



# Sostituzione display Huawei P8 Lite

Questa guida mostra come sostituire un display...

Scritto Da: Tobias Isakeit



# INTRODUZIONE

Questa guida mostra come sostituire un display rotto dello Huawei P8 Lite.

## STRUMENTI:

[iFixit Opening Tool](#) (1)  
[Phillips #000 Screwdriver](#) (1)  
[T5 Torx Screwdriver](#) (1)  
[Tweezers](#) (1)

## COMPONENTI:

[Huawei P8 Lite LCD and Digitizer](#) (1)  
[Huawei P8 Lite Display Adhesive](#) (1)

### Passo 1 — Cover posteriore



- Con uno strumento di apertura inizia a far leva, nella parte inferiore del telefono, sotto la cover posteriore del tuo Huawei P8 Lite per sollevarla.

## Passo 2




- Ci sono delle clip in tutto il perimetro del telaio centrale che agganciano la cover posteriore. Aprile tutte con lo strumento di apertura.
  - Quando tutte le clip sono aperte, rimuovi la cover posteriore dal resto del telefono.
- ⓘ Se la cover posteriore non viene via facilmente, ci sono probabilmente alcune clip ancora da staccare.

## Passo 3 — Altoparlante da esterni



- Usa delle pinzette per rimuovere lo sticker di garanzia posizionato sopra una vite nell'angolo inferiore destro del telefono.

## Passo 4

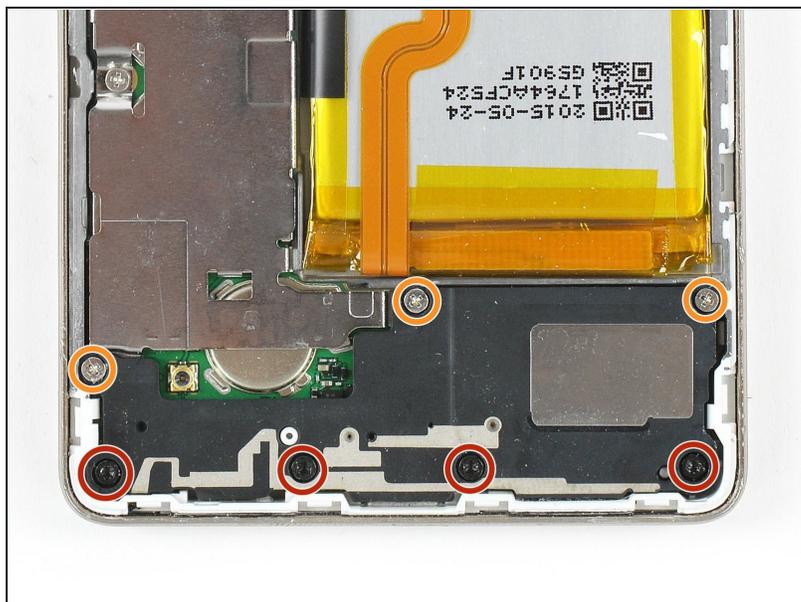

- Rimuovi le quattro viti Torx T5 che fissano la parte inferiore dell'altoparlante.
- Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 che bloccano la parte superiore dell'altoparlante.

## Passo 5




- Rimuovi con attenzione l'altoparlante.

## Passo 6 — Scheda madre




- Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione la piastra metallica.
- Rimuovi la piastra metallica con delle pinzette.
- Stacca con uno spudger il connettore del cavo flessibile della batteria.

## Passo 7

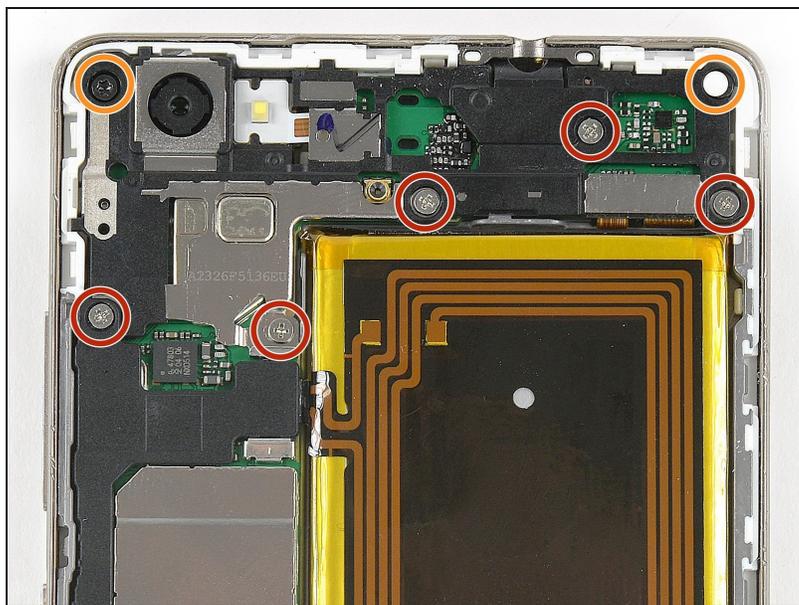


- Rimuovi le due viti Torx T5.
  - ⓘ Nel caso ci siano degli sticker antimanomissione sulle tue viti, rimuovili per poter usare correttamente il cacciavite.
- Rimuovi le cinque viti a croce Phillips #00.

## Passo 8

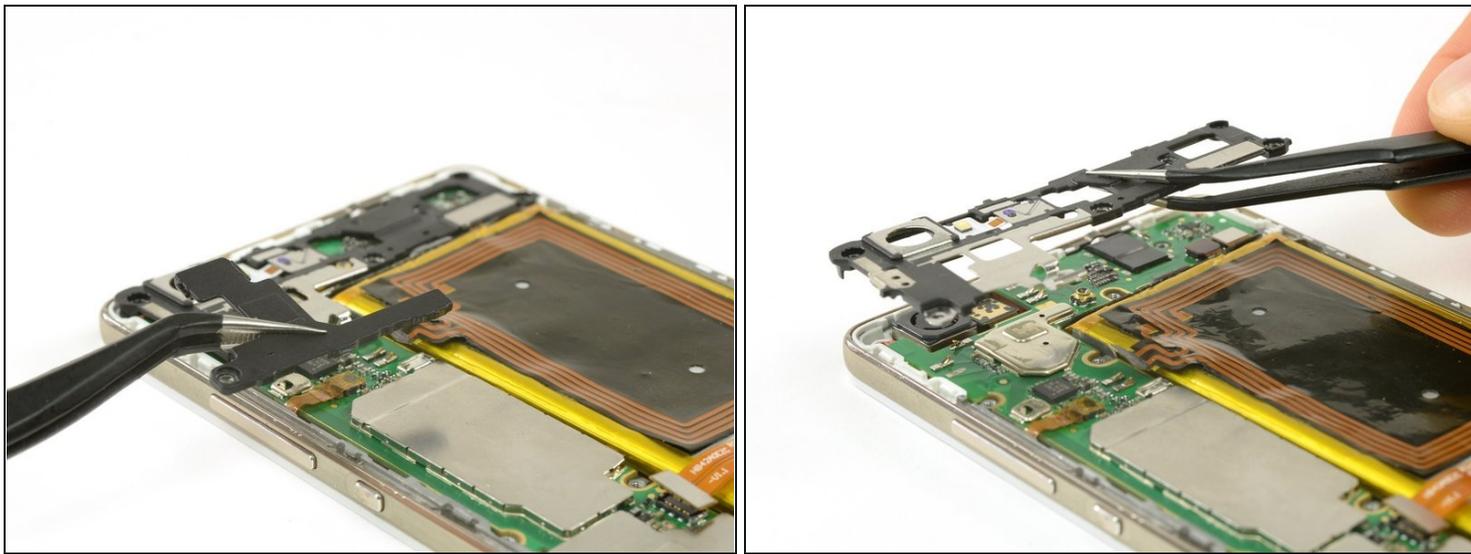


- Stacca delicatamente la cover di plastica sul lato sinistro. I contatti dell'antenna NFC potrebbero aderire leggermente alla cover.
- Quindi rimuovi la cover superiore.

## Passo 9

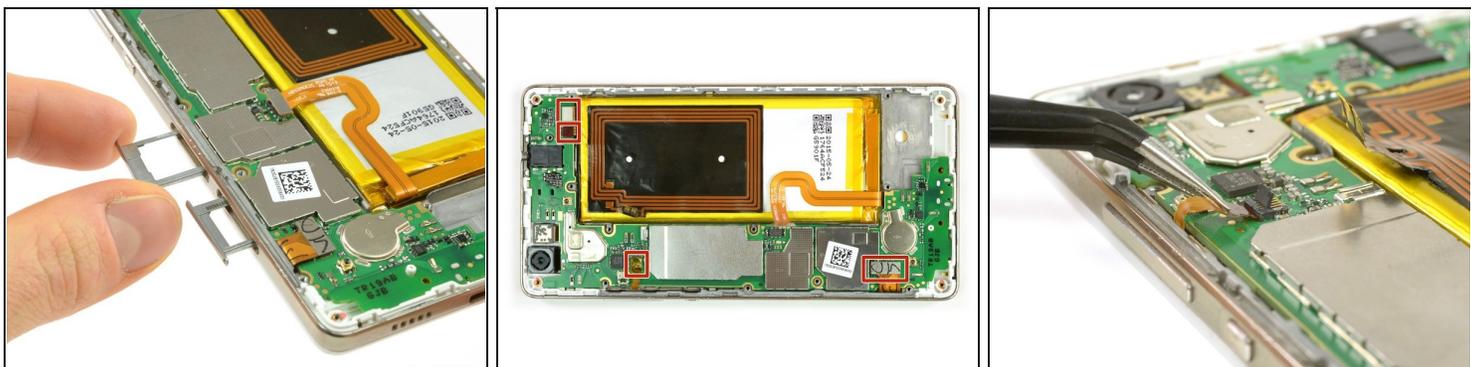

- Rimuovi i vassoi delle schede SIM e SD.
- Stacca i tre connettori a spina e un connettore ZIF.
  - ⓘ Per sbloccare il connettore ZIF solleva la levetta in plastica nera.

## Passo 10

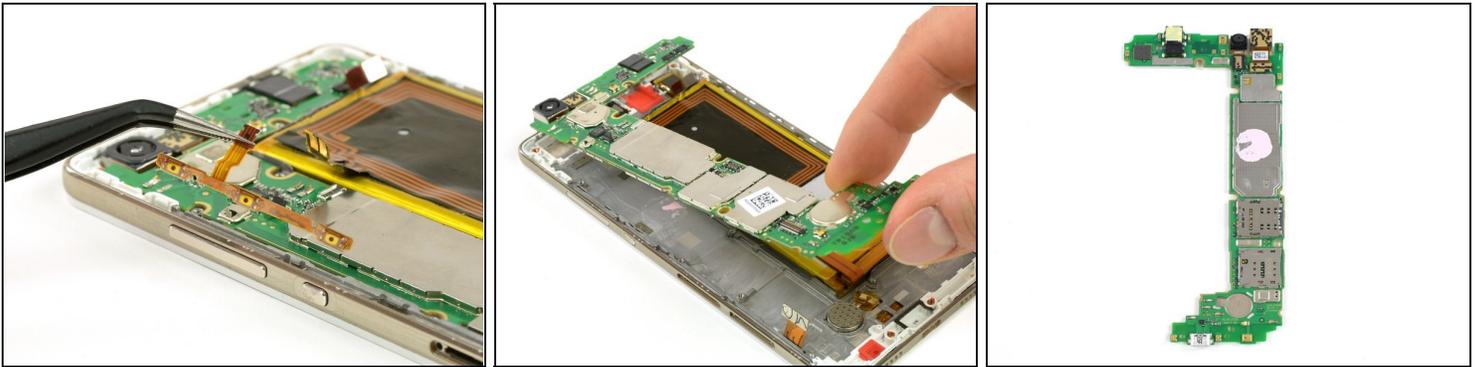

- Stacca il cavo dei tasti del volume e dell'accensione.
- Estrai la scheda madre sollevando per prima la parte inferiore.  
**⚠ Fai attenzione ai cavi per evitare che si strappino se rimangono aderenti alla scheda madre.**
- ☑ Nella parte posteriore della scheda madre c'è un pad termico (una massa rosa gommosa) per la dissipazione del calore. Se questo pad termico si rompe o appare troppo secco, puoi [sostituirlo con uno nuovo](#).

## Passo 11 — Display



- ⓘ È possibile sostituire il display senza aver prima rimosso la batteria. Per ragioni di sicurezza, però, raccomandiamo la rimozione della cella come spiegato nella [guida della batteria](#) tirando la striscia adesiva e staccando la batteria con l'aiuto di una [scheda di plastica](#).
- Scalda le parti superiore, inferiore e i due lati del display con un [iOpener](#) per ammorbidire l'adesivo.

## Passo 12



- Usa un plettro di apertura per infilarti sotto la parte superiore destra del display e allentare l'adesivo.
- Usando solo la parte più estrema della punta del plettro di apertura, fai scorrere lo strumento lungo il lato del display verso la parte inferiore.
- Allenta l'adesivo sotto l'intera parte inferiore del display.

## Passo 13



- Solleva lentamente ma con continuità la parte inferiore del display per far passare il plettro sotto lo schermo e allentare ulteriormente l'adesivo.
  - Fai passare il cavo attraverso il telaio centrale.
  - Apri completamente il display e rimuovilo dal telaio centrale.
- Prima del rimontaggio, accertati di collaudare il nuovo display e di rimuovere ogni residuo dell'adesivo originale.

---

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Ricordati di collaudare il nuovo display e di rimuovere ogni residuo del vecchio adesivo.