




Sostituzione gruppo display Huawei Mate 9

Questa guida mostra come sostituire il gruppo display del tuo smartphone Huawei Mate 9.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch

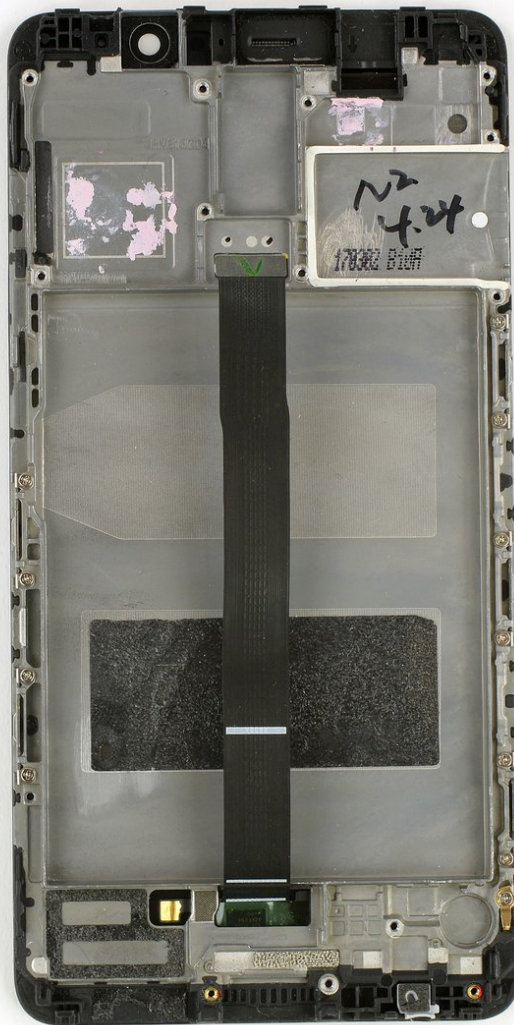

INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire il display insieme al suo telaio del tuo smartphone Huawei Mate 9.



STRUMENTI:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [T2 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [Huawei Mate 9 Screen](#) (1)

Passo 1 — Case posteriore

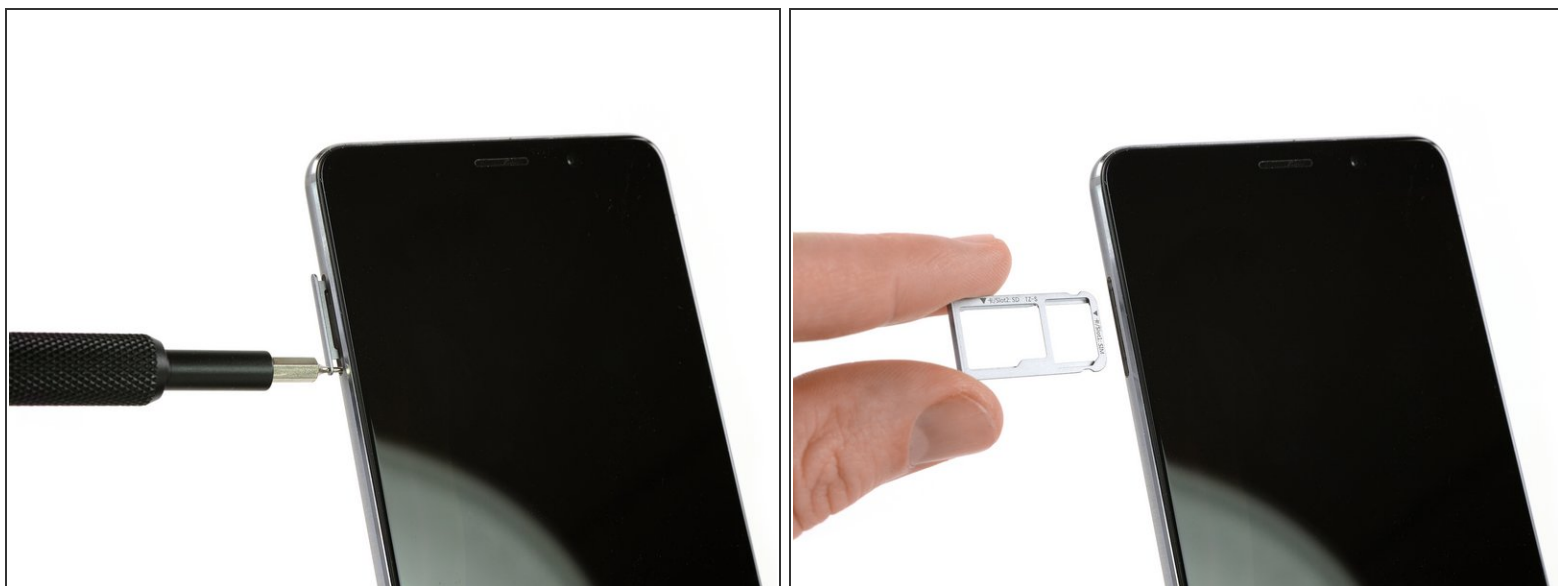

- Prima di tutto spegni il telefono e rimuovi il vassoio della scheda SIM.

Passo 2



- Svita le due viti sul bordo inferiore con un cacciavite Torx T2.
 - Inserisci uno strumento di apertura in plastica fra il display e il case. Apri lo smartphone sollevando delicatamente il display con tutti i suoi componenti fuori dal case.
- ⚠ Non aprire ancora completamente il telefono. Il cavo del lettore impronte digitali è ancora connesso al case posteriore.

Passo 3



- Apri il telefono verso destra.
- Disconnetti il cavo del sensore impronte digitali con uno spudger.

Passo 4 — Batteria



- Stacca con cautela la striscia adesiva di plastica che fissa i due cavi alla batteria.

Passo 5



- Rimuovi l'indicatore danneggiamento liquidi e la vite Phillips #00 sottostante che tiene la piastra in posizione.

Passo 6




- Rimuovi la staffa del cavo.

Passo 7




- Con uno spudger disconnetti i cavi di interconnessione, della batteria e del display.

Passo 8

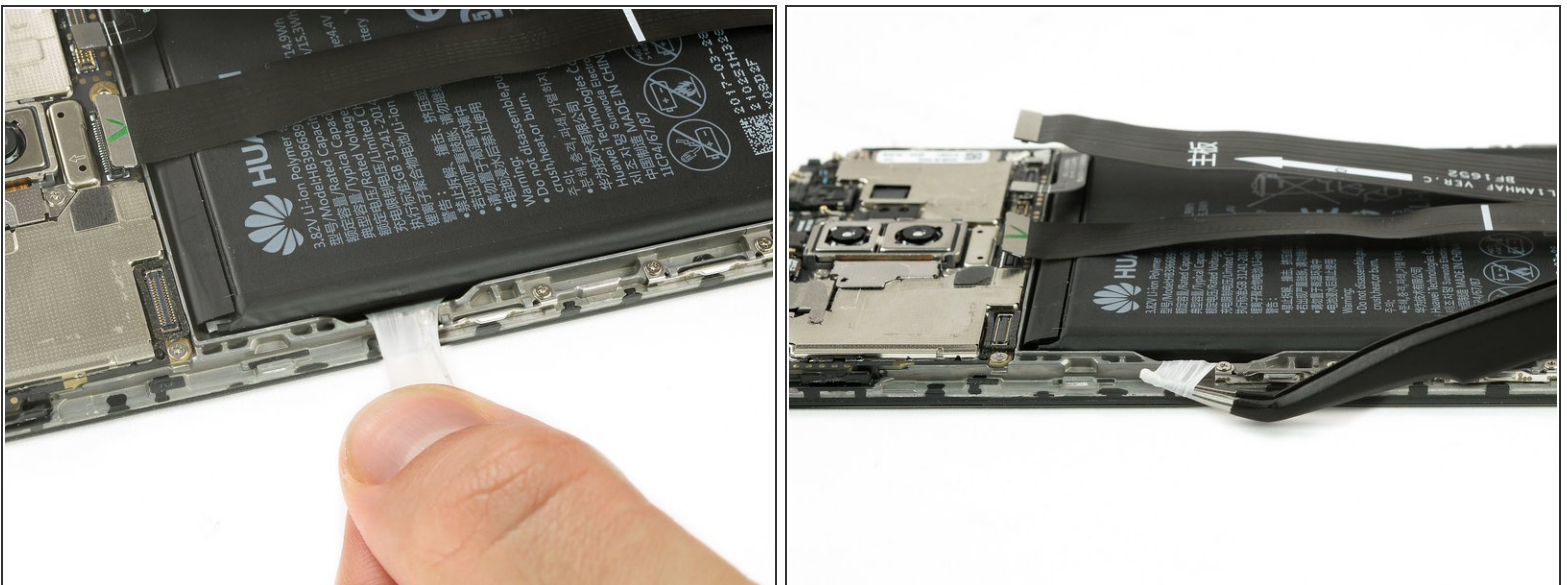


- Stacca la striscia adesiva che si trova sotto la batteria tirando sulla linguetta mantenuta a un angolo ridotto.
- ❗ Se la striscia si rompe, afferrala e avvolgila un paio di volte attorno alle punte di una pinzetta e continua a tirare.

Passo 9

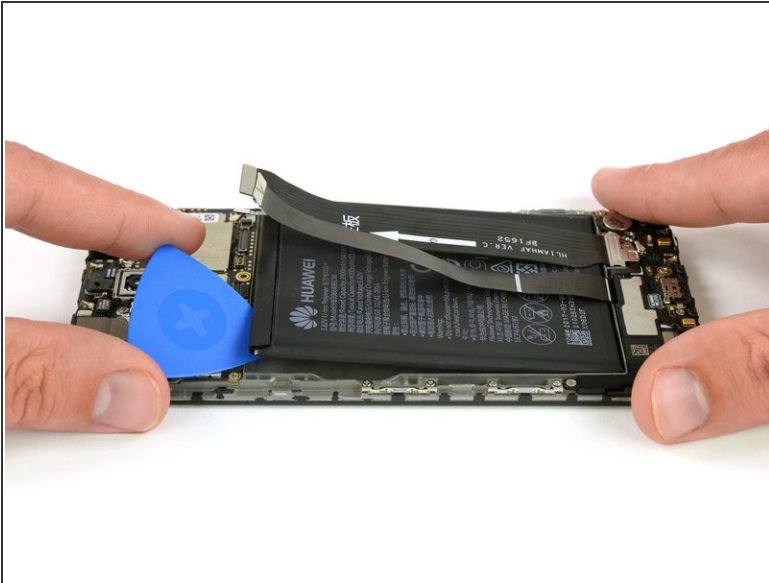


- Se la batteria a questo punto non è libera, usa una scheda di plastica per infilarti sotto la parte inferiore della batteria, per staccare l'adesivo residuo.
- Rimuovi la batteria.
- ❗ In fase di rimontaggio sostituisci il vecchio adesivo con [nastro biadesivo](#) o [strisce adesive pretagliate](#).
- ⚠ Non rimontare mai una batteria che è stata piegata o danneggiata nel corso della rimozione.

Passo 10 — Gruppo display

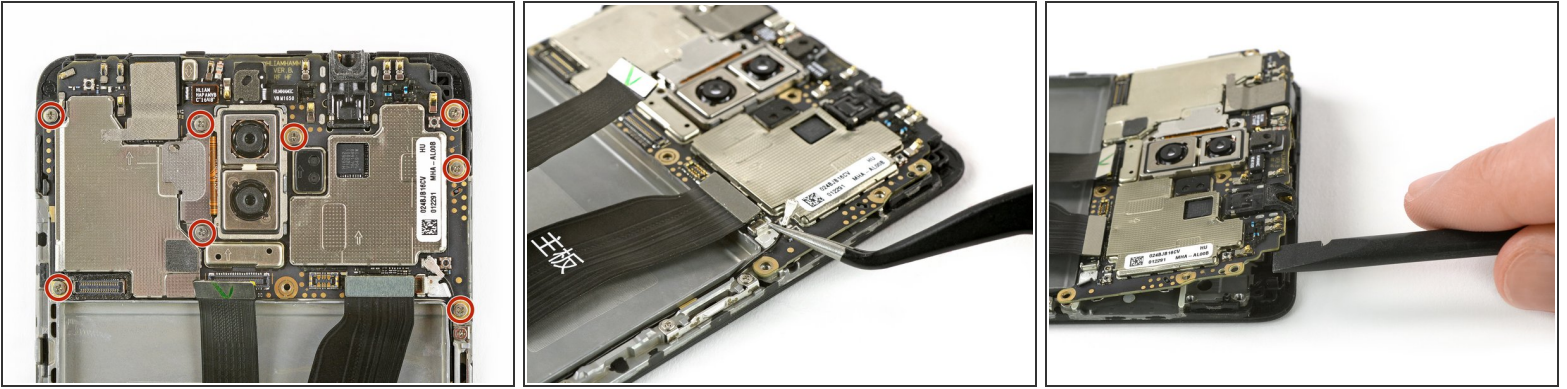



- Svita le otto viti Phillips #00 che fissano la scheda madre.
- Disconnetti il cavo dell'antenna con delle pinzette.
- ⚠ Dopo la rimozione di tutte le viti, restano delle piccole clip che tengono la scheda madre in posizione. Non romperle quando rimuovi la scheda ma premi leggermente sul lato delle clip per rimuoverle facilmente.
- Utilizza uno spudger per sollevare con cautela la scheda madre insieme a tutti i suoi componenti e rimuovila.

Passo 11

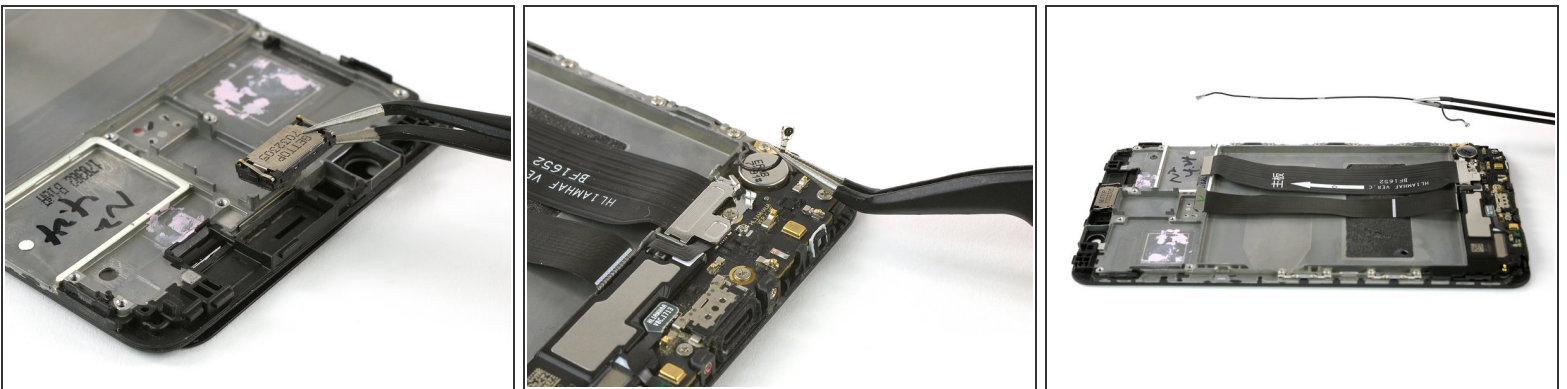



- Togli l'altoparlante voce.
- ⚠ Stai attento a non piegare i connettori metallici.
- Disconnetti il cavo dell'antenna e rimuovilo con cautela.

Passo 12

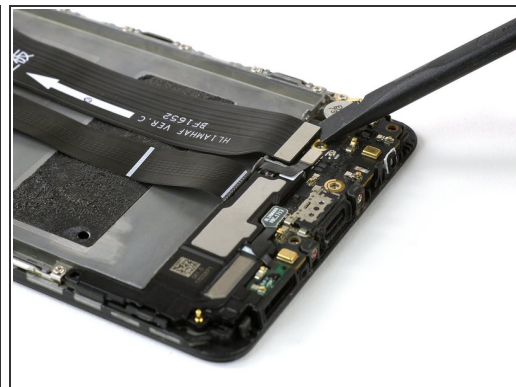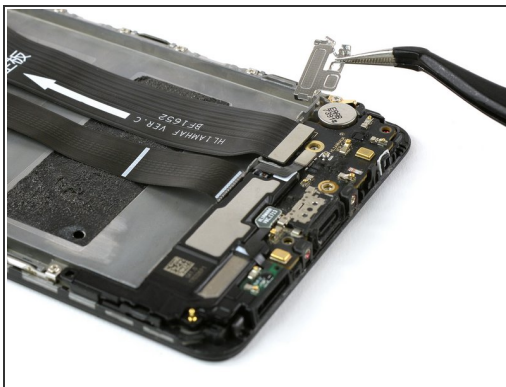


- Concentrati ora sulla parte inferiore del tuo telefono e svita le cinque viti a croce Phillips #00.
- Rimuovi la piastra metallica che copre la connessione del cavo flessibile della scheda madre.
- Disconnetti e rimuovi il cavo flessibile della scheda madre con uno spudger.

Passo 13

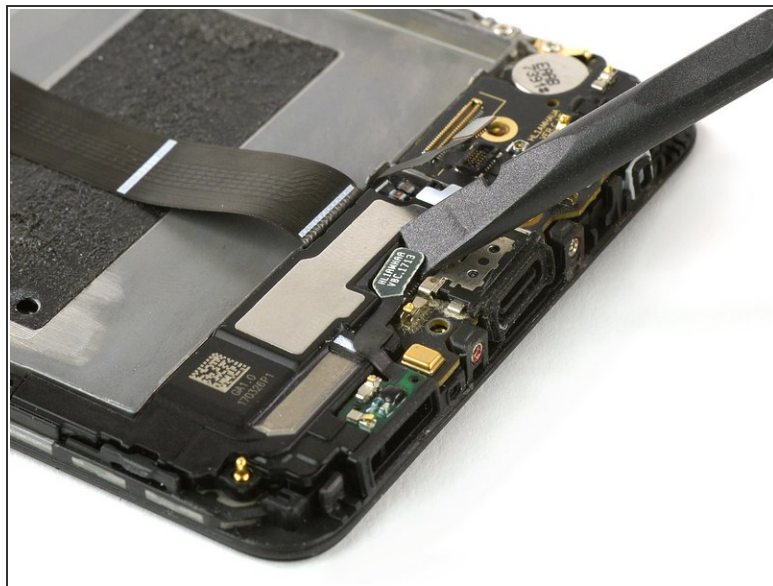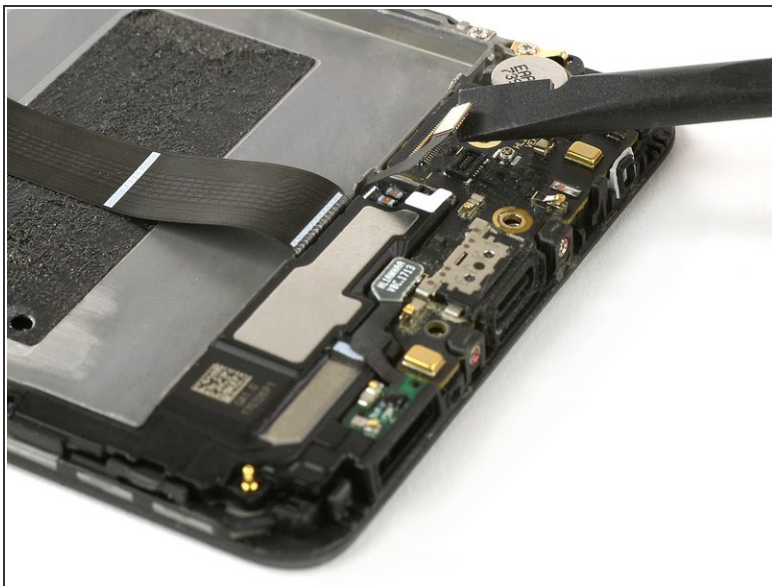

- Con uno spudger disconnetti i cavi dell'altoparlante e della presa di carica dalla scheda figlia.

Passo 14

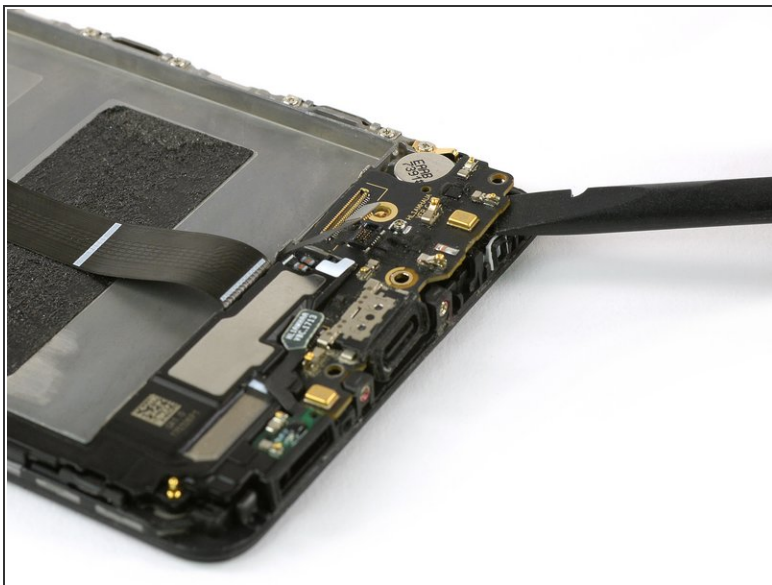

- Con uno spudger solleva con cautela e rimuovi la scheda figlia. Non rompere le piccole clip che fissano la scheda figlia ma premi leggermente sul lato delle clip per rendere più facile la rimozione della scheda.

Passo 15



- Utilizza uno spudger per rimuovere l'altoparlante e la presa di carica. C'è sotto un po' di adesivo, quindi l'unità potrebbe opporre un po' di resistenza al distacco.
- Stacca e rimuovi il motore di vibrazione (incollato) con delle pinzette.
 - ❗ Se non riesci a rimuovere l'altoparlante o il motore di vibrazione, puoi utilizzare un [iOpener](#) per ammorbidire l'adesivo e provare di nuovo.
- ☑ Prima del rimontaggio verifica se il tuo nuovo display include tutti i componenti o se devi recuperarli dall'originale.
- ☑ Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con [nastro biadesivo](#) o [strisce adesive pretagliate](#).

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Prima del rimontaggio verifica se il tuo nuovo display comprende tutti i componenti o se alcuni devono essere recuperati dall'originale.