



Sostituzione display Huawei P9 Lite

Sostituisci il display dello Huawei P9 Lite.

Scritto Da: Tobias Isakeit



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire il display dello Huawei P9 Lite.



STRUMENTI:

- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Plastic Cards](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



COMPONENTI:

- [Huawei P9 Lite LCD and Digitizer](#) (1)
- [Huawei P9 Lite Display Adhesive](#) (1)

Passo 1 — Cover posteriore




- Usa un plettro di apertura per far scattare le clip di fissaggio della cover posteriore, iniziando dall'angolo inferiore.
- Percorri il bordo in senso antiorario e stacca una ad una le linguette di plastica.

Passo 2



- ⓘ C'è dell'adesivo sotto la cover posteriore che la tiene fissata alla batteria e alla piastra metallica nella parte superiore.
- ⚠ Fai attenzione al cavo flessibile sul lato destro.
- Torci il plettro di apertura per far leva sotto la cover posteriore liberandola dall'adesivo.

Passo 3

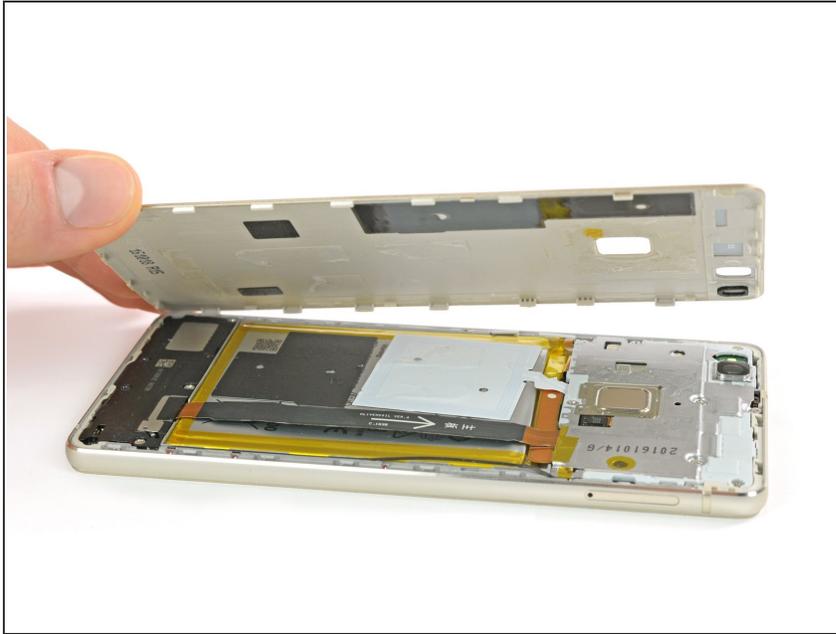

- Una volta che la cover posteriore è libera dall'adesivo, puoi facilmente rimuoverla con la mano.

Passo 4 — Altoparlante




- Rimuovi le seguenti viti dalla parte inferiore del telefono:
 - Tre viti Phillips #00 da 2,9 mm
 - Quattro viti Phillips #00 da 3,8 mm
- Ora puoi afferrare l'unità altoparlante e toglierla.

Passo 5 — Schermatura scheda madre



- Svita le nove viti Phillips #00 che tengono in posizione la piastra metallica.
- ⓘ Alcune viti possono essere coperte da sticker per rilevare manomissioni. Tirali via per poter usare il cacciavite senza problemi.

Passo 6

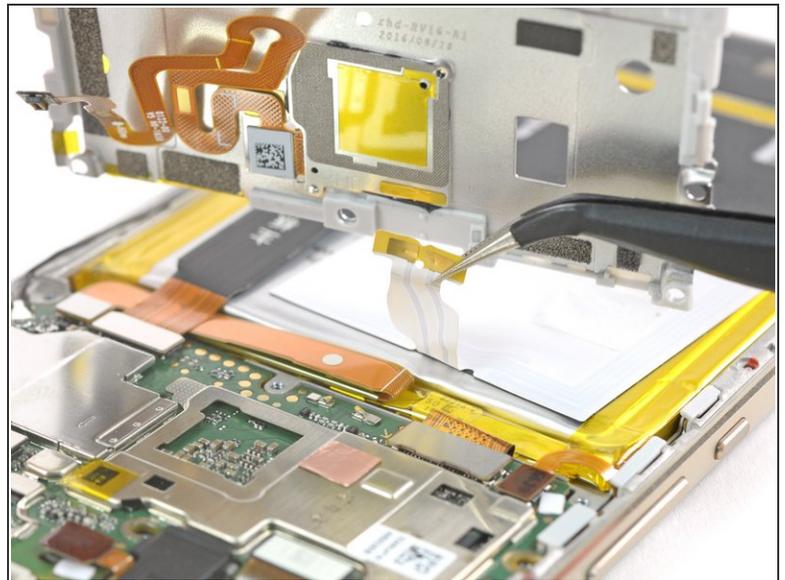

⚠ Aspetta a tirare via la piastra, è collegata da un connettore e da un cavo incollato.


- Usa uno spudger per disconnettere il sensore di impronte digitali dalla scheda madre.
- Stacca il cavo flessibile dell'antenna NFC che aderisce alla piastra metallica.

Passo 7 — Batteria



- Disconnetti il cavo flessibile della scheda madre da entrambi i lati e tiralo via.

Passo 8

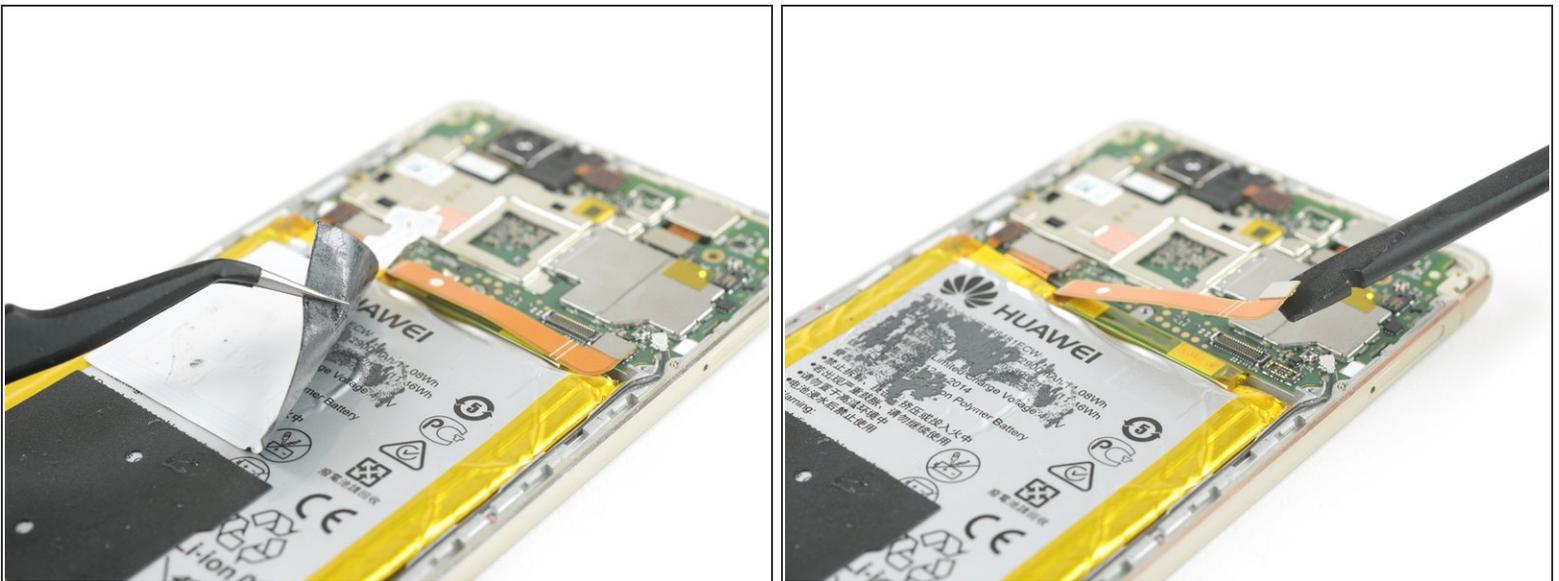


- Stacca l'antenna NFC dalla batteria.
 - ⚠️ Stai attento a non tagliare o spiegazzare l'antenna.
 - ℹ️ Se stai rimuovendo la batteria solo per arrivare al display, puoi lasciare l'antenna NFC sulla batteria.
- Stacca il connettore della batteria.

Passo 9



- Fai scorrere lo spudger sotto la batteria dalla posizione illustrata nell'immagine e inizia lentamente a staccare la cella.
- ⚠ Evita di piegare la batteria e riscaldala se necessario.
- ⚠ Stai attento a non danneggiare il cavo flessibile del display che passa centralmente sotto la batteria.
- Prima di riassemblare il telefono, sostituisci le vecchie strisce adesive con del [nastro biadesivo](#) o [strisce adesive pretagliate](#).

Passo 10 — Display

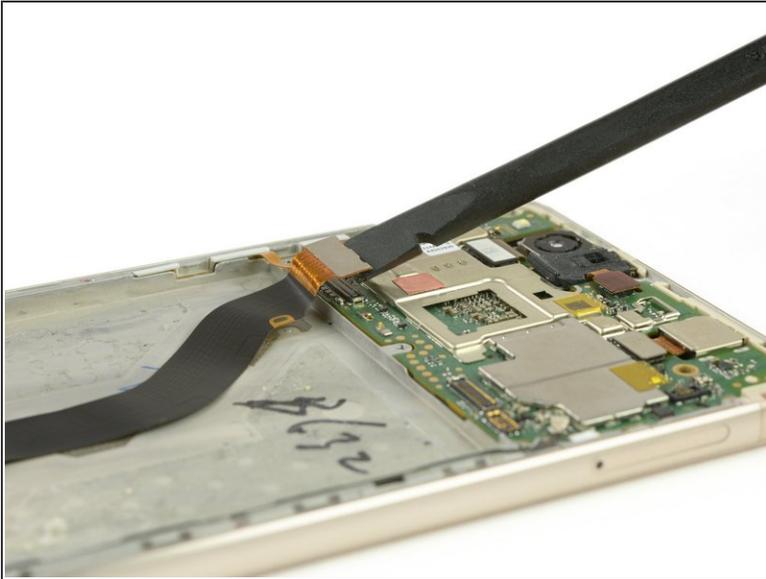

- Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del display.
- Rovescia il telefono e [usa un iOpener](#) per ammorbidire l'adesivo sul bordo del display.

Passo 11




- Usa una ventosa per sollevare lievemente il display e creare una fessura.
- Inserisci solo la punta di un plettro di apertura nella fessura e fallo scorrere con regolarità lungo il bordo verso la parte superiore. Può essere necessario passarlo alcune volte avanti e indietro.
- Cerca di superare l'angolo sotto la parte superiore del display. Se necessario, riposiziona la ventosa.
- Lascia il plettro di apertura sotto il display per evitare che l'adesivo si possa riattaccare.

Passo 12




- Riscalda di nuovo l'iOpener e disponilo sul display per ammorbidire l'adesivo nella parte superiore.
- Usa un secondo plettro di apertura e fallo scorrere lungo il bordo superiore verso l'angolo successivo.

Passo 13

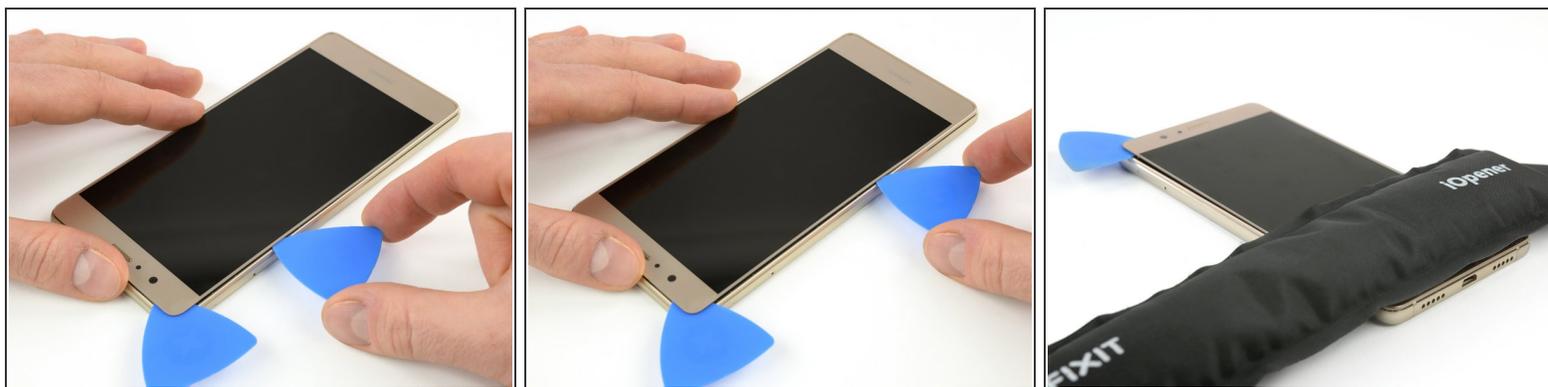

- Finché l'adesivo è caldo, cerca di continuare a separare il display lungo il lato verso la parte inferiore. Riscalda di nuovo l'iOpener se necessario.
- ⚠ Non surriscaldare l'iOpener. Attieniti alle [istruzioni per l'iOpener](#).
- Riscalda anche la parte inferiore del display per eseguire i pochi passi successivi della guida.

Passo 14

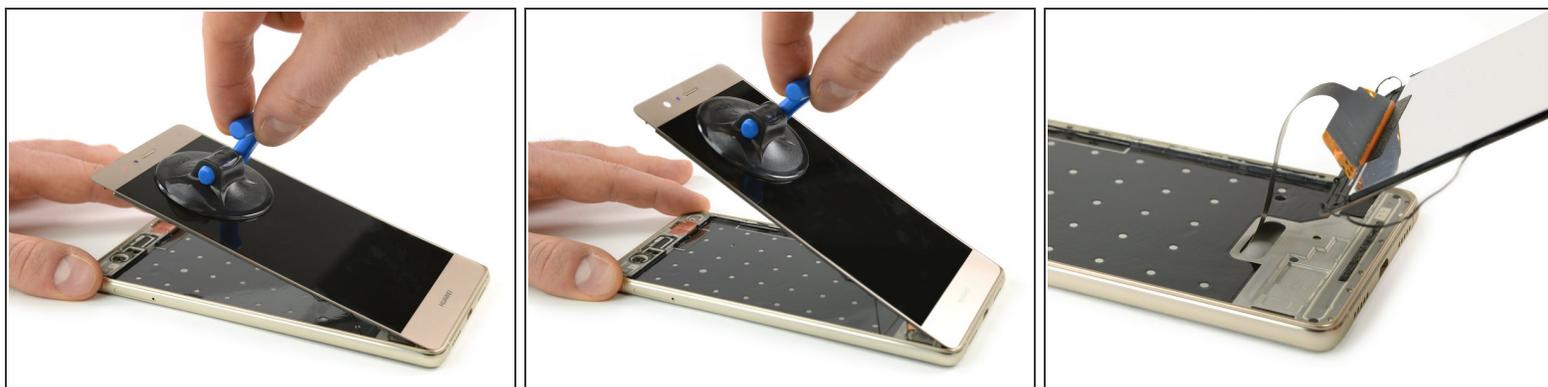

- Quando hai terminato il lavoro lungo i bordi del display, prendi una ventosa e solleva la parte superiore del display dal telaio.
- Con un'azione lenta ma regolare, apri la parte inferiore del display a cerniera separando l'adesivo.
- Ora puoi far passare il cavo flessibile del display attraverso la feritoia nel telaio.
- ☑ Quando installi di nuovo il display, ricordati di applicare nuovamente l'adesivo dove necessario.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.