




Rimozione barra spaziatrice MacBook Pro 2016

Questa procedura si applica a tutti i modelli...

Scritto Da: Richard Coleman

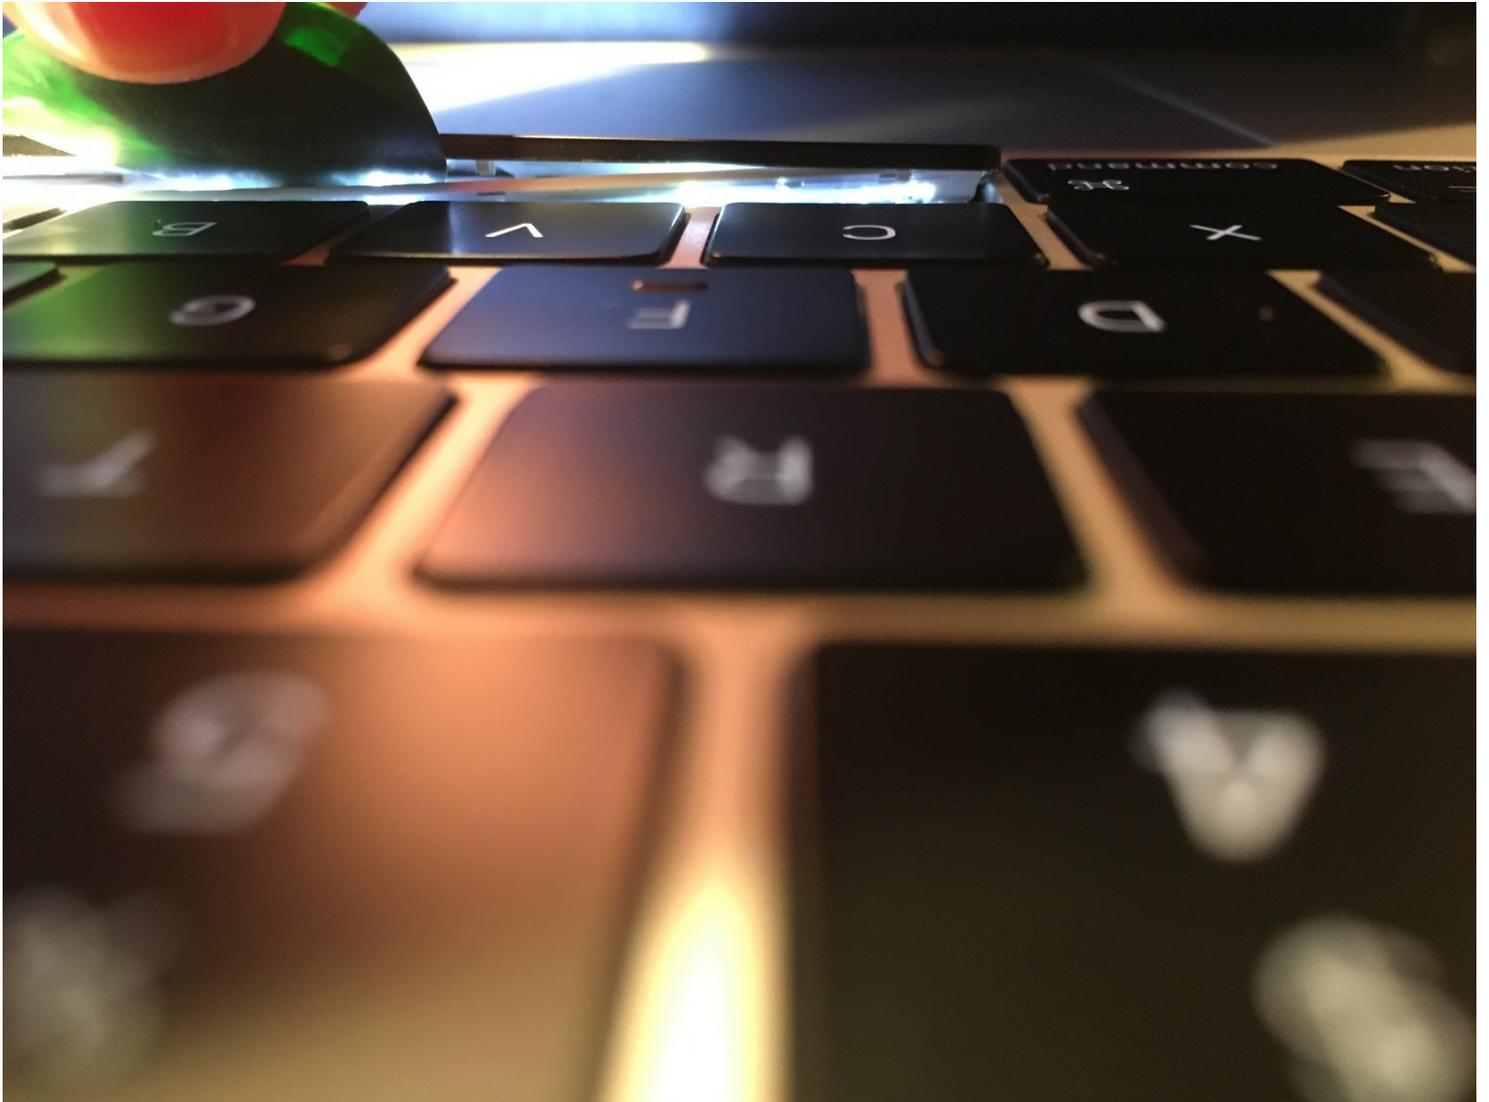

INTRODUZIONE

Questa procedura si applica a tutti i modelli del MacBook Pro da 13" e 15" del 2016 e probabilmente del 2017 (non abbiamo provato). Le informazioni sono state adattate ed aggiornate dalla [fantastica risposta di @thebookyard](#) ad una domanda simile.

Leggi la guida prima di effettuare la procedura!


STRUMENTI:

[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

COMPONENTI:

[MacBook Pro 13"/15" Retina \(Touch Bar, Late 2016-2017\) Keyboard](#) (1)

Passo 1 — Leggi la guida!

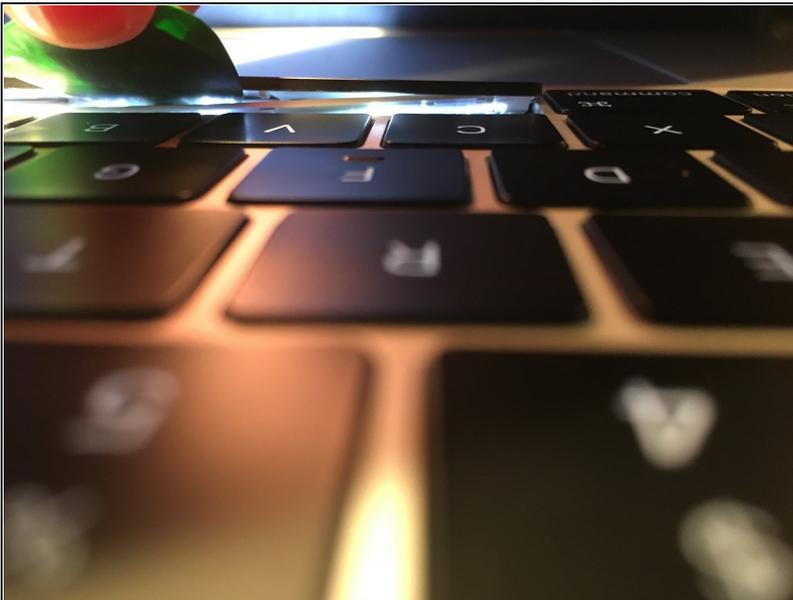


- Prima di iniziare, **LEGGI TUTTA LA GUIDA**. Questa procedura è poco pratica e dovrai vedere la parte inferiore del tasto prima di iniziare (passi 8 e 9). Se non stai attento, danneggerai la barra spaziatrice, che è molto difficile, se non impossibile, al momento, da ottenere come ricambio singolo a causa della giovane età del portatile.

Passo 2 — Preparazione



- Spegni il tuo MacBook Pro e pulisci attorno alla barra spaziatrice usando un cotton fioc e dell'alcool isopropilico. Questo eviterà di far cadere troppa sporcizia sotto la barra spaziatrice, che è la causa del problema.

Passo 3 — Informazioni di fondo

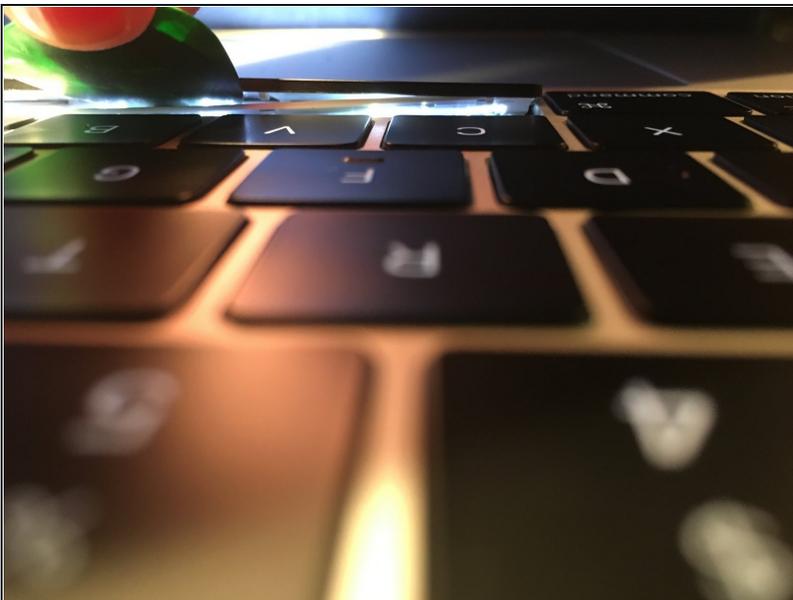

- La barra spaziatrice sul MacBook Pro 2016 ha 3 strati: Quello superiore nero (la copertura del tasto), uno intermedio in plastica bianca (il meccanismo a forbice) e quello inferiore (la base della tastiera). Lavoreremo tra la copertura e il meccanismo, in questo modo la copertura potrà essere rimossa, pulita e sostituita senza danni.

Passo 4 — Rimuovere il tasto



- Infila un plettro **sottile** o una scheda (**non una carta di credito: molte sono troppo spesse**) in verticale sotto il bordo destro del tasto.

Passo 5 — Rimuovere il tasto




- Spingi il plettro **a destra e verso il basso** dal suo bordo superiore. Questo dovrebbe sollevare il bordo destro della copertura del tasto. **Assicurati di non spingere ancora il plettro a sinistra (verso l'interno, sotto il tasto)**. Se spingi il plettro troppo presto, finirà sotto il meccanismo a forbice.

Passo 6 — Rimuovere il tasto




- Una volta che il plettro è orizzontale, spingilo verso il centro del tasto. Dovresti sentire più resistenza. Ruota il plettro e il primo gancio dovrebbe rilasciarsi con uno scatto. Questo passaggio non richiede molta forza.

Passo 7 — Rimuovere il tasto

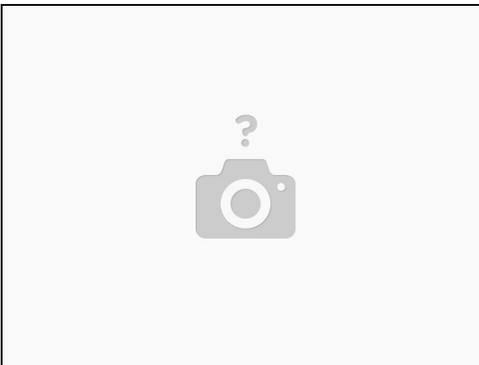

- Continuando sul bordo superiore del tasto, ripeti la procedura per gli altri 3 ganci sotto il tasto. Una volta fatto ciò, questo tasto sarà appeso al bordo inferiore ma libero su quello superiore. Dovresti poter ruotare il tasto in modo che sia quasi verticale e sollevarlo senza alcuna resistenza.

Passo 8 — Pulisci soto il tasto

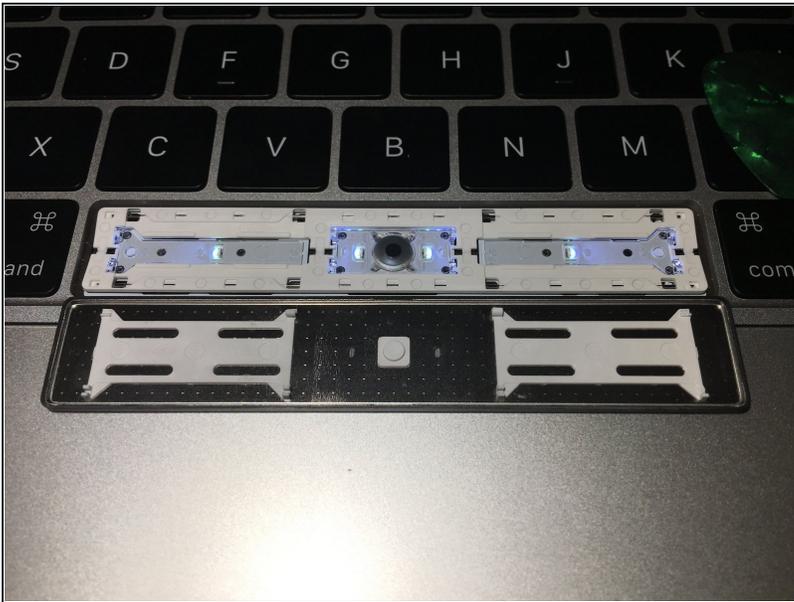


- Usando un cotton fioc e dell'alcool isopropilico, pulisci sotto il tasto. Rimuovi qualsiasi briciola con un paio di pinzette sottili.
- Sì, lo so, il mio portatile è acceso. Fai come dico, non come faccio!

Passo 9 — Sostituisci il tasto



- Fai caso ai diversi tipi di ganci sul tasto. **Quelli sulla destra nell'immagine sono quelli del bordo vicino al trackpad,** dove risiedono in dei piccoli fori. Inserisci il bordo inferiore del tasto, assicurandoti che siano inseriti nei fori.
- Puoi capire dalla forma dei ganci sulla destra perché hai dovuto separare prima il bordo superiore del tasto. Se ci provi dal bordo inferiore, romperai i ganci come come puoi vedere che mi è capitato per quello in basso a destra nella foto.
- Non preoccuparti troppo per i ganci rotti. La mia barra spaziatrice funziona ancora nonostante si siano rotti 3 ganci su 8 mentre scrivevo questa guida. Speriamo che tu abbia più successo con le conoscenze appropriate pregresse.

Passo 10 — Finisci

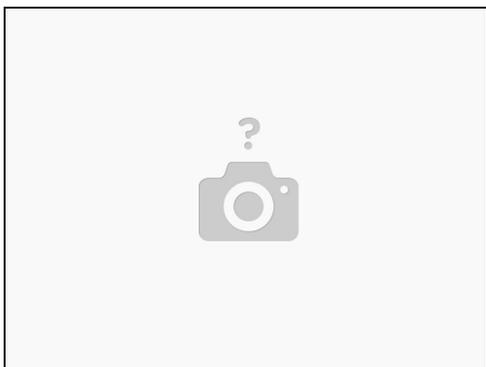

- Infine, premi lungo il bordo superiore del tasto per ricollegare i quattro ganci. Hai sostituito il gancio.
-