



# Sostituzione display Huawei Mate 9

Questa guida mostra come sostituire il display del tuo smartphone Huawei Mate 9.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



## INTRODUZIONE


Segui questa guida per sostituire il display del tuo smartphone Huawei Mate 9.



### STRUMENTI:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [T2 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [iFlex Opening Tool](#) (1)

## Passo 1 — Case posteriore

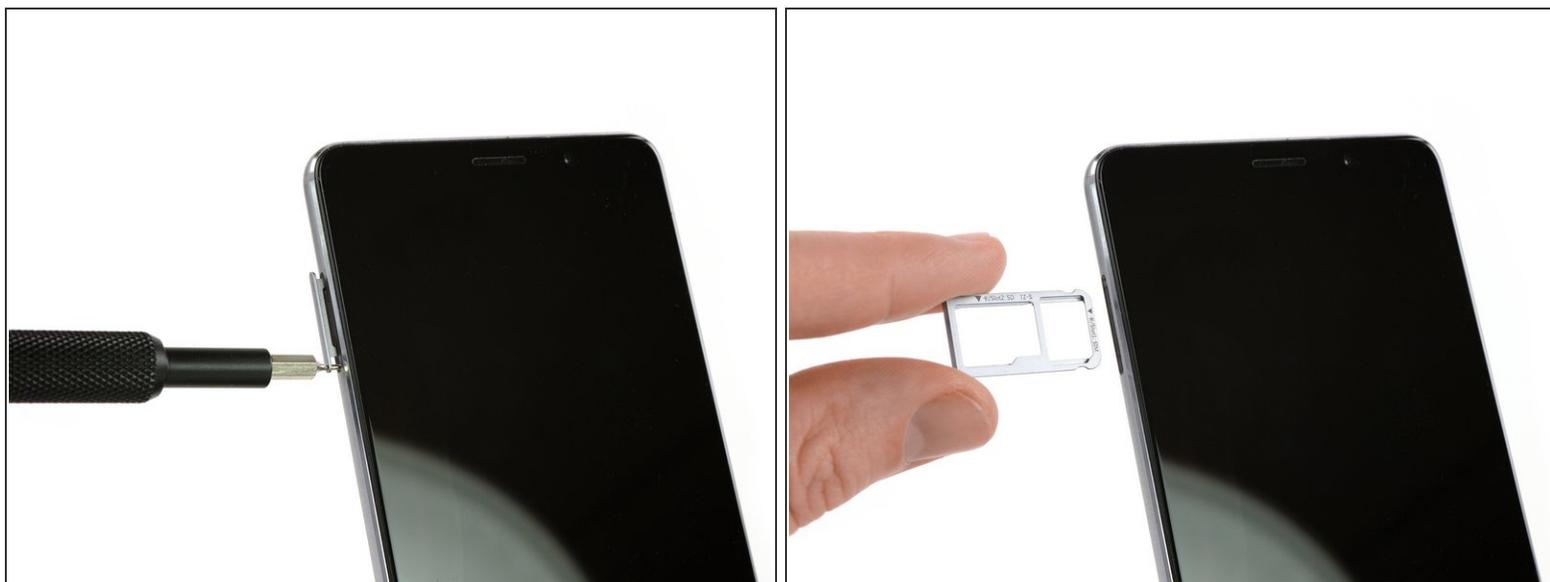

- Prima di tutto spegni il telefono e rimuovi il vassoio della scheda SIM.

## Passo 2




- Svita le due viti sul bordo inferiore con un cacciavite Torx T2.
  - Inserisci uno strumento di apertura in plastica fra il display e il case. Apri lo smartphone sollevando delicatamente il display con tutti i suoi componenti fuori dal case.
- ⚠** Non aprire ancora completamente il telefono. Il cavo del lettore impronte digitali è ancora connesso al case posteriore.

### Passo 3



- Apri il telefono verso destra.
- Disconnetti il cavo del sensore impronte digitali con uno spudger.

### Passo 4 — Batteria

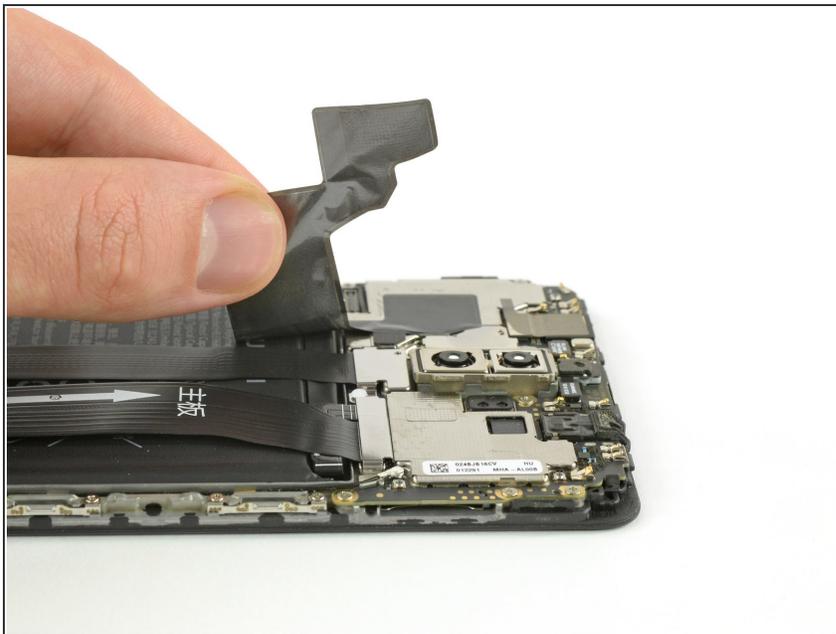

- Stacca con cautela la striscia adesiva di plastica che fissa i due cavi alla batteria.

## Passo 5



- Rimuovi l'indicatore danneggiamento liquidi e la vite Phillips #00 sottostante che tiene la piastra in posizione.

## Passo 6




- Rimuovi la staffa del cavo.

## Passo 7




- Con uno spudger disconnetti i cavi di interconnessione, della batteria e del display.

## Passo 8

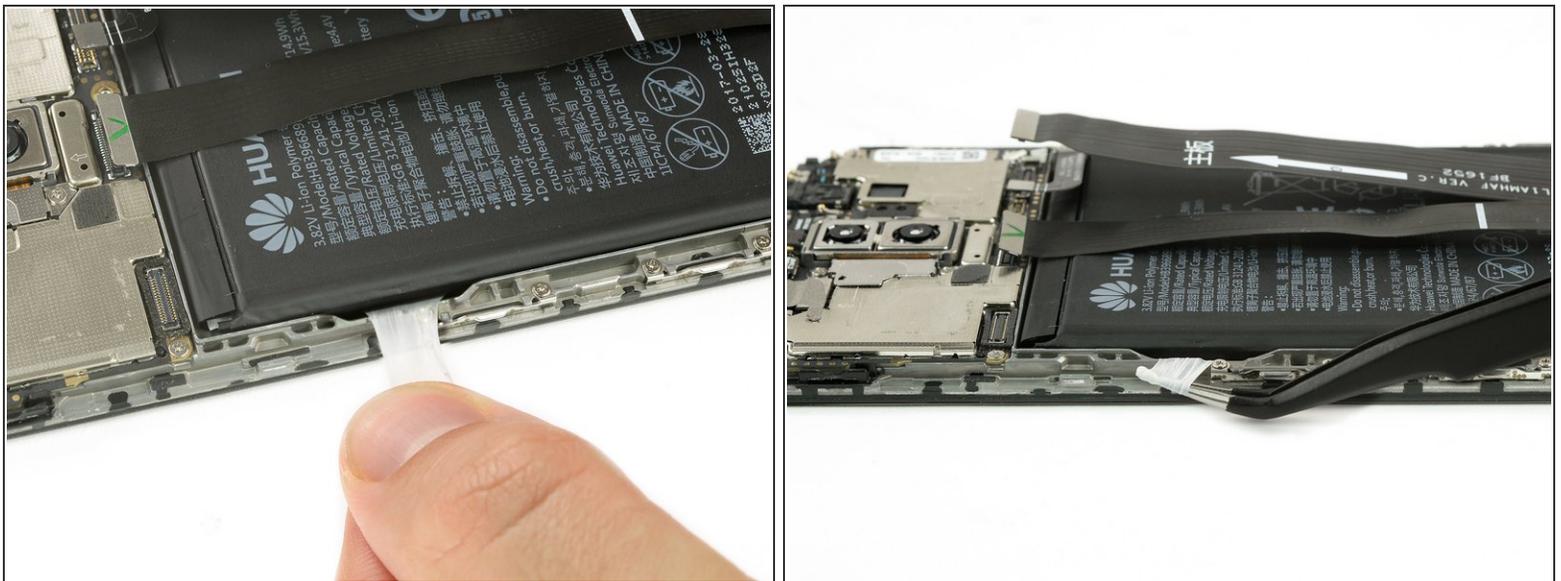



- Stacca la striscia adesiva che si trova sotto la batteria tirando sulla linguetta mantenuta a un angolo ridotto.
- ⓘ Se la striscia si rompe, afferrala e avvolgila un paio di volte attorno alle punte di una pinzetta e continua a tirare.

## Passo 9

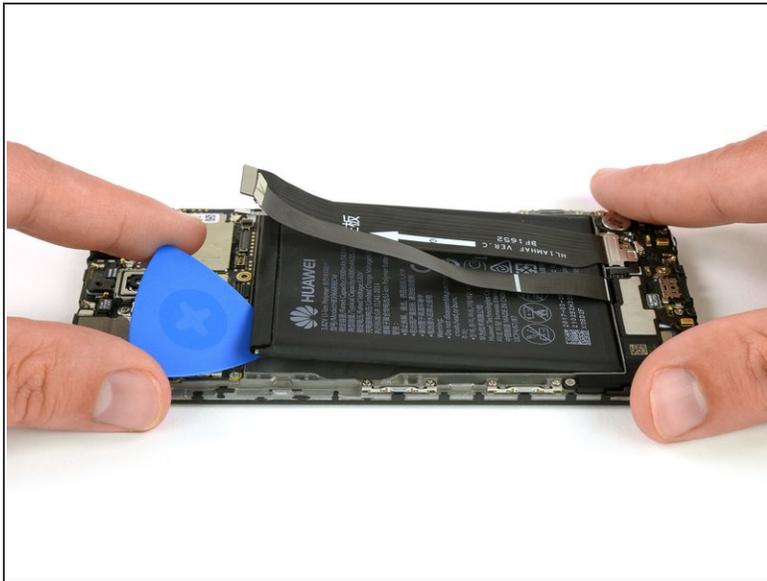

- Se la batteria a questo punto non è libera, usa una scheda di plastica per infilarti sotto la parte inferiore della batteria, per staccare l'adesivo residuo.
- Rimuovi la batteria.
- ⓘ In fase di rimontaggio sostituisci il vecchio adesivo con [nastro biadesivo](#) o [strisce adesive pretagliate](#).
- ⚠ Non rimontare mai una batteria che è stata piegata o danneggiata nel corso della rimozione.

## Passo 10 — Display

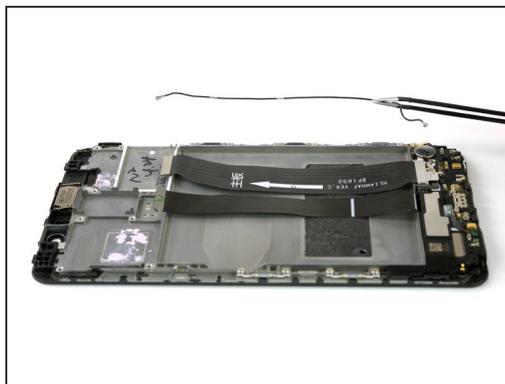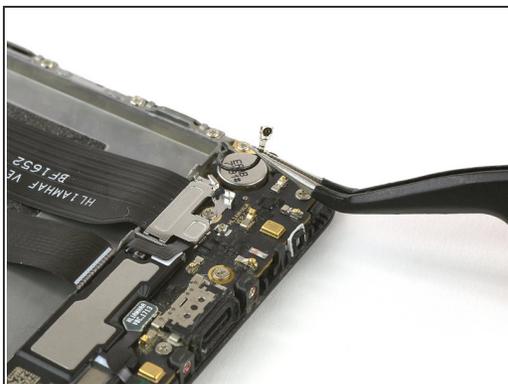

- Disconnetti il cavo dell'antenna e rimuovilo con cautela.
- Svita le cinque viti Phillips #00 che tengono in posizione la scheda figlia e l'altoparlante.


Questo documento Ã stato generato su 2020-12-25 07:23:07 PM (MST).

## Passo 11



- Rimuovi la piastra metallica che copre la connessione del cavo flessibile della scheda madre.
- Utilizza uno spudger per disconnettere il cavo flessibile della scheda madre e rimuovilo.

## Passo 12

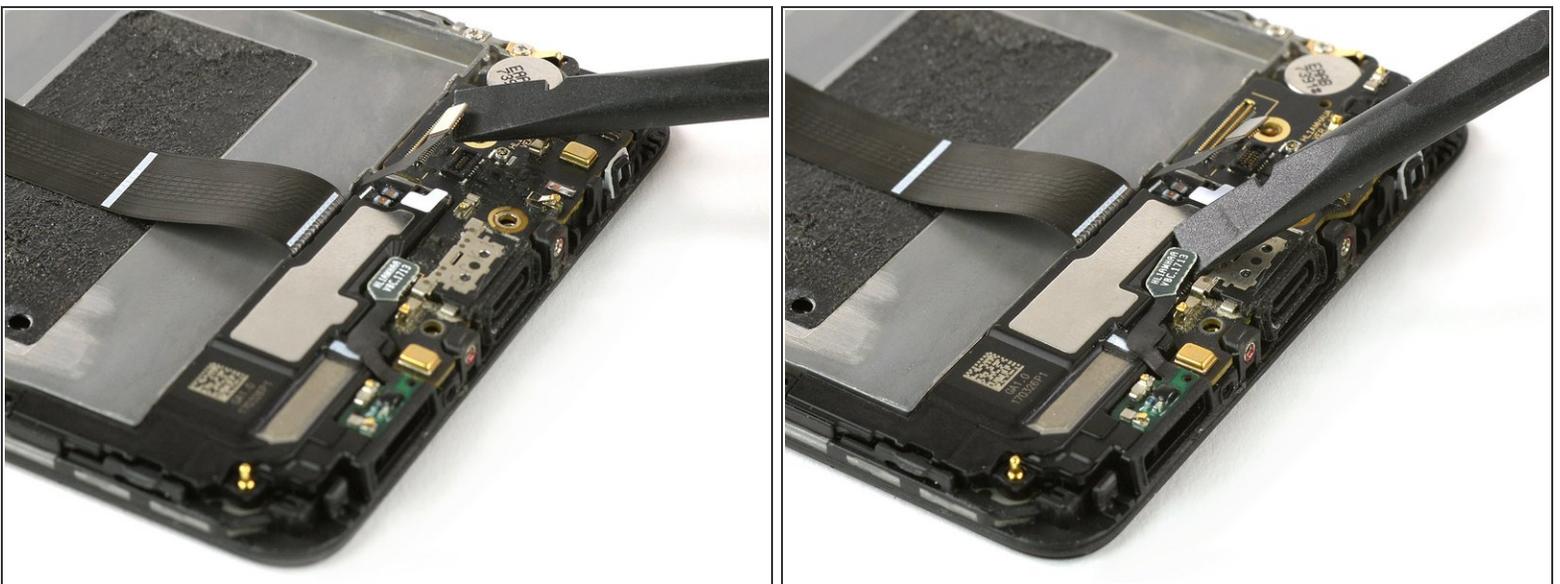

- Con uno spudger disconnetti i cavi dell'altoparlante e della presa di carica dalla scheda figlia.

## Passo 13



- Con uno spudger solleva con cautela e rimuovi la scheda figlia. Non rompere le piccole clip che fissano la scheda figlia ma premi leggermente sul lato delle clip per rendere più facile la rimozione.
- Utilizza uno spudger per rimuovere l'altoparlante e la presa di carica. C'è sotto un po' di adesivo, quindi l'unità potrebbe opporre un po' di resistenza al distacco.
- ⓘ Se non riesci a rimuovere l'altoparlante, puoi [utilizzare un iOpener](#) per ammorbidire l'adesivo e provare di nuovo.

## Passo 14



- Utilizza un iOpener per riscaldare l'adesivo sotto il display. Concentrati sulle parti superiore e inferiore.
- Dopo aver ammorbidito l'adesivo nella parte superiore del tuo telefono, inserisci un iFlex o un plettro di apertura e inseriscilo delicatamente fra il telaio centrale e lo schermo.

**⚠** Non inserire l'attrezzo più di 1,5 mm sui lati .


- Fai scorrere l'attrezzo lungo il telaio centrale per allentare l'adesivo.

## Passo 15



- Fai delicatamente scorrere lo strumento attorno all'intero perimetro del telaio centrale.
- **i** Se non riesci ad allentare l'adesivo sotto lo schermo, puoi riutilizzare l'iOpener e provare di nuovo.
- Dopo aver allentato tutto l'adesivo, inizia a sollevare lentamente il display dalla superficie inferiore del tuo telefono.

## Passo 16

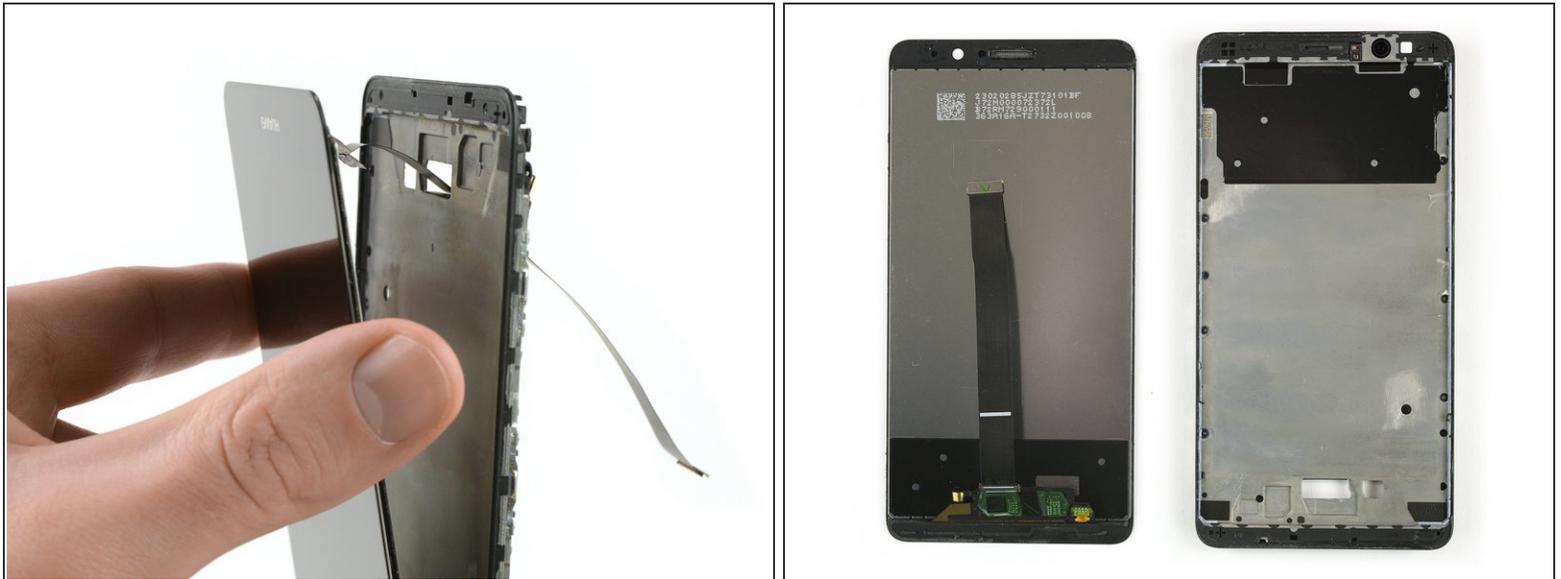

- Per rimuovere completamente il display devi far passare il cavo flessibile attraverso la fessura nel telaio centrale.
- ⓘ In fase di rimontaggio applica del nuovo adesivo dove necessario.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e applica del nuovo adesivo dove necessario.