




Sostituzione batteria Huawei Mate 8

Questa guida mostra come sostituire la batteria del tuo Huawei Mate 8.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch

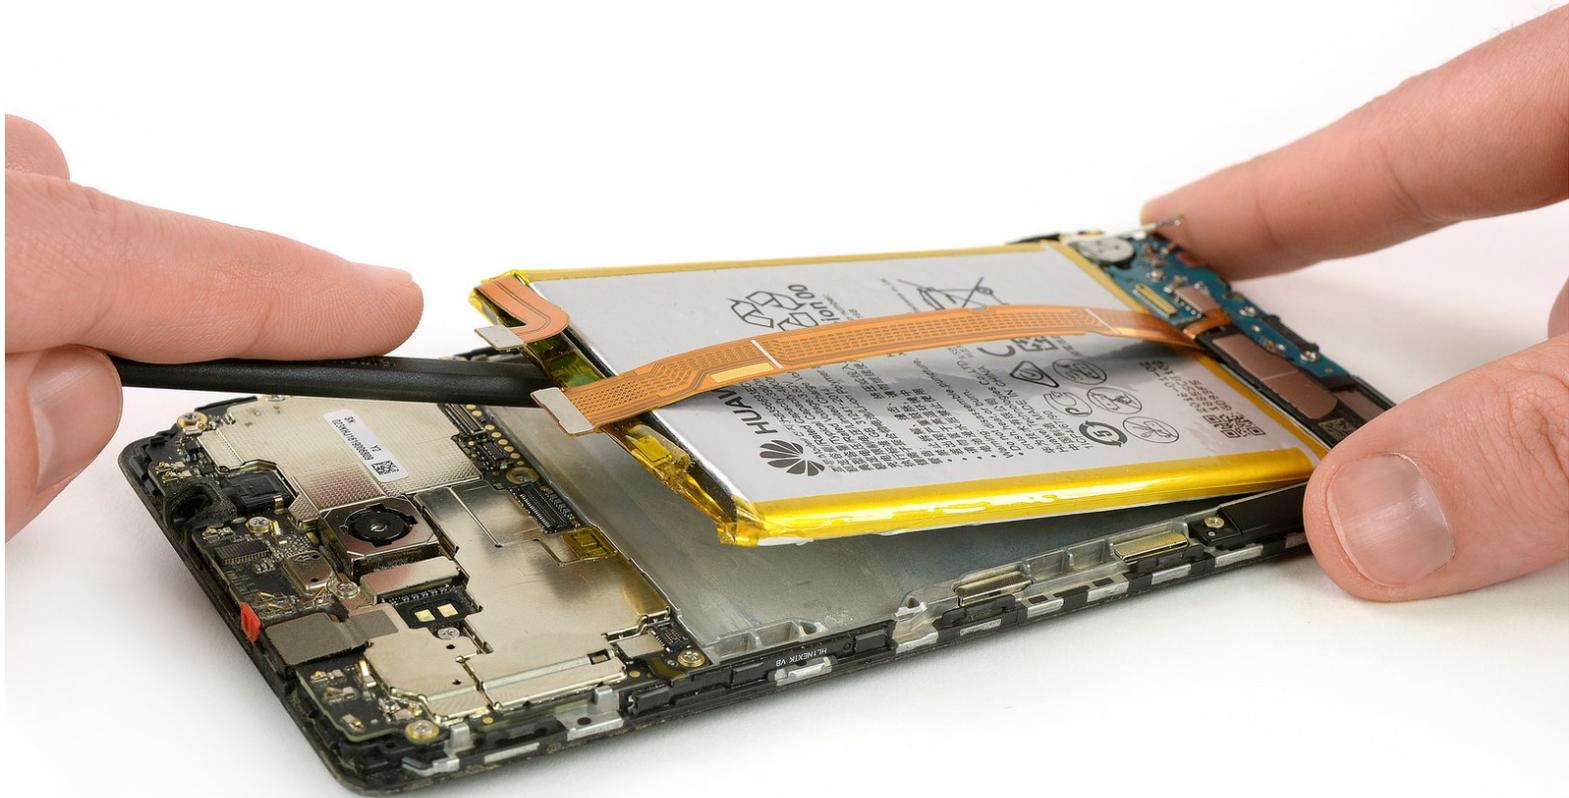

INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire la batteria del tuo smartphone Huawei Mate 8.



STRUMENTI:

- [T2 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [iSlack](#) (1)

Optional

- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)



COMPONENTI:

- [Huawei Mate 8 Replacement Battery](#) (1)
- [Stretch Release Battery Adhesive](#) (1)

Passo 1 — Case posteriore



- Spegni il telefono e rimuovi il vassoio della scheda SIM.

Passo 2



- Rimuovi le viti Torx T2 dal fondo del telefono.

Passo 3



- Applica un iSlack o una ventosa sulla parte inferiore del tuo telefono per separare il gruppo display dal case posteriore.

Passo 4



- Usa un plettro di apertura per sganciare completamente le clip, liberando il telefono.
⚠ Non aprire ancora completamente il case posteriore. Il cavo del lettore impronte digitali è ancora connesso alla cover.
- Apri il telefono a libro dal lato della scheda SIM.
- Disconnetti il cavo del lettore impronte digitali con uno spudger.

Passo 5 — Cavo di interconnessione della scheda figlia




- Rimuovi l'indicatore danneggiamento da liquidi.
- Svita la vite Phillips #00 che tiene in posizione la staffa metallica.

⚠ La staffa metallica è fissata saldamente. Se provi a toglierla senza tenerla premuta su un lato, può rompersi facilmente.


- Rimuovi la staffa metallica con uno spudger.

Passo 6

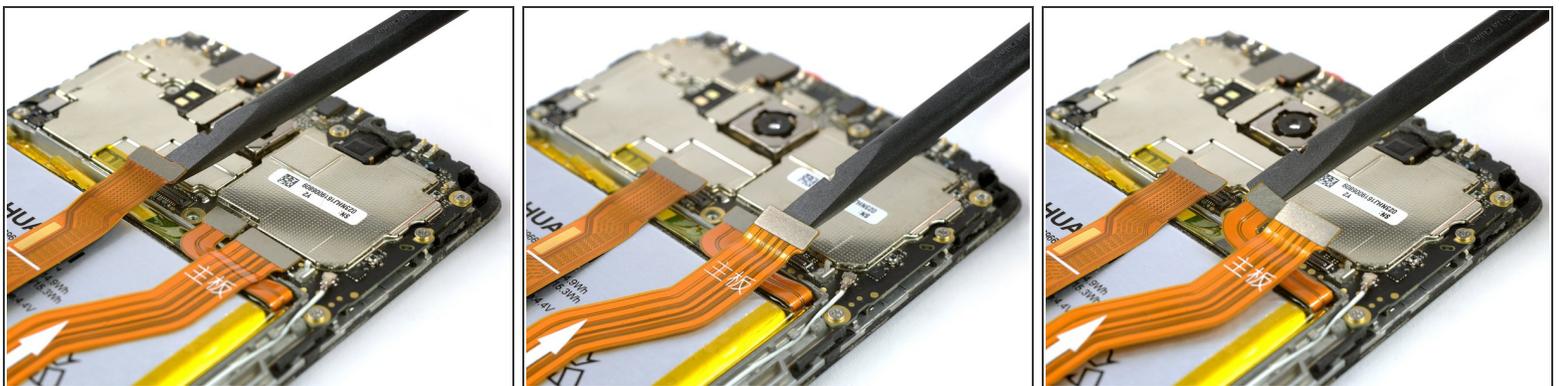



- Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere i cavi del display, di interconnessione della scheda figlia e della batteria.

Passo 7

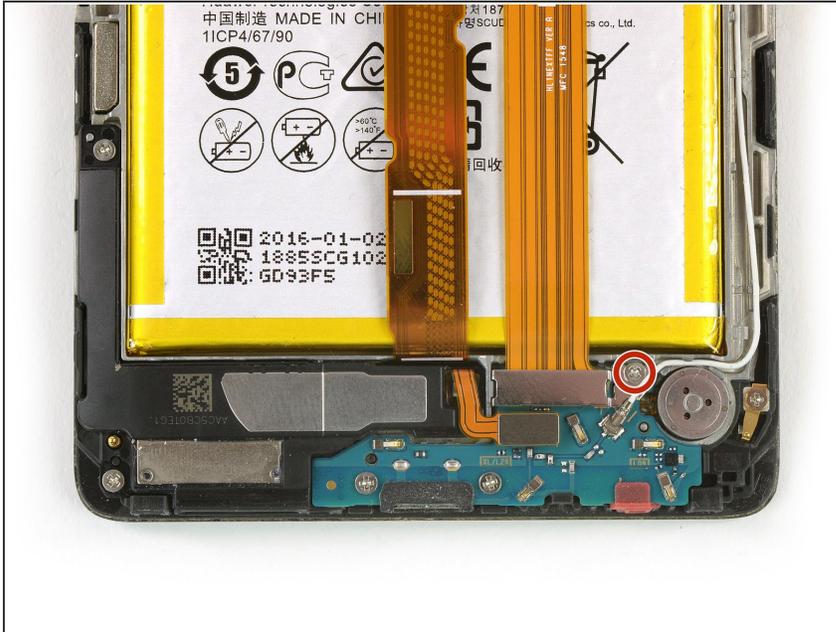


- Svita la vite a croce Phillips #00 che fissa la piastra del cavo di interconnessione.

Passo 8

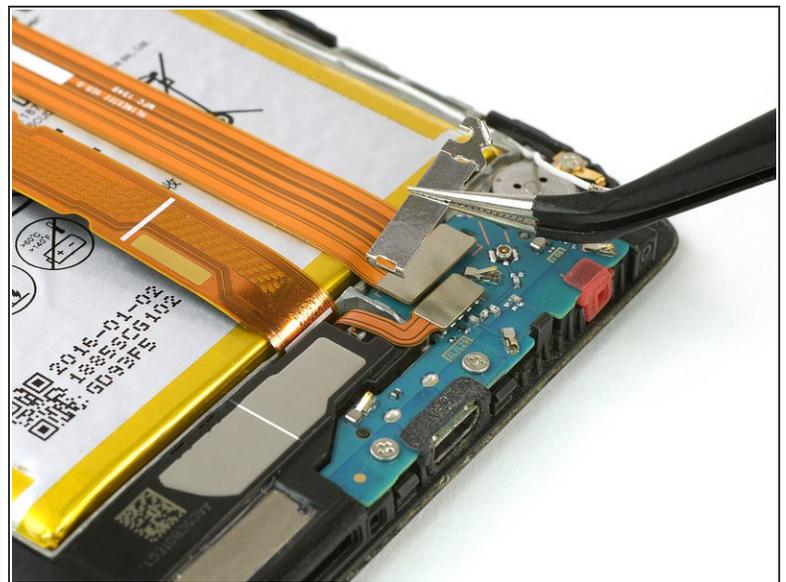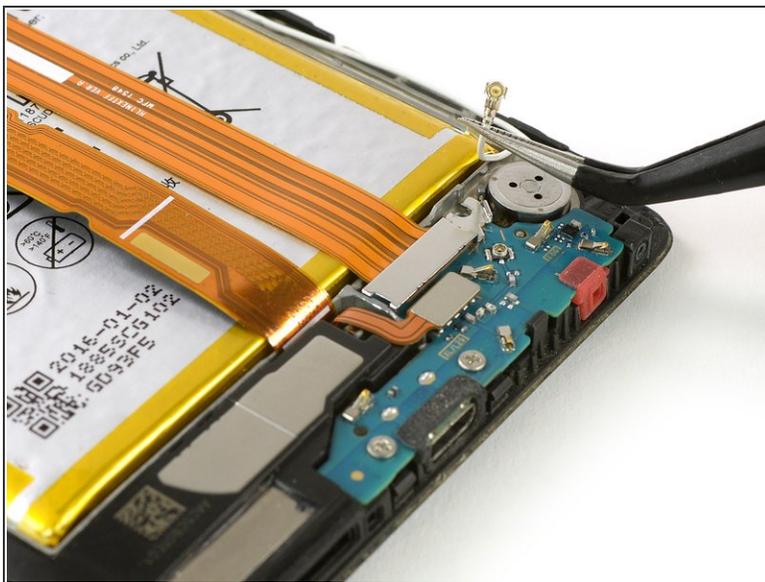


- Solleva il connettore coassiale dal suo zoccolo per consentire l'accesso alla staffa del cavo di interconnessione della scheda figlia.
- Togli la piastra metallica.

Passo 9

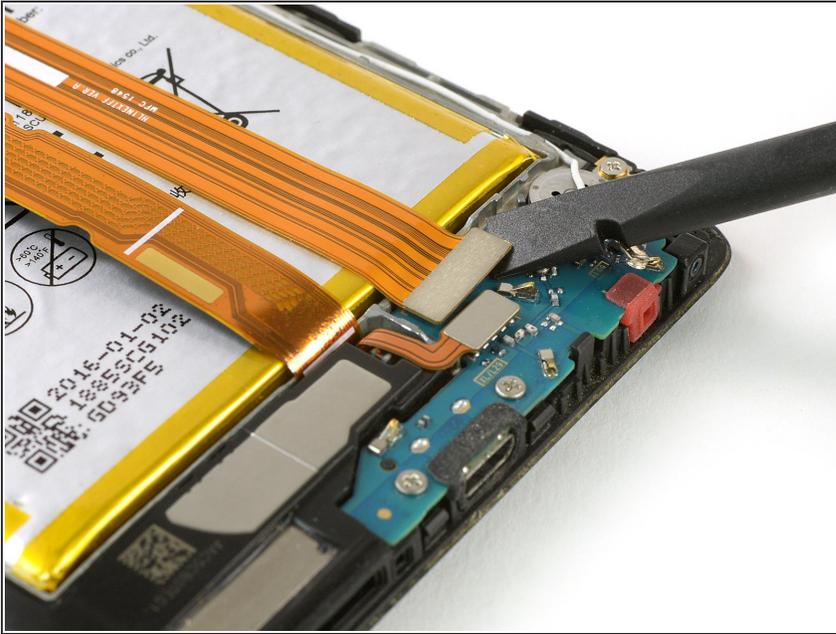

- Disconnetti il cavo di interconnessione con uno spudger.
- Rimuovi il cavo di interconnessione.

Passo 10 — Batteria

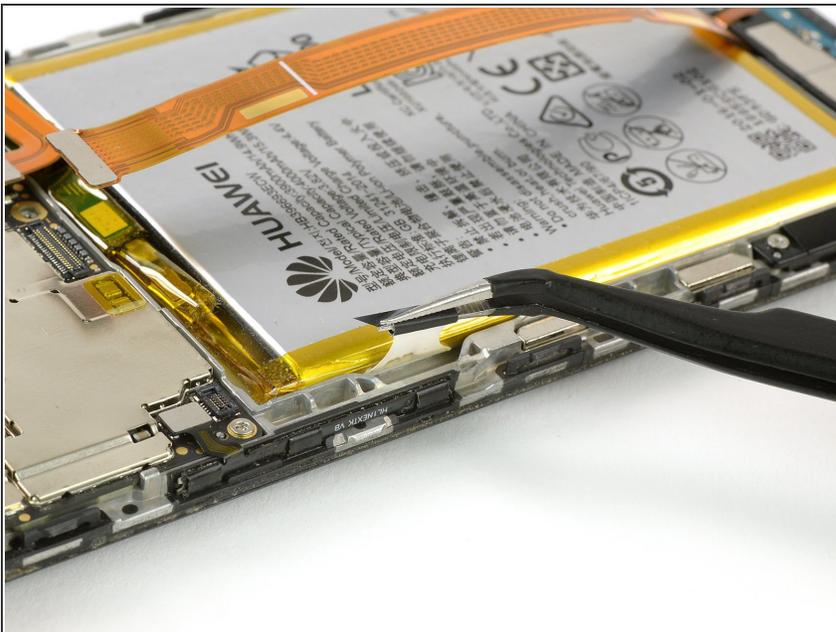

- ⓘ La batteria è incollata da due strisce adesive. Una è dotata di una linguetta di estrazione, l'altra no.
- Afferra saldamente la linguetta di estrazione e stacca la striscia adesiva tirando sulla linguetta mantenendola a un angolo ridotto.
- ⓘ Se la striscia si rompe, avvolgila un paio di volte attorno alle punte di una pinzetta e continua a tirare.


Passo 11



⚠ Non piegare né perforare la batteria: il danneggiamento della cella può causare un incendio.

- [Riscalda un iOpener](#) e disponilo sul telefono per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo rimasto.
- ⓘ Inserisci delicatamente l'estremità piatta di uno spudger per separare tutto l'adesivo rimasto nella parte superiore della batteria.

Passo 12

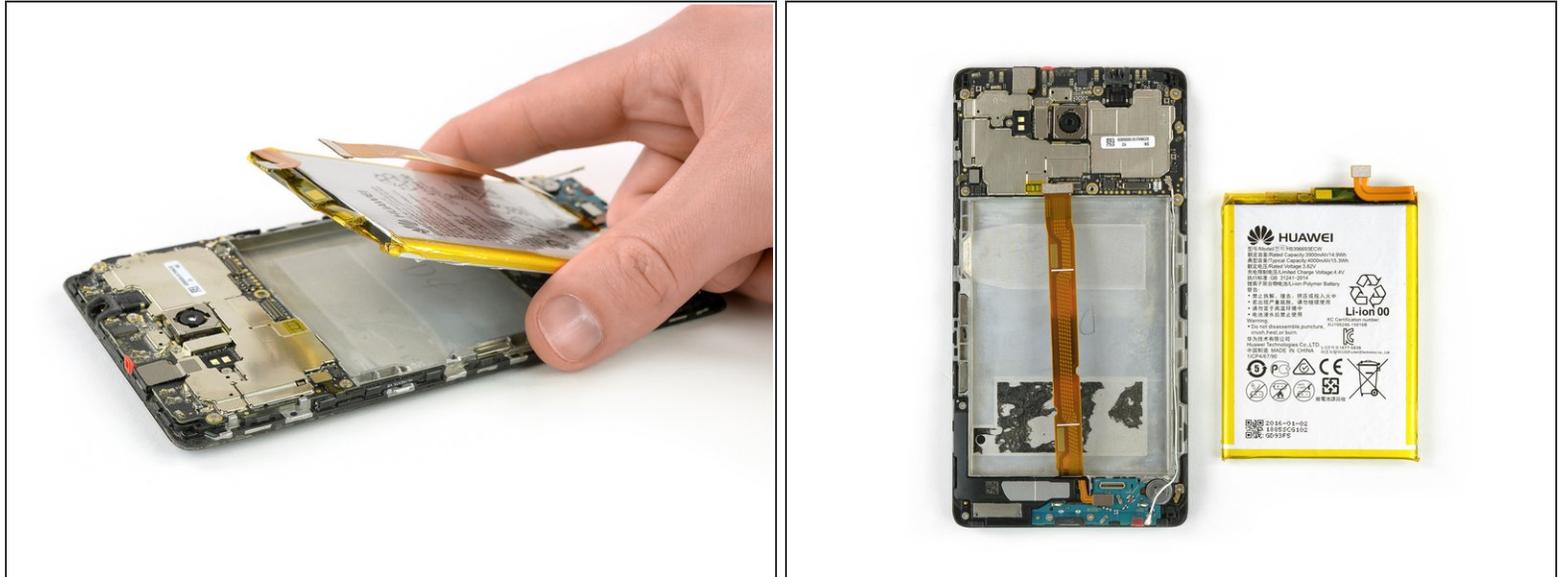

- Solleva l'estremità superiore della batteria per staccare la cella stessa dalla striscia adesiva rimasta.
 - ☑ In fase di rimontaggio applica delle [strisce adesive estensibili](#), del nastro biadesivo, o un [adesivo pretagliato](#) per tenere ferma la nuova batteria.
- ⚠ Non reinstallare mai una batteria che è stata piegata o danneggiata in fase di rimozione.**

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste informazioni in ordine inverso e applica del nuovo adesivo dove necessario.