




Sostituzione fotocamera Motorola Moto Z2 Force

Sostituisci la fotocamera danneggiata del tuo Motorola Moto Z2 Force.

Scritto Da: Nick Schnorr

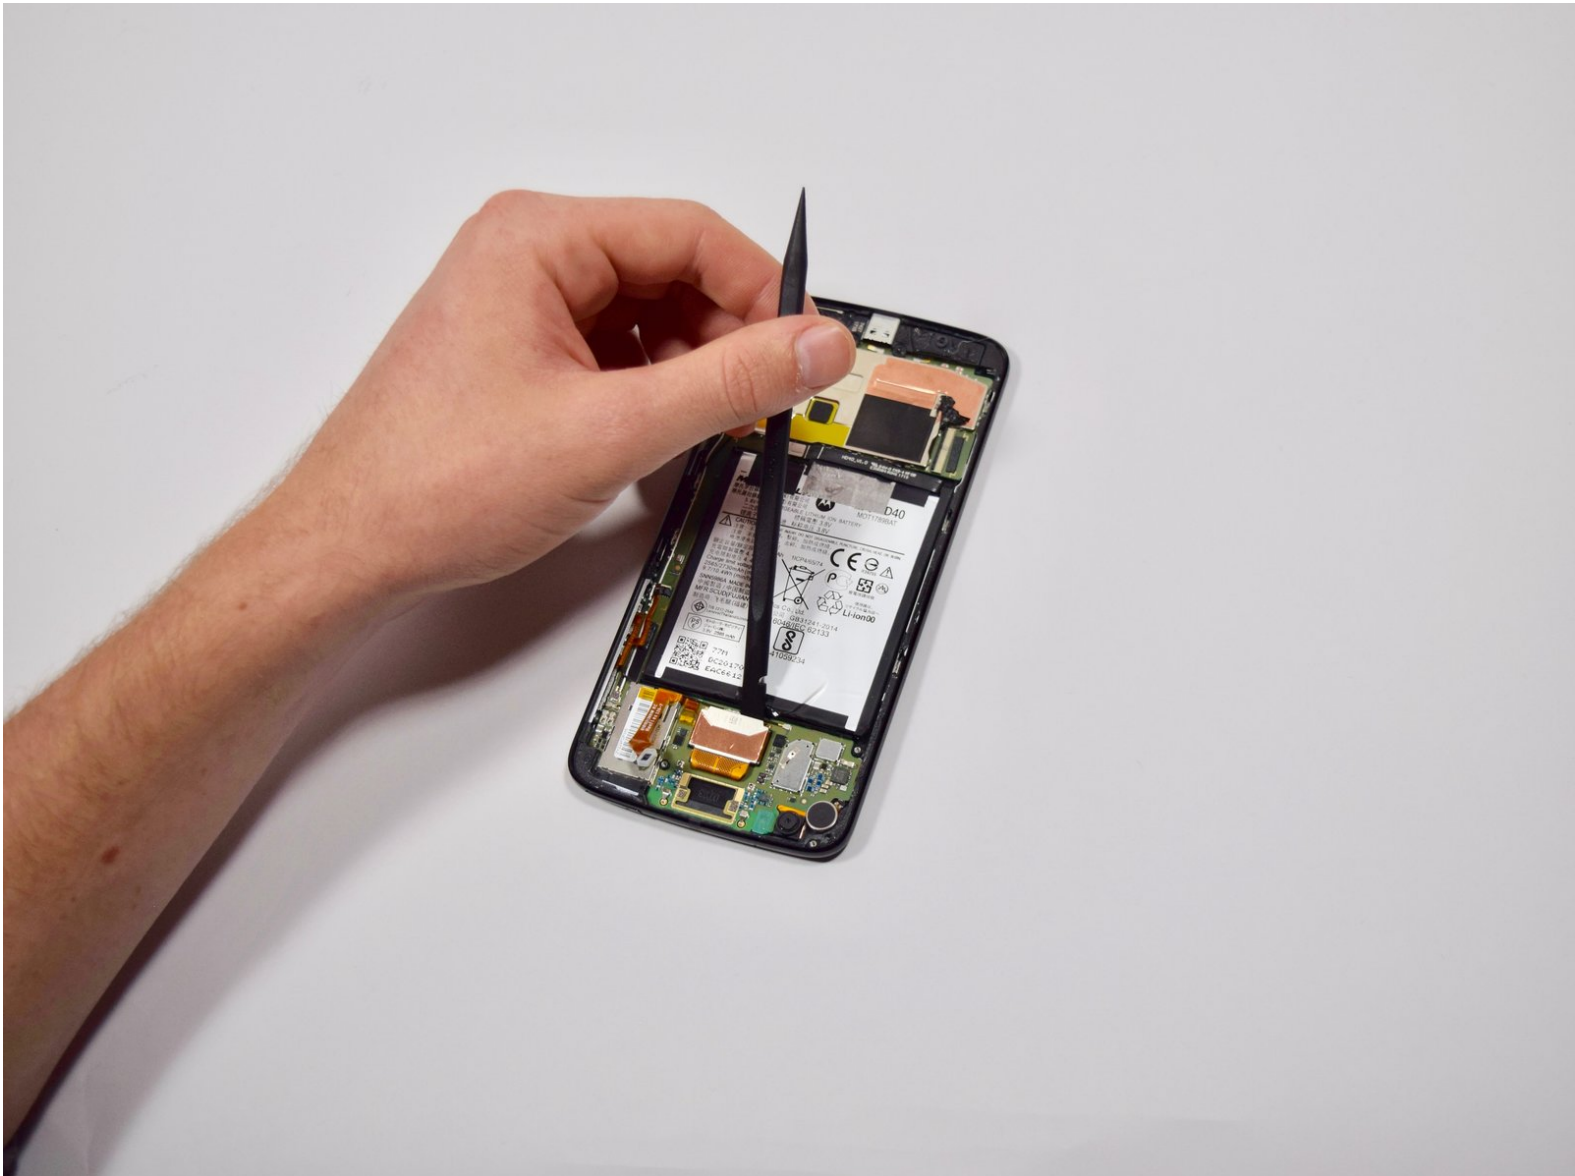

INTRODUZIONE

Se la fotocamera del tuo Moto 32 Force è danneggiata o ridotta, questa guida dimostra come sostituirla.



STRUMENTI:


- [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
-

Passo 1 — Schermo



- Disponi il telefono su una superficie piatta con lo schermo rivolto verso l'alto.
- Inserisci l'estremità piatta di uno spudger in nylon nella fessura tra lo schermo e la scocca nell'angolo inferiore destro del telefono.
- Fai leva per aprire parte dello schermo alzando l'attrezzo e lo schermo verso di te.
- ⓘ Può essere necessario usare un apporto di calore, ad esempio con un [iOpener](#), per riscaldare l'adesivo sottostante e ammorbidirlo prima di tentare l'apertura.



Passo 2

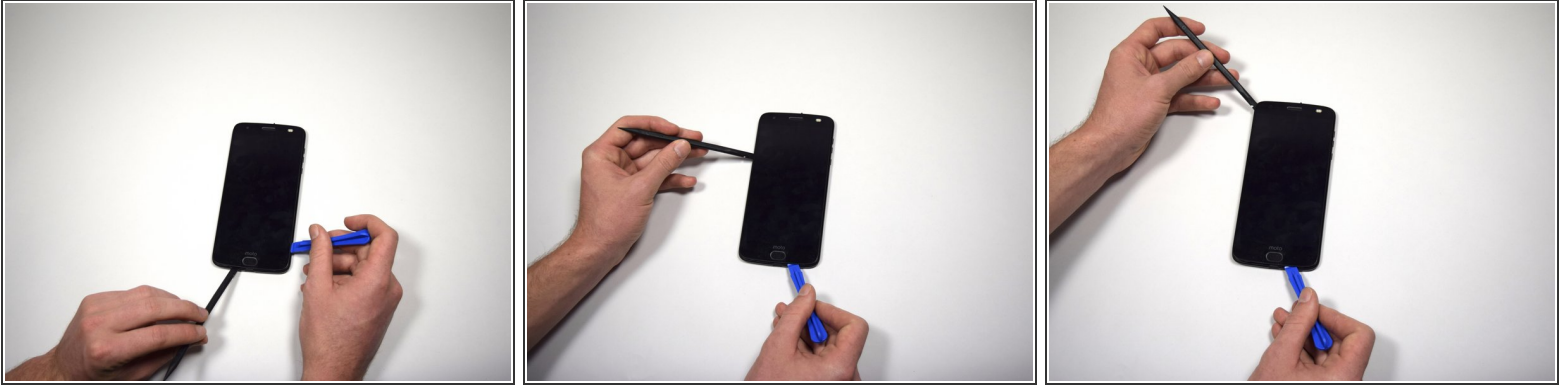

- Incunea lo strumento di apertura in plastica nella fessura creata dalla separazione tra schermo e scocca nell'angolo inferiore destro per tenerlo aperto.
- Inserisci lo spudger in nylon nell'angolo inferiore sinistro dello schermo e fai leva per sollevare il display.
- Continua a inserire gli strumenti di apertura in plastica e lo spudger tutto attorno al telefono e fai leva sullo schermo nei vari punti finché non si separa completamente dal dispositivo.


 Rimuovi lo schermo con delicatezza e lentezza, altrimenti il display potrebbe rompersi.

Passo 3

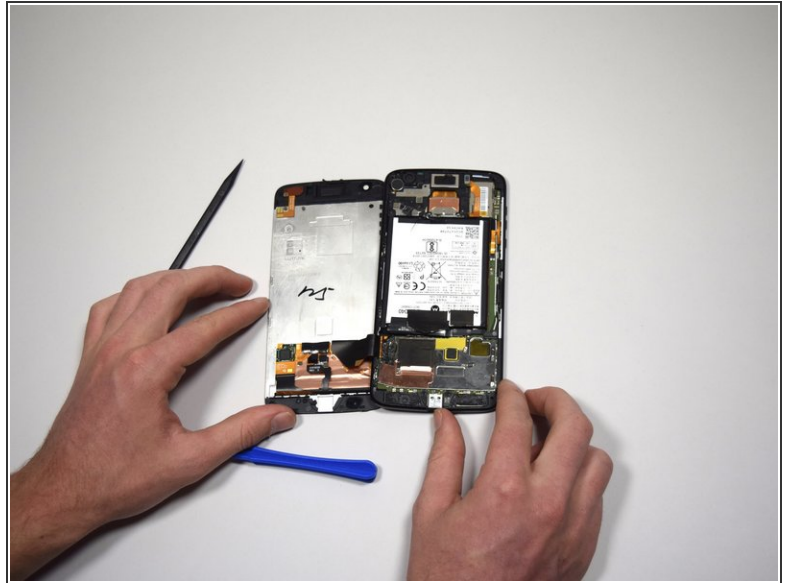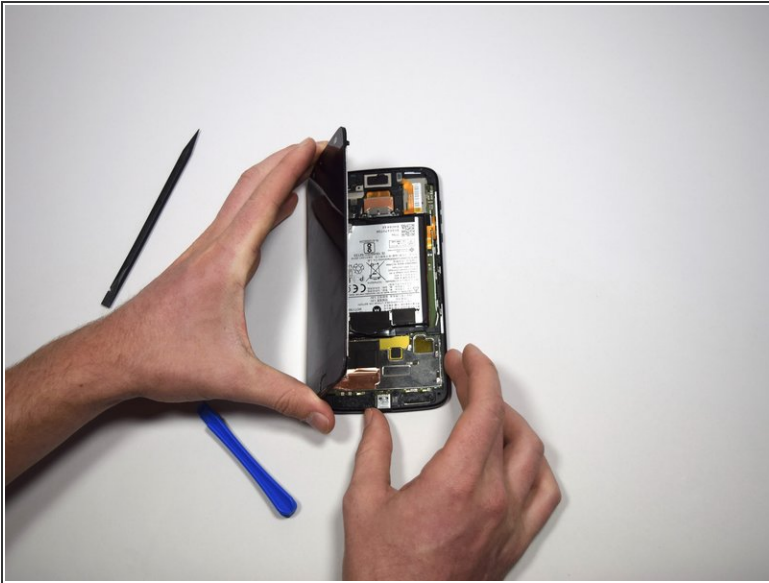

- Rimuovi lo schermo alzandolo da destra e facendo perno sul bordo sinistro; disponi lo schermo a faccia in giù a fianco della scocca del dispositivo.

Passo 4

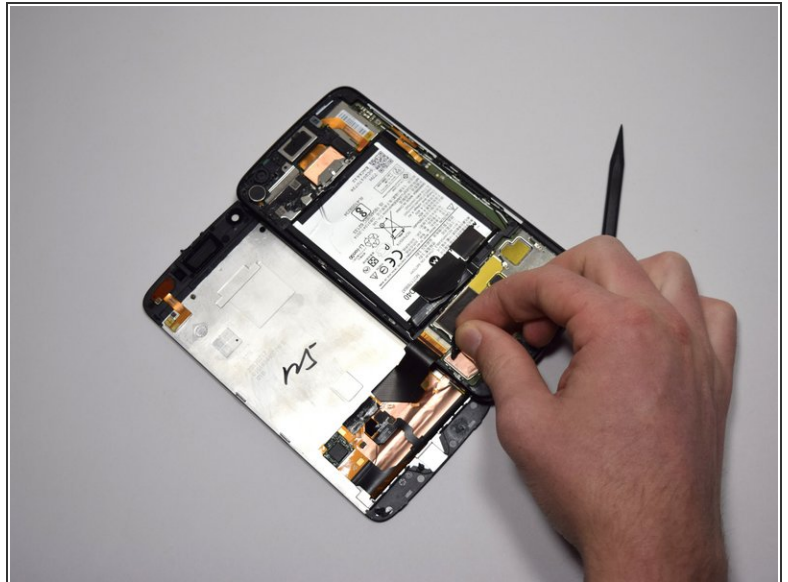


- Usando l'estremità piatta dello spudger in nylon, tira via il nastro adesivo nero disposto sopra il connettore dello schermo a cui è attaccato il nastro nero.

Passo 5




- Inserisci lo spudger al di sotto del blocco del sistema di ritenuta che collega il nastro nero dello schermo alla scocca.
- Spingi in alto il blocco per liberare la ritenuta.
- Separa il nastro nero dalla ritenuta tirandolo delicatamente verso sinistra.

Passo 6 — Altoparlante

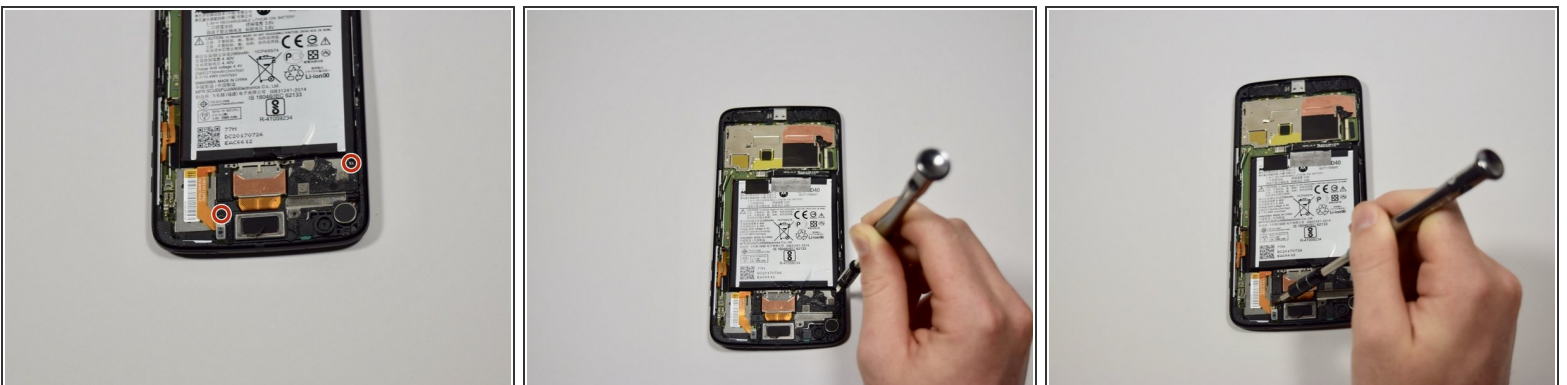


- Svita dall'altoparlante le due viti Torx T4 da 3 mm.

Passo 7

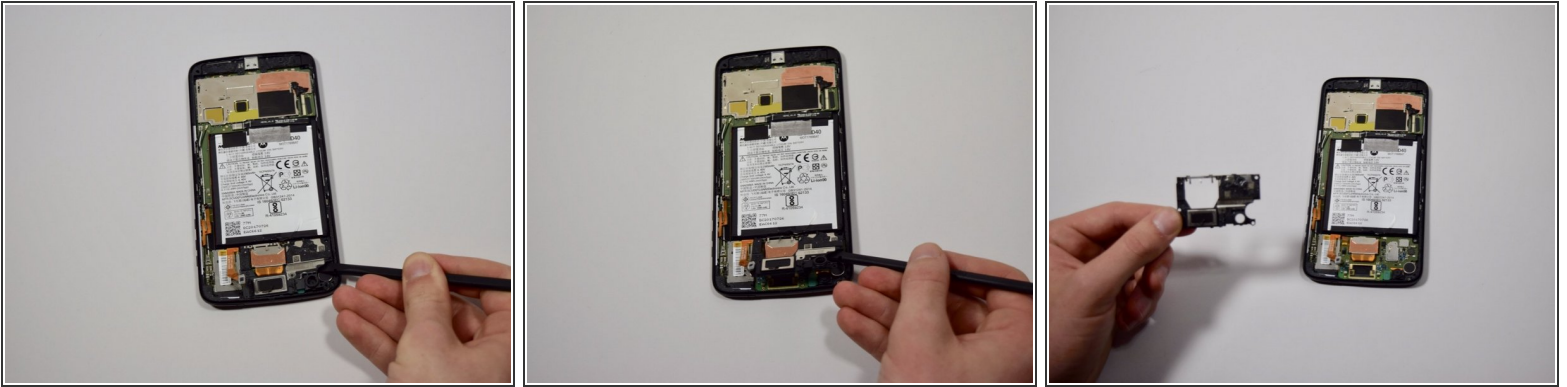


- Usa lo spudger in nylon per sollevare e rimuovere l'altoparlante dalla scocca del telefono.

Passo 8 — Fotocamera

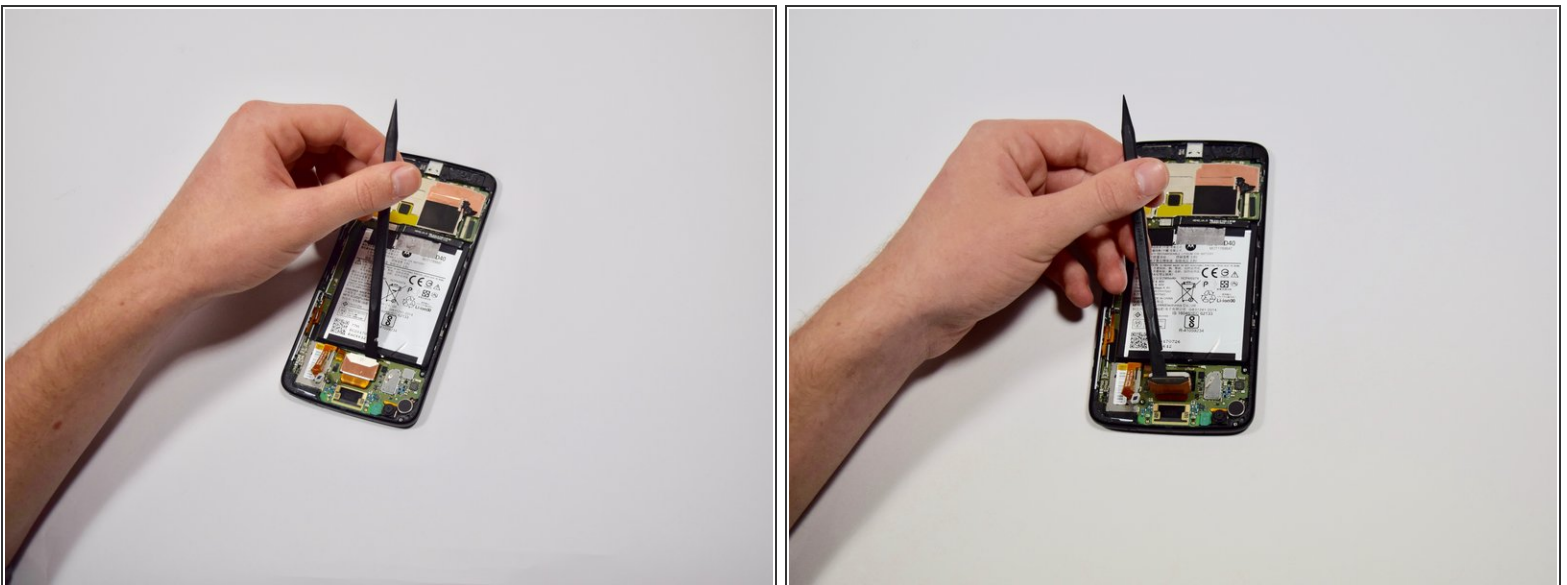

- Inserisci l'estremità piatta dello spudger in nylon sul lato della fotocamera più vicino alla batteria.
- Stacca la fotocamera premendo lo spudger verso il basso finché la fotocamera stessa non salta fuori.

Passo 9

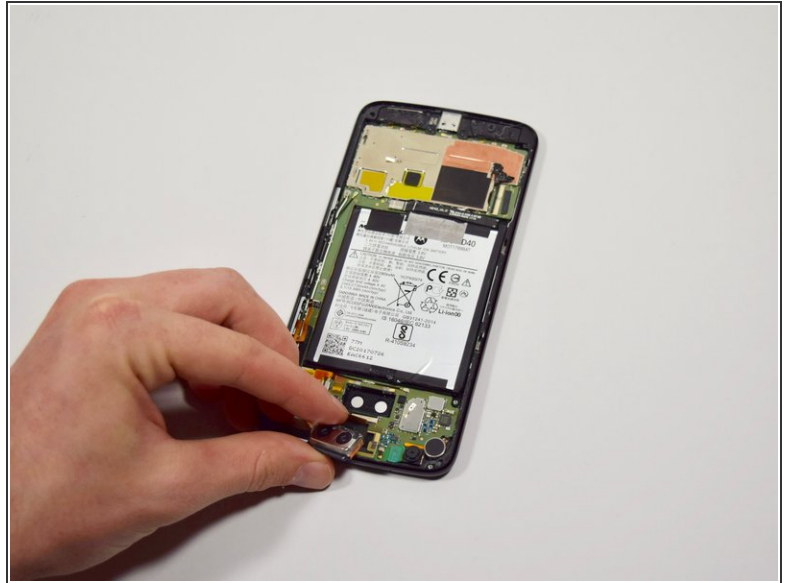

- Inserisci l'estremità piatta dello spudger in nylon sotto l'elemento di bloccaggio nero.
- Sblocca il cavo a nastro sollevando l'elemento di bloccaggio con lo spudger in nylon.
- Separa la fotocamera dalla scheda tirando delicatamente verso la parte inferiore del telefono.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso