



Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Play

Segui questa guida per rimuovere e sostituire...

Scritto Da: mitch miller



INTRODUZIONE

Segui questa guida per rimuovere e sostituire la batteria esausta in un Motorola Moto Z2 Play. Se la tua batteria è gonfia, [prendi le precauzioni appropriate](#).

Prima di iniziare, scarica l'app [Rescue and Smart Assistant](#) per eseguire il backup del tuo dispositivo e diagnosticare se il problema è di natura software o hardware.

Attenzione: A causa del forte adesivo che tiene fermo lo schermo, lo spazio minimo per inserire i tuoi strumenti e il calore elevato richiesto, c'è una buona probabilità di danneggiare accidentalmente lo schermo mentre lo rimuovi. Se vuoi riutilizzare lo schermo, presta estrema attenzione mentre scaldi ed inserisci gli strumenti per separare lo schermo dal resto del dispositivo.



STRUMENTI:


[Tweezers](#) (1)
[Plastic Cards](#) (1)
[SIM Card Eject Tool](#) (1)
[Suction Handle](#) (1)
[iFixit Opening Tool](#) (1)
[iOpener](#) (1)



COMPONENTI:

[Moto Z2 Play Battery - Genuine](#) (1)
[Moto Z2 Play Display Adhesive](#) (1)

Passo 1 — Schermo

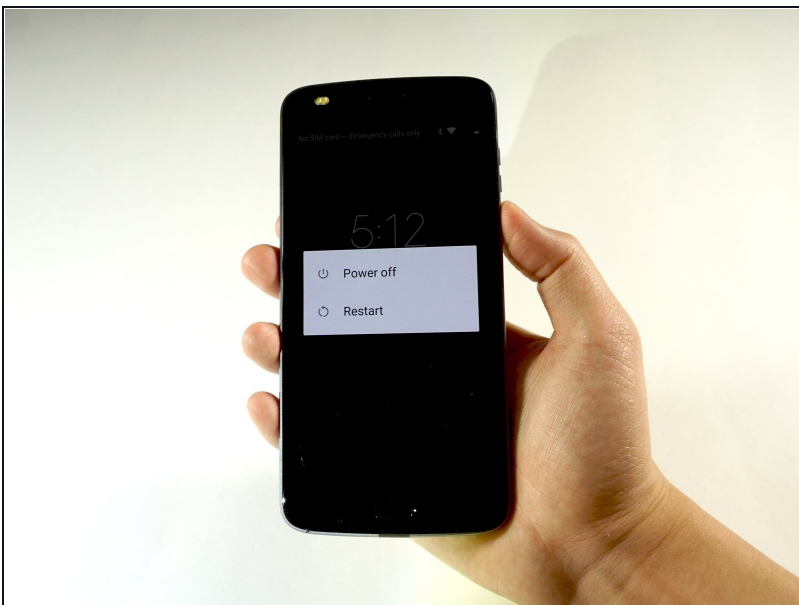

- Spegni il telefono prima di eseguire qualsiasi riparazione.

Passo 2



- Scalda i bordi dello schermo del tuo Motorola Moto Z2 Play per 2/3 minuti con una pistola termica. Imposta la temperatura a 85° C e stai attento non tenere troppo la pistola su un solo punto per evitare di danneggiare il pannello LCD. Lo schermo dovrebbe essere molto caldo, ma non doloroso da toccare. Riscalda se necessario.

⚠ Se lo schermo è rotto coprilo con del nastro adesivo resistente per evitare di romperlo ulteriormente e di tagliarti.

ⓘ Se non hai una pistola termica, puoi usare un asciugacapelli.

Passo 3




- Appoggia una ventosa al centro dello schermo e premila per farla aderire.

Passo 4



- Fai leva sullo schermo infilando lo strumento di apertura in plastica sotto lo schermo vicino alla porta di carica.
- Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica sotto tutti i bordi dello schermo.
⚠ Quando fai leva vicino agli angoli in alto a destra ed in basso a destra, stai attento a non sollevarli troppo, o rischi di danneggiare il [cavo dello schermo](#).
- ① Completa questi passaggi con attenzione in quanto lo schermo è delicato e si può rompere facilmente. Se lo schermo inizia a fare resistenza, riscalda l'adesivo con la pistola termica.

Passo 5

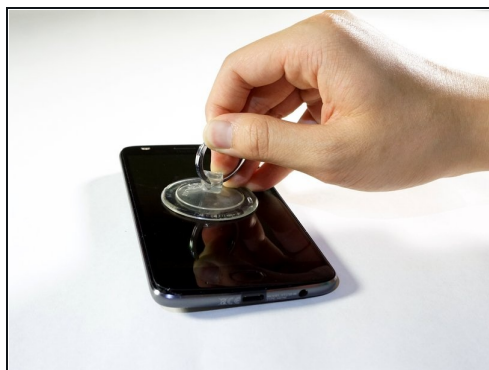



- Usa una ventosa per sollevare lo schermo da sinistra a destra.
- ① Se non hai una ventosa, infila uno spudger o una scheda in plastica sotto lo schermo e sollevalo lentamente.
- ① Non sollevare lo schermo da sinistra a destra può causare danni ai cavi interni del tuo telefono.

Passo 6



- Trova il connettore del cavo a nastro in alto a destra nel telefono.
- Ruota delicatamente verso l'alto l'aletta di bloccaggio nera con uno strumento di apertura in plastica.
- Rimuovi i cavi a nastro sfilandoli dal connettore con un paio di pinzette.
- ⓘ L'aletta di bloccaggio è la piccola barra nera sul connettore ZIF del digitizer.
- ★ Assicurati di richiudere l'aletta di bloccaggio con uno spudger dopo aver reinfilato il cavo a nastro, in quanto non si chiude da sola.

Passo 7

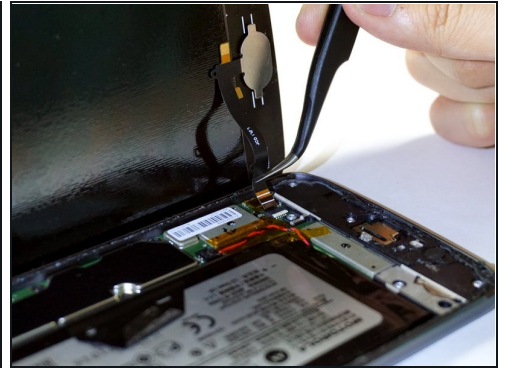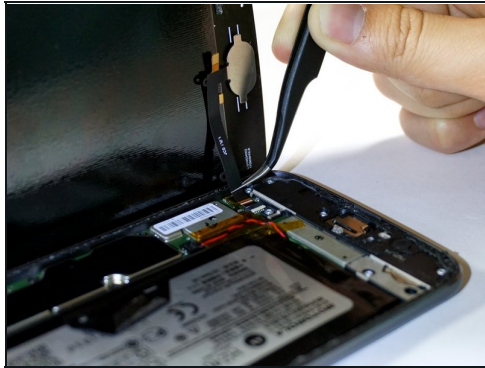

- Trova il cavo a nastro in basso a destra nel telefono.
 - Se presente, rimuovi il nastro Kapton (arancione) che copre il connettore del cavo.
 - Solleva verso l'alto la piccola linguetta di blocco sul connettore ZIF e utilizza delle pinzette per far scivolare il cavo dritto fuori dalla sua presa.
- ⓘ Non serve molta forza.

Passo 8



- Solleva lo schermo dal telefono per staccarlo completamente.
- ⓘ Se lo schermo non stacca, torna ai passi 6 e 7 ed assicurati che le alette di bloccaggio siano sbloccate ed i cavi a nastro siano completamente scollegati.
- ★ Durante il rimontaggio, potresti dover applicare o sostituire l'adesivo sul gruppo dello schermo. Segui la nostra [guida all'applicazione dell'adesivo dello schermo](#) per applicarlo e richiudere il tuo dispositivo.



Passo 9 — Batteria



- Usando delle pinzette, rimuovi il nastro arancione disposto in basso a destra del telefono.


❗ Non buttare via il nastro.

Passo 10

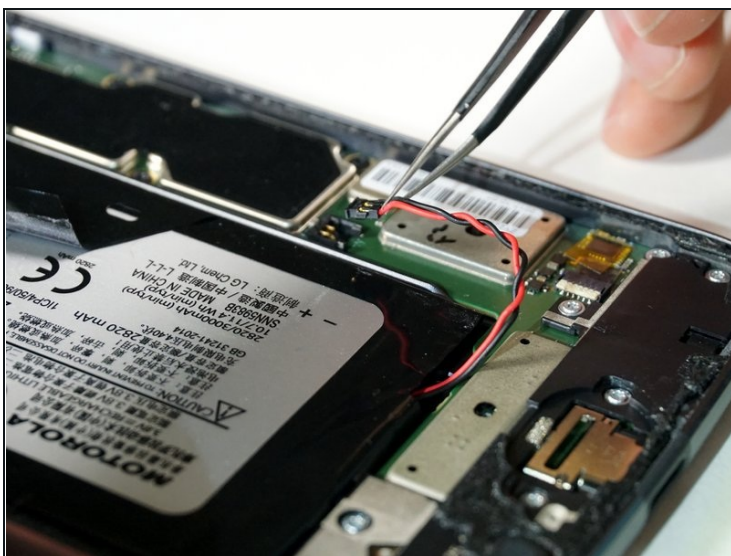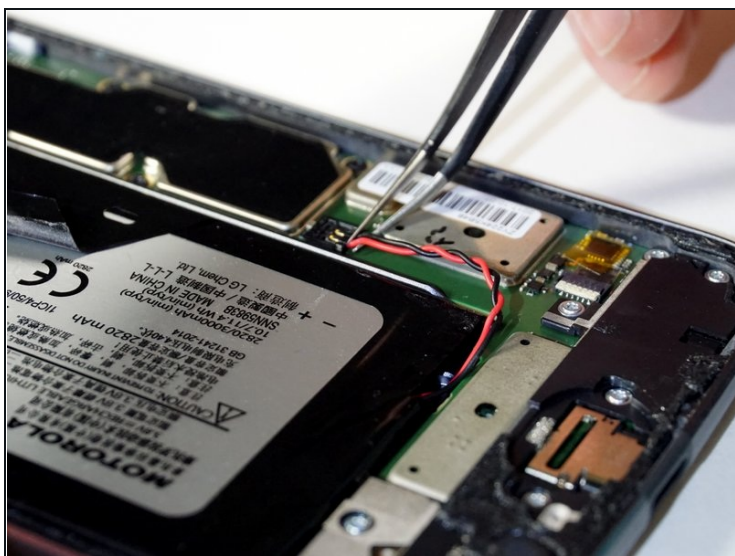

- Stacca il cavo rosso e nero della batteria sollevandolo con delle pinzette.

Passo 11

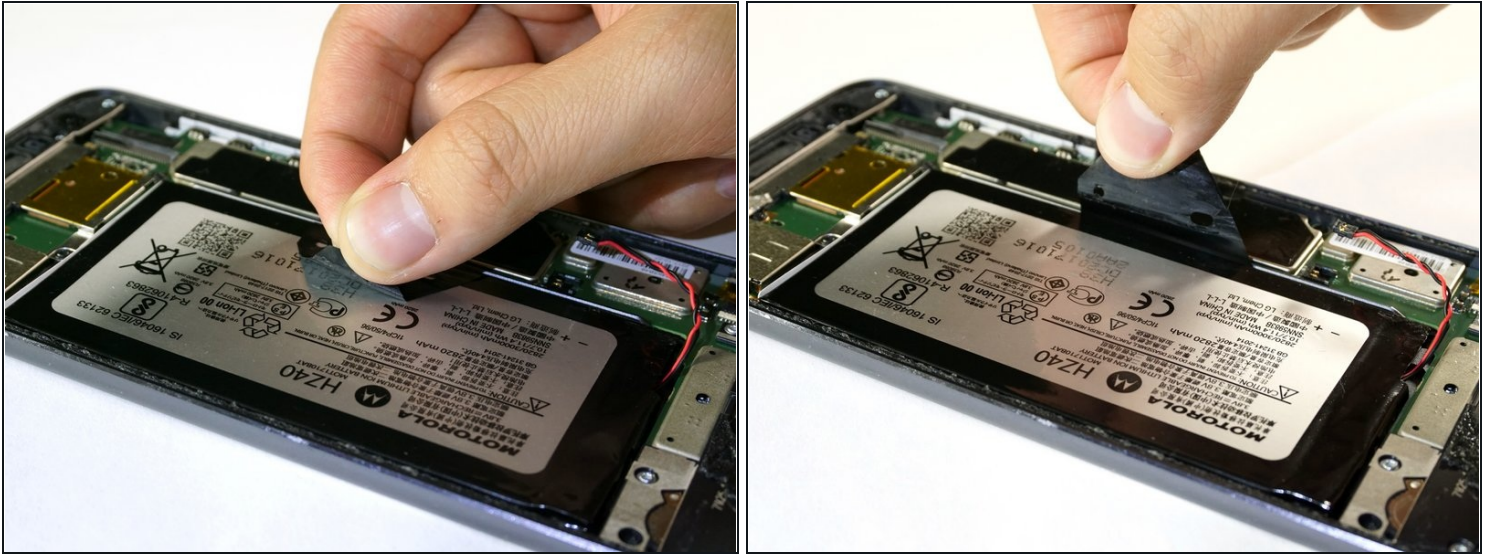

- Stacca il nastro nero posizionato sulla batteria.
- ① Fai in modo di tirare dolcemente il nastro all'indietro in modo da poterlo riutilizzare in fase di rimontaggio.

Passo 12



- Solleva il nastro nero e fai scorrere una scheda di plastica sotto la batteria.
 - Allinea la scheda parallelamente al lato lungo della batteria e sotto di essa.
- Incunea la scheda ancora più sotto la batteria.
- Solleva verso l'altro la scheda per favorire il distacco della batteria dall'adesivo.

Passo 13



- Solleva la batteria per rimuoverla completamente dal dispositivo.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

Dopo aver completato questa guida, [calibra la batteria appena installata](#).