




# Sostituzione display Huawei P10

Rimuovi e sostituisci il display del tuo smartphone Huawei P10.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch

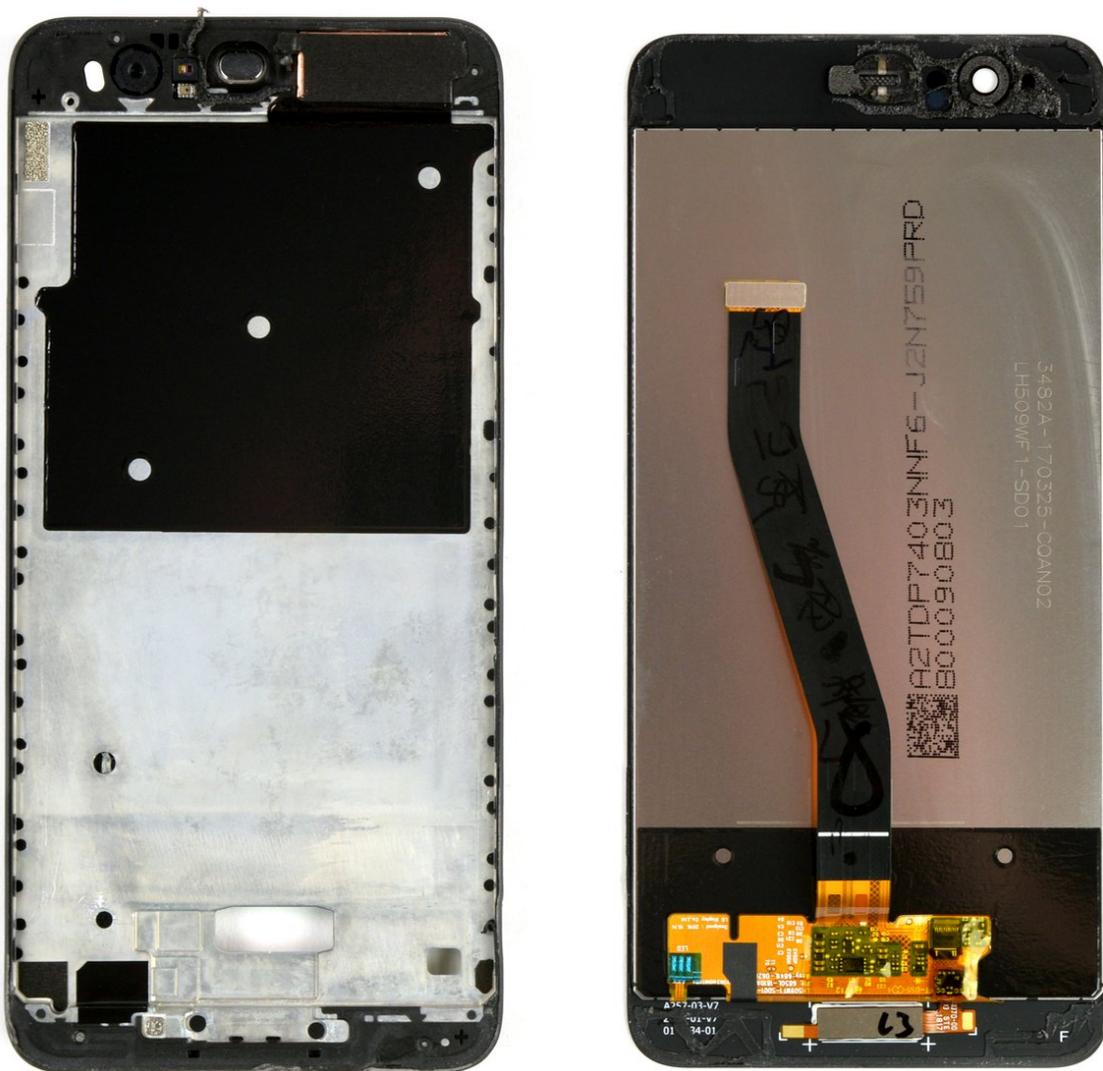

## INTRODUZIONE

Usa questa guida per rimuovere e sostituire il display del tuo smartphone Huawei P10.

Per proteggere gli occhi da schegge di vetro e avere una migliore presa per aprire il telefono, puoi disporre del nastro adesivo sullo schermo.

In fase di rimontaggio, applica del nuovo adesivo dove necessario.

---

### STRUMENTI:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iOpener](#) (1)
  - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
  - [SIM Card Eject Tool](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

## Passo 1 — Cover posteriore




- Spegni il tuo telefono prima di eseguire qualsiasi operazione.
- Svita le due viti Pentalobe P2 sul fondo.
- Rimuovi il vassoio della scheda SIM.

## Passo 2



- Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra il display e il case iniziando dalla parte inferiore del tuo telefono.
- Stacca con delicatezza dal case il display insieme ai suoi componenti.
- Dopo aver staccato la parte inferiore, usa lo strumento di apertura per aprire le clip presenti su entrambi i lati.

### Passo 3

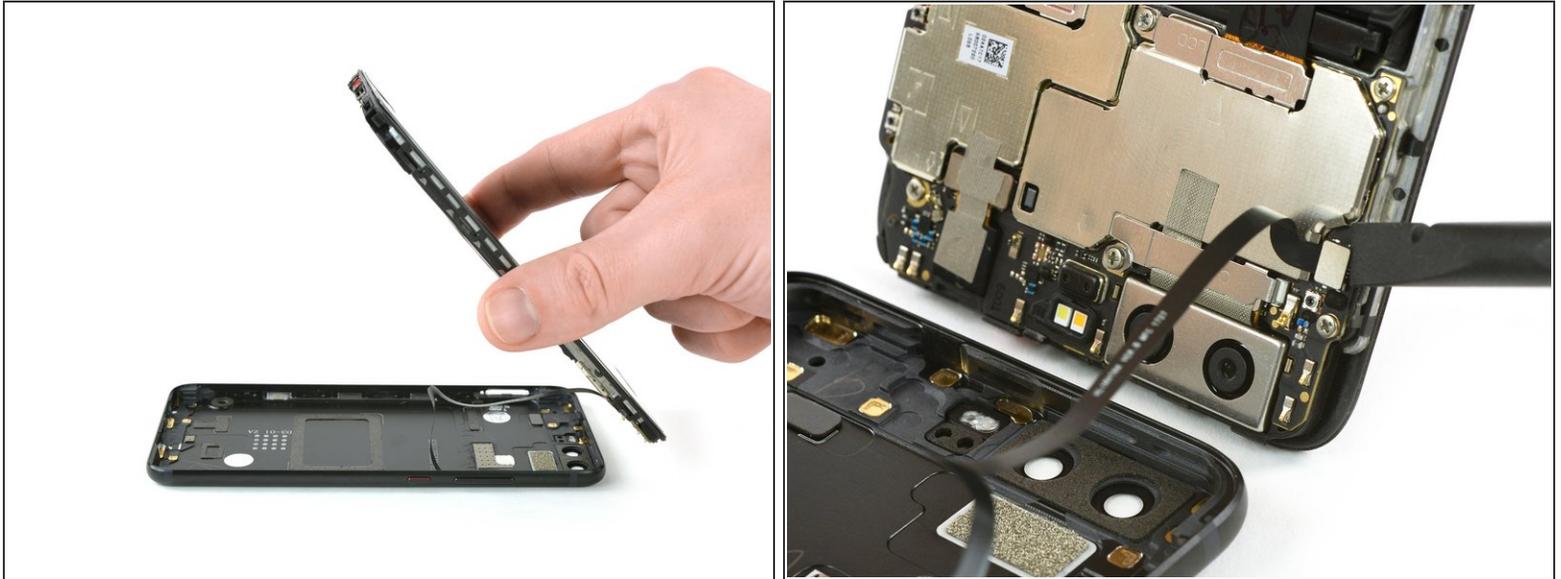

**⚠** Aspetta ad aprire completamente il telefono. Il cavo dei pulsanti del volume e dello standby è ancora connesso alla cover posteriore.

- Apri parzialmente il telefono allontanando le estremità superiori.
- Usa uno spudger per disconnettere il cavo flessibile dell'accensione e del volume.

### Passo 4 — Disconnessione cavo flessibile principale e del display




- Rimuovi le due viti a croce Phillips #00.
- Usa delle pinzette per rimuovere entrambe le piastre metalliche.

## Passo 5





- Con uno spudger, scollega i cavi flessibili di interconnessione, della batteria e del display.

## Passo 6 — Scheda di ricarica

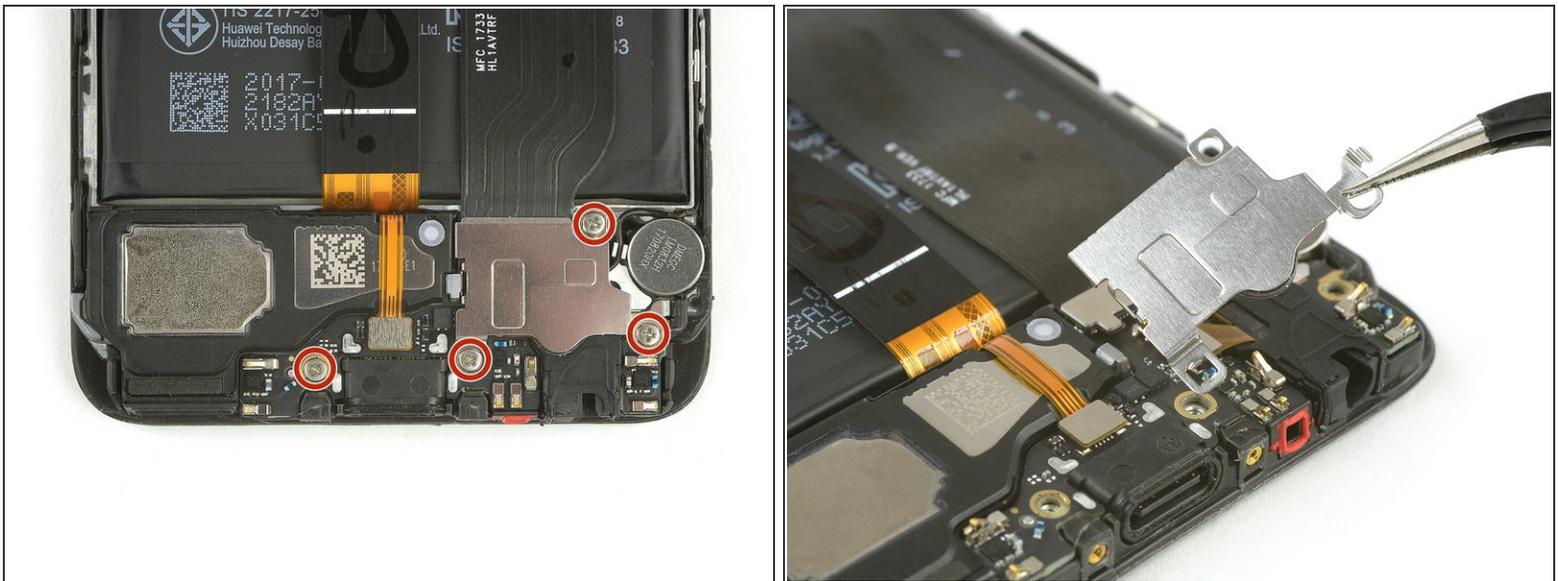



- Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #00.
- Usando delle pinzette, rimuovi la piastra metallica.

## Passo 7

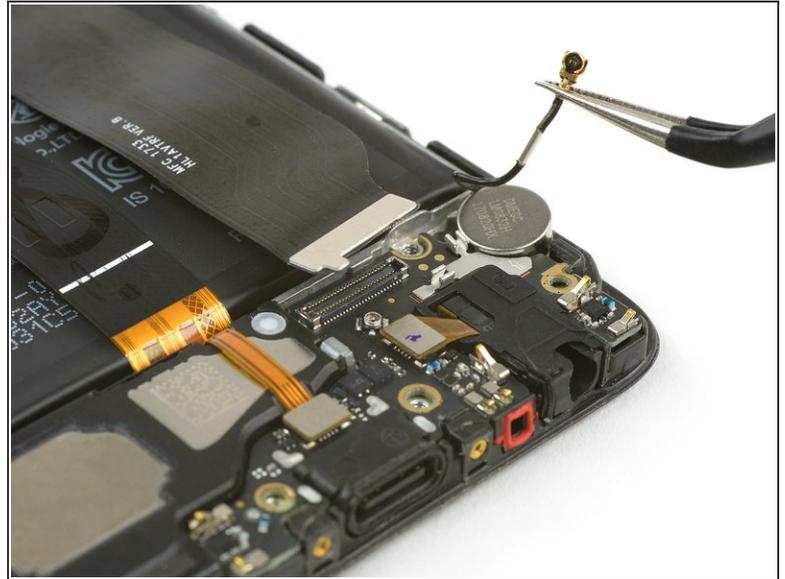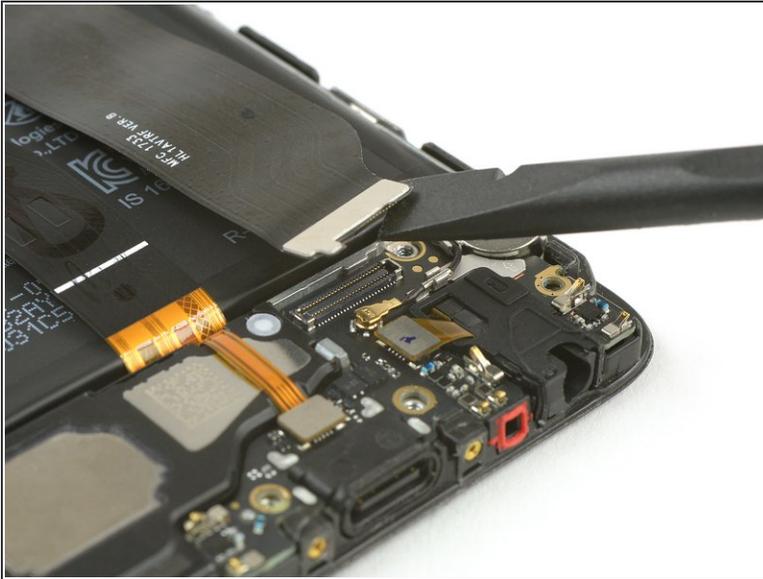



- Con uno spudger, scollega il cavo flessibile principale.
- Usa delle pinzette per scollegare il cavo di antenna e tirarlo fuori dal morsetto che lo tiene sulla scheda di ricarica.

## Passo 8

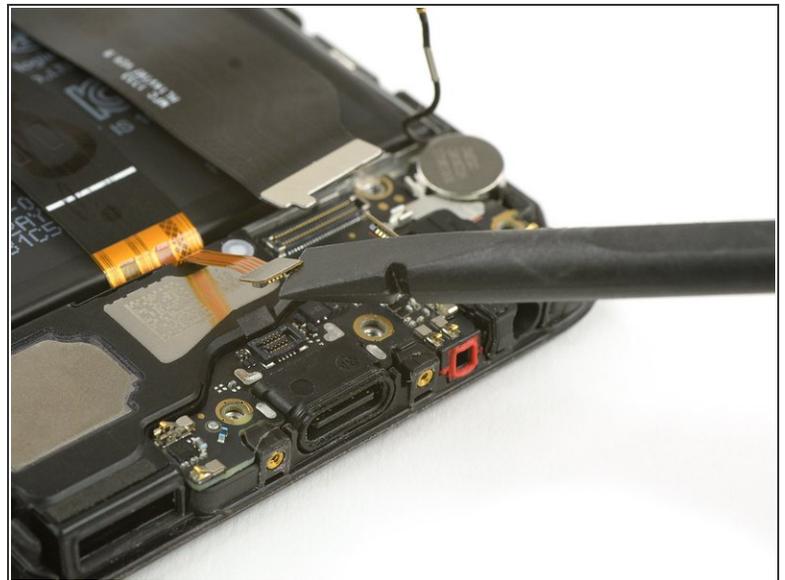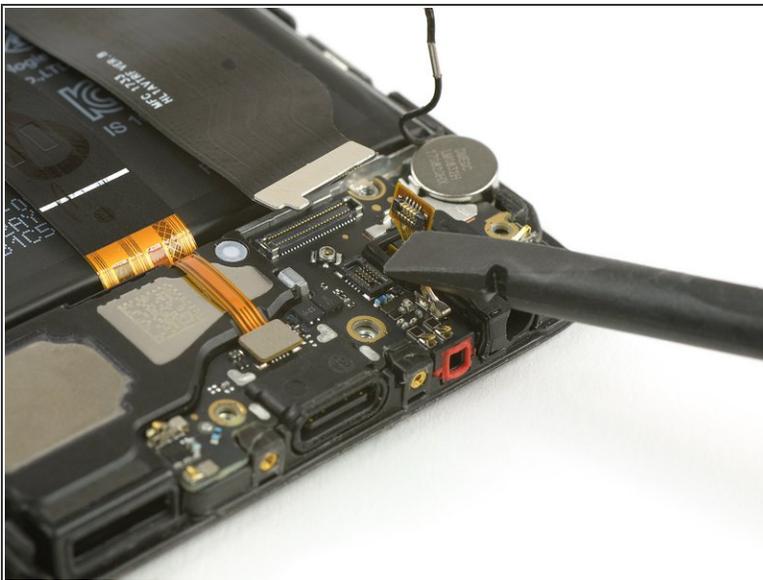

- Usando uno spudger, scollega i cavi del jack cuffie e dell'altoparlante.

## Passo 9

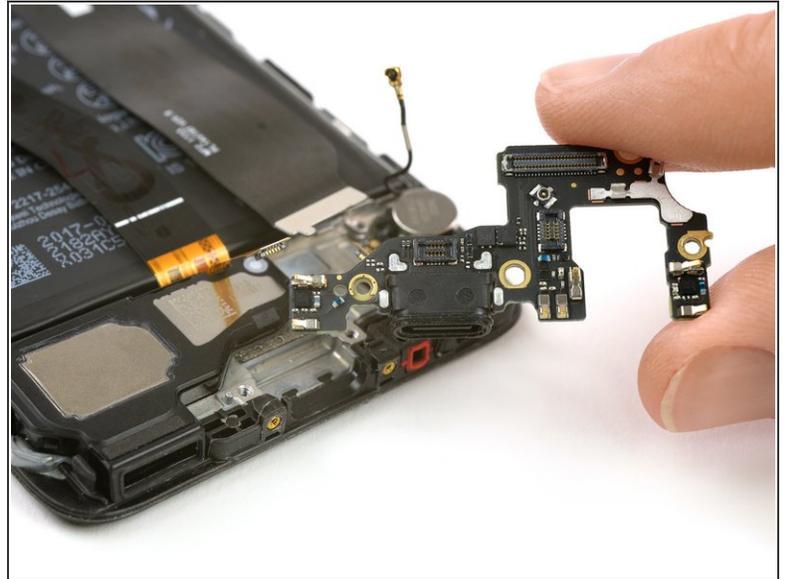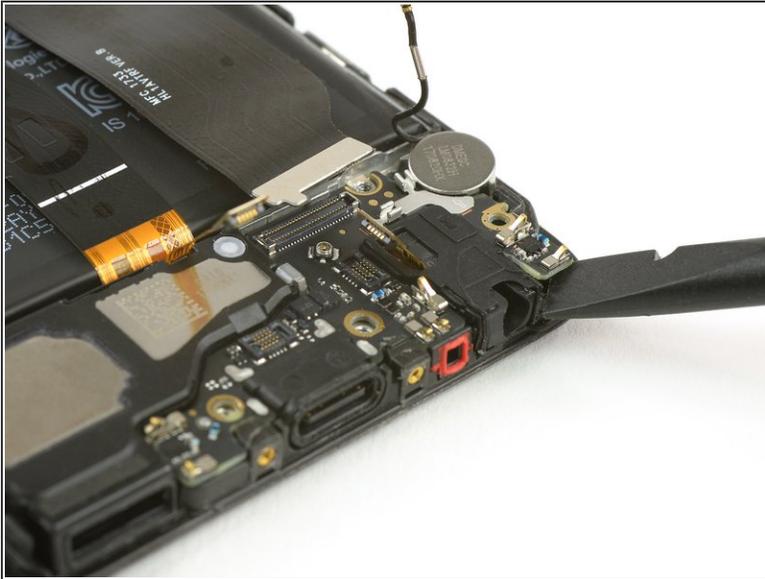

**⚠ Non danneggiare i componenti della scheda di ricarica mentre la rimuovi.**

- Usa uno spudger per estrarre la scheda di ricarica.
- Rimuovi la scheda di ricarica.

## Passo 10 — Altoparlante



**⚠** Inserisci lo spudger a una profondità massima di 1,6 mm per evitare danni.

- Usa uno spudger per estrarre delicatamente l'altoparlante. C'è dell'adesivo sottostante, quindi può opporre un po' di resistenza. Puoi [usare un iOpener](#) per ammorbidire la colla.
- Rimuovi l'altoparlante.
- ☑ Quando rimonterai il telefono, applica del nuovo adesivo dove necessario.

## Passo 11 — Display



- Se non l'hai ancora fatto, rimuovi il cavo di antenna.
- Usa delle pinzette per staccare il cavo di interconnessione.
- [Usa un iOpener](#) per ammorbidire l'adesivo sotto il display. Prenditi una particolare cura delle parti superiore e inferiore dello schermo.

## Passo 12





- Inserisci la punta di un plettro di apertura tra il display e il telaio centrale dalla parte inferiore del telefono, vicino al pulsante home.
- Fai scorrere il plettro di apertura lungo il lato inferiore per tagliare l'adesivo.
- Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo inferiore destro e lascialo in posizione.
- Inserisci un altro plettro di apertura sotto lo schermo nell'angolo inferiore sinistro.

## Passo 13



- Fai scorrere il plettro di apertura sotto lo schermo lungo tutti i bordi del telefono.
- ⓘ Se l'adesivo diventa difficile da staccare, probabilmente è diventato troppo freddo. Usa il tuo iOpener o una pistola termica per scaldarlo di nuovo.

## Passo 14

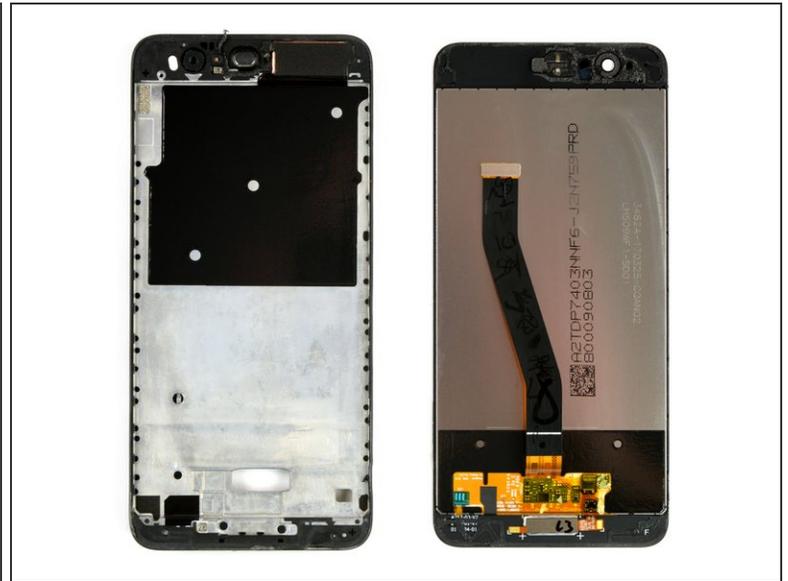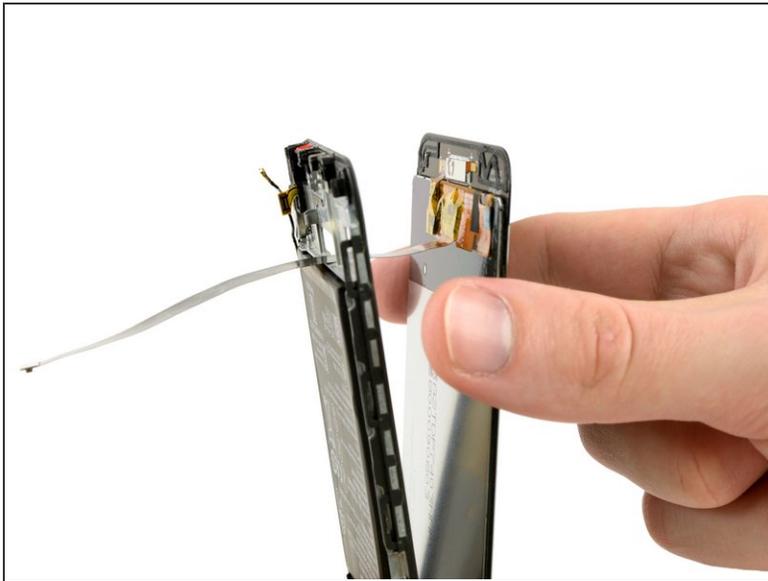

- Tira via delicatamente il gruppo display dal telaio.
- Rimuovi il gruppo display.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.