




Sostituzione cursore della cerniera rotta su un bagaglio

Questa guida contiene la procedura dettagliata ed illustrata per sostituire il cursore rotto di un bagaglio. Questo sarà realizzato in sei passaggi.

Scritto Da: Ashley Cooper

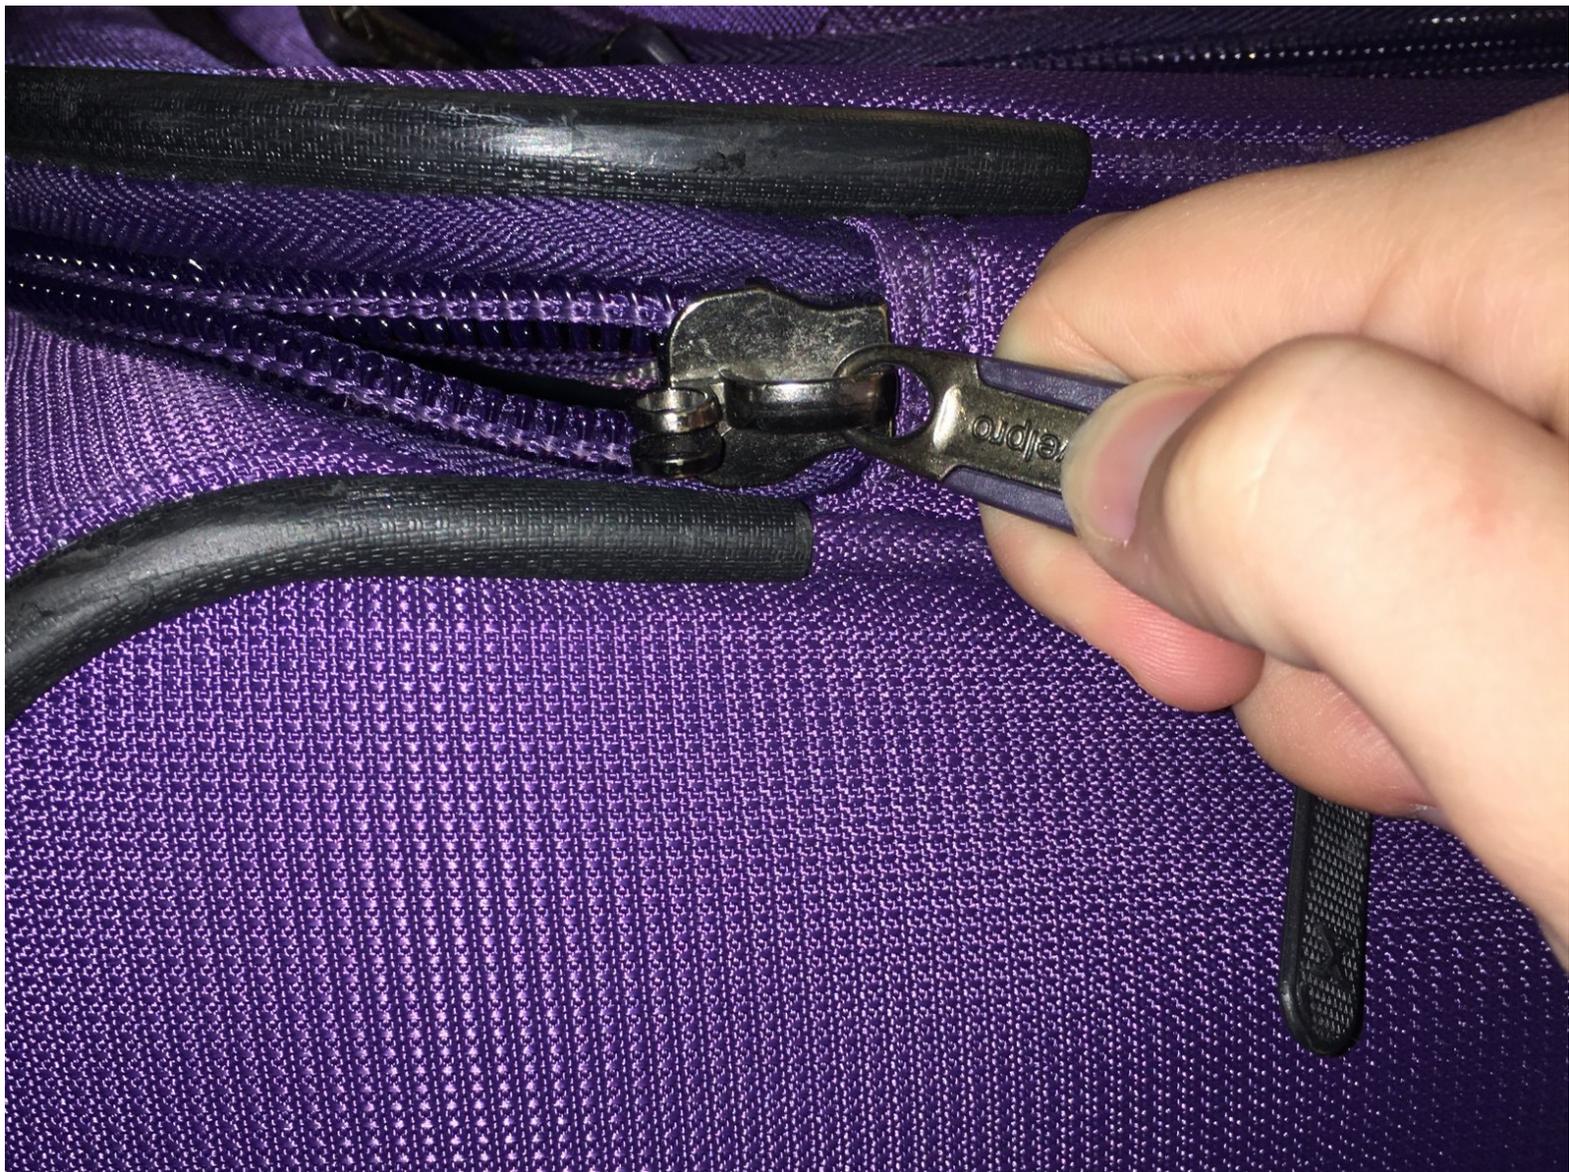

INTRODUZIONE

La mia guida su come sostituire il cursore rotto della cerniera di un bagaglio. Hai mai preso un nuovo bagaglio, provato ad usarlo per la prima volta, ma qualcosa si è rotto? Questo mi è successo personalmente con un bagaglio che avevo appena acquistato per quasi 150€: dopo un paio di utilizzi, è stato maltrattato prima di arrivare al ritiro bagagli. Ero stufo di avere un cursore rotto della cerniera, specie sul mio bagaglio costoso. Puoi immaginare la mia frustrazione quando l'ho scoperto. Solitamente il primo pensiero che passa per la testa è "oh, è rotto, non potrò più usarlo", oppure "Devo prendere un nuovo bagaglio perché non lo posso usare più", ma queste non sono le uniche opzioni, e io voglio condividerle con voi in sei semplici passaggi.

Dovrai comprare un cursore di ricambio. La puoi prendere per pochi euro da Amazon o da altri rivenditori a seconda del tipo di cursore che ti serve (i cursori più resistenti costano di più solitamente).

STRUMENTI:


- [Slip Joint Pliers](#) (1)
- [Large Needle Nose Pliers](#) (1)
- [Push Pin](#) (1)
(if needed)
- [Utility Scissors](#) (1)
- [6-in-1 Screwdriver](#) (1)

Passo 1 — Cerniera



- Rimuovi il fermo in metallo all'estremità del cursore con delle pinze (di qualsiasi tipo funzioni per il tuo cursore), premendole per rimuovere il cursore. Questo aiuterà il cursore della cerniera ad uscire più facilmente.

Passo 2

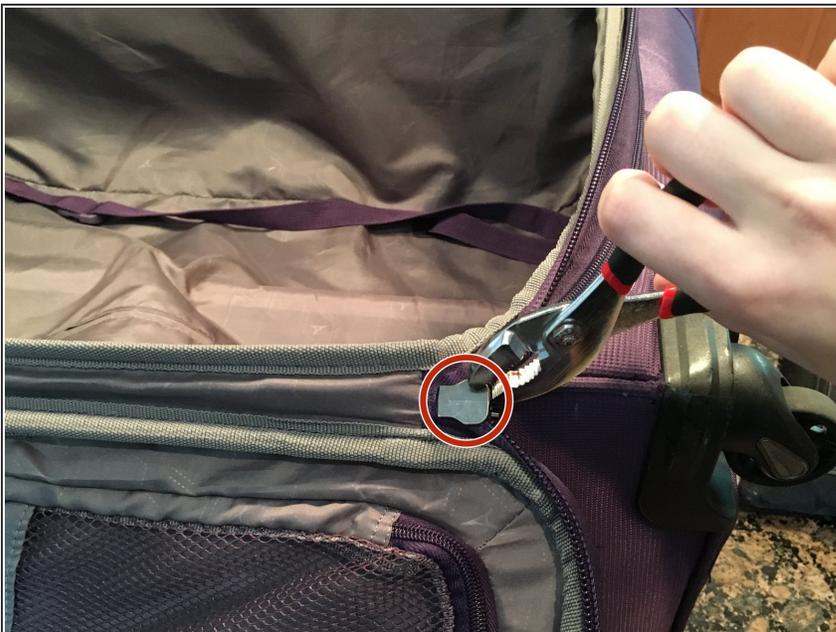


- Smantella il cursore rotto. Per farlo, dovrai usare delle pinze. Fai forza verticalmente per rimuovere il cursore dai denti della cerniera.
- usa un altro paio di pinze per tenere fermo il cursore mentre lo rimuovi. Dovrebbe poi sfilarsi facilmente dalla cerniera.

Passo 3




- Installa il nuovo cursore. Per farlo, infilalo semplicemente all'estremità della cerniera nella stessa direzione di quello vecchio. Questo dovrebbe unire i denti della cerniera per un'installazione corretta.

Passo 4

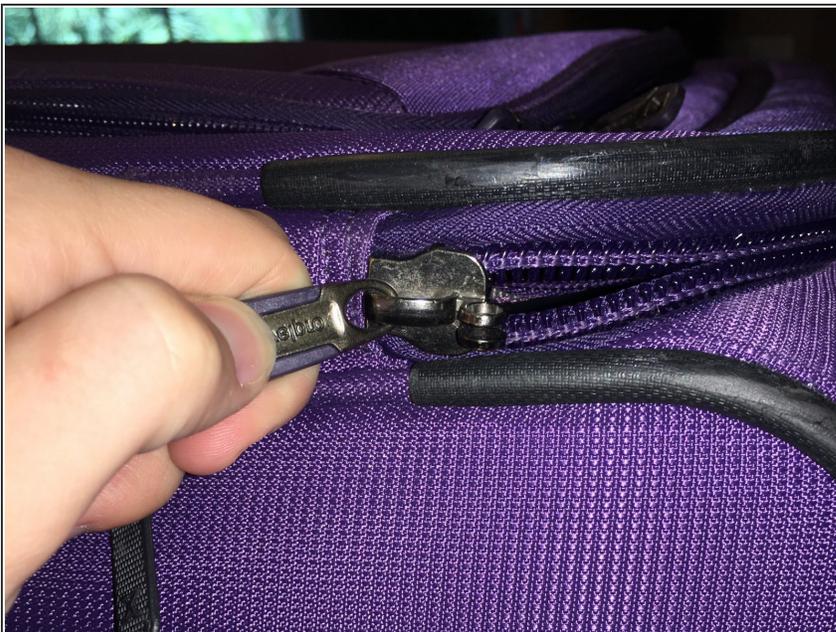

- Facendo forza, usa le pinze per riattaccare il fermo in metallo del cursore.

Passo 5

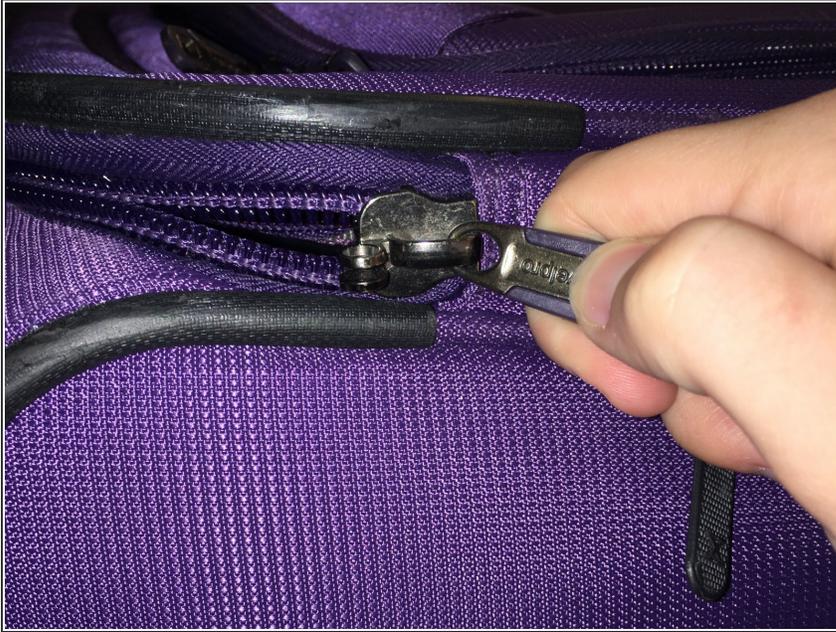

- Fissa il nuovo cursore, usando le pinze, riposizionando il fermo nella posizione originale e modellandolo a dovere.

Piega e modella il fermo usando le pinze per rimetterlo a posto.