



Sostituzione batteria Huawei P10 Lite

Questa guida mostra come sostituire la batteria dello Huawei P10 Lite.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire la batteria dello smartphone Huawei P10 Lite.



STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [iOpener](#) (1)



COMPONENTI:

- [Huawei P10 Lite, P9, P9 Lite, and Honor 8 Replacement Battery](#) (1)

Passo 1 — Cover posteriore




- Inserisci la punta di un plettro di apertura tra la cover posteriore e il telaio centrale e fallo scorrere attorno al telefono per tagliare l'adesivo.
 - Può facilitare le cose usare una ventosa per sollevare la cover posteriore e creare una fessura iniziale dove inserire il plettro di apertura.
- ❗ Se l'adesivo risulta troppo difficile da tagliare, [usa un iOpener](#) per ammorbidirlo.

Passo 2



- Dopo aver tagliato l'adesivo lungo tutti i bordi, fai ruotare il tuo plettro per separare la cover posteriore dal telefono.
- Apri la cover posteriore a libro usando il lato destro del telefono come cerniera.

Passo 3

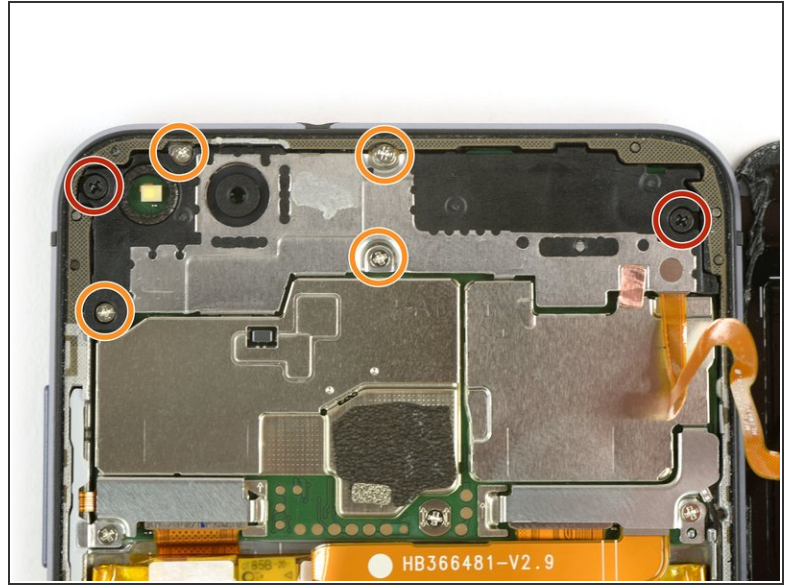


- Svita le due viti Phillips #00.
- Svita le quattro viti Phillips #000.

Passo 4




- Usa delle pinzette per rimuovere la schermatura della scheda principale.
- Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
- ❗ In fase di riassettaggio, applica dell'adesivo dove è necessario.

Passo 5 — Disconnessione batteria

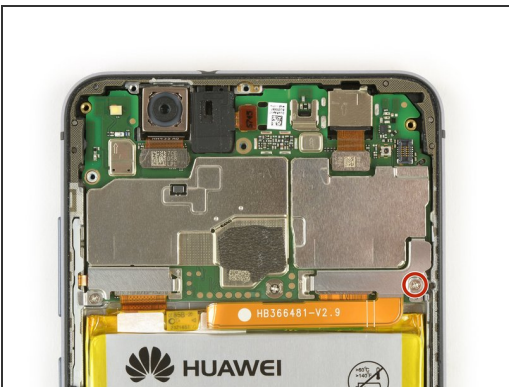


- Rimuovi la vite a croce che tiene in posizione la piastra del connettore della batteria.
- Rimuovi la piastra del connettore della batteria.
- Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile della batteria.

Passo 6 — Batteria

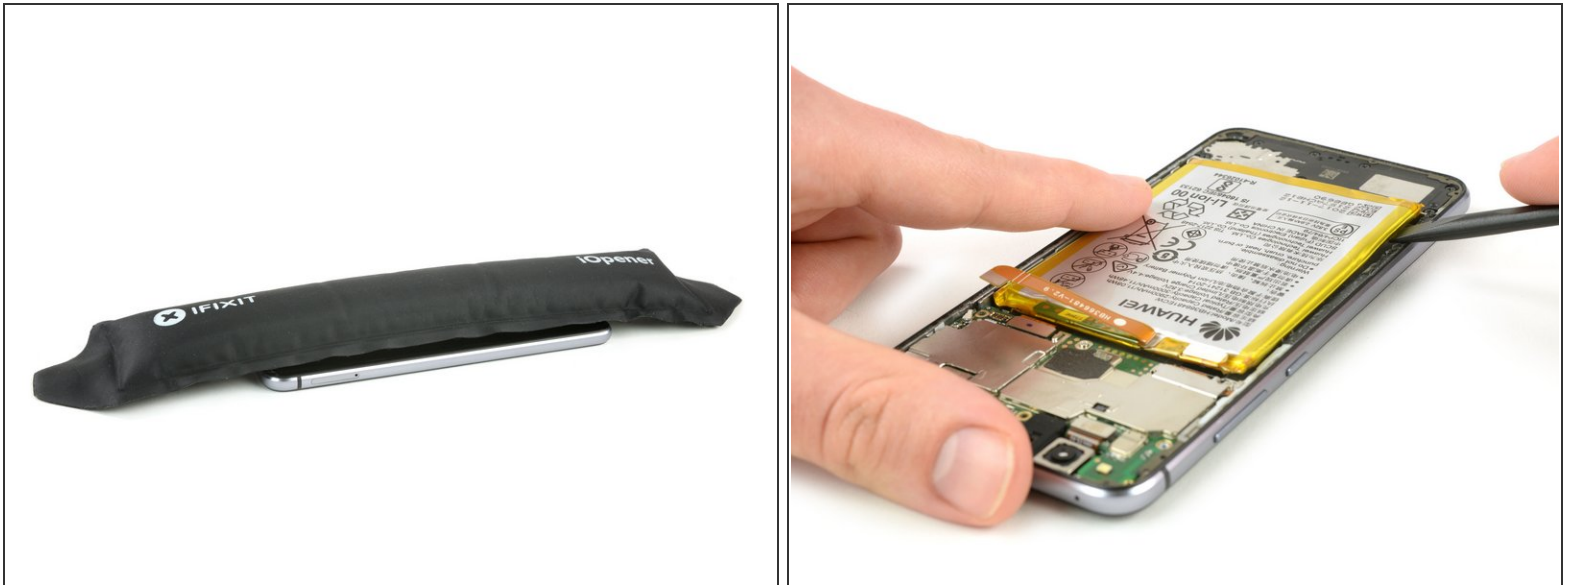

- [Usa un iOpener](#) per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria.
- Inserisci uno spudger tra la batteria e il telaio centrale per creare una fessura.
 - ⚠ Stai attento a non forare o piegare la batteria.
- Inserisci un plettro di apertura oppure usa lo spudger nella fessura per tagliare l'adesivo sotto la batteria.
 - ⚠ Ci sono dei cavi flessibili che passano sotto la batteria. Stai attento a non danneggiarli con i tuoi attrezzi.

Passo 7

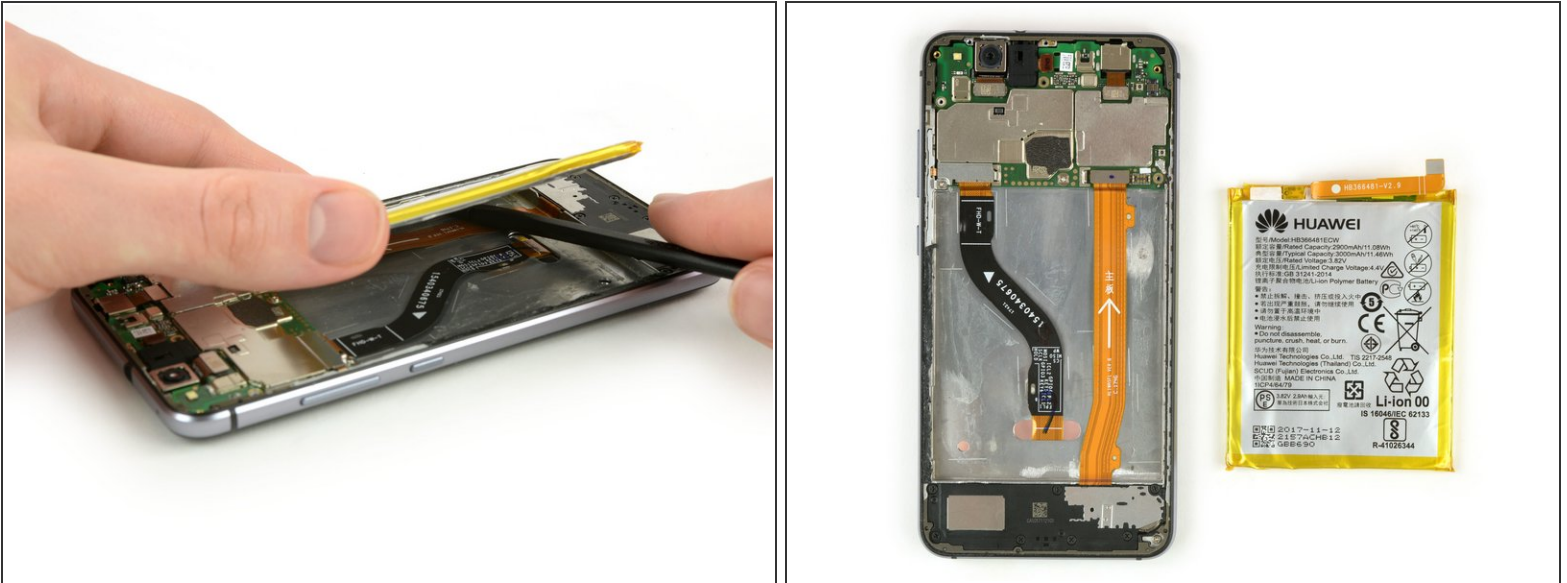

- Usa uno spudger per tagliare il resto dell'adesivo e staccare la batteria dal telefono.
 - Rimuovi la batteria.
- ☒ Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con [nastro biadesivo](#) o [strisce adesive pretagliate](#).
-  Non rimettere mai al suo posto una batteria che sia stata piegata o danneggiata in fase di rimozione.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Quando rimonti il tuo telefono, applica del nuovo adesivo dove è necessario.