



Sostituzione display Huawei P10 Lite

Rimuovi e sostituisci il display dello smartphone Huawei P10 Lite.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



INTRODUZIONE

Usa questa guida per rimuovere e sostituire il display dello smartphone Huawei P10 Lite.

Per proteggere i tuoi occhi dalle schegge di vetro e avere una presa migliore per aprire il telefono, puoi applicare del nastro adesivo sullo schermo.

In fase di rimontaggio, applica del nuovo adesivo dove è necessario.



STRUMENTI:

- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iOpener](#) (1)



COMPONENTI:

- [Huawei P10 Lite Screen](#) (1)
- [Huawei P10 Lite Display Adhesive](#) (1)

Passo 1 — Cover posteriore




- Inserisci la punta di un plettro di apertura tra la cover posteriore e il telaio centrale e fallo scorrere attorno al telefono per tagliare l'adesivo.
 - Può facilitare le cose usare una ventosa per sollevare la cover posteriore e creare una fessura iniziale dove inserire il plettro di apertura.
- ⓘ Se l'adesivo risulta troppo difficile da tagliare, [usa un iOpener](#) per ammorbidirlo.

Passo 2



- Dopo aver tagliato l'adesivo lungo tutti i bordi, fai ruotare il tuo plettro per separare la cover posteriore dal telefono.
- Apri la cover posteriore a libro usando il lato destro del telefono come cerniera.

Passo 3

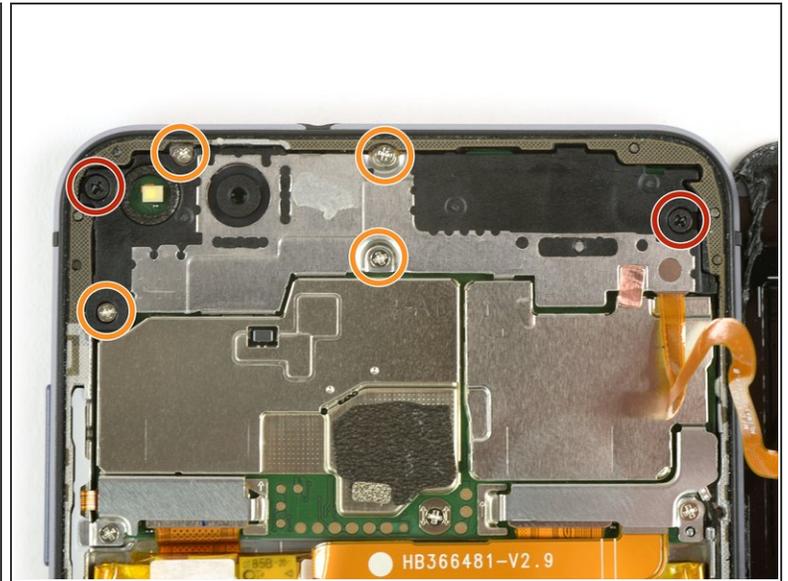

- Svita le due viti Phillips #00.
- Svita le quattro viti Phillips #000.

Passo 4



- Usa delle pinzette per rimuovere la schermatura della scheda principale.
- Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
- ⓘ In fase di riassettaggio, applica dell'adesivo dove è necessario.

Passo 5 — Disconnessione batteria




- Rimuovi la vite a croce che tiene in posizione la piastra del connettore della batteria.
- Rimuovi la piastra del connettore della batteria.
- Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile della batteria.

Passo 6 — Batteria



- [Usa un iOpener](#) per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria.
- Inserisci uno spudger tra la batteria e il telaio centrale per creare una fessura.
 - ⚠️ Stai attento a non forare o piegare la batteria.
- Inserisci un plettro di apertura oppure usa lo spudger nella fessura per tagliare l'adesivo sotto la batteria.
 - ⚠️ Ci sono dei cavi flessibili che passano sotto la batteria. Stai attento a non danneggiarli con i tuoi attrezzi.

Passo 7

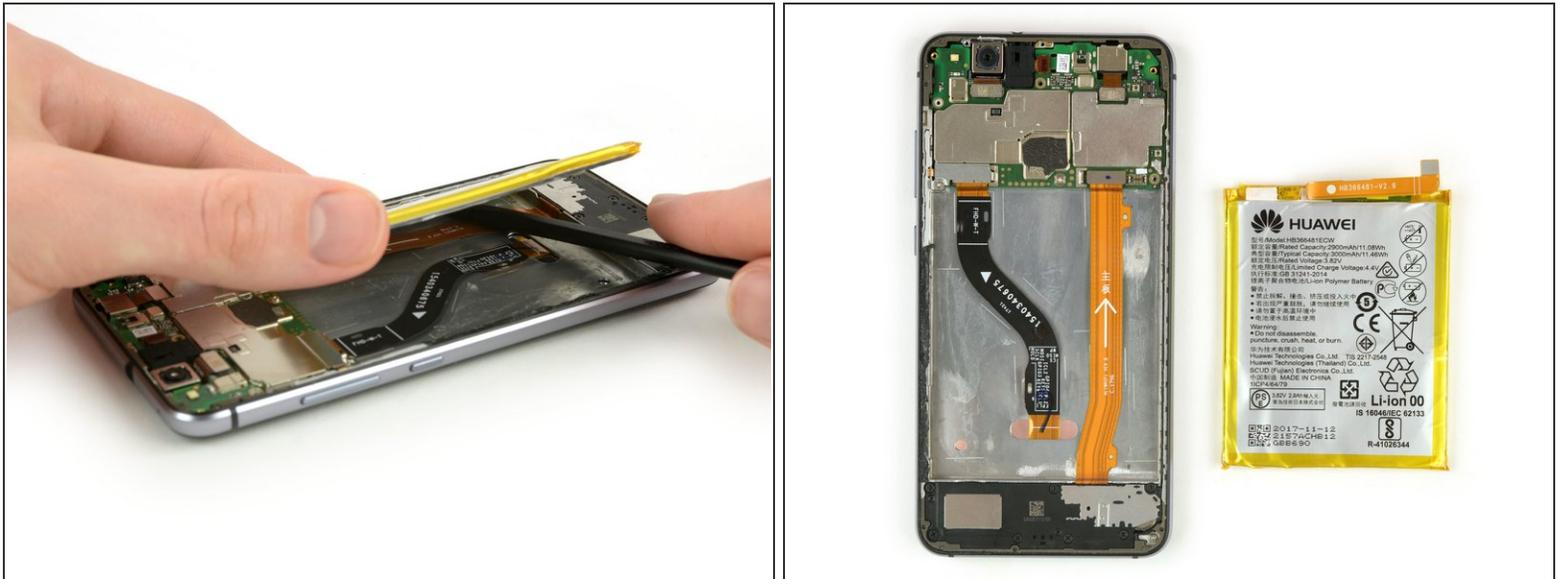

- Usa uno spudger per tagliare il resto dell'adesivo e staccare la batteria dal telefono.
- Rimuovi la batteria.
- Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con [nastro biadesivo](#) o [strisce adesive pretagliate](#).
- !** Non rimettere mai al suo posto una batteria che sia stata piegata o danneggiata in fase di rimozione.

Passo 8 — Display



- Rimuovi la vite a croce Phillips #00 che blocca la staffa del connettore dello schermo.
- Rimuovi la linguetta di blocco metallica.
- Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del display.

Passo 9




- [Usa un iOpener](#) per ammorbidire l'adesivo sotto il display.
- Inserisci la punta di un plettro di apertura tra il display e il telaio centrale.
- Inserisci un secondo plettro di apertura vicino all'altro.

Passo 10



- Fai scorrere uno degli strumenti di apertura attorno al telefono per tagliare l'adesivo.

Passo 11

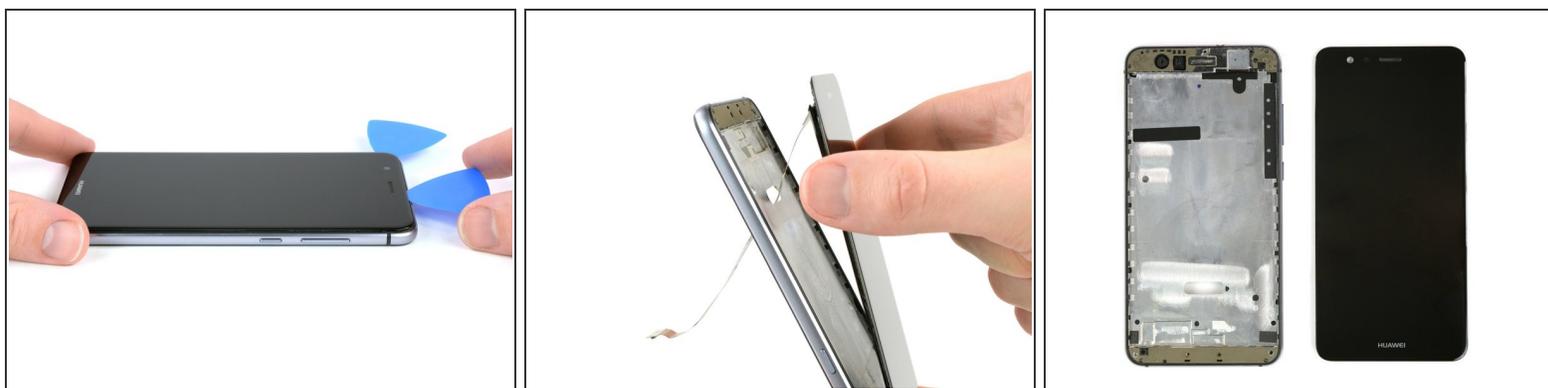

- Dopo aver passato il plettro di apertura lungo tutti i bordi del telefono, torcilo quando è nella parte superiore del telefono per separare il display dal telaio centrale.
- Afferra il telefono nella parte superiore e separa il display dal telaio mentre guidi il cavo flessibile attraverso la fessura.
- Quando rimonterai il telefono, sostituisci la vecchia colla con nastro biadesivo o strisce pretagliate di foglio adesivo.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.