




# Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy A3 (2017)

Questa guida mostra come sostituire la cover posteriore del tuo Samsung Galaxy A3 2017.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch

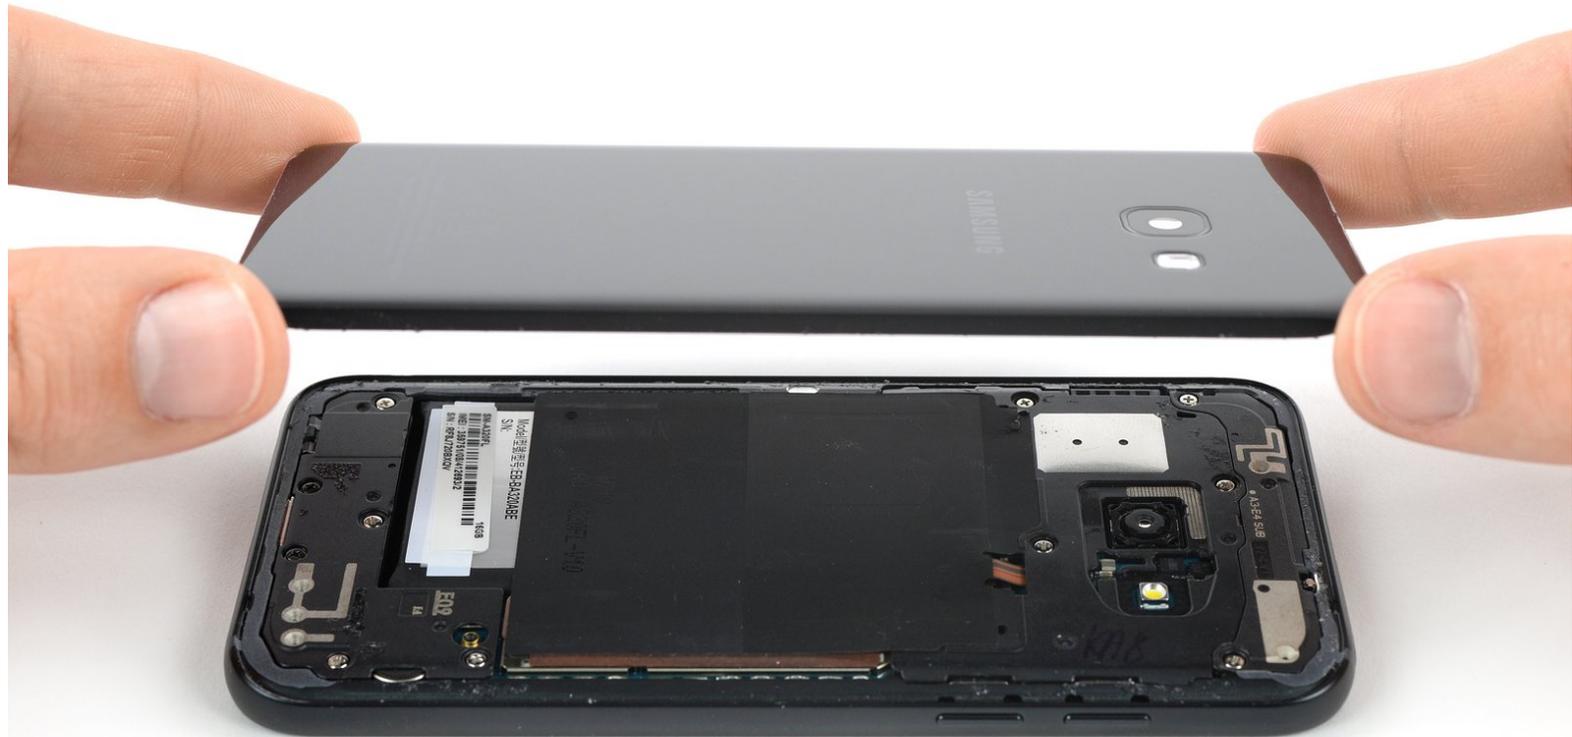

## INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire la cover posteriore del tuo smartphone Samsung Galaxy A3 2017.

L'apertura del Samsung Galaxy A3 (2017) **danneggerà le guarnizioni impermeabili** del dispositivo. Se non sostituirai i sigilli adesivi, il tuo telefono **funzionerà normalmente**, ma **perderà la sua resistenza all'acqua**.

Se necessario, puoi usare un contagocce o una siringa per iniettare alcol isopropilico (>97%) attorno ai bordi della cover posteriore per indebolire l'adesivo.

Ti servirà **adesivo di ricambio** per riattaccare la batteria e la cover posteriore quando rimonterai il dispositivo.

---

### STRUMENTI:

- [iOpener](#) (1)
  - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
  - [Suction Handle](#) (1)
-

## Passo 1 — Sostituzione cover posteriore



- Spegni il tuo telefono prima di iniziare lo smontaggio.
  - [Usa un iOpener](#) per ammorbidire l'adesivo sotto la cover posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti. Durante l'intera procedura di rimozione della cover, può rendersi necessario ripetere questo passo per diverse volte.
- ⚠** L'adesivo del Samsung Galaxy A3 (2017) è molto tenace. Se non riesci ad aprire il dispositivo con l'iOpener, puoi provare con un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda. Stai attento a non surriscaldare il telefono: sia il display AMOLED sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.

## Passo 2



- Usa una piccola ventosa per creare una fessura nel bordo inferiore del Galaxy A3.
- Inserisci un plettro di apertura e fai scorrere la punta fino all'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
- Lascia il plettro nell'angolo inferiore sinistro per impedire che l'adesivo si riattacchi.
- Inserisci un nuovo plettro di apertura e, partendo dal basso, inizia a tagliare l'adesivo del lato sinistro del telefono.

### Passo 3



- Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo su tutti i lati del telefono. Lascia un plettro in ogni angolo per impedire che l'adesivo si riattacchi.
- ⚠ [Usa di nuovo un iOpener](#) se l'adesivo diventa duro da tagliare. Nell'intero corso del processo di rimozione, la cover posteriore resta in tensione e quindi potrebbe rompersi se l'adesivo non si è indebolito a sufficienza.
- Inserisci un plettro di apertura sul lato destro del telefono dopo aver tagliato l'adesivo lungo tutti i lati. Inclina l'attrezzo da una parte finché non riesci ad avere una buona presa sulla cover posteriore.

### Passo 4



- Rimuovi dal telefono la cover posteriore.
- ☑ Prima di applicare del nuovo adesivo, rimuovi ogni traccia di quello vecchio dalla cover e dalla scocca e pulisci le aree con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. In fase di riassettaggio, applica del nuovo adesivo dove è necessario.

**Fissa la nuova cover posteriore** con adesivo pretagliato o nastro biadesivo.

Dopo aver installato la cover posteriore, applica una pressione forte costante al telefono per diversi minuti per **favorire la qualità dell'incollaggio**.