



Sostituzione della scocca frontale della TI-36X Pro

Per questa guida rimuoverai tutti i componenti...

Scritto Da: Robert Sekerak



INTRODUZIONE

Per questa guida rimuoverai tutti i componenti interni per accedere alla scocca.



STRUMENTI:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Chisel](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Passo 1 — Smontaggio Cover Posteriore TI-36X Pro





- Rimuovi la cover protettiva della calcolatrice.
- Poni la calcolatrice a faccia in giù,

Passo 2



- Utilizzando un cacciavite Phillips #1, rimuovi le sei viti da 6 mm dal retro del case e metterle da parte.
- Inizia dalle tacche sul bordo superiore e usa le dita o uno strumento per fare leva per sollevare con cautela la cover posteriore dalla calcolatrice.

Passo 3 — Batteria

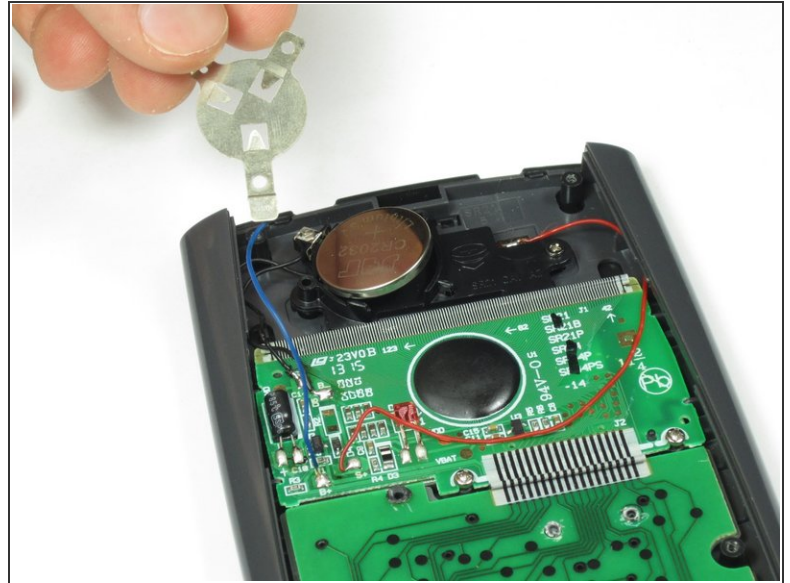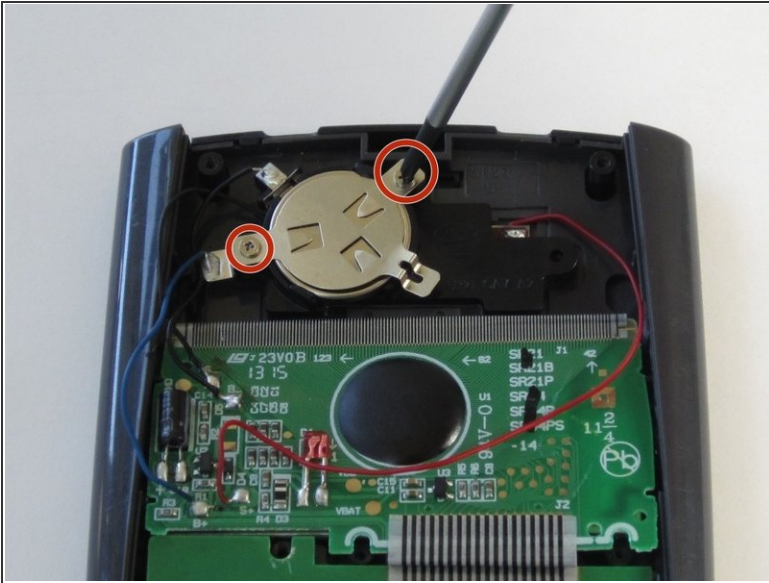


- Utilizza un cacciavite Philips #00 per rimuovere le due viti da 7,5 mm che fissano la copertura della batteria alla scocca.

⚠ Ricuoci la copertura della batteria senza scollegarla dal cavo blu.


- Usa le tue dita per spostare la copertura della batteria verso un lato.

Passo 4

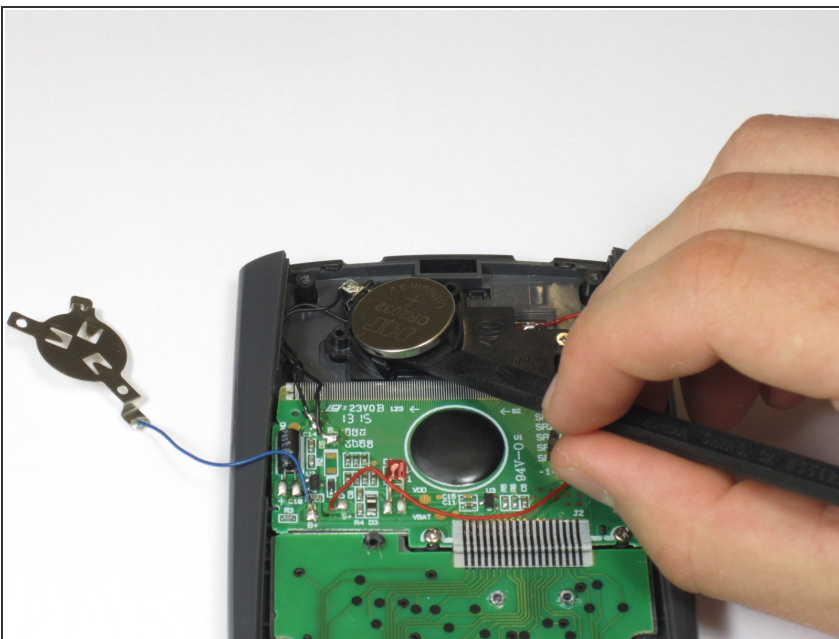

- Utilizza la punta piatta di uno spudger per rimuovere la batteria sollevandola dal bordo inferiore.
- ☑ Quando inserisci la nuova batteria fai attenzione alla polarità (+ o -) e inseriscila con il lato '+' rivolto verso l'alto.


Passo 5 — Pulsante

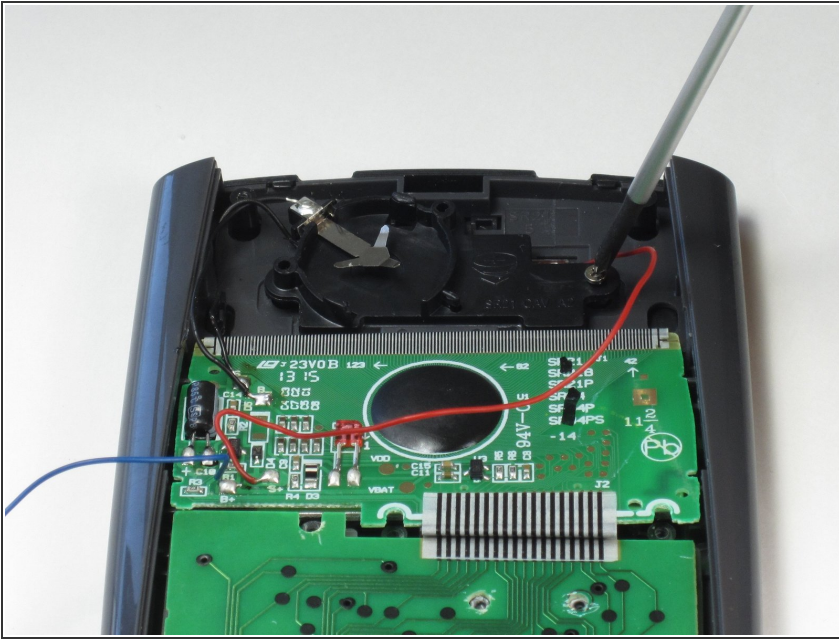

- Dopo aver rimosso la batteria, utilizzare un cacciavite Phillips #00 per estrarre la vite da 4,5 mm direttamente a destra del pannello solare.


⚠ Non scollegare alcun cavo o sarà necessario saldarlo nuovamente.

Passo 6

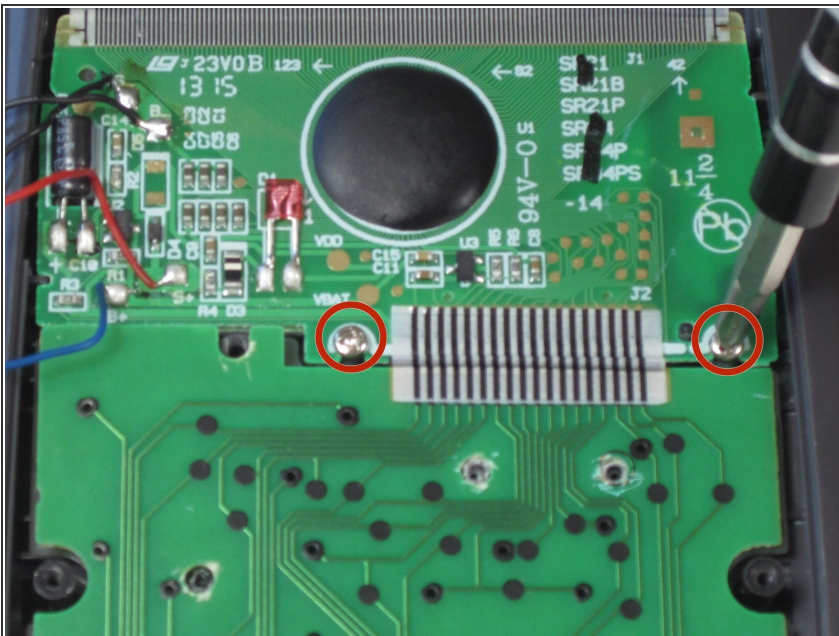

- Adesso, utilizza un cacciavite Phillips #00 per rimuovere le due viti situate su ciascun lato del nastro a strisce tra le due schede dei circuiti.



Passo 7

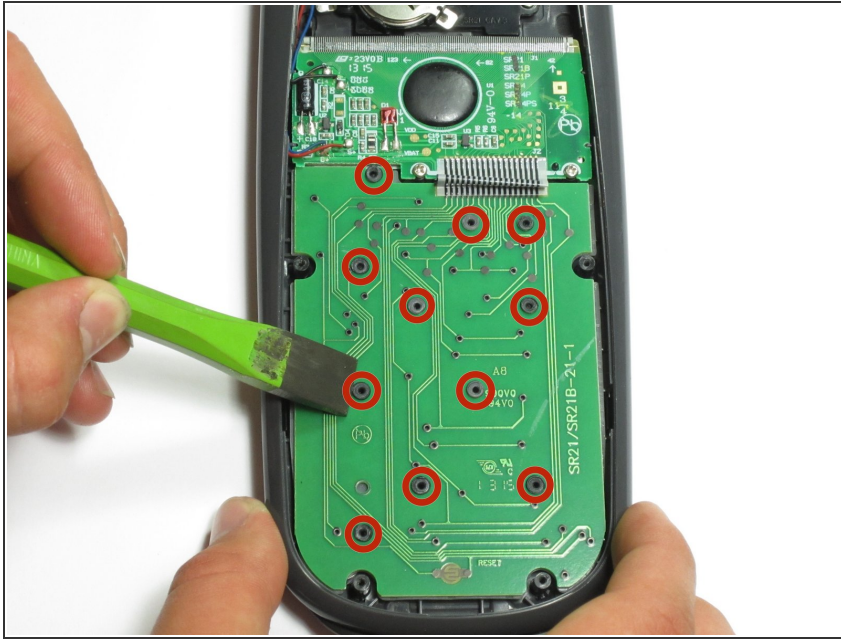

⚠ Fai attenzione a non graffiare le linee dorate sulla scheda del circuito poiché potresti danneggiare il circuito.

- Scalpellare con cura gli 11 pezzi circolari che collegano il circuito stampato inferiore alla calcolatrice.
- ☑ Quando si rimonta la calcolatrice, incollare nuovamente il circuito stampato inferiore tamponando la colla nei fori che hai scolpito.


Passo 8

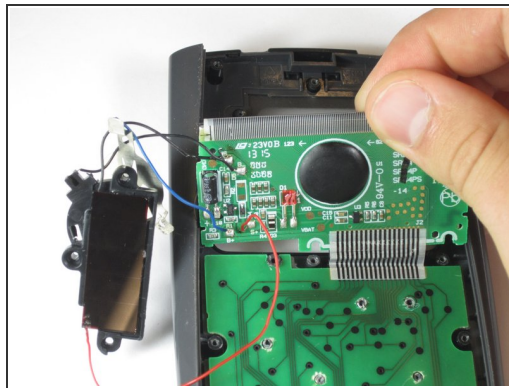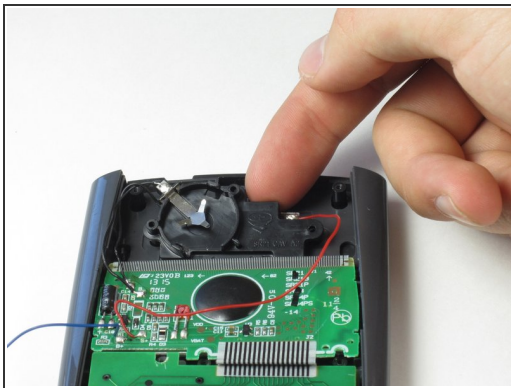

⚠ Quando si rimuovono le parti dalla calcolatrice, fai attenzione a non rompere fili o nastri. Il pannello solare, lo schermo e la scheda del circuito inferiore devono rimanere collegati per tutta la guida.

- Sollevare il bordo superiore del pannello solare con un dito e farlo scorrere lontano dal circuito per scollegarlo dalla calcolatrice.
- Solleva con cautela lo schermo dalla calcolatrice con uno strumento per fare leva o uno spudger.
- Sollevare la scheda del circuito inferiore dalla calcolatrice inserendo uno strumento di leva tra la base della calcolatrice e la scheda del circuito.



Passo 9

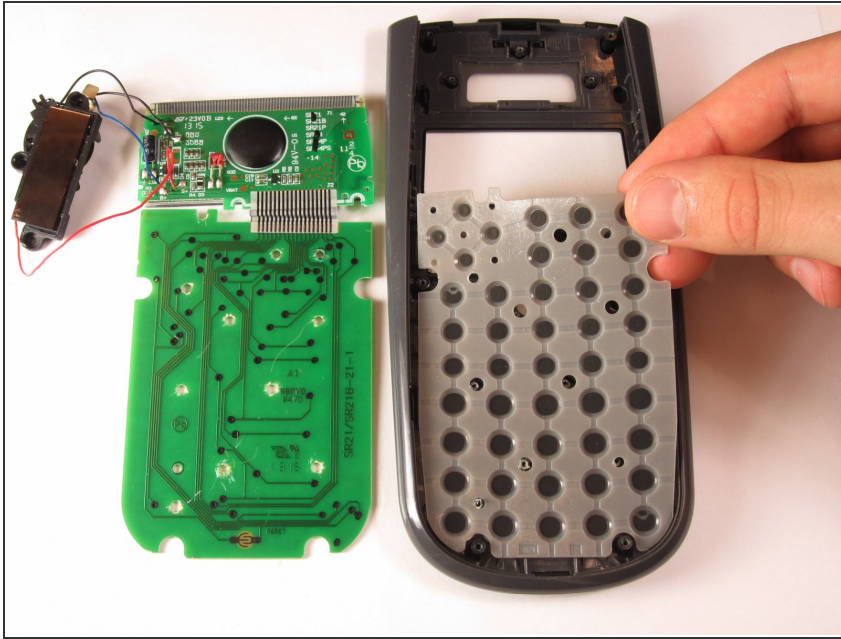

- Afferra uno degli angoli superiori della pulsantiera di gomma grigia e staccala dai pulsanti.

⚠ Se capovolgi la calcolatrice, tutti i pulsanti cadranno.

Passo 10

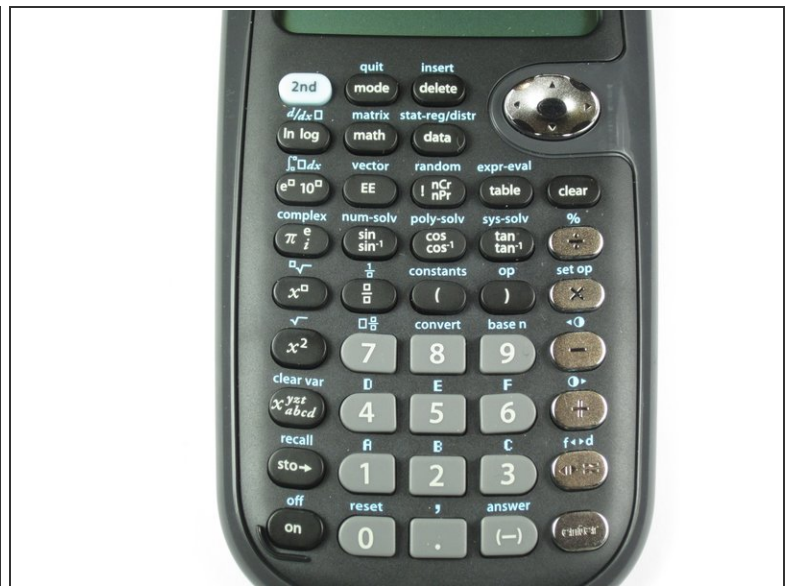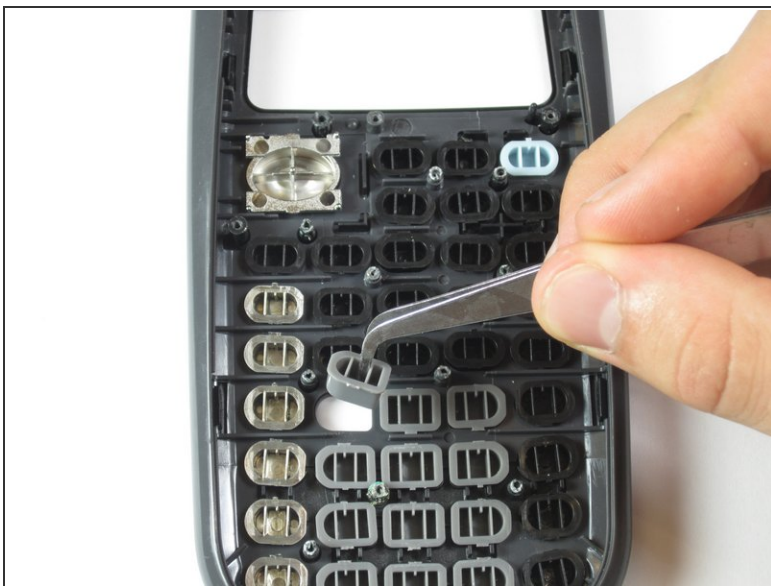

- Individua il pulsante che deve essere sostituito e sollevalo dalla calcolatrice con una pinzetta.


☑ Se i pulsanti cadono, usa la seconda immagine per rimetterli correttamente.

Passo 11 — Scocca Frontale



- Svuota i bottoni in un sacchetto o mettili da qualche parte in modo che non vadano persi.
- Usando uno spudger, allenta i 5 fermagli attorno al bordo dell'involucro che collegano il coperchio anteriore alla calcolatrice.

Passo 12

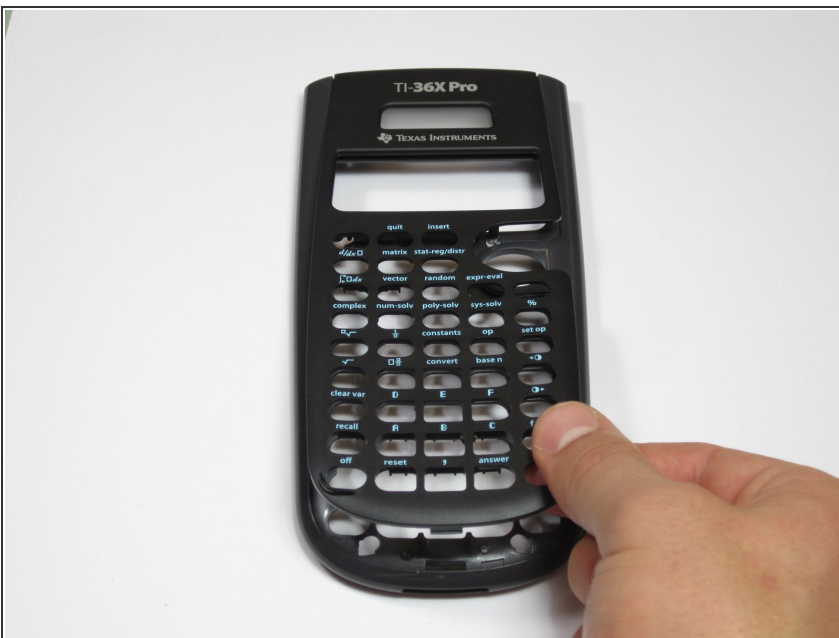

- Solleva il coperchio anteriore dalla calcolatrice con uno strumento di leva dal basso verso l'alto.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.