




Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display metà 2014

Sostituire l' SSD del MacBook Pro 13" Retina Display versione metà 2014.

Scritto Da: Sam Goldheart

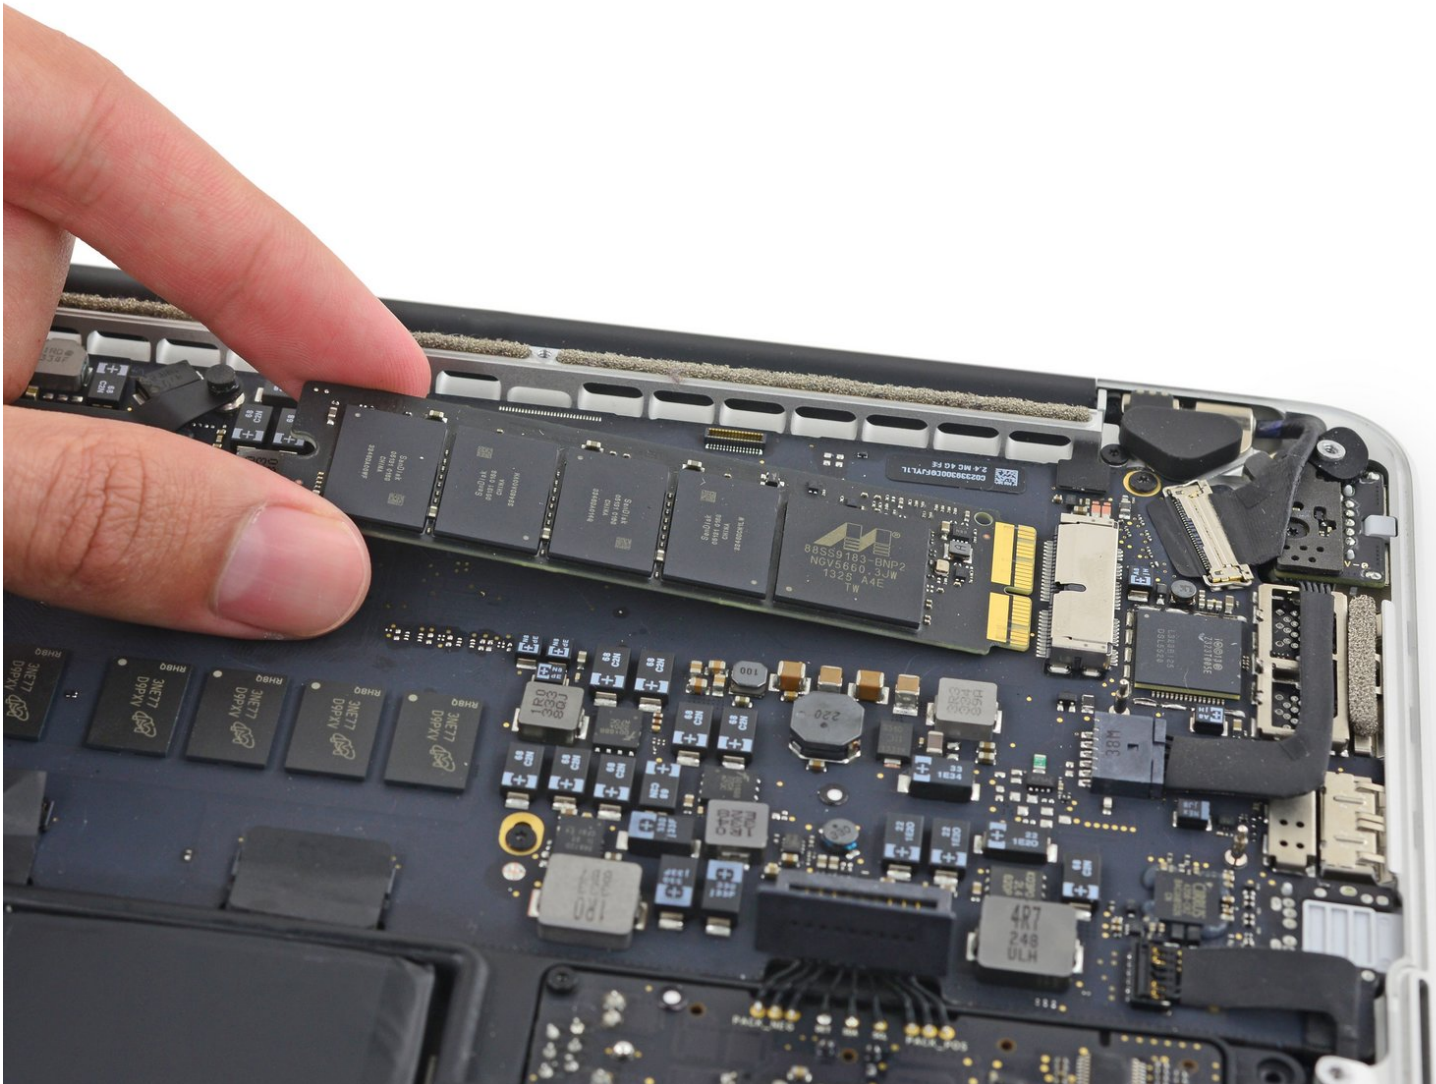

INTRODUZIONE

Usa questa guida per eseguire l'upgrade o la sostituzione dell'SSD di un MacBook Pro 13" versione metà 2014. Questo MacBook Pro utilizza [un connettore proprietario per lo storage](#) e quindi risulta "non compatibile" con i comuni drive M.2 senza l'utilizzo di un adattatore.

Prima di effettuare questa riparazione, se è possibile, [esegui il backup dell'attuale SSD](#). Dopo aver preso confidenza con le guide all'[internet recovery](#) o alla [creazione di un disco di avvio esterno](#) sarai pronto per installare macOS sul nuovo disco e trasferire i tuoi dati sul nuovo SSD.

Infine, consigliamo vivamente di installare macOS 10.13 High Sierra (o versioni successive di macOS) prima di sostituire l'SSD originale del MacBook Pro. La maggior parte dei nuovi SSD richiedono driver aggiornati per la memorizzazione che non sono presenti nelle versioni precedenti di High Sierra.



STRUMENTI:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [MacBook Pro and MacBook Air \(Mid 2013 to Early 2015\) SSD Upgrade Bundle](#) (1)
- [OWC Aura Pro X2 SSD](#) (1)

Passo 1 — Case inferiore



- Rimuovi le 10 viti seguenti che fissano il coperchio inferiore al case superiore:
 - Due viti Pentalobe P5 da 2,3 mm
 - Otto viti Pentalobe P5 da 3,0 mm
- ☑ Nel corso di tutta la riparazione, [tieni traccia di ogni vite](#) e assicurati che ritorni nel suo posto originario per evitare danni al tuo dispositivo.

Passo 2




- Infila le tue dita tra il case superiore e quello inferiore.
- Con delicatezza, tira il coperchio inferiore per staccarlo da quello superiore.

Passo 3



-  Il case inferiore è collegato a quello superiore con due clip di plastica in posizione centrale.
-  Durante il rimontaggio, spingi con delicatezza il centro del case inferiore per riattaccare le due clip in plastica.

Passo 4 — Connettore batteria

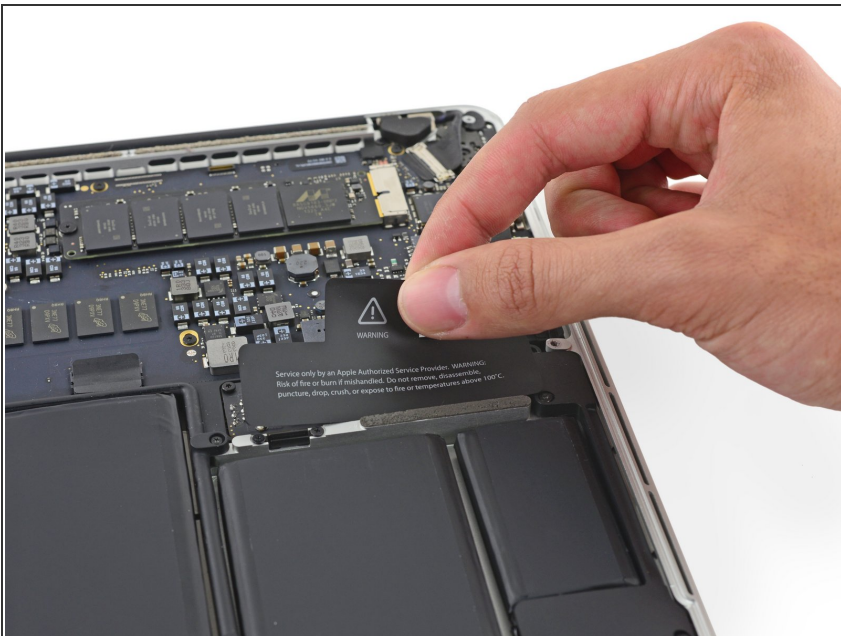

-  Se necessario, rimuovere la copertura in plastica attaccata alla scheda contatti della batteria.


Passo 5



- Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria in verticale dal suo zoccolino sulla scheda logica.

⚠ Accertati di sollevare solo il connettore e non lo zoccolino, per evitare il rischio di danni permanenti alla scheda logica.

Passo 6

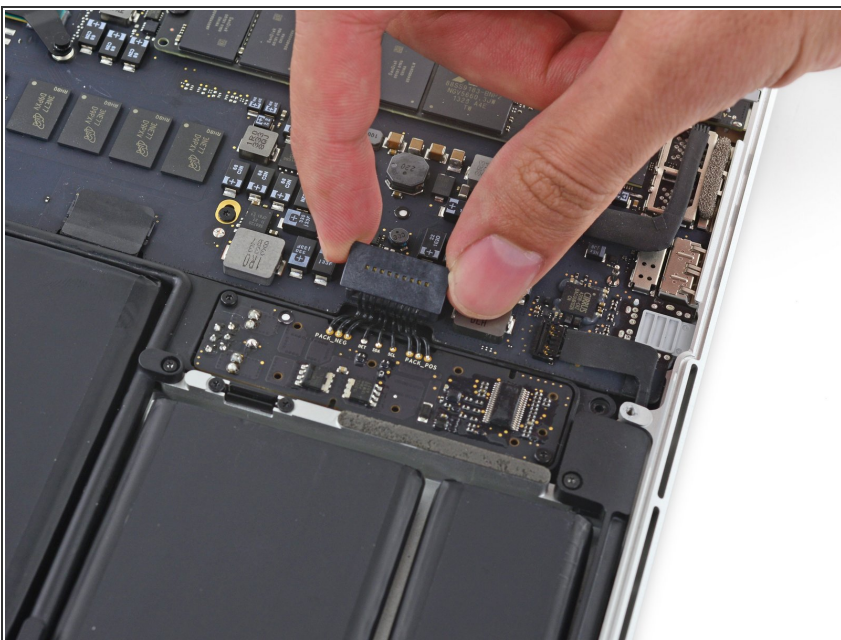




- ☑ Piega il connettore della batteria in modo che non interferisca, per prevenire un contatto accidentale con lo zoccolino durante la riparazione.

Passo 7 — SSD



- Rimuovi la singola vite Torx T5 da 2.9 mm che fissa l'SSD alla scheda logica.

Passo 8

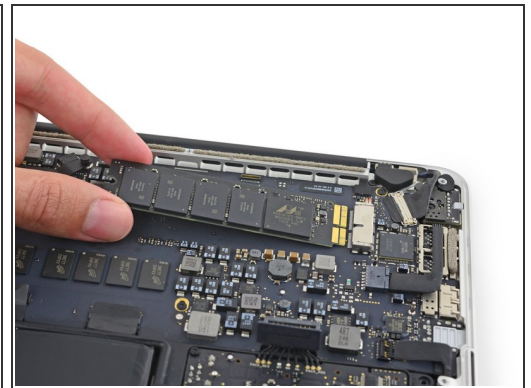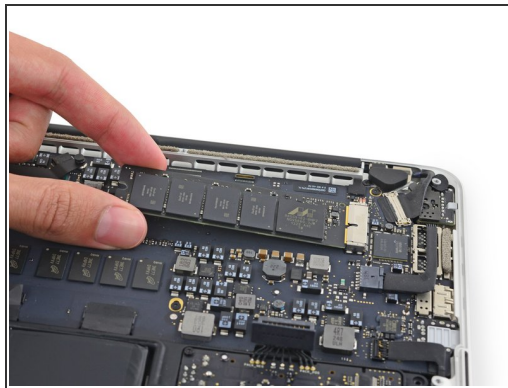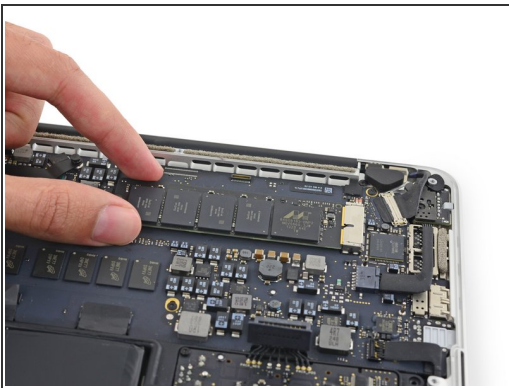

- Solleva l' estremità libera dell'SSD ed estrailo con delicatezza dalla sede sulla scheda logica.
- ⚠ Solleva solo la parte terminale dell' SSD, abbastanza da permettere di estrarlo: circa 6 millimetri.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.