

INTRODUZIONE

In questa guida ti mostriamo come rimuovere e sostituire una batteria usurata o difettosa nel tuo smartphone Huawei P10 Plus.

Se la tua parte di ricambio non incorpora l'adesivo, dovrai anche acquistare dell'adesivo sostitutivo.



STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)



COMPONENTI:

- [Huawei P10 Plus Replacement Battery](#) (1)
- [Stretch Release Battery Adhesive](#) (1)

Passo 1 — Display



- Usa un [iOpener](#) per ammorbidire l'adesivo sotto il display, concentrandoti sulle parti superiore e inferiore dello schermo.
- Usa un plettro di apertura o un iFlex per separare l'adesivo su tutti i lati del display.

⚠ Per evitare danni al display, non spingere l'attrezzo troppo in profondità all'interno del telefono.

Passo 2



⚠ C'è un esile cavo del display tra lo schermo il telefono, stai molto attento a non strapparli via quando apri il dispositivo.



- Posiziona una ventosa o un iSlack sulla parte superiore del telefono e solleva il display dal telaio centrale.
- Non rimuovere il display, il cavo è intrappolato sotto una staffa avvitata al telefono. Puoi ribaltare il display per disporlo di piatto senza forzare sul cavo, oppure puoi semplicemente sostenerlo per eseguire i passi successivi.

Passo 3 — Svita la vite



- Rimuovi la vite a croce Phillips da 3,3 mm che fissa la staffa del connettore del cavo a nastro dello schermo


Passo 4

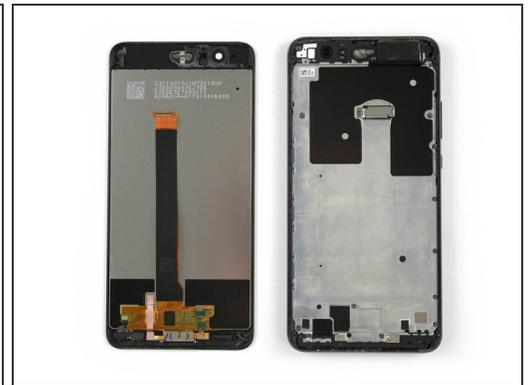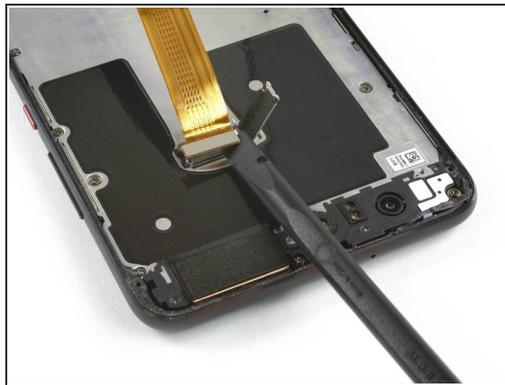

- Apri la piccola staffa metallica che copre il cavo flessibile del display.
- Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del display.
- Rimuovi il display.


Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con [nastro biadesivo](#) o [strisce adesive pretagliate](#).

Passo 5 — Telaio centrale

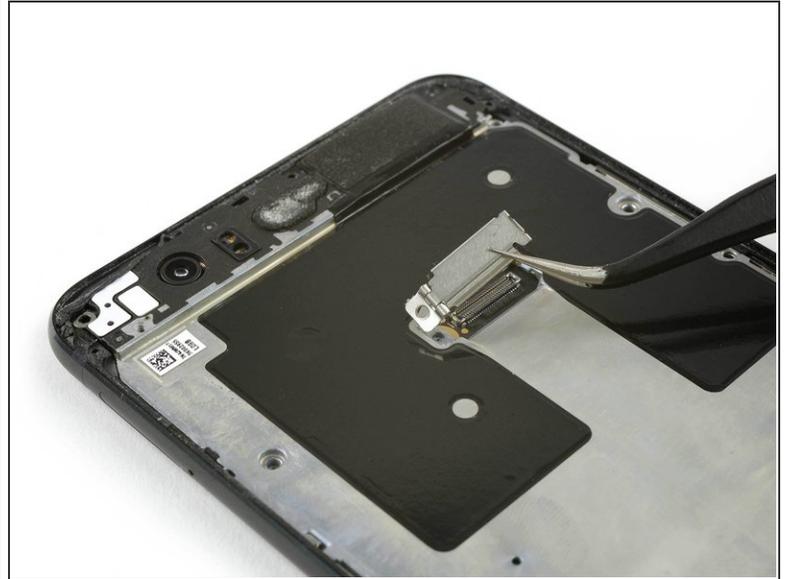

- Rimuovi le 13 viti a croce Phillips #00.
- Rimuovi il piccolo schermo metallico che tiene fermo il connettore del cavo flessibile del display.

Passo 6

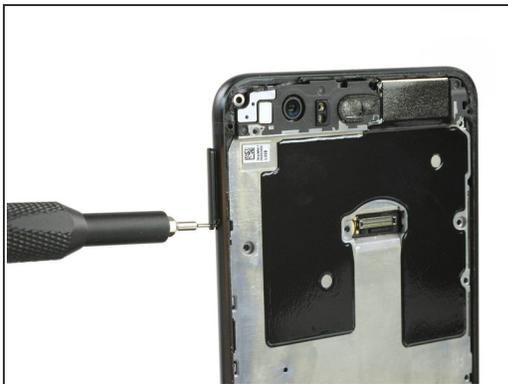

- Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
- Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il telaio centrale fino ad avere una buona presa con le dita.

Passo 7



- Rimuovi il telaio centrale.
- Disconnetti il cavo flessibile della batteria con uno spudger.

Passo 8 — Batteria



- C'è una striscia adesiva estensibile tra la batteria e la scheda madre. Usa delle pinzette per estrarre la linguetta dalla fessura prima di iniziare a tirare.
- Stacca la striscia adesiva tirando con forza costante sulla linguetta mantenendo un angolo ridotto rispetto al telefono.
- ⓘ Se la striscia adesiva si rompe, puoi afferrarla e arrotolarla un paio di volte attorno alle punte delle pinzette e quindi riprendere a tirare.
- [Segui le istruzioni per il riscaldamento](#) e posiziona un iOpener sopra la batteria per ammorbidire la striscia adesiva rimasta.


Passo 9



⚠ Nei passi successivi è importante evitare di piegare o perforare la batteria; un eventuale danneggiamento potrebbe innescare l'incendio della cella.

- Il cavo di interconnessione della scheda figlia passa sotto il lato destro della batteria, come evidenziato in rosso. Evita di far leva in questa zona.
- Inserisci uno spudger sotto il lato superiore sinistro della batteria e solleva la cella con delicatezza. Puoi anche usare una vecchia scheda, tipo carta di credito.
- Se riesci a sollevare la batteria sul lato destro e rimuoverla, fallo pure; in caso contrario taglia l'adesivo rimasto sul lato sinistro. Quindi ripeti la procedura sul lato destro della batteria, evitando la zona del cavo.

Passo 10

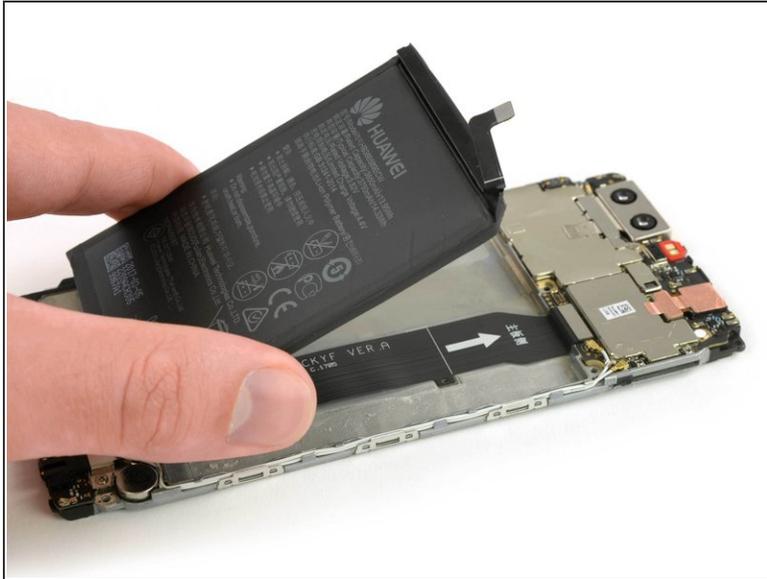

- Rimuovi la batteria.
 - Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con delle [strisce adesive estensibili](#), del [nastro biadesivo](#), o un [foglio di adesivo pretagliato](#).

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Quando rimonti il telefono, applica del nastro adesivo dove necessario.