



Installazione della piastra dell'antenna nel Mac mini modello A1347

Scritto Da: Andrew Bookholt



INTRODUZIONE

Utilizzare questa guida per sostituire la piastra dell'antenna che agisce come punto di montaggio dell'antenna e del disco rigido..

STRUMENTI:

- [2 mm Hex Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [T8 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Passo 1 — Installazione del coperchio inferiore nel Mac mini versione metà 2010



- Posizionare i pollici negli incavi tagliati nel coperchio inferiore.
- Ruotare il coperchio inferiore in senso antiorario finché il puntino bianco dipinto su di esso non è allineato con il cerchio in rilievo sul case esterno.

Passo 2



- Inclinare il Mac mini abbastanza da sganciare il coperchio inferiore dal case esterno.
- Rimuovere coperchio inferiore e conservarlo altrove.

Passo 3 — Installazione della ventola nel Mac mini versione metà 2010



- Rimuovere le due viti Torx T6 da 11,3 mm che fissano la ventola alla scheda logica, in prossimità della piastra dell'antenna.

Passo 4



- Sollevare la linguetta della ventola più vicina alla memoria RAM più vicina al distanziatore fissato al case esterno.

Passo 5



- Sollevare la ventola dal Mac mini affinché sia possibile accedere al connettore.
- Tirare con attenzione i cavi della ventola verso l'alto, per sollevare il connettore dal connettore femmina sulla scheda logica.
- Rimuovere la ventola.

Passo 6 — Installazione della mascherina nel Mac mini versione metà 2010




- Rimuovere la vite T6 da 3,5 mm che fissa la mascherina al dissipatore.

Passo 7




- Sollevare la mascherina dall'estremità più vicina alla piastra dell'antenna.
- Ruotare la mascherina fuori dal case esterno e rimuoverla dal Mac mini.

Passo 8 — Installazione della piastra dell'antenna nel Mac mini modello A1347

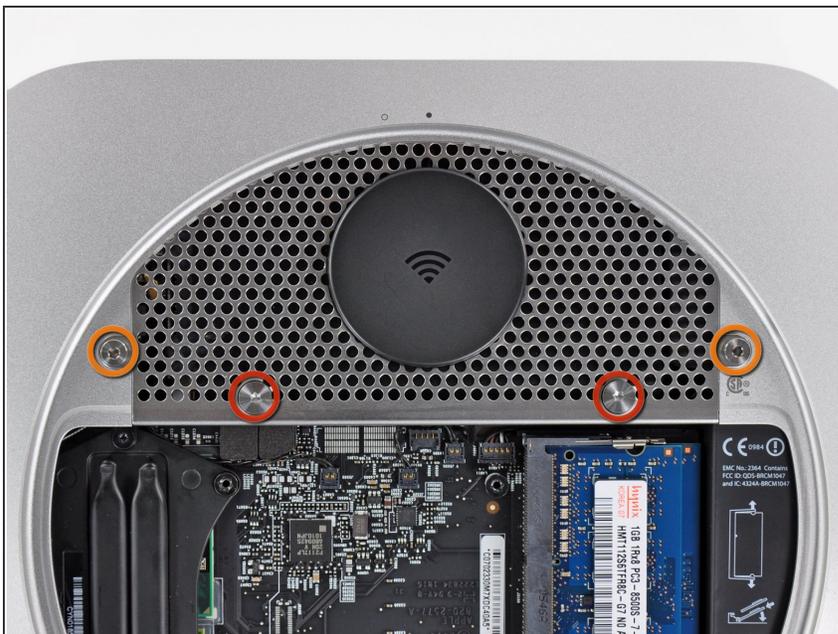

- Rimuovere le viti seguenti, che fissano la piastra dell'antenna al Mac mini:
 - Due viti Torx T8 da 6,6 mm
 - Due viti Torx T8 da 5 mm o viti esagonali da 2 mm (vanno bene entrambi i cacciaviti)

Passo 9

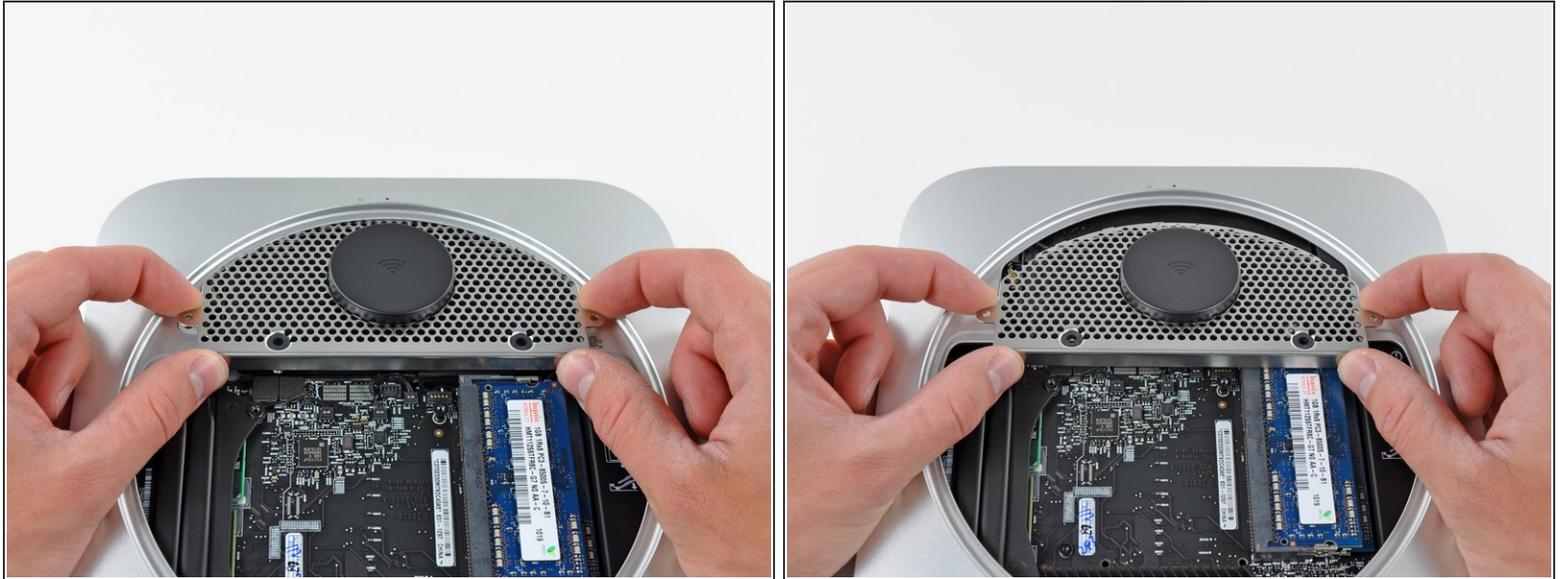

- Sollevare delicatamente la piastra dell'antenna dall'estremità più vicina alla memoria RAM.
 - Estrarre con attenzione la piastra dell'antenna direttamente dalla montatura rotonda nel case esterno.
- !** Non rimuovere ancora la piastra dell'antenna, poiché è ancora collegata alla scheda AirPort/Bluetooth.

Passo 10



- Mediante la punta di un inseritore, scollegare con attenzione il connettore dell'antenna dalla scheda AirPort/Bluetooth.

Passo 11



- Rimuovere l'antenna dal Mac mini.

Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.