



Rimozione Ruota Anteriore Trek 820

Utilizza questa guida per rimuovere la ruota...

Scritto Da: Kaveh Karimiyanha



INTRODUZIONE

Utilizza questa guida per rimuovere la ruota anteriore dalla tua mountain bike Trek 820.

Passo 1 — Ruota anteriore




- Con la bicicletta di fronte a te, metti la ruota anteriore tra le ginocchia.
- Individua il freno anteriore nella parte superiore della forcella. Molto probabilmente assomiglia a quella che appare nella foto di sinistra.
- Poiché il pneumatico è generalmente più largo dello spazio tra le pastiglie dei freni, è necessario prima rilasciare la tensione nel filo del freno. Per fare questo, passa la mano destra sotto entrambe le pinze dei freni e spingile verso l'interno l'una verso l'altra.

Passo 2



- Con il filo del freno sufficientemente allentato, sgancia con la mano sinistra il tubo metallico che contiene il filo del freno (chiamato guida-cavo) dallo snodo.
- Il freno sarà ora aperto abbastanza da consentire la rimozione della ruota.

Passo 3

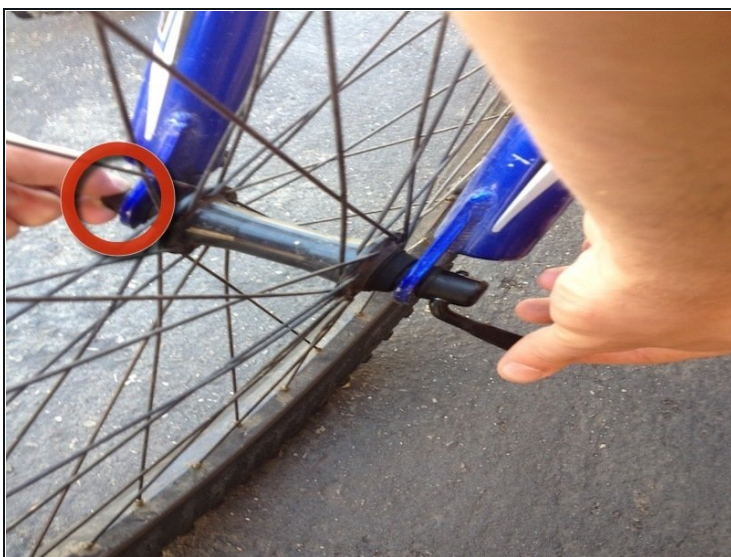


- Individua la leva di sgancio rapido sulla parte esterna della forcella della bicicletta lato destro. Ruota la leva in senso antiorario allentandola fino a quando non si stacca.

Passo 4



- Dopo aver rimosso lo sgancio rapido, la ruota può essere separata dalla forcella anteriore.

Passo 5

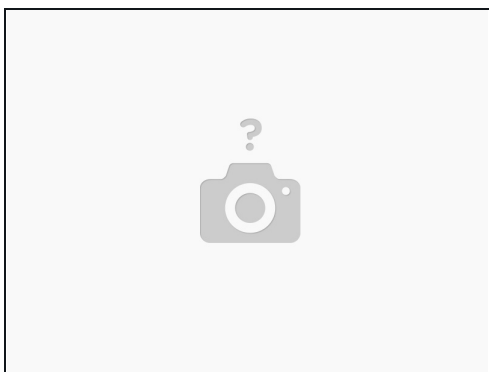

- Per rimontare la ruota alla bicicletta, esegui i passi in ordine inverso.
- Con l'asse inserito fino in fondo nelle fessure della forcella, serra saldamente la leva di sgancio rapido nell'estremità della forcella. Dovrebbe essere necessario applicare una modesta quantità di forza per serrare l'asse alla forcella.
- Stringi le pinze dei freni e rimetti il guida-cavo nel supporto.
- Assicurati infine di controllare che la ruota sia ben fissata e che non abbia modo di staccarsi.

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

