



Sustituir filtro de aire SEAT Córdoba II (2002-2009)

Sustituir el filtro de aire de SEAT Córdoba II (2002-2009)

Escrito por: Jonatan M





HERRAMIENTAS:

- Destornillador de cabeza philips (1)



PARTES:

- Filtro Bosch S 3575 o equivalente (1)

Paso 1 — Quitar los 2 tornillos




- Desenroscar los 2 tornillos de cabeza philips. Sirve el destornillador reversible que venía con el coche.

Paso 2 — Levantar la tapa



- Tirar de la tapa hacia arriba y ligeramente hacia la derecha.
- Ahí tenemos el filtro que hay que reemplazar. Tiramos de él hacia arriba. Sale sin dificultad.

Paso 3 — Limpiar y reemplazar

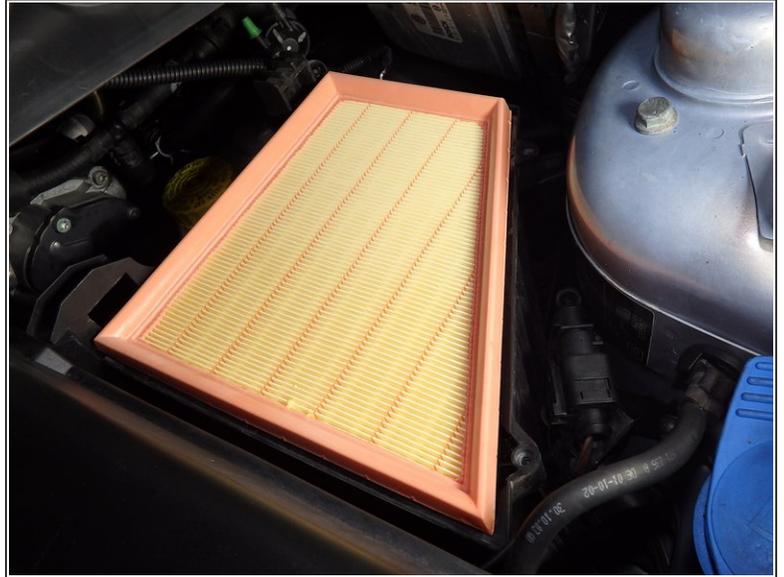

- Limpiamos todas las porquerías e insectos que haya.
- Colocamos el filtro nuevo encajando el contorno de goma con el hueco

Paso 4 — Colocar tapa y tornillos



- Encajamos las 2 pestañas en su lugar.
- Una vez encajadas, presentamos los 2 tornillos y los enroscamos ligeramente. Finalmente los atornillamos hasta que notemos que ya están