




Sostituzione telaio centrale Moto G4

Guida solo prerequisita per rimuovere il telaio centrale del Moto G4 e poter avere accesso ai componenti interni.

Scritto Da: Jeff Suovanen

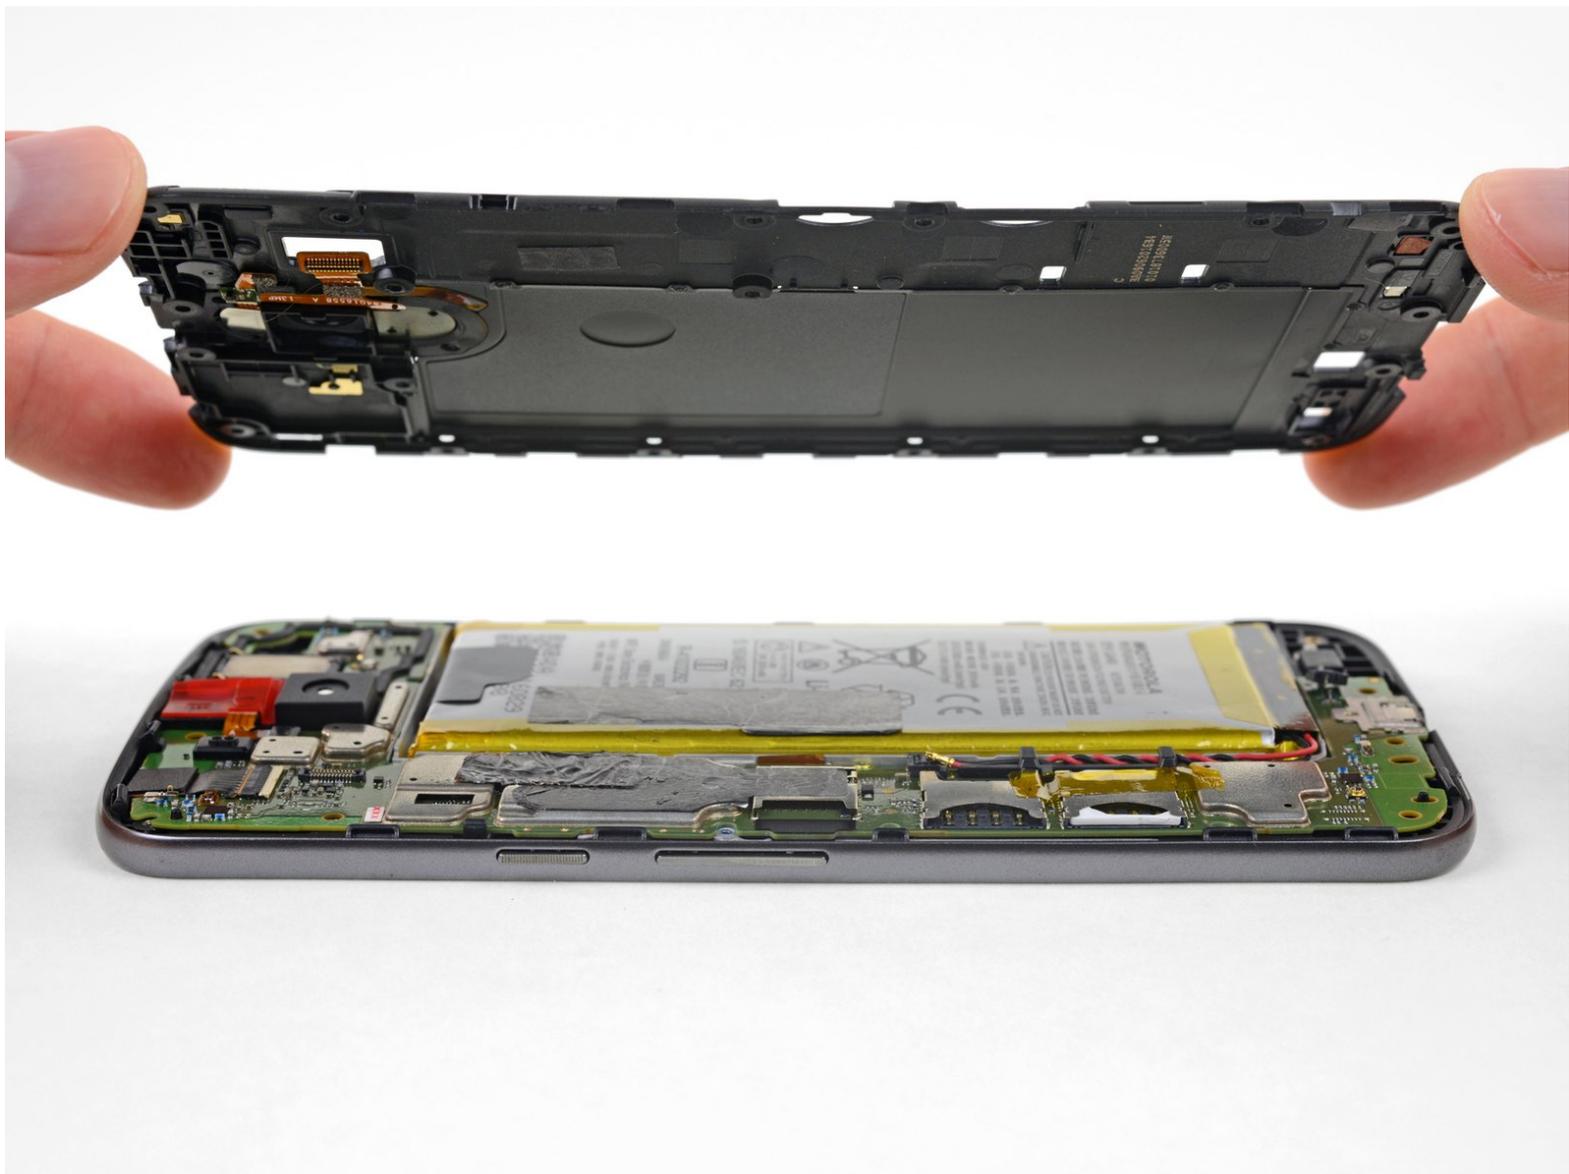

INTRODUZIONE

Guida solo prerequisita per rimuovere il telaio centrale del Moto G4 e poter avere accesso ai componenti interni.



STRUMENTI:

- [T3 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Passo 1 — Cover posteriore



- Inserisci un'unghia o uno spudger nella cavità del bordo inferiore del telefono, vicino alla porta di ricarica.
- Torci delicatamente o fai leva per aprire una piccola fessura tra la cover posteriore e il corpo del telefono.
- Mentre lasci il tuo attrezzo (o la tua unghia) inserito nella fessura tra la cover posteriore e il corpo del telefono, fallo scorrere attorno all'angolo per iniziare a sganciare le clip di plastica che tengono in posizione la cover.

Passo 2



- Fai scorrere il tuo attrezzo lungo il lato del telefono per separare altre clip di fissaggio della cover.

Passo 3



- Mantieni il tuo attrezzo inserito appena sotto la cover posteriore e fallo scorrere attorno all'angolo superiore.
- Se necessario, continua a far leva attorno ai lati rimasti del telefono finché la cover posteriore non si stacca.

Passo 4



- Rimuovi la cover posteriore.
- ☑ Per installare la cover posteriore, posizionala con cura sopra il telefono e poi premila delicatamente attorno a tutti i bordi finché non senti che tutte le clip sono scattate in posizione di bloccaggio.

Passo 5 — Telaio centrale



- Fai scorrere fuori i vassoi delle schede microSD e SIM (se non l'avevi già fatto).

Passo 6



- Usa uno spudger per sollevare la cover di gomma del connettore del flash della fotocamera.

Passo 7



- Togli la cover di gomma.

Passo 8



- Usa uno spudger per scollegare, facendo leva da sotto, il connettore del flash della fotocamera.

Passo 9



- Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le 19 viti tutte uguali che fissano il telaio centrale.

Passo 10



- Inserisci uno spudger sotto il telaio centrale nel suo angolo superiore sinistro e torci con delicatezza

l'attrezzo per separare questa parte dalla scocca del telefono.

Passo 11



- Rimuovi il telaio centrale.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.