

Sostituzione Hard Drive iMac Intel 21.5" EMC 3068

Segui i passi in questa guida per aggiornare o...

Scritto Da: Adam O'Camb



INTRODUZIONE

Segui i passi in questa guida per aggiornare o sostituire l'hard Drive SATA in un iMac Intel 21.5" EMC 3068. Se stai aggiornando il tuo disco, dovrai <u>clonare il tuo disco attuale</u> su quello sostitutivo prima di eseguire questo aggiornamento. In questo modo potrai mantenere i tuoi file e il sistema operativo.

Alcune immagini di questa guida usano un iMac del 2015, che ha piccole differenze visive. Queste differenze non influiscono sulla procedura di riparazione.

STRUMENTI:

Plastic Cards (1)
iMac Opening Wheel (1)
Tweezers (1)
Spudger (1)
iMac Service Wedge (1)
TR10 Torx Security Screwdriver (1)

COMPONENTI:


iMac Intel 21.5" (2012-2019) Adhesive Strips (1)

Passo 1 — Gruppo schermo



- © Con il cardine libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e la lavorazione risulterà difficoltosa. Le riparazioni saranno più rapide e facili con un cuneo di supporto per iMac, ma potranno essere completate anche senza di esso.
- i Se intendi usare il <u>Cuneo di</u>
 <u>cartone di supporto dell'iMac</u>
 <u>di iFixit</u>, segui <u>queste istruzioni</u>
 <u>di assemblaggio</u> per montarlo.
- Prima di iniziare a lavorare sull'iMac, scollega il computer dall'alimentazione e tieni premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
- ⚠ Fai molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi punto di saldatura esposto sulla parte posteriore dell'alimentatore.

 Maneggia la scheda tenendola solo dai bordi.

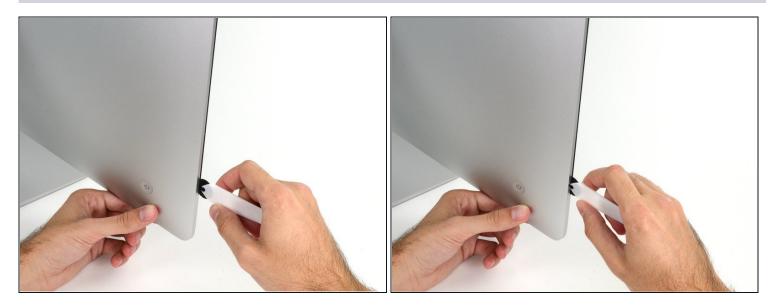

• Iniziare sulla parte sinistra del display, accanto al pulsante di alimentazione, inserire l'attrezzo per l'apertura dell'iMac nello spazio fra il pannello di vetro e il case posteriore.

⚠ Il perno sull'attrezzo per l'apertura dell'iMac impedisce di inserire la ruota troppo a fondo. Nel caso di utilizzo di un altro attrezzo, non inserirlo nel display per più di 0,95 cm, In caso contrario, si rischia di tranciare i cavi dell'antenna e provocare danni gravi.







- Utilizzare l'attrezzo come una taglierina per la pizza: ruotarlo lungo lo spazio per tagliare la schiuma adesiva al centro.
- ② Effettuare sempre una pressione con l'impugnatura dietro il disco tagliente. Tirando, il disco potrebbe uscire dall'impugnatura.
- Far scorrere l'attrezzo lungo il lato sinistro del display.

Passo 4








• Continuare a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.



• Tagliare l'adesivo lungo il lato sinistro del display.

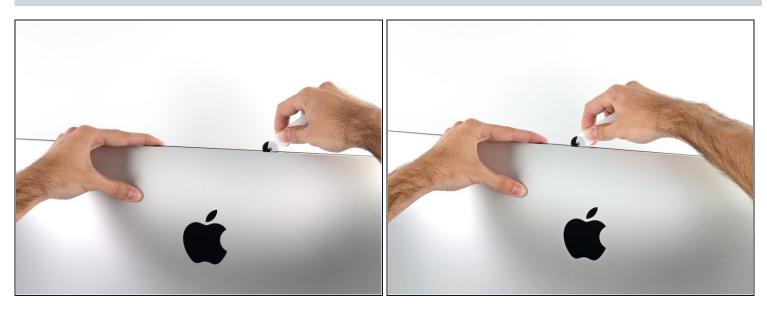


- Continuare lungo la parte superiore del display.
- (i) È consigliabile far scorrere ripetutamente l'attrezzo avanti e indietro lungo la parte già tagliata, per fare in modo di separare il più possibile l'adesivo.




• Premere l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro del display.

Passo 8

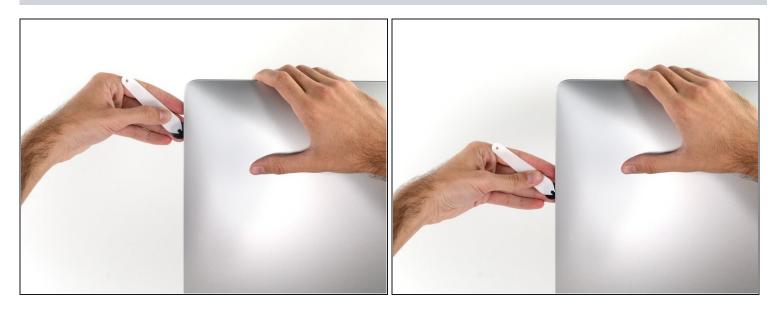

• Far scorrere l'attrezzo verso il basso, lungo il lato destro del display.

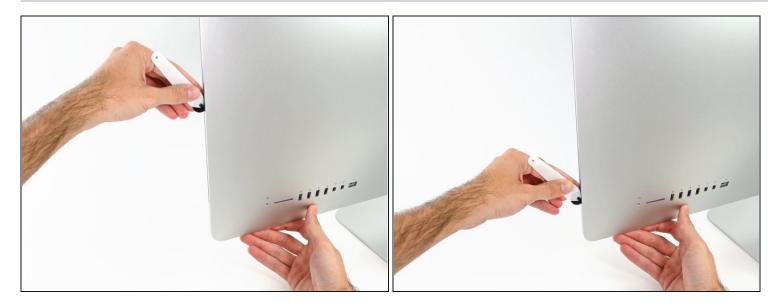

- Terminare l'applicazione dell'attrezzo per l'apertura nella parte inferiore del lato destro del display.
- (i) A questo punto, si consiglia di ripassare nuovamente l'attrezzo lungo tutto il display, per fare in modo di tagliare il più possibile l'adesivo.








- ② Sebbene l'attrezzo per l'apertura tagli la maggior parte dell'adesivo, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Occorre una scheda di plastica per liberare la parte restante dell'adesivo.
- Poggiare l'iMac su un tavolo, rivolto verso l'alto.
- A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.

⚠ Fare attenzione a non inserire la scheda di plastica per più di 0,95 cm, in caso contrario si rischia di danneggiare i componenti interni.

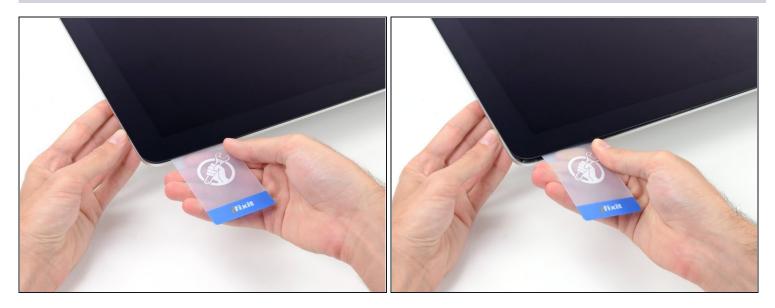

- Ruotare delicatamente la scheda di plastica lateralmente per creare uno spazio fra il display e il telaio.
- Eseguire movimenti lenti, facendo attenzione a non fare troppa pressione sul vetro del display, poiché occorre solo uno spazio di circa 0,63 cm.

Passo 12



• Far scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare il resto dell'adesivo lungo l'angolo destro dell'iMac.

⚠ Occorre fermarsi prima della fotocamera iSight per non danneggiarla.




• Inserire la scheda di plastica nell'angolo superiore destro nuovamente e lasciarla in sede per evitare che l'adesivo si riattacchi.

Passo 14



• Inserire una seconda scheda di plastica nello spazio fra il display e il telaio, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.

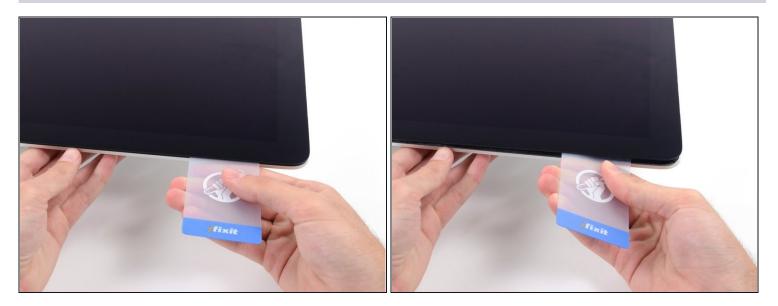


- Ruotare delicatamente la scheda verso l'alto per aumentare leggermente lo spazio fra il display e il telaio.
- (i) Come sulla parte opposta, ruotare lentamente la scheda, per consentire la separazione dell'adesivo, senza esercitare una pressione eccessiva sul vetro del display.

Passo 16



• Far scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermandosi nuovamente prima della fotocamera iSight.

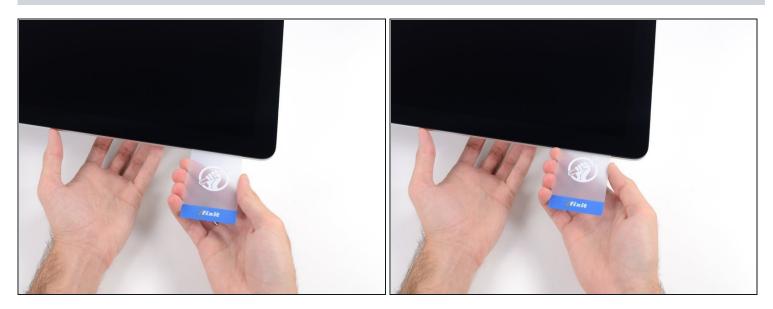

• Reinserire la scheda di plastica nell'angolo superiore sinistro.


Passo 18




- Mantenendo entrambe le schede di plastica inserite vicino agli angoli come indicato, ruotarle delicatamente sui lati per aumentare lo spazio fra il display e il case.
- (i) In presenza di sezioni ancora incollate che non si separano, fermare la rotazione e utilizzare una delle schede per tagliare l'adesivo restante.
- Iniziare a sollevare la parte superiore del display dal telaio.

⚠ Sollevare il display di pochi centimetri, poiché i cavi di alimentazione e dei dati sono ancora collegati alla scheda logica.

Passo 19 — Cavi del gruppo schermo

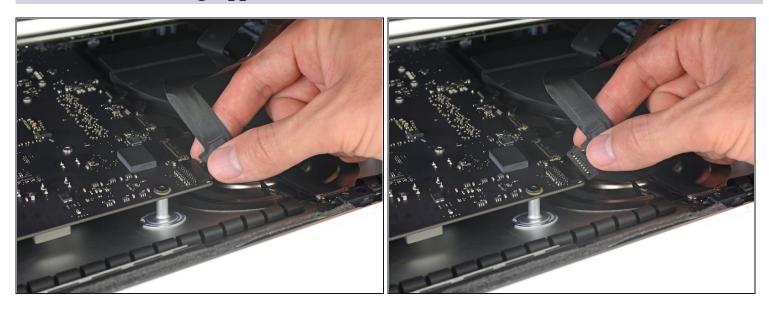

- ② Solleva lo schermo abbastanza in alto da avere un accesso facile al connettore, ma non tanto da strappare i cavi e forzare i rispettivi connettori (alzalo di circa 20 cm).
- Mantieni lo schermo con uno mano mentre con l'altra stacchi il cavo di alimentazione dello schermo.

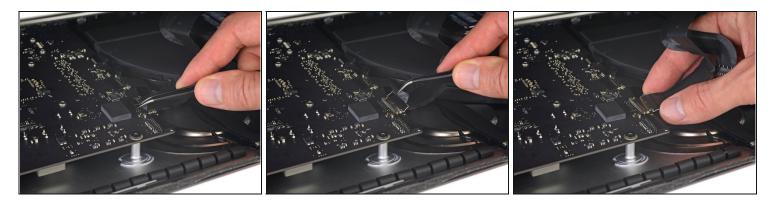

- Continua a tenere lo schermo con una mano, sblocca la staffa metallica di ritenuta del cavo dati dello schermo.
- Stacca con cautela il cavo dati dello schermo dalla sua presa nella scheda madre.
 - Assicurati di tirare il cavo dati dello schermo direttamente fuori della sua presa, mantenendolo parallelo alla scheda madre, per evitare di danneggiarlo.

Passo 21 — Separazione gruppo schermo





- Solleva il display in posizione quasi verticale.
- ② A questo. C'è ancora una striscia di adesivo lungo il bordo inferiore dello schermo che lo terrà fissato alla cornice come una cerniera. Puoi allentare questo adesivo alzando e abbassando il display un po' di volte.



- ⚠ Fai molta attenzione a non toccare i conduttori del condensatore o le saldature sul retro dell'alimentatore (riquadrati in rosso).
- Afferra la linguetta alle estremità di una delle strisce adesive sulla parte inferiore dello schermo e tira l'adesivo verso la parte superiore dell'iMac per rimuoverlo.
- Ripeti questo passo con l'altra striscia adesiva e rimuovila.
- ② Se una delle strisce adesive si rompe prima di essere stata rimossa, usa una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimasto.








- Solleva lo schermo dalla cornice e rimuovilo dall'iMac.
- Potresti dover sollevare lentamente da un lato per staccare l'adesivo rimanente.


⚠ Fai molta attenzione quando maneggi lo schermo: è grande, pesante e fatto di vetro.

Dopo che l'adesivo è stato tagliato, non può essere riutilizzato per sigillare il display. Segui <u>questa guida</u> per sostituire le strisce adesive che fissano lo schermo all'involucro posteriore.

Passo 24 — Supporti hard drive

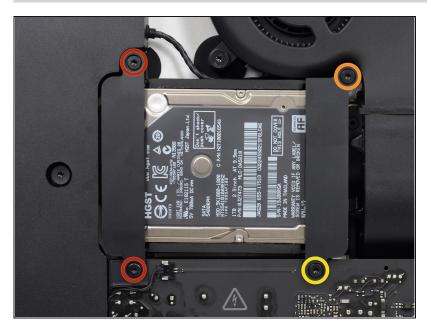


- Rimuovi le seguenti viti Torx T10 che tengono ancorato il supporto del'hard drive sull'iMac:
- Due viti da 21 mm
- Una vite da 9 mm
- Una vite da 27 mm

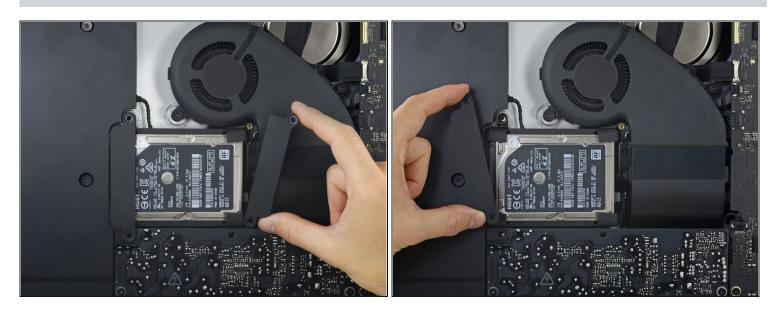

• Rimuovi i supporti sinistro e destro dell'hard drive dell'iMac.

Passo 26 — Gruppo hard drive

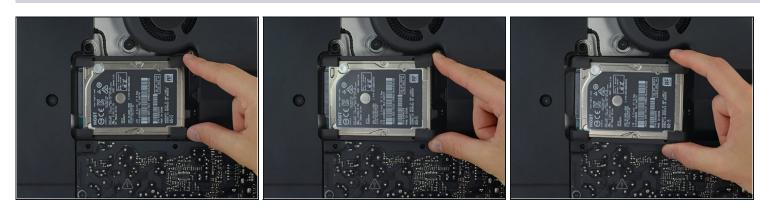

 Solleva l'hard drive dal bordo più vicino alla scheda logica e tiralo leggermente fuori dal suo alloggiamento.

⚠ L'unità è ancora collegato tramite il cavo SATA; non provare a rimuoverla del tutto già a questo punto.







- Usa uno spudger per disconnettere il singolo cavo SATA spingendolo con delicatezza lontano dal disco rigido.
- Rimuovi l'hard drive dall'iMac.

Passo 28 — Hard drive







- Stacca la protezione gommata da un lato del tuo disco fisso.
- Ripeti l'operazione dall'altro lato del disco fisso.
- ② Quando installi un nuovo disco, e' utile utilizzare un nastro biadesivo per attaccare le protezione al tuo nuovo disco.

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.