



# Sostituzione porta di ricarica Huawei Mate 10 Pro

Sostituisci la porta di ricarica del tuo smartphone Huawei Mate 10 Pro

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



## INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire la porta di ricarica del tuo smartphone Huawei Mate 10 Pro.

---

### STRUMENTI:

- [Halberd Spudger](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
  - [Suction Handle](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
  - [SIM Card Eject Tool](#) (1)
  - [iOpener](#) (1)
-

## Passo 1 — Cover posteriore



- Spegni il telefono.
- [Prepara un iOpener](#) e applicalo sul retro del telefono per circa due minuti per ammorbidire l'adesivo sotto la cover posteriore.

## Passo 2



- Solleva la cover posteriore con una ventosa finché non riesci a inserire l'estremità piatta di uno spudger halberd.
- Usa lo spudger halberd per tagliare l'adesivo sotto la cover posteriore lungo tutti i bordi del telefono.
- ⓘ Lascia in posizione dei plettri di apertura per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi alla cover posteriore mentre tagli l'adesivo lungo gli altri lati.

### Passo 3



**!** Non cercare di rimuovere completamente la cover posteriore già ora. Il cavo del sensore impronte digitali è ancora collegato alla scheda madre.


- Ribalta la cover posteriore ruotandola attorno al lato lungo.
- Rimuovi la vite a croce Phillips #00 che fissa la schermatura metallica disposta sopra la connessione del cavo del sensore impronte digitali.

## Passo 4



- Usa delle pinzette per rimuovere la schermatura metallica che copre il connettore del sensore impronte digitali.
  - Disconnetti con uno spudger il cavo del sensore impronte digitali.
- Nel rimontare il tuo telefono, applica del nuovo adesivo dove necessario.


## Passo 5 — Schermature

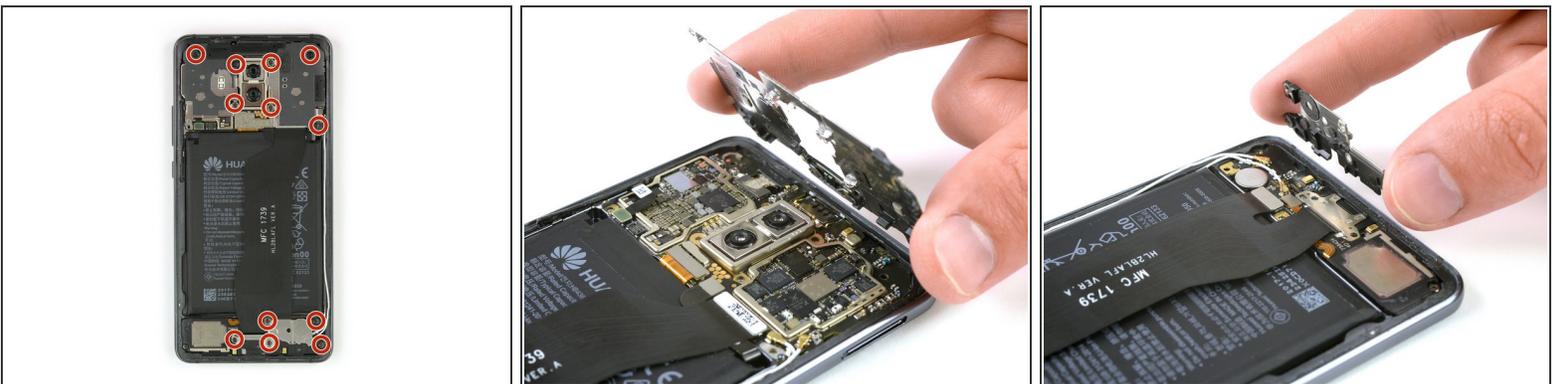

- Rimuovi le dodici viti a croce Phillips #00.
  - Rimuovi con attenzione le schermature sopra alla scheda madre e alla scheda di ricarica.
- i** Nel caso che le schermature non venissero via facilmente dopo aver rimosso le viti a croce, puoi usare l'estremità a punta di uno spudger per estrarle.


Questo documento Ã stato generato su 2021-01-22 07:02:53 AM (MST).

## Passo 6 — Porta di ricarica

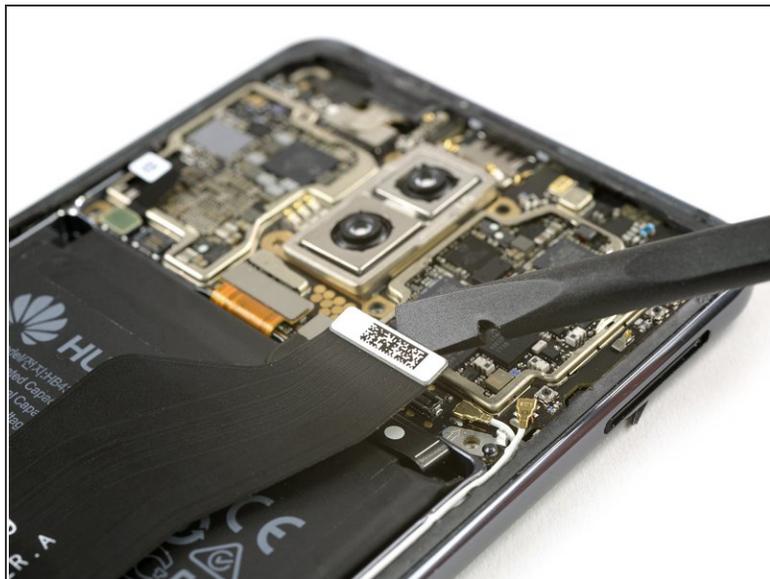

- Usa uno spudger per scollegare il cavo flex della porta di ricarica dalla scheda madre e dalla scheda figlia.

## Passo 7

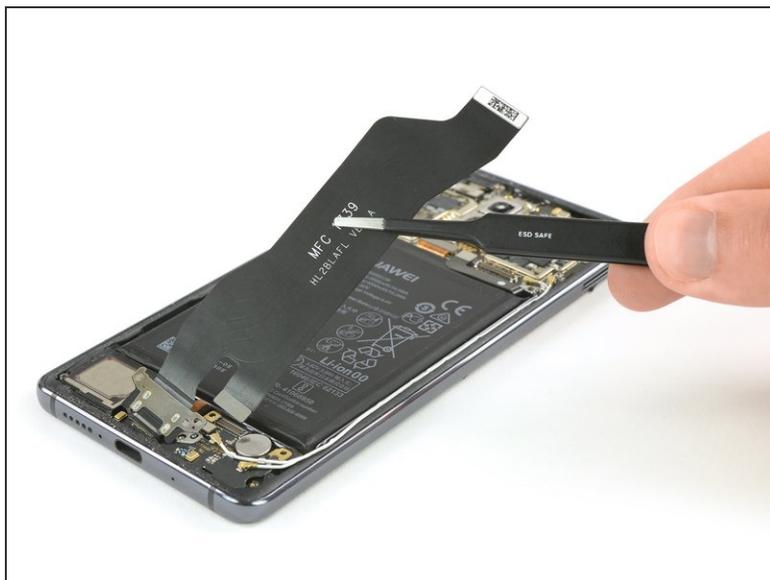

- Usa delle pinzette per rimuovere con delicatezza la porta di ricarica insieme al suo cavo flex.
  - ⓘ La porta di ricarica è ben incastrata nel suo alloggiamento. Nel caso tu abbia problemi a rimuoverla, usa l'estremità piatta di uno spudger halberd per farla uscire fuori.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.