



Sostituzione Radiatori Passivi JBL Charge 3

Questa guida ti insegnerà a aprire il lati (radiatori passivi) del tuo JBL Charge 3.

Scritto Da: Jack Ng



INTRODUZIONE

I radiatori passivi aiutano il tuo speaker a migliorare i bassi e fanno sì che lo speaker sia resistente all'acqua. Rimuovere i radiatori passivi è uno dei primi passi per aprire il tuo JBL Charge 3. Puoi vedere l'interno del dispositivo dai lati.



STRUMENTI:

- [iFixit Opening Tools](#) (2)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Passo 1 — Radiatori Passivi



- Rimuovi le due viti Phillips #1 da 8mm dalle linguette.
- NOTA: potrebbe esserci solo una vite.

Passo 2




- Inserisci lo strumento di apertura sotto entrambe le etichette.

Passo 3



- Gira in modo da aprire il radiatore passivo. Il radiatore passivo di sinistra si gira in senso antiorario, il destro in senso orario.

Passo 4

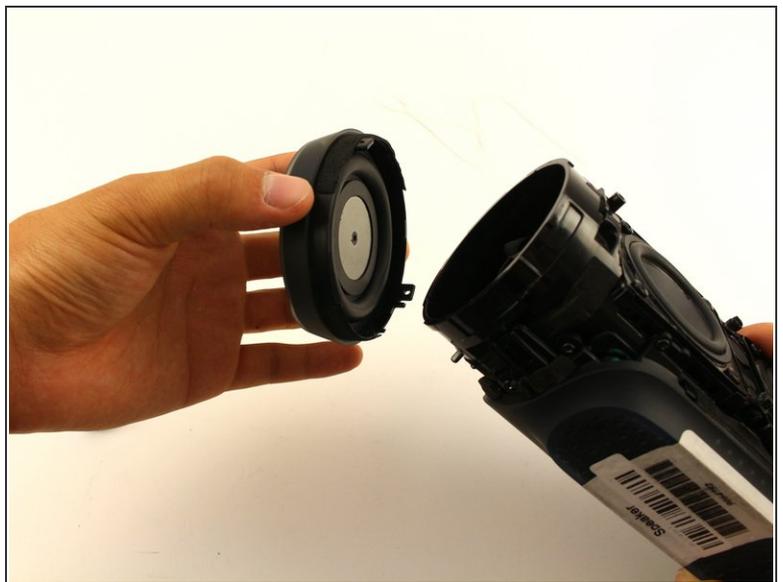

- Ripeti il passaggio precedente anche per l'altro radiatore passivo.
- **NOTA:** solo il radiatore destro deve essere rimosso per sostituire la batteria.

Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.