



Sostituzione vetro Ipod Nano 4a Generazione

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Il tuo iPod Nano ti è caduto? Segui questa guida per sostituire il suo pannello curvo di vetro.



STRUMENTI:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



COMPONENTI:


- [iPod nano \(4th Gen\) Glass](#) (1)

Passo 1 — Vetro

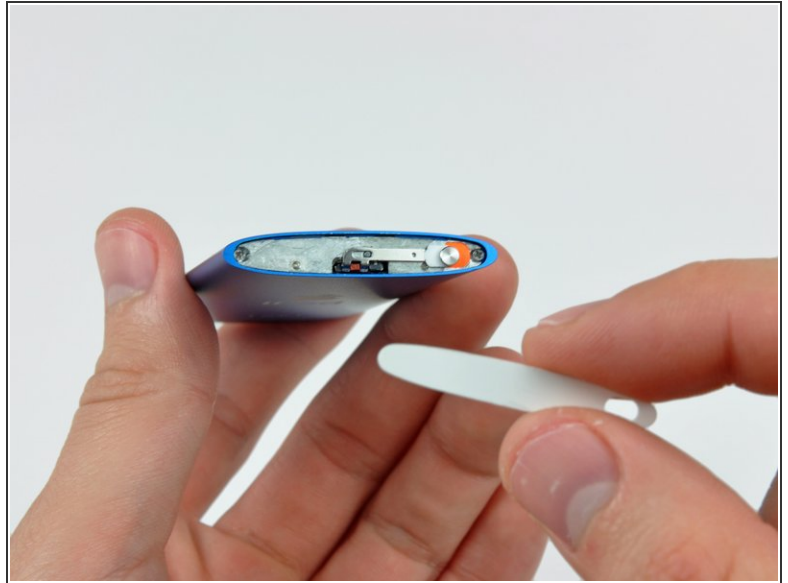

- Infila la punta di uno strumento di apertura per iPod nella fessura tra la scocca e il bordo superiore.
 - Fai leva sul bordo superiore per staccarlo dall'adesivo che lo tiene sopra il profilo di ritenuta dello schermo.
- i** A questo punto l'interruttore hold è libero e potrebbe cadere. Stai attento a non perderlo.

Passo 2

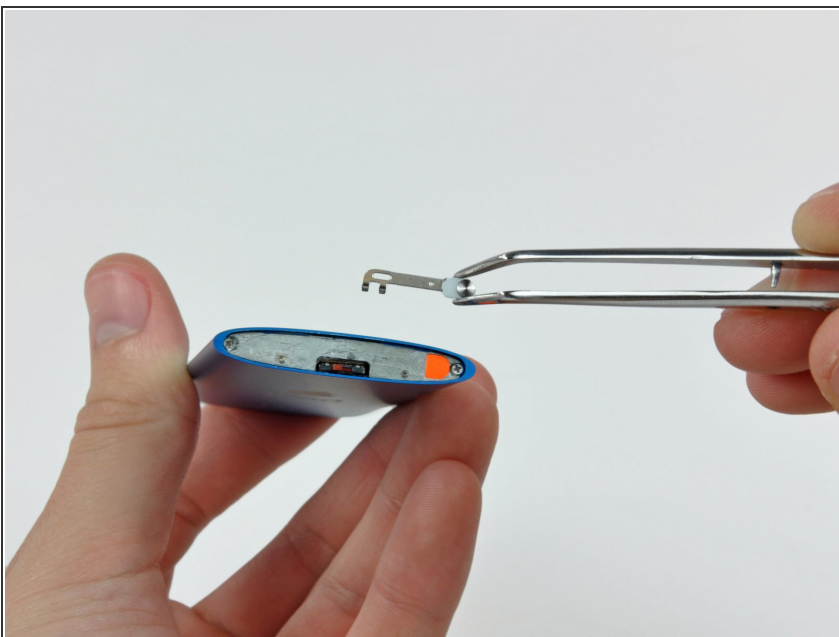

- Rimuovi l'interruttore di bloccaggio dalla parte superiore dell'iPod Nano.

Passo 3



- Rimuovi le due viti a croce Phillips inclinate dagli angoli del supporto dello schermo.

⚠ Le teste di queste viti sono molto piccole e possono danneggiarsi facilmente.

Passo 4



- Infila uno strumento di apertura per iPod tra la scocca e il profilo di ritenuta dello schermo.
- Usa lo strumento per far scorrere il gruppo dello schermo appena all'esterno della scocca.

⚠ Non ruotare il profilo di ritenuta dello schermo attorno al bordo superiore dello schermo: è collegato con una sottile staffa di acciaio che si può rompere facilmente.

⚠ Non cercare di rimuovere forzatamente l'elemento di ritenuta: il cavo dell'interruttore hold può rompersi.

Passo 5




- Fai scorrere lo schermo fuori dall'iPod. si muoverà di circa 1-1.5 cm prima che il cavo dati dello schermo ne interrompa la corsa.
- ⚠ Non applicare troppa tensione al sottilissimo cavo dati dello schermo.

Passo 6



- Con lo schermo tirato fuori il più possibile dalla scocca, premi delicatamente sul bordo inferiore del vetro finché non rientra leggermente (circa 1 mm).
- Fai scorrere il bordo inferiore dello schermo verso il basso e l'interno della scocca con i pollici finché il bordo superiore si solleva dalla scocca.

Passo 7

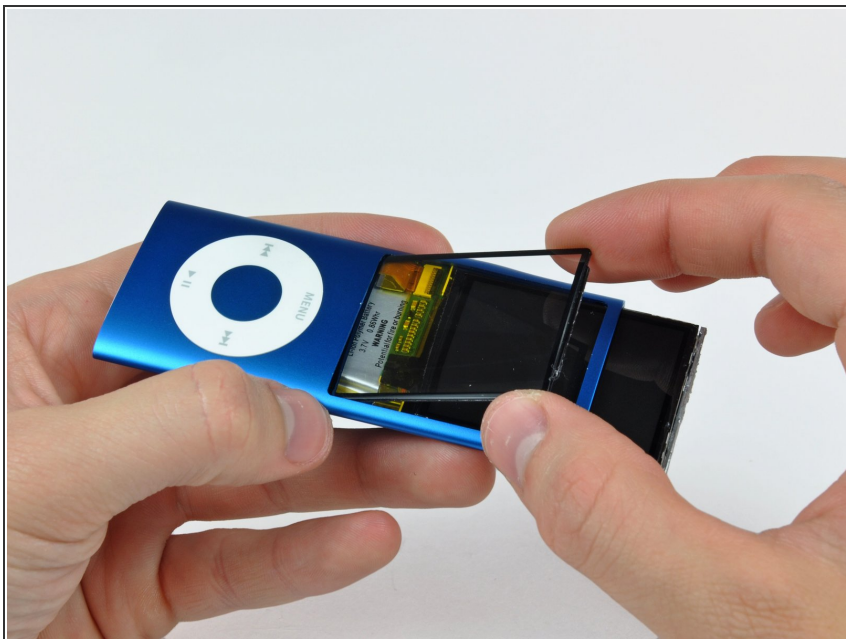

- Solleva il vetro dalla scocca dell'iPod.
- ☑ Prima di reinstallare il vetro, assicurati di pulire lo schermo e la parte inferiore del vetro , in quanto ogni segno di polvere o ditata sarà visibile con il Nano acceso.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.