



Installazione adesivo dello schermo Google Pixel

Segui questa guida per installare l'adesivo dello schermo di un Google Pixel usando un foglio adesivo pre tagliato.

Scritto Da: Taylor Dixon



INTRODUZIONE

Segui questa guida per installare correttamente l'adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel o Pixel XL dopo una riparazione.

Alcuni schermi di ricambio non includono la [griglia della capsula auricolare](#). Se il tuo schermo di ricambio non la ha, assicurati di trasferirla da quello originale prima di installarlo. Oppure puoi acquistarne una nuova [qui](#).

Prima di iniziare, dovresti già aver rimosso lo schermo del tuo Pixel e averlo messo da parte. Puoi trovare le istruzioni dettagliate per entrambi i modelli ai seguenti link:

[Google Pixel](#)

[Google Pixel XL](#)



STRUMENTI:

- [Tweezers](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Q-Tips](#) (1)
- [Isopropyl Alcohol](#) (1)



COMPONENTI:

- [Google Pixel Display Adhesive](#) (1)
- [Google Pixel XL Display Adhesive](#) (1)

Passo 1 — Adesivo dello schermo




- Stacca e rimuovi tutto il vecchio adesivo del display dalla scocca del telefono.
- Usa la punta dello spudger per pulire e rimuovere residui di colla.
 - ✦ Utilizzando strumenti di metallo potresti graffiare il vetro!
- ⓘ Se stai reinstallando il display che c'era già, rimuovi anche tutto il vecchio adesivo da quello.
- Per risultati ottimali, pulisci l'area sotto la colla rimossa con alcol isopropilico al 90% o superiore per preparare la superficie per il nuovo adesivo.
 - ⚠ Sebbene l'alcol isopropilico ad alta concentrazione sia generalmente sicuro per l'uso con l'elettronica, può intaccare l'imbottitura in schiuma sul telaio centrale. Fai attenzione mentre pulisci i bordi stretti del telaio.

Passo 2



- L'adesivo di ricambio dovrebbe essere applicato solo ai bordi della cornice, ma potrebbe arrivare con la parte centrale piena.
- Per rimuovere la parte centrale non necessaria, rimuovi attentamente la parte centrale degli strati bianco (carta) e nero (adesivo) , iniziando dall'apertura a forma di U.

Passo 3

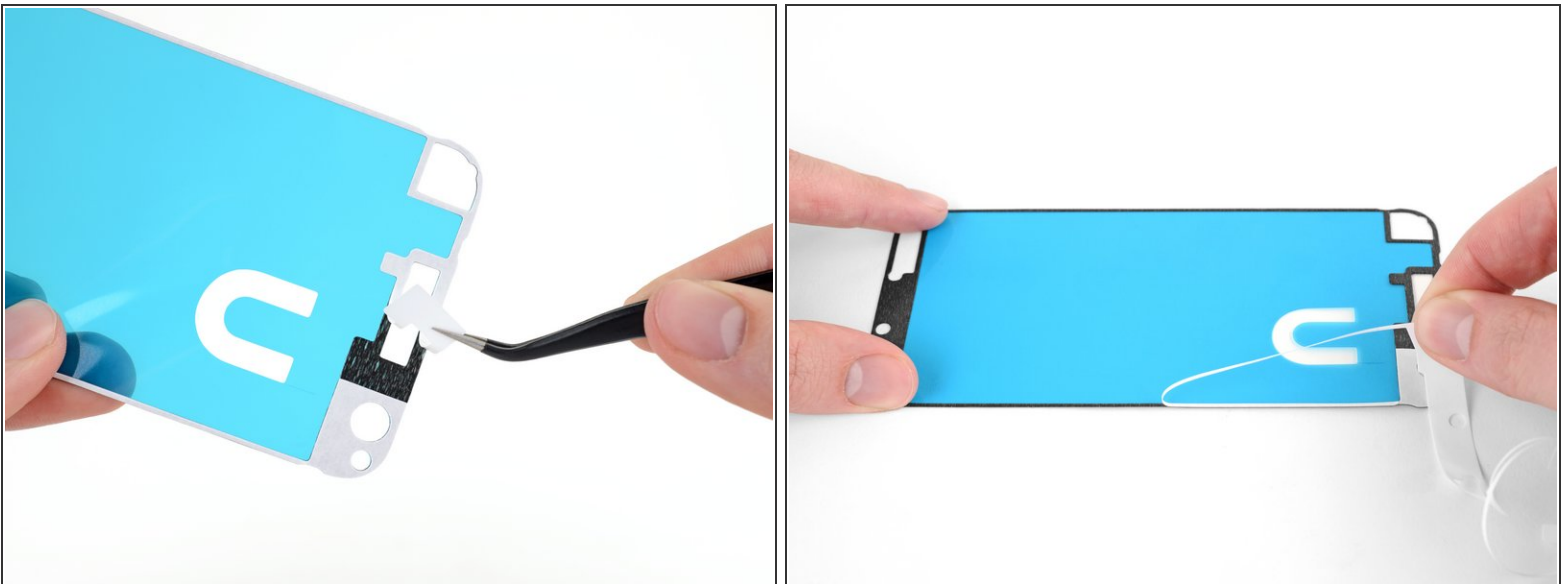

- Rimuovi e scarta la restante protezione in carta, scoprendo l'adesivo sottostante.

Passo 4





- Tieni il foglio adesivo con l'adesivo scoperto rivolto verso il basso e allinealo attentamente sul bordo inferiore del telefono.
⚠ Assicurati che il foglio adesivo sia orientato correttamente, con l'apertura rettangolare per la capsula auricolare in alto.
- Una volta allineato correttamente, abbassa il resto del foglio adesivo sul telefono.

Passo 5




- Premi saldamente l'adesivo in posizione.
i Puoi usare la parte piatta di uno spudger per premere lungo i bordi ed altre zone difficili da raggiungere.

Passo 6

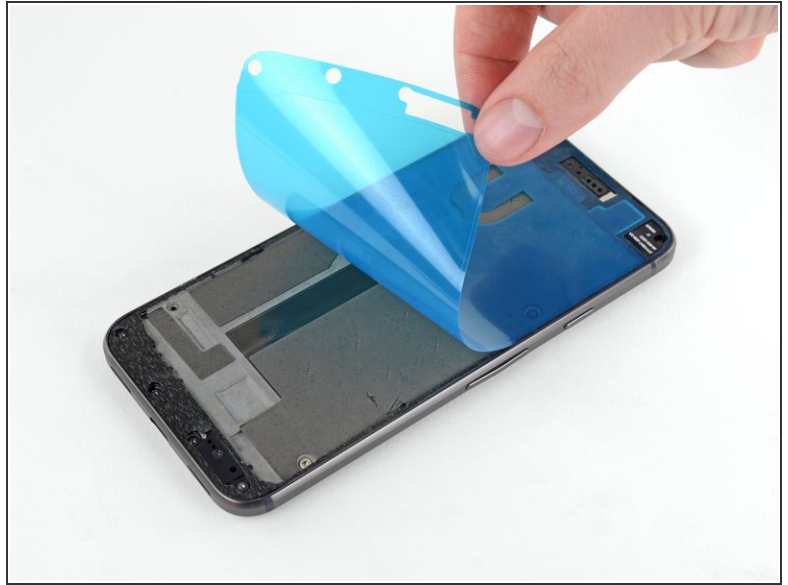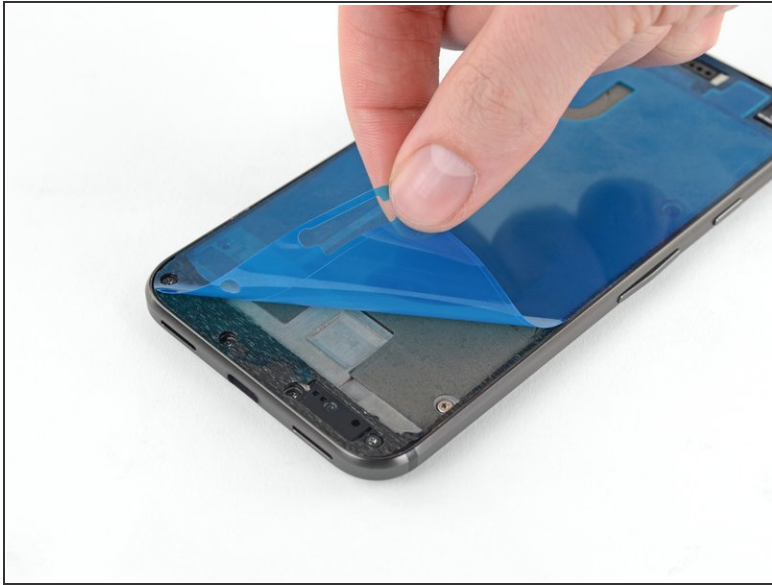

- Rimuovi e scarta la protezione in plastica, scoprendo l'adesivo dello schermo.

Passo 7

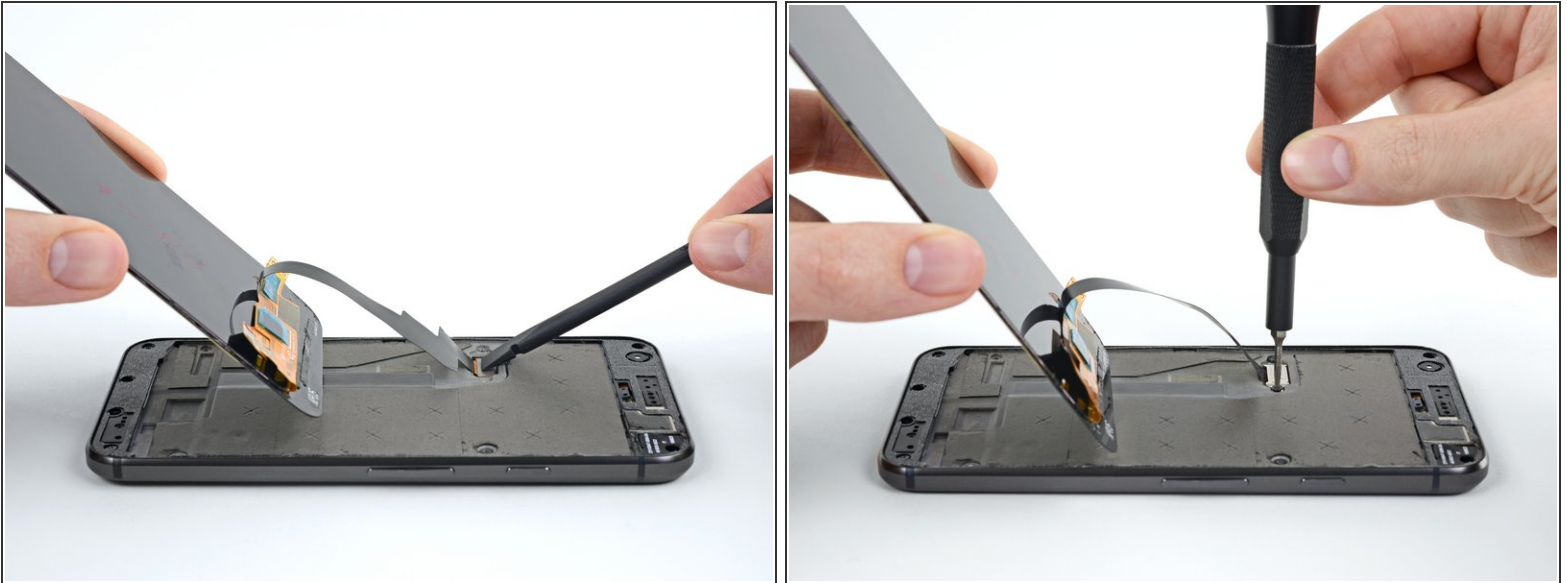

i Una volta scoperto l'adesivo, è meglio non toccarlo, né con le mani, né con lo schermo. Se puoi, cerca di tenere sollevato lo schermo dal resto del telefono (come mostrato nell'immagine) mentre esegui questo passaggio.

- Ricollega il connettore del cavo dello schermo.
- Riavvita la copertura del connettore.
- Accendi il telefono per assicurarti che la riparazione abbia avuto successo.

⚠ Non rimuovere o spostare il cavo dello schermo mentre il telefono è acceso.

Passo 8



- Quando sei sicuro che lo schermo funzioni correttamente, allinealo attentamente con la copertura e premilo saldamente in posizione.
- ☑ Per aiutare l'adesivo a fare una presa migliore, scalda il perimetro dello schermo e poi appoggia il telefono con lo schermo rivolto verso l'alto sotto una pila di libri per 30 minuti.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [soluzioni di base ai problemi](#), oppure rivolgiti alla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto.