



Sostituzione pulsante joystick Atari Flashback

2

Questa guida riguarda lo smontaggio e la sostituzione / pulizia del pulsante Joystick Atari Flashback 2.

Scritto Da: Daniel Hoffman



INTRODUZIONE

Se il pulsante di un joystick Atari Flashback 2 è bloccato o rotto, sarà necessario pulirlo o sostituirlo. Questa guida presenta i passaggi necessari per smontare il joystick ed accedere al pulsante in modo efficiente.



STRUMENTI:


- [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Passo 1 — Pulsante Joystick




- Utilizzando il cacciavite con la punta a croce Phillips n.1, svita le quattro viti da 10,0 mm sulla parte inferiore del joystick.
- Rimuovi dal joystick il pannello inferiore.

Passo 2

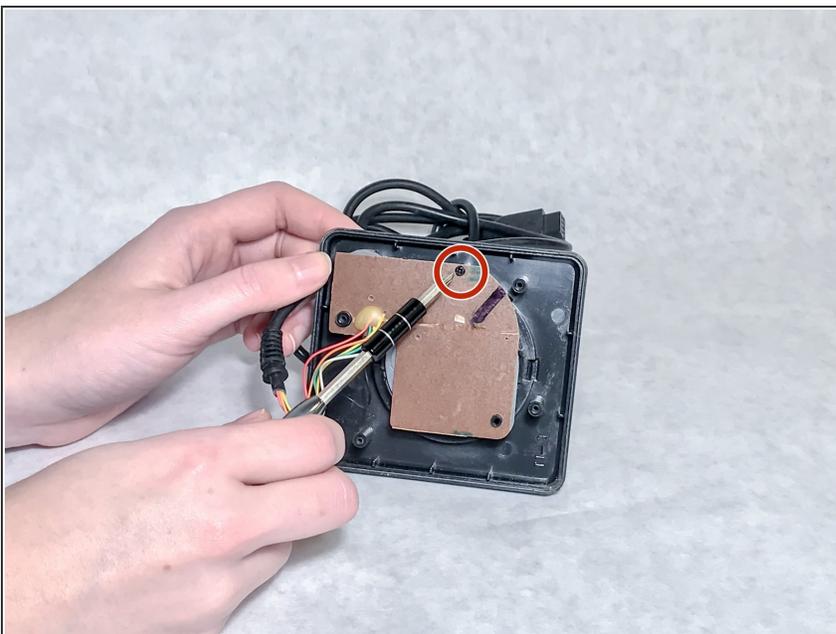

- Svita la singola vite a croce Phillips n. 1 da 8,0 mm che tiene in posizione la scheda del circuito.
- Rimuovi la scheda del circuito dall'involucro del joystick.

Passo 3

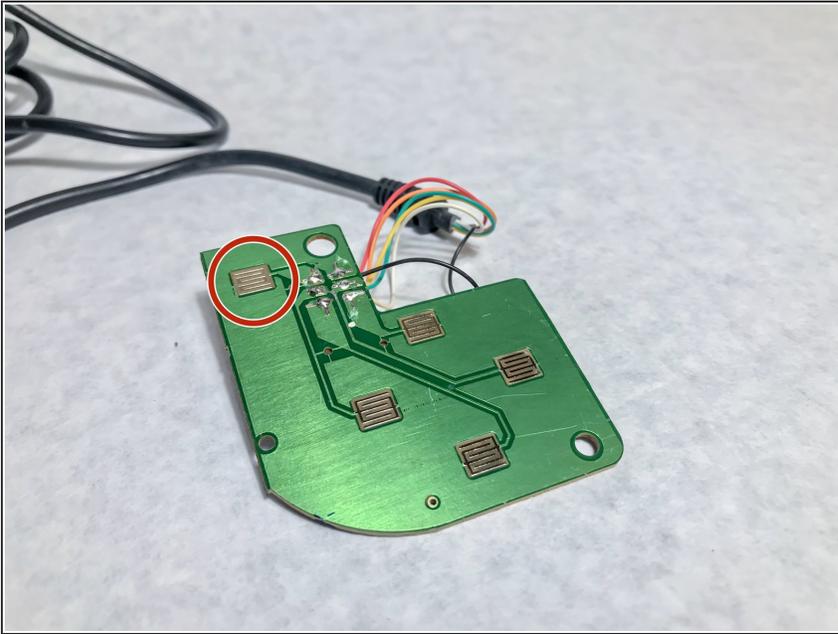

- Ispeziona la scheda del circuito per eventuali tracce di sporco, corrosione o danni. Se necessario, pulisci il contatto indicato utilizzando un cotton fioc.

Passo 4



- Rimuovi il pulsante dal suo alloggiamento. Verificare la presenza di sporco o detriti che potrebbero ostacolare il movimento. Se il pulsante è rotto, sostituiscilo.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.