



Sostituzione scheda di ricarica Motorola Moto E4 (XT1762)

Questa guida mostra come sostituire la scheda di ricarica del Motorola Moto E4 (XT1762).

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire la scheda di ricarica del tuo Motorola Moto E4 (XT1762).



STRUMENTI:

- [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Passo 1 — Cover posteriore




- Spegni il telefono prima di iniziare lo smontaggio.
- Inserisci l'estremità di uno spudger nell'incavo nell'angolo inferiore destro del telefono per iniziare a staccare il telefono dalla cover posteriore.
- Fai scorrere lo spudger fino all'angolo inferiore sinistro e solleva la parte principale del telefono fuori dalla cover posteriore quanto basta per avere una buona presa.

Passo 2



- Solleva il telefono per estrarlo dalla cover posteriore.

Passo 3 — Batteria

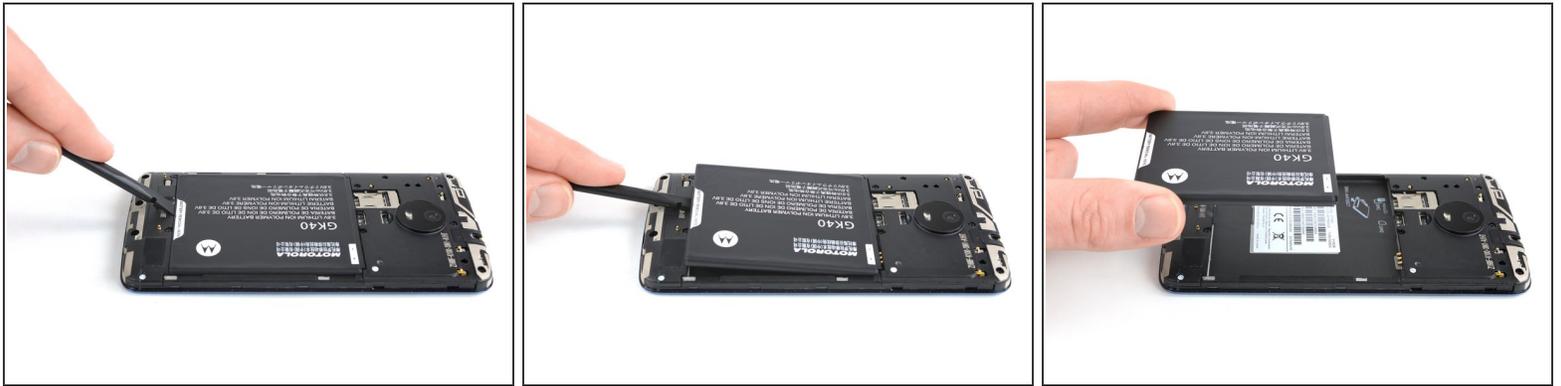

- Infila uno spudger oppure un'unghia nell'incavo dell'estremità posteriore della batteria.
- Fai leva per estrarre la batteria dal suo alloggiamento e quindi rimuovila.

Passo 4 — Altoparlante




- Rimuovi le sei viti a croce Phillips #00 (lunghezza 3,3 mm).

Passo 5



- Inserisci un plettro di apertura tra l'altoparlante e la scocca per staccare l'altoparlante stesso torcendo lo strumento.
- Rimuovi l'unità altoparlante.

Passo 6 — Scheda di ricarica

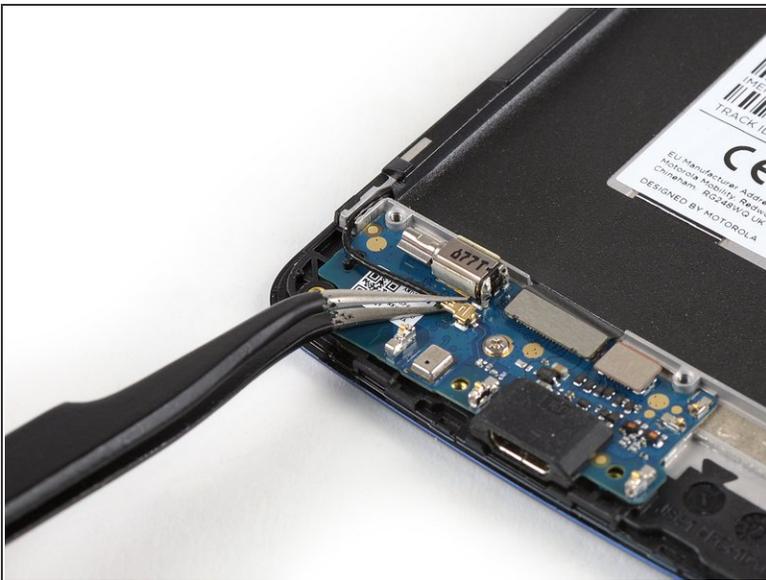

- Usa delle pinzette per staccare e disconnettere il cavo di antenna.

Passo 7



- Usa l'estremità di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo flessibile di interconnessione.

Passo 8



- Usa l'estremità di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo flex del sensore di impronte digitali.

Passo 9



- Rimuovi la vite a croce Phillips #00 lunga 2,9 mm.

Passo 10



- Infilare l'estremità di uno spudger sotto la parte inferiore della scheda di ricarica per sollevarla.
- Rimuovi la scheda di ricarica.

Prima del rimontaggio, controlla la tua parte nuova per verificare se ci sono dei componenti che devono essere trasferiti dalla vecchia (es. la guarnizione in gomma del microfono).

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.