



Sostituzione vetro anteriore iPad Mini CDMA

Prerequisito che prevede l'uso dell'iOpener.

Scritto Da: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUZIONE

Prerequisito che prevede l'uso dell'iOpener.



STRUMENTI:

- [iOpener](#) (1)



COMPONENTI:

- [iPad mini & mini 2 Adhesive Strips](#) (1)

Passo 1 — Vetro anteriore



- Se il tuo vetro è rotto, evita di romperlo ulteriormente e di tagliarti con le schegge coprendolo con del nastro adesivo.
- Applica delle strisce di nastro adesivo trasparente da pacchi sul vetro, una sopra l'altra, finché non è completamente coperto.
 - ❗ Ciò conterrà le schegge di vetro e manterrà l'integrità strutturale quando dovrai fare leva e sollevare lo schermo.
- Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida come descritto. Comunque, una volta rotto il vetro, continuerà a rompersi mentre ci lavori e potresti dover usare uno strumento di apertura in metallo per rimuovere il vetro.


⚠ Indossa degli occhiali protettivi per proteggere gli occhi e stai attento a non danneggiare il pannello LCD.

Passo 2



- Prendendolo dalle alette, appoggia l'iOpener scaldato sul bordo a sinistra rispetto al tasto Home dell'iPad.
- Lascia l'iOpener appoggiato per circa cinque minuti per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro.


Passo 3

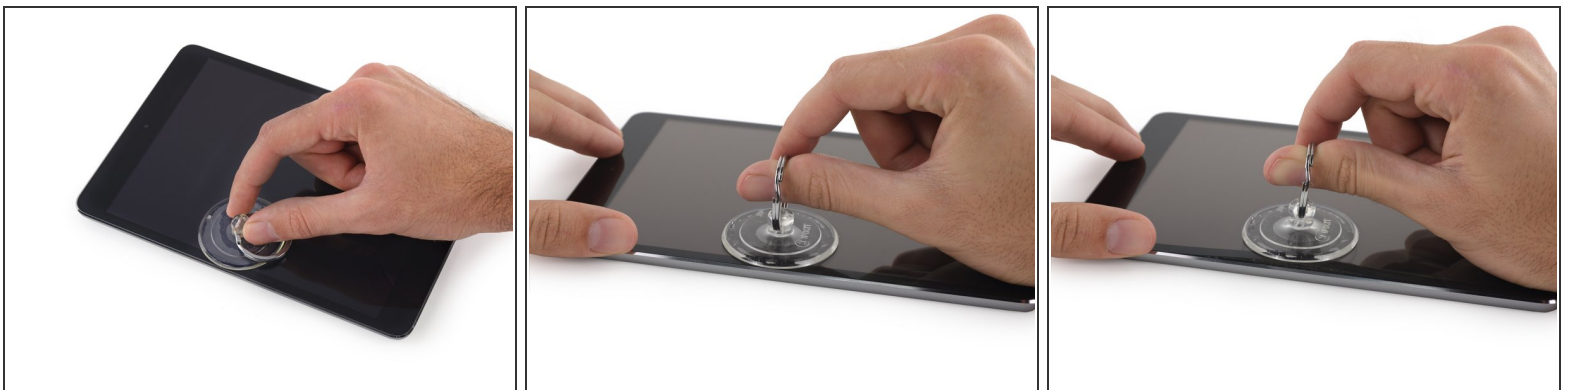

- Applica con cura una ventosa al centro del bordo scaldato.
- Assicurati che la ventosa sia completamente piatta sullo schermo per avere una miglior presa.
- Mentre tieni fermo l'iPad con una mano, tira verso l'alto la ventosa per separare leggermente il vetro dalla scocca.

⚠ Assicurati di sollevare il vetro giusto il necessario per infilarci un plettro: se lo sollevi di più potresti romperlo.

Passo 4

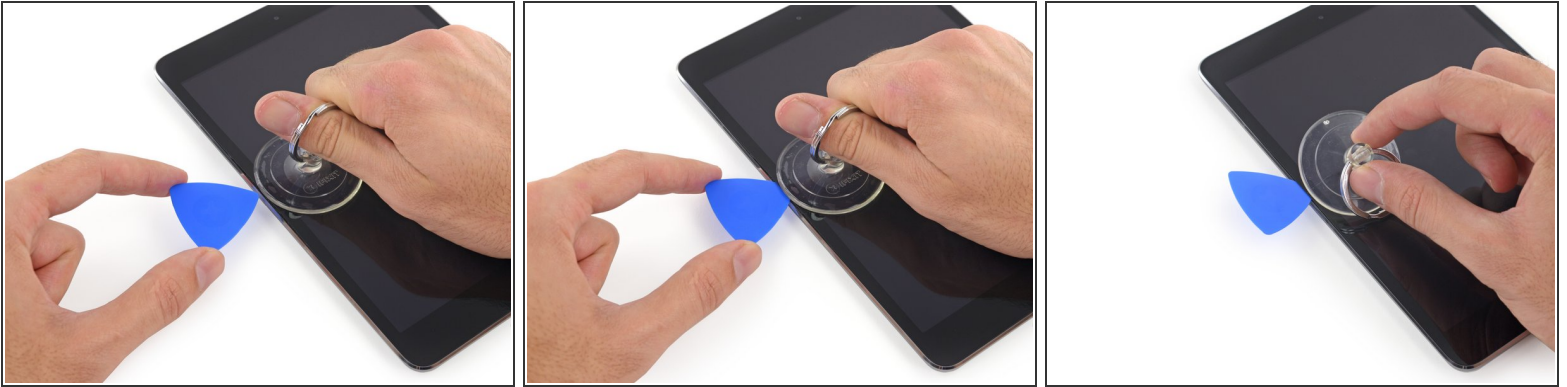

- Mentre tieni sollevato il vetro con la ventosa, infila la punta di un plettro nella fessura tra il vetro e la scocca dell'iPad.
- ⚠ Non infilare il plettro oltre la cornice nera del vetro. Inserendolo a profondità maggiore, potresti danneggiare il pannello LCD.**
- Tira la sporgenza sulla ventosa per rilasciarla e rimuovila dal gruppo dello schermo.

Passo 5



- Scalda di nuovo e riappoggia l'iOpener.
- ⚠ Stai attento a non surriscaldare l'iOpener durante la riparazione. Aspetta sempre almeno dieci minuti prima di riscaldare nuovamente l'iOpener.**
- Lascialo appoggiato per qualche minuto per riscaldare il bordo sinistro dell'iPad.

Passo 6



- Infila un secondo plettro accanto al primo e fallo scorrere sotto il bordo dell'iPad verso l'angolo inferiore per tagliare l'adesivo.

⚠ Durante tutta la procedura, se incontri troppa resistenza mentre fai scorrere i plettri sotto il vetro, fermati e riscalda la parte sulla quale stai lavorando. Fare troppa forza con i plettri può rompere il vetro.

Passo 7



- Continua a far scorrere il plettro lungo il bordo dello schermo verso il basso per tagliare l'adesivo.
- Se il plettro si incastra nell'adesivo, "ruotalo" attorno al bordo dell'iPad per far staccare l'adesivo.

Passo 8



- Prendi il primo plettro che hai inserito e fallo scorrere sotto il vetro verso l'angolo superiore dell'iPad.
- Se vedi la punta del plettro sotto il vetro, niente panico: semplicemente tira un po' indietro il plettro. Probabilmente tutto funzionerà ancora, ma cerca di evitare che succeda per non depositare dell'adesivo, che sarà poi difficile da rimuovere dal pannello LCD.

Passo 9



- Scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo al bordo superiore dell'iPad, sopra la fotocamera frontale.
- ⚠ Stai attento a non surriscaldare l'iOpener durante la riparazione. Aspetta sempre almeno dieci minuti prima di riscaldare nuovamente l'iOpener.**

- ❗ Se hai un iOpener flessibile, puoi piegarlo in modo da scaldare sia il bordo superiore sia l'angolo superiore sinistro allo stesso tempo.

Passo 10




- Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a sinistra dell'iPad per tagliare l'adesivo.

Passo 11



- Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore dell'iPad, fermandoti subito prima di raggiungere la fotocamera.
- ❗ La terza immagine mostra dove sono posizionati nell'iPad la fotocamera frontale e il suo supporto.
⚠ Evita di passare il plettro sopra la fotocamera frontale: potresti sporcare la lente con l'adesivo o danneggiare la fotocamera. I prossimi passaggi ti mostreranno come evitare al meglio di interferire con la camera frontale.

Passo 12

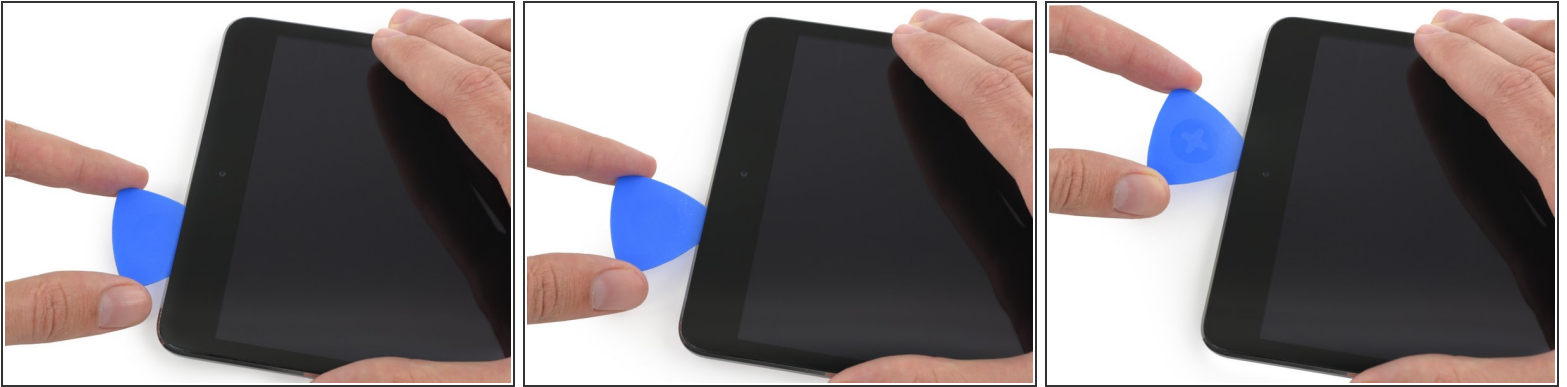

- Tira leggermente indietro il plettro e fai scorrere solo l'estremità della punta oltre la sezione della fotocamera frontale.

Passo 13



- Lascia il plettro infilato nell'iPad appena oltre la fotocamera frontale.
- ⓘ Prendi un altro plettro e infilalo a sinistra della fotocamera, dove sei già passato con il primo plettro. Fai scorrere questo plettro tornando indietro verso l'angolo in alto a sinistra per tagliare l'adesivo rimasto.
- Lascia il secondo plettro infilato sotto l'angolo per evitare che l'adesivo si reincioli.

Passo 14




- Reinfila più a fondo nell'iPad il primo plettro e fallo scorrere allontanandolo dalla fotocamera verso l'angolo a destra.

Passo 15



- Lascia i tre plettri sotto gli angoli dell'iPad per evitare che l'adesivo si reincolli.
- Scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo al rimanente lato lungo dell'iPad, quello destro dove ci sono i tasti di accensione e del volume.

Passo 16

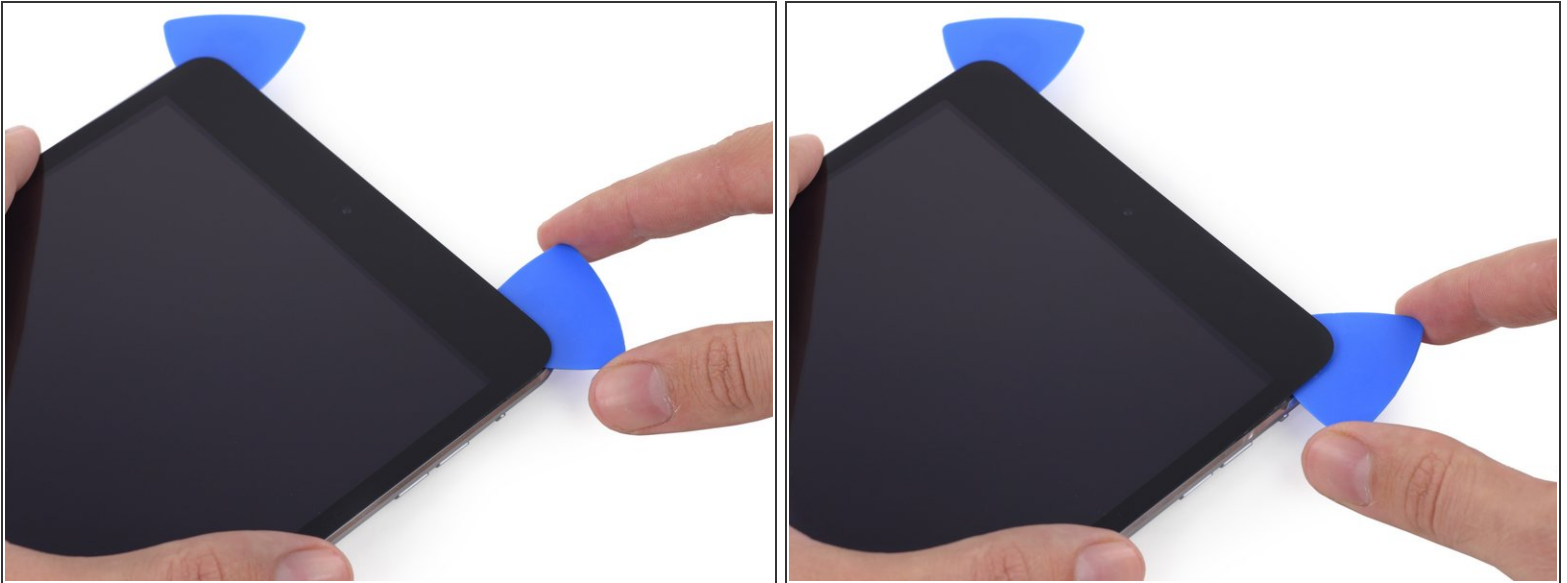

- Fai scorrere il plettro nell'angolo in alto a destra attorno all'angolo stesso per staccare completamente il bordo superiore del vetro.
- Lascia il plettro in questa posizione per evitare che l'adesivo si reincioli e prepara un altro plettro per il prossimo passaggio.

Passo 17



- Infila il plettro che hai preparato sotto l'angolo in alto a destra e fallo scorrere verso il centro del bordo destro dell'iPad per tagliare l'adesivo.

Passo 18



- Continua a far scorrere il plettro lungo il bordo destro dell'iPad per tagliare l'adesivo.

Passo 19



- Lascia i plettri sotto gli angoli e scalda di nuovo l'iOpener.
⚠ Ricorda di non surriscaldare l'iOpener: non scaldarlo più di una volta ogni dieci minuti.
- Appoggia l'iOpener riscaldato al bordo inferiore dell'iPad, sopra il tasto Home, e lascialo lì per qualche minuto per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro.

Passo 20



- Fai scorrere il plettro sotto l'angolo in basso a sinistra attorno all'angolo per tagliare l'adesivo.
- Lascia il plettro sotto l'angolo. Non andare oltre e non rimuovere il plettro dall'iPad.
- ⓘ Ci sono alcune componenti da evitare sotto il bordo inferiore, quindi presta attenzione alla terza immagine:
 - Antenne
 - Alloggio tasto Home
 - Cavo digitizer
- I prossimi passaggi ti mostreranno dove fare leva per evitare queste componenti. Scalda e fai leva solo dove indicato.

Passo 21



- ❗ Lascia dove si trova il plettro che hai usato nell'ultimo passo dove si trova per evitare che l'adesivo si reincolli.
- Infilare un altro plettro e farlo scorrere delicatamente sopra l'antenna sinistra, fermandoti prima del tasto Home.
 - ⚠ Fai scorrere il plettro solo verso il tasto Home dall'angolo sinistro. Non farlo scorrere in direzione opposta o potresti danneggiare l'antenna.
- ❗ Se devi far scorrere il plettro lungo il bordo inferiore più di una volta, rimuovilo e reinfilalo vicino all'angolo e farlo scorrere verso il tasto Home.
- Lascia il plettro vicino al tasto Home prima di procedere.

Passo 22



- Infila solo la punta di un ultimo plettro accanto a quello del passaggio precedente e fallo scorrere sotto il tasto Home.

⚠ Fermati a circa 25 mm dall'angolo destro per evitare di rompere il cavo del digitizer.

- Infila il plettro più a fondo e fallo scorrere verso il tasto Home.

⚠ Come nell'ultimo passaggio, assicurati di far scorrere il plettro solo nella direzione che va dall'angolo verso il tasto Home quando è inserito a fondo, altrimenti potresti danneggiare l'antenna sotto il vetro.

Passo 23





- ⓘ Scalda di nuovo e riappoggia l'iOpener al bordo superiore dell'iPad.

Passo 24




- ⚠** Stai molto attento durante questo passaggio. Prenditi tutto il tempo necessario e assicurati che l'adesivo sia caldo e morbido e di aver tagliato abbastanza adesivo con i plettri. Non esitare a fermarti e scaldare di nuovo se necessario.
- Sul bordo superiore dovresti avere un plettro infilato sotto ogni angolo. Torci i plettri per fare leva e sollevare leggermente il vetro, separando l'adesivo rimasto sotto i quattro bordi.
- ⚠** Se incontri troppa resistenza fermati. Lascia i plettri in posizione, scalda di nuovo e riappoggia l'iOpener e fai scorrere un plettro sotto il punto problematico un'altra volta.

Passo 25

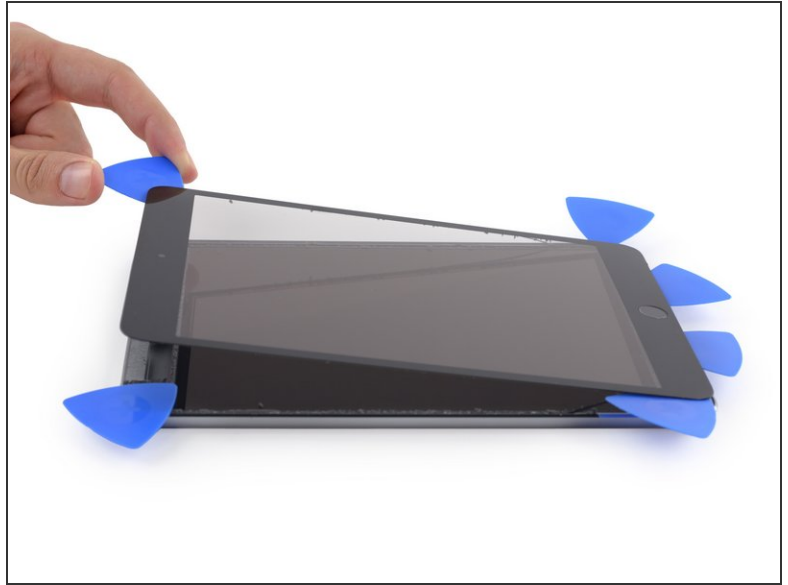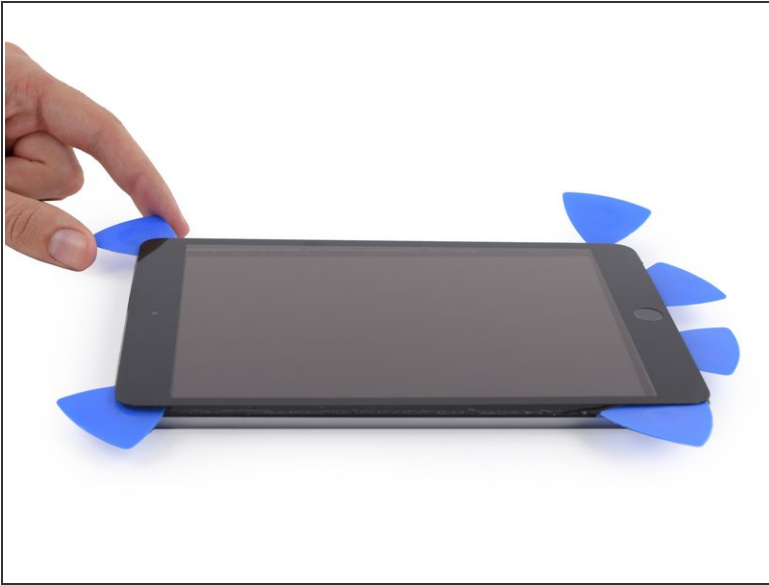


- Solleva con cura e lentamente il bordo superiore per separare ulteriormente l'adesivo lungo il bordo inferiore.

Passo 26

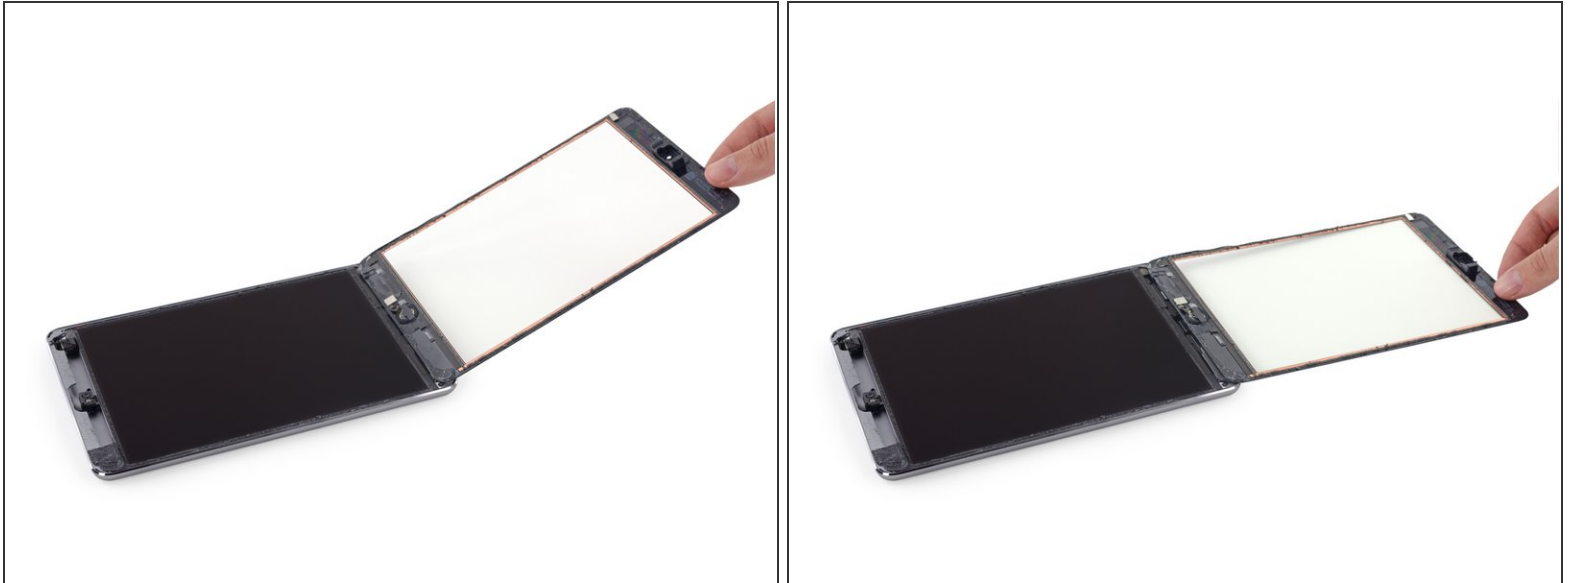

- Una volta separato tutto l'adesivo, apri il vetro come la pagina di un libro e appoggialo sulla superficie di lavoro.
- ✦ Se vuoi riusare il gruppo dello schermo, durante il rimontaggio dovrai sostituire l'adesivo. Segui la nostra [guida per l'applicazione dell'adesivo dello schermo](#) per farlo e sigillare di nuovo il dispositivo.

Passo 27

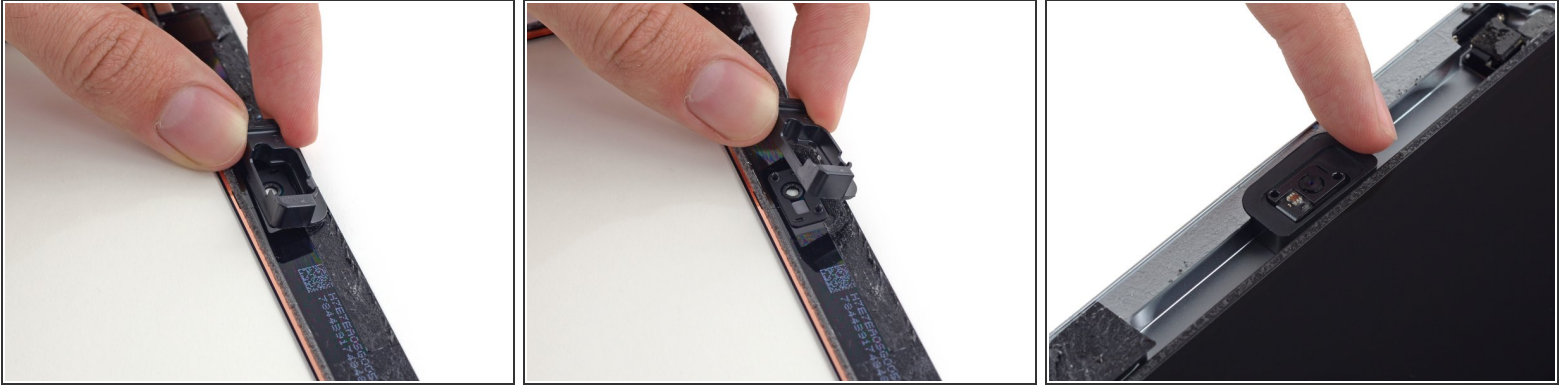

- Il supporto della fotocamera frontale potrebbe restare incollato al pannello anteriore: rimuovilo e rimettilo sulla fotocamera per proteggerla.
- Fai oscillare il supporto attorno a uno dei suoi bordi per liberarlo dall'adesivo e poi rimuovilo dal pannello anteriore.
- Rimetti il supporto della fotocamera frontale nel suo alloggiamento nel case posteriore.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.