



Come riparare una crepa in una porta di legno vuota

Questa riparazione Fast Fix può essere...

Scritto Da: Lea Thomas



INTRODUZIONE

Questa riparazione Fast Fix può essere utilizzata per rattoppare una crepa in qualsiasi porta di legno cava. I materiali che dovranno essere acquistati includono stucco per il muro/legno, carta vetrata/spugna abrasiva, vernice, spatola e un pennello. Per prevenire qualsiasi rischio, si consigliano guanti e una maschera per il viso. Nel complesso, questa Fast Fix non dovrebbe richiedere più di un'ora per essere completata e non dovrebbe costare più di 10 euro quando si acquistano i materiali richiesti.

STRUMENTI:

- Putty knife (1)
 - Paper Towels (1)
 - Sanding sponge (1)
 - Paintbrush (1)
 - Paint (1)
 - Body filler (1)
 - Hair Dryer (1)
-

Passo 1 — Come riparare una crepa in una porta di legno vuota



- Pulisci e spolvera l'area interessata con un tovagliolo di carta, uno straccio o una spazzola.

Passo 2



- Carteggia la zona interessata con una spugna abrasiva grana 60/80.
- ① Qualsiasi tipo di carta vetrata o spugna abrasiva funzionerà sulle superfici in legno.
- ① Si consiglia di posizionare dei giornali sotto la porta per non sporcare con la sabbia/polvere.

Passo 3



- Rimuovi la sabbia/polvere con un tovagliolo di carta.
- ⚠ Si consiglia di utilizzare i guanti per evitare piccole schegge.
- ⚠ Si consiglia inoltre di utilizzare una mascherina per evitare l'inalazione di polvere/sabbia.

Passo 4



- Usa una spatola per applicare lo stucco fino a formare uno strato uniforme.
- ① Inizia con una piccola quantità e poi aggiungine dell'altra se necessario.
- ① Una spatola più piccola consente una più facile applicazione in pieghe e fessure.

Passo 5



- Rimuovi lo stucco in eccesso con una spatola
- ① Va bene se la superficie è irregolare, utilizzerai la carta vetrata per levigare la superficie in un passaggio successivo.

Passo 6



- Lascia asciugare (o usa un asciugacapelli per un tempo di attesa minore).
- ❗ Marche più costose di stucco si asciugheranno più velocemente.

Passo 7




- Carteggia delicatamente la superficie.
- ❗ Guanti e una mascherina sono altamente raccomandati ma non necessari per questo passaggio.
- ❗ Sono anche consigliati i giornali per contenere sabbia/polvere.
- ❗ Riapplica lo stucco, lascia asciugare e leviga nuovamente se la superficie rimane irregolare.

Passo 8



- Usa una vernice di tonalità simile per dipingere l'area se c'è una differenza di colore.
- ① La vernice per legno è ideale per le porte in legno.

Passo 9

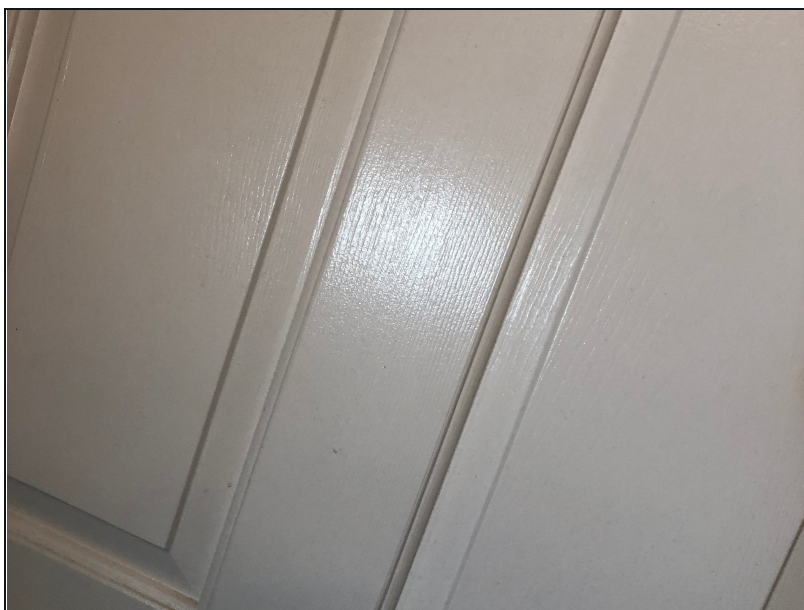

- Lascia asciugare.
- ① La tua porta ora dovrebbe apparire neutra e pulita.
- ① È consigliato un asciugacapelli per un'asciugatura più rapida.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.