



# Sostituzione Airport iBook G3 12"

Installa una originale scheda Airport 802.11b...

Scritto Da: iRobot



# INTRODUZIONE

Installa una originale scheda Airport 802.11b internamente.

## STRUMENTI:

Coin (1)  
Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver  
(1)

## COMPONENTI:

Airport Card (1)

## Passo 1 — Batteria




- Usa una moneta per ruotare la vite di bloccaggio della batteria di 90° in senso orario.
- Solleva la batteria dal portatile.

## Passo 2 — Airport




- Tira verso di te le alette di rilascio della tastiera e solleva la tastiera finché non salta fuori.
- Se la tastiera non viene fuori, utilizza un piccolo cacciavite a taglio per ruotare di 180 gradi la vite che blocca la tastiera in qualsiasi direzione e prova di nuovo.
- Capovolgi la tastiera, a distanza dallo schermo, e appoggiala rivolta verso il basso sull'area del trackpad.

## Passo 3

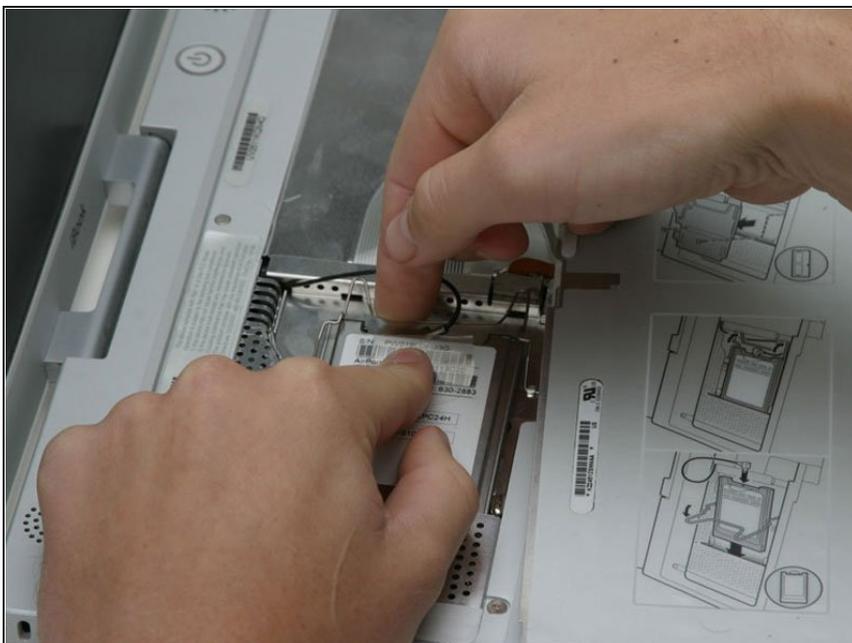

- Tira la chiusura a filo verso la scheda Airport e tirala verso l'altro per liberarla dallo schermo di protezione della RAM.

## Passo 4

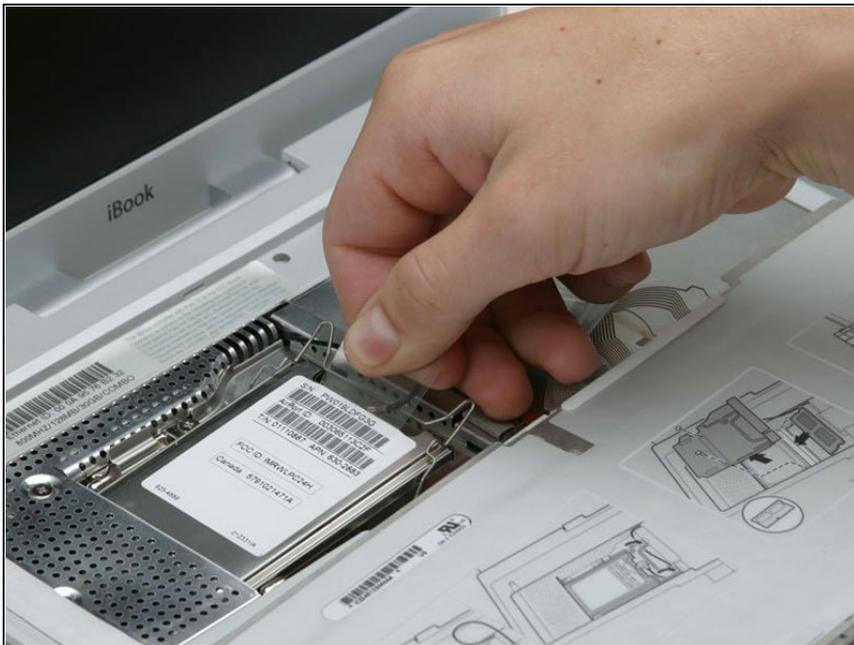

- Afferra l'aletta di plastica trasparente sulla scheda Airport e tira verso destra.

## Passo 5



- Tieni la scheda Airport in una mano e utilizza l'altra per rimuovere il cavo dell'antenna.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

