




Sostituzione batteria Motorola Moto E4 Plus

Questa guida mostra come rimuovere e sostituire la batteria del Motorola Moto E4 Plus (XT1771).

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch

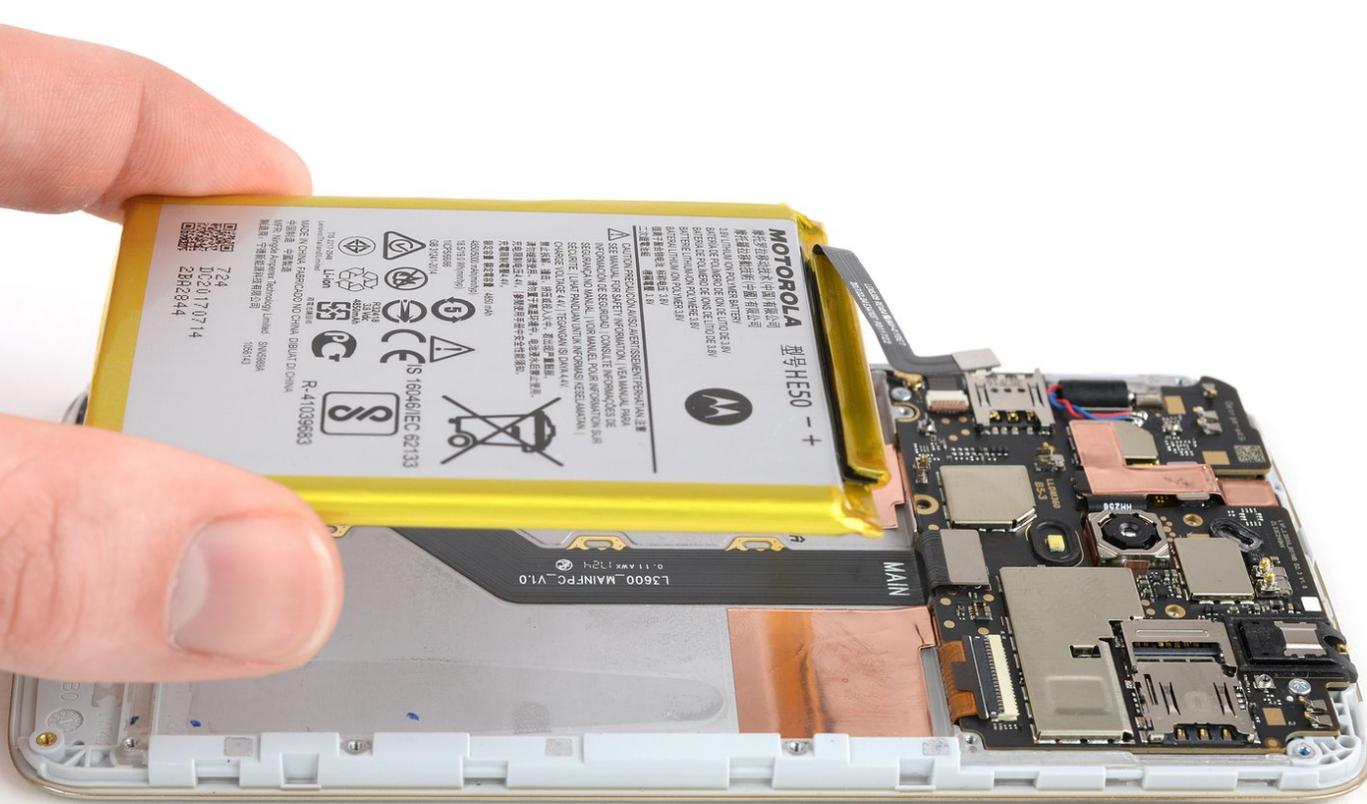

INTRODUZIONE

Usa questa guida per rimuovere e sostituire la batteria del Motorola Moto E4 Plus (XT1771).

Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. [Se la tua batteria è gonfia](#), non scaldare il tuo telefono. Le batterie gonfie possono essere pericolose, quindi indossa occhiali protettivi e usa la dovuta attenzione; se non sei sicuro di saper eseguire la procedura, porta la batteria da un professionista.

In fase di rimontaggio, ti servirà dell'adesivo di ricambio per rimontare alcuni componenti.



STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [ESD Safe Tweezers Blunt Nose](#) (1)



COMPONENTI:

- [Moto E4 Plus Replacement Battery](#) (1)
- [Moto E4 Plus Battery Adhesive Strips](#) (1)

Passo 1 — Cover posteriore



- Spegni il telefono prima di iniziare lo smontaggio.
- Inserisci l'estremità di uno spudger nell'intaglio nell'angolo inferiore destro del telefono.
- Fai leva con lo spudger per iniziare a staccare la cover posteriore dal telefono.
- Fai scorrere lo spudger lungo il lato inferiore per separare la cover posteriore dal telefono.

Passo 2



- Solleva il telefono per estrarlo dalla cover posteriore.

Passo 3 — Midframe



- Rimuovi le 18 viti a croce Phillips da 3,3 mm

Passo 4



- Afferra dagli angoli la cover della scheda di ricarica e sollevala per rimuoverla.

Passo 5



- Afferra la cover della batteria dagli angoli inferiori e sollevala.
- Rimuovi la cover della batteria.

Passo 6




- Inserisci un plettro di apertura sotto l'angolo inferiore sinistro della cover della scheda madre.
- Fai scorrere il plettro di apertura tra la cover e il vassoio della seconda SIM per liberare la clip di plastica.

Passo 7




- Inserisci un plettro di apertura sotto l'angolo inferiore destro della cover della scheda madre.
- Usa il plettro di apertura per sollevare la cover della scheda madre.

Passo 8

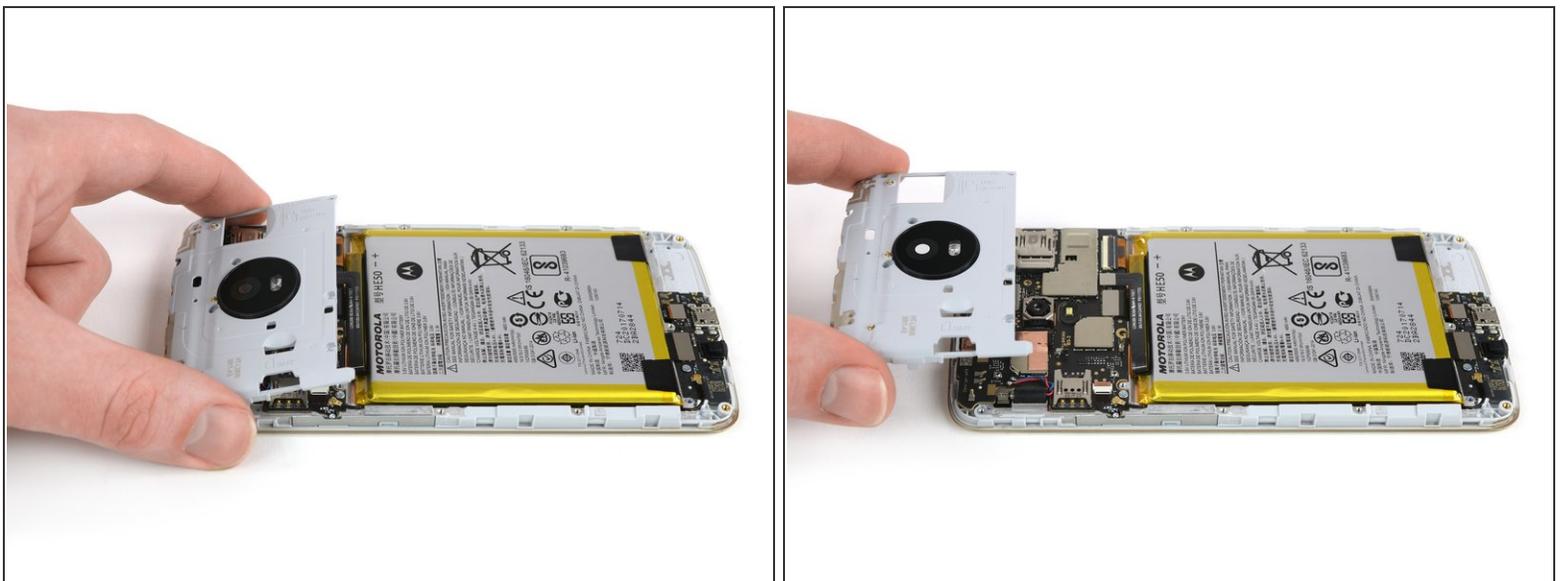

- Rimuovi la cover della scheda madre.

Passo 9 — Disconnessione della batteria

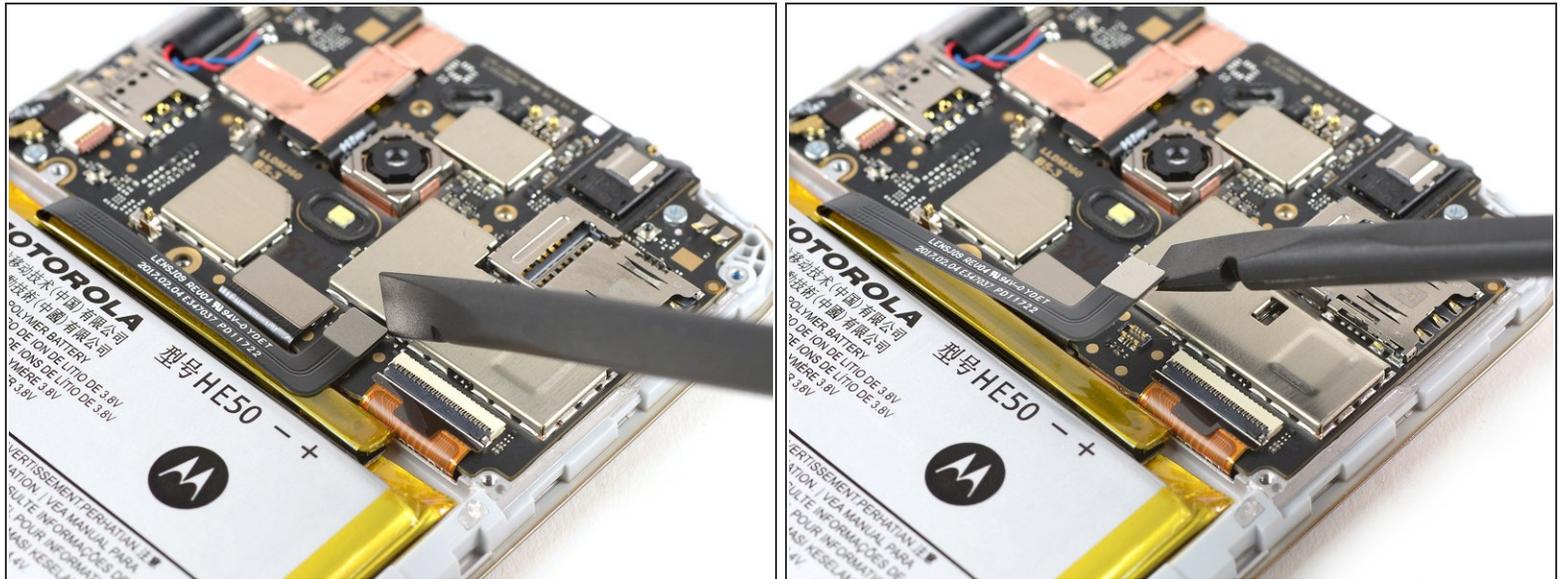

- Usa l'estremità di uno spudger per sollevare e scollegare dalla scheda madre il cavo flessibile della batteria.

Passo 10 — Batteria



- Usa delle pinzette per staccare le estremità delle due linguette di trazione nel bordo inferiore della batteria.

Passo 11



- Estrai la striscia adesiva estensibile di sinistra tirando la linguetta sinistra con un angolo il più orizzontale possibile.
- ⓘ Se si rompe la striscia adesiva, afferra e arrotola un paio di volte attorno a delle pinzette la parte rimasta e continua a tirare.
- Ripeti la stessa procedura per la striscia adesiva estensibile di destra.

Passo 12



- Rimuovi la batteria.

! Non riutilizzare la batteria dopo che è stata rimossa, perché questo comporterebbe rischi per la sicurezza. Sostituiscila con una nuova.

✦ Fissa la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo.

- Per un posizionamento corretto, applica il nuovo adesivo sul telefono nei punti dove era presente la colla originale e non direttamente sulla batteria.
- Premi con decisione la batteria nella sua posizione per 5-10 secondi.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

Se possibile, accendi il telefono e collauda la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e risigillare il telefono.

Per prestazioni ottimali dopo aver completato la procedura, [calibra](#) la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.