




Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+

Rimuovi lo speaker principale del Samsung Galaxy S10+ (S10 Plus) che è inserito nel telaio inferiore.

Scritto Da: Arthur Shi

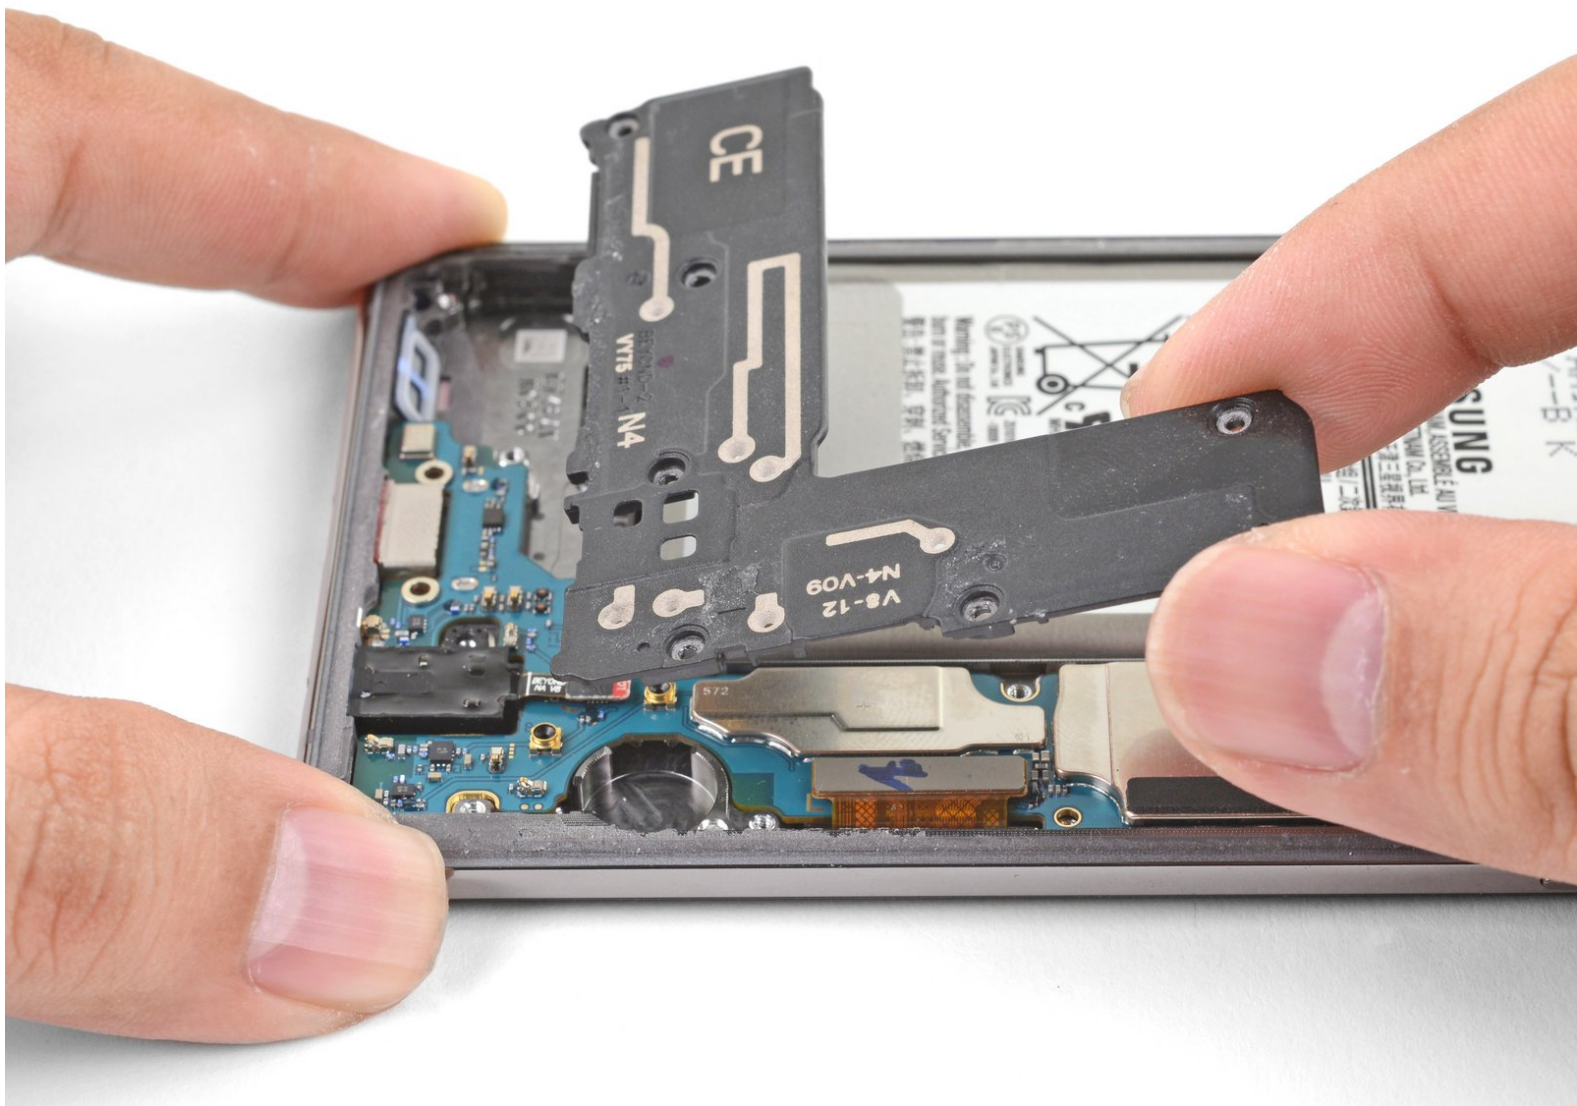

INTRODUZIONE

Segui questa guida per rimuovere lo speaker principale del Samsung Galaxy S10+. In questo modello lo speaker principale è inserito nel telaio inferiore.



STRUMENTI:

- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



COMPONENTI:

- [Galaxy S10 Plus \(Global\) Speaker](#) (1)

Passo 1 — Scalda la cover posteriore



- Scollega il telefono e spegnilo prima di iniziare.
- [Riscalda un iOpener](#) e applicalo sul **bordo destro della cover posteriore** per due minuti.
 - ⓘ Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.
- Mentre aspetti, dai un'occhiata all'immagine della cover posteriore già rimossa e prendi nota della disposizione dell'adesivo.

Passo 2 — Crea una fessura per l'apertura



- Applica una ventosa al retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo destro ([dove la superficie incollata è più stretta](#)).
- Tira la ventosa con forza abbastanza elevata e costante per creare una fessura tra la cover posteriore e la scocca.
- Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
- ⓘ Può capitare che servano diversi tentativi perché le tolleranze sono molto strette.
- Se hai dei problemi a creare la fessura, la soluzione migliore è di applicare dell'altro calore sul bordo e di provare di nuovo col passo precedente.
- Puoi cercare di far colare nella fessura poche gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) per ammorbidire ancora l'adesivo.

⚠ Non usare troppa forza con il plettro perché rischieresti di crepare il vetro della cover posteriore.

Passo 3



- Posa il lato destro riscaldato del telefono su qualcosa che abbia uno spessore di 10-15 mm. Si crea così un angolo sufficiente per poter usare lo strumento di apertura.
- Immobilizza con le dita il lato sinistro del telefono in modo che non possa scivolare via. Tira la ventosa con un'azione decisa e costante.
- Premi il bordo di uno strumento di apertura nella divisione tra la cover posteriore e la scocca.
- Fai scorrere alcune volte l'attrezzo di apertura avanti e indietro lungo la divisione.

Passo 4 — Taglia l'adesivo




- Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo del telefono, tagliando nel contempo l'adesivo.
- ⚠ Non cercare di tagliare l'adesivo che trattiene gli angoli prima di aver applicato del calore, altrimenti potresti rompere la cover posteriore.
- Lascia un plettro di apertura nella fessura per impedire che l'adesivo si riattacchi.

Passo 5



- Appoggia un iOpener scaldato al bordo inferiore del telefono per due minuti.

Passo 6

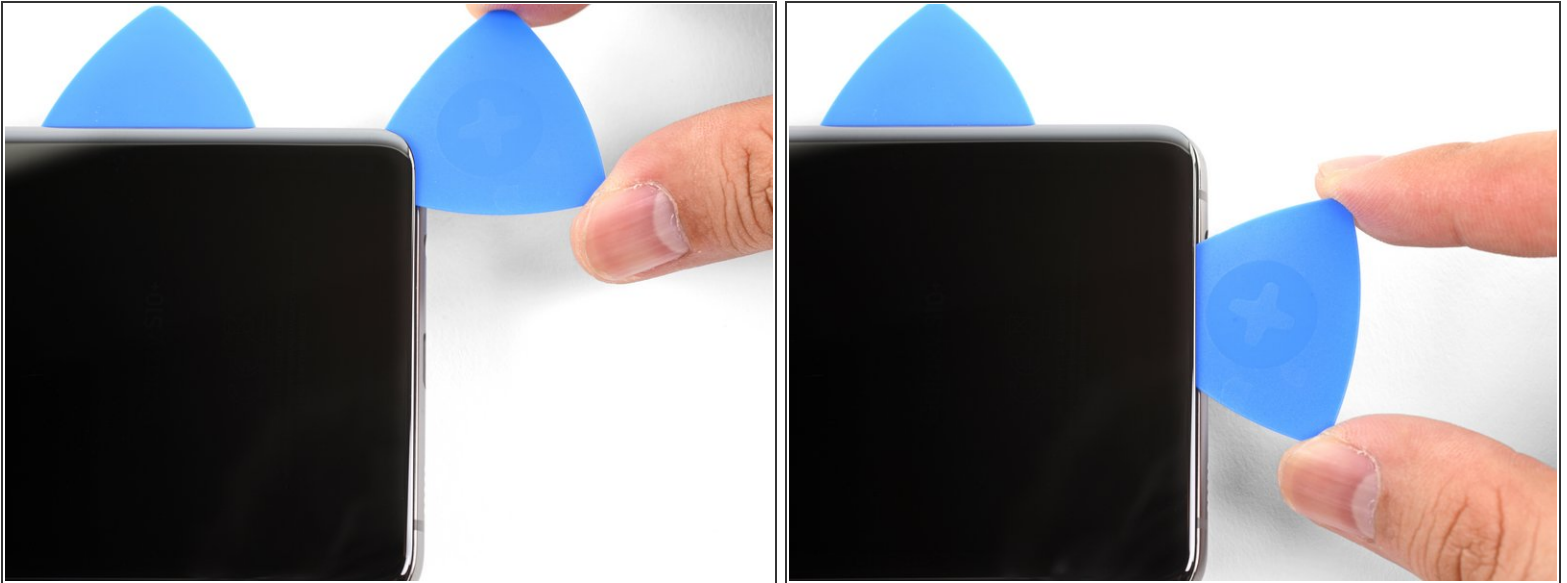

- Inserisci un plettro di apertura nel bordo destro vicino all'angolo inferiore destro.
- Fai scorrere con attenzione il plettro attorno all'angolo. Continua a tagliare lungo il bordo inferiore e attorno all'angolo inferiore sinistro.
- ❗ Se l'operazione di taglio risulta difficoltosa, applica di nuovo del calore sul bordo prima di continuare.
- Lascia un plettro di apertura nella fessura per impedire che l'adesivo si riattacchi.

Passo 7



- Continua l'operazione di riscaldamento e taglio lungo gli altri bordi del telefono.

Nel tagliare attorno gli angoli, accertati che la parte sia molto ben riscaldata.

Questo documento Ã stato generato su 2022-09-25 01:31:05 PM (MST).




Passo 8





- Una volta tagliata la colla tutto attorno al telefono, torci un plettro di apertura in uno dei bordi per favorire il distacco della cover posteriore dalla scocca.
 - Solleva lentamente la cover posteriore. Usa dei plettro di apertura per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
 - Rimuovi la cover posteriore.
- ☑ Nel corso del rimontaggio, è una buona idea accendere il telefono e provarne tutte le funzioni prima di sigillare nuovamente in posizione la cover posteriore. Ricordati poi di spegnere nuovamente il telefono prima di continuare a lavorarci.
- ☑ [Segui questa guida](#) per reincollare la cover posteriore, trasferire ed incollare la cornice della fotocamera e sostituire l'adesivo.

Passo 9 — Rimuovi il telaio intermedio

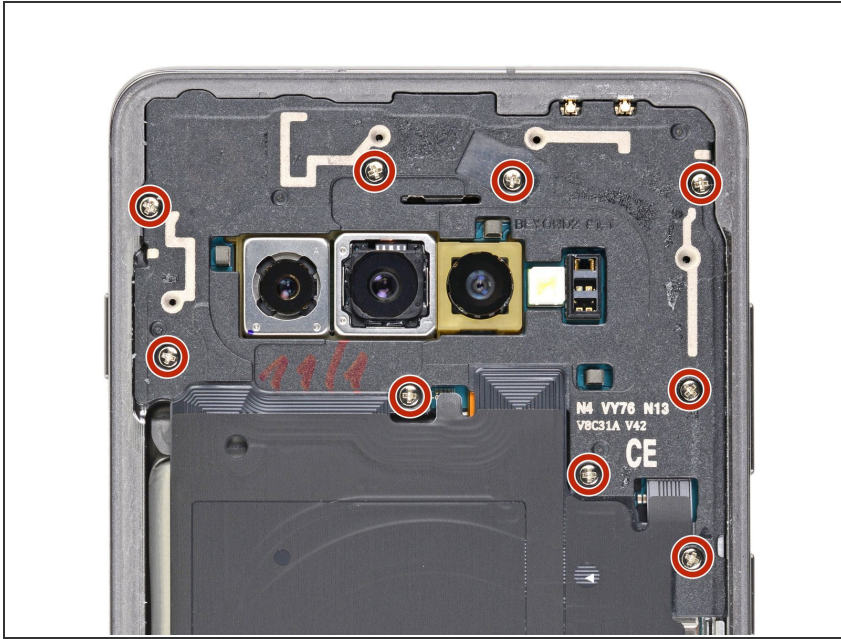

- Rimuovi le nove viti a croce Phillips da 4 mm che fissano il telaio intermedio superiore al telefono.

Passo 10

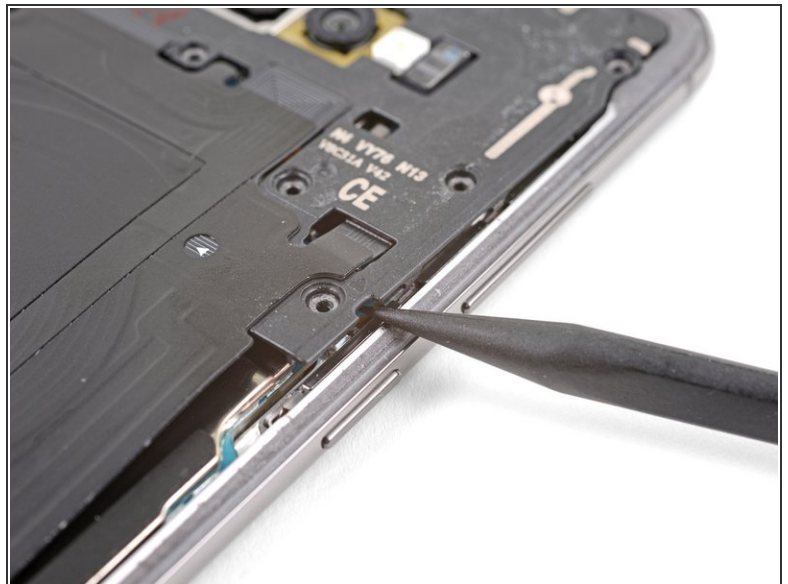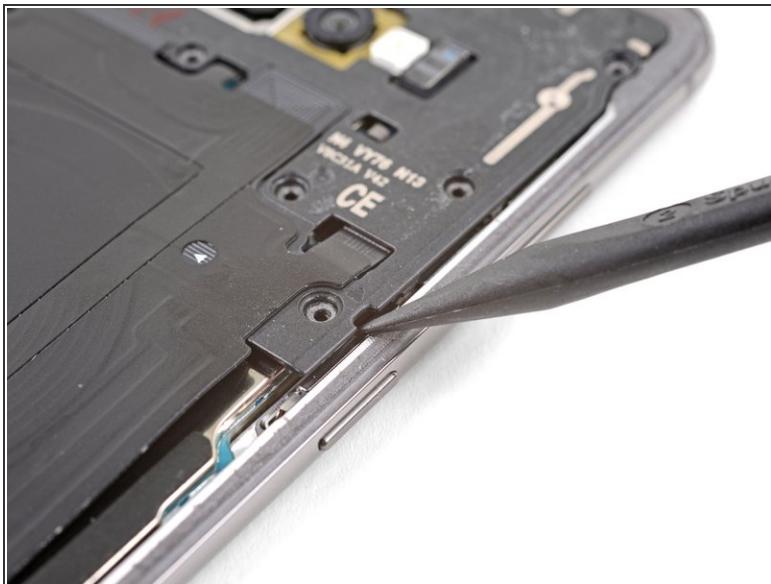


i Il telaio intermedio resta ancorato da alcune clip in plastica disposte lungo il bordo.

- Inserisci la punta di uno spudger nell'incavo sul bordo destro del telaio intermedio, vicino al pulsante Bixby.
- Fai leva per liberare parzialmente il telaio intermedio dal telefono.

Questo documento Ã stato generato su 2022-09-25 01:31:05 PM (MST).

Passo 11

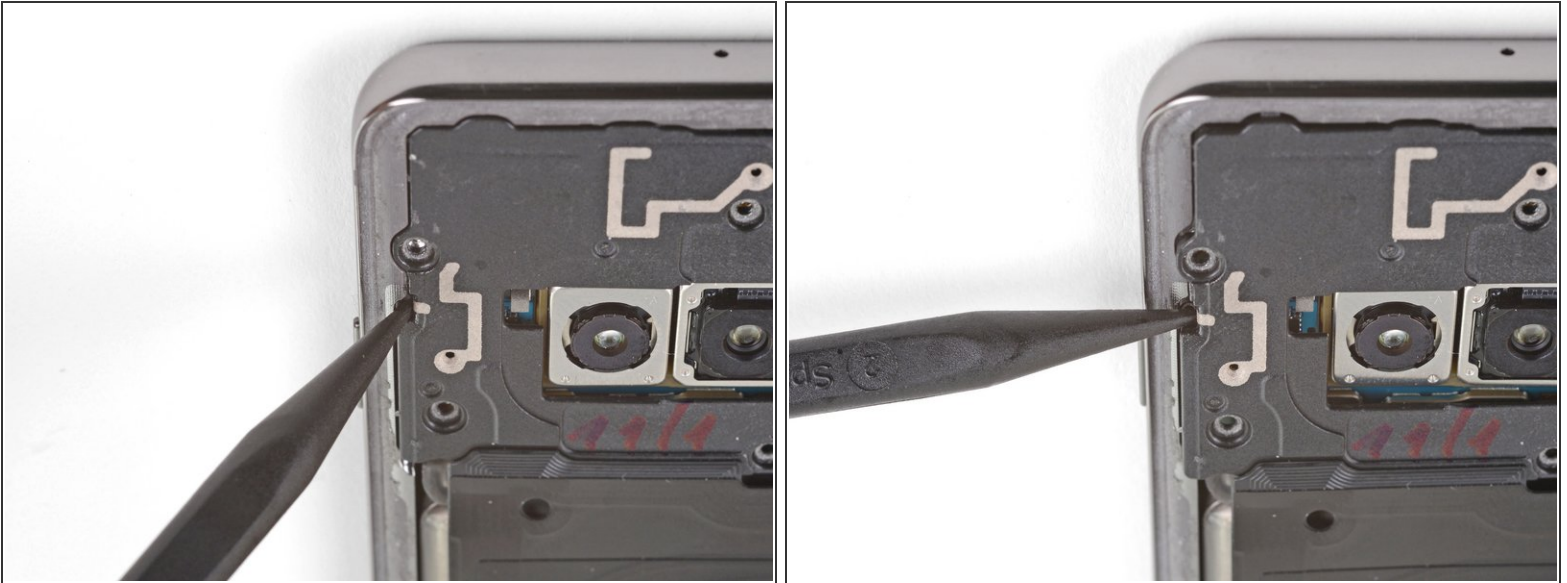

- Inserisci la punta di uno spudger nell'incavo sul lato sinistro del telefono, vicino al pulsante di accensione.
- Fai leva per liberare parzialmente il telaio intermedio dal telefono.

Passo 12



- Solleva il telaio intermedio prendendolo dagli angoli superiori e togliilo dal telefono.



- Per rimontare il telaio intermedio superiore:


- [Allinea il bordo superiore del telaio con il telefono](#) e cala il telaio sul telefono.
- [Usa le dita per esercitare una pressione lungo il perimetro del telaio intermedio](#) per far scattare le clip di bloccaggio. I bordi del telaio dovrebbero essere a filo del bordo del telefono.

Passo 13 — Rimuovi l'altoparlante principale




- Svita le sette viti a croce da 4 mm che fissano il telaio inferiore al telefono.

Passo 14

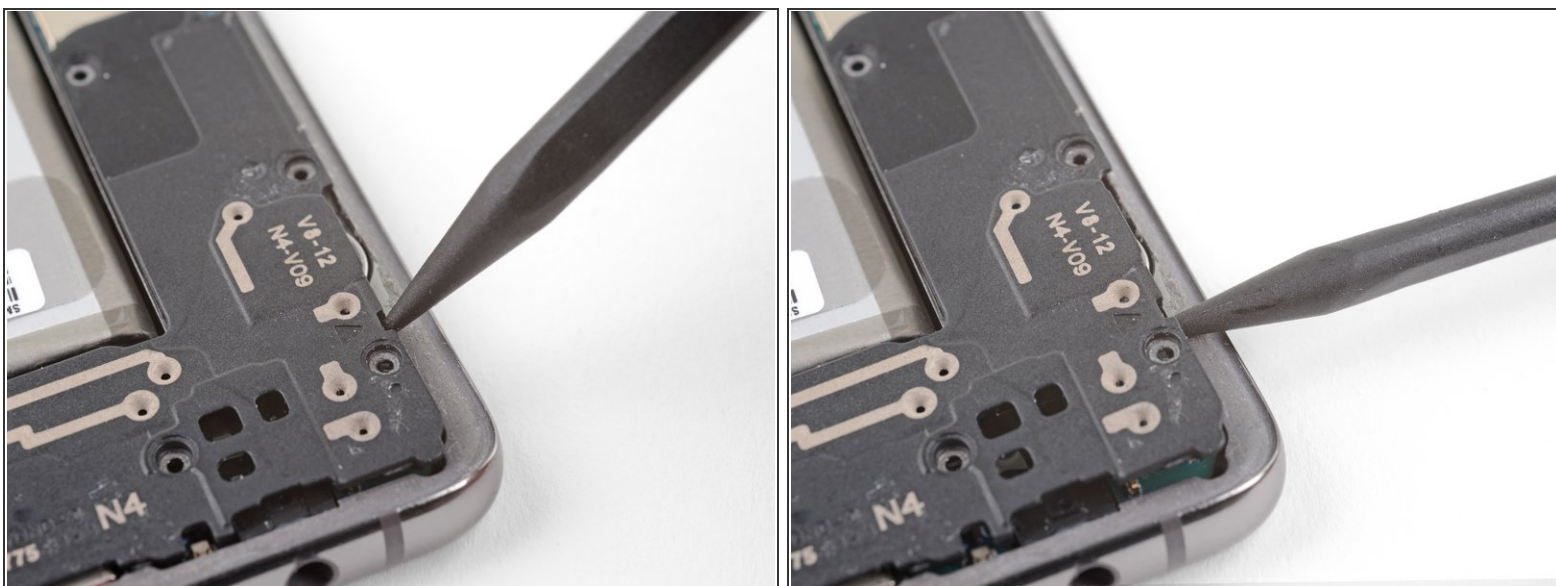

- i** Il telaio inferiore è ancora tenuto fermo da alcuni ganci in plastica lungo il bordo.
- Inserisci la punta di uno spudger nella rientranza vicino all'angolo in basso a destra del telaio. È segnata da un piccolo triangolo.
 - Fai leva per sganciare il telaio centrale dal telefono.

Passo 15

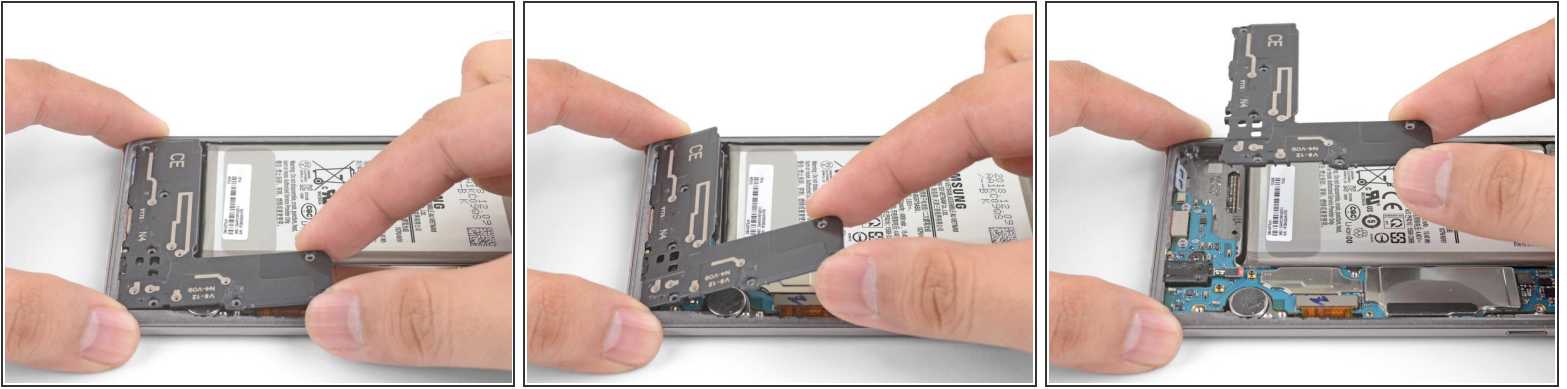

- Prendi la parte liberata del telaio con le dita e sollevala.
 - Muovi il telaio centrale leggermente per sganciare i ganci rimanenti.
 - Rimuovi il telaio inferiore. Lo speaker principale è incluso nel telaio.
- ☒ Per reinstallare il telaio inferiore, allineane la parte inferiore con il bordo inferiore del telefono e premilo in poszione.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui questa guida al contrario.

Dopo aver completato la riparazione, [segui questa guida](#) per testarla.

La sostituzione non è andata come previsto? Cerca sulla nostra [comunità Risposte](#) per aiuto nell'identificare i problemi.