



Sostituzione altoparlante Motorola Moto E4 (XT1762)

Questa guida mostra come sostituire l'altoparlante di un Motorola Moto E4 (XT1762).

Scritto Da: Tobias Isakeit



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire l'altoparlante del tuo Motorola Moto E4 (XT1762).



STRUMENTI:

- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

Passo 1 — Cover posteriore




- Spegni il telefono prima di iniziare lo smontaggio.
- Inserisci l'estremità di uno spudger nell'incavo nell'angolo inferiore destro del telefono per iniziare a staccare il telefono dalla cover posteriore.
- Fai scorrere lo spudger fino all'angolo inferiore sinistro e solleva la parte principale del telefono fuori dalla cover posteriore quanto basta per avere una buona presa.

Passo 2



- Solleva il telefono per estrarlo dalla cover posteriore.

Passo 3 — Batteria

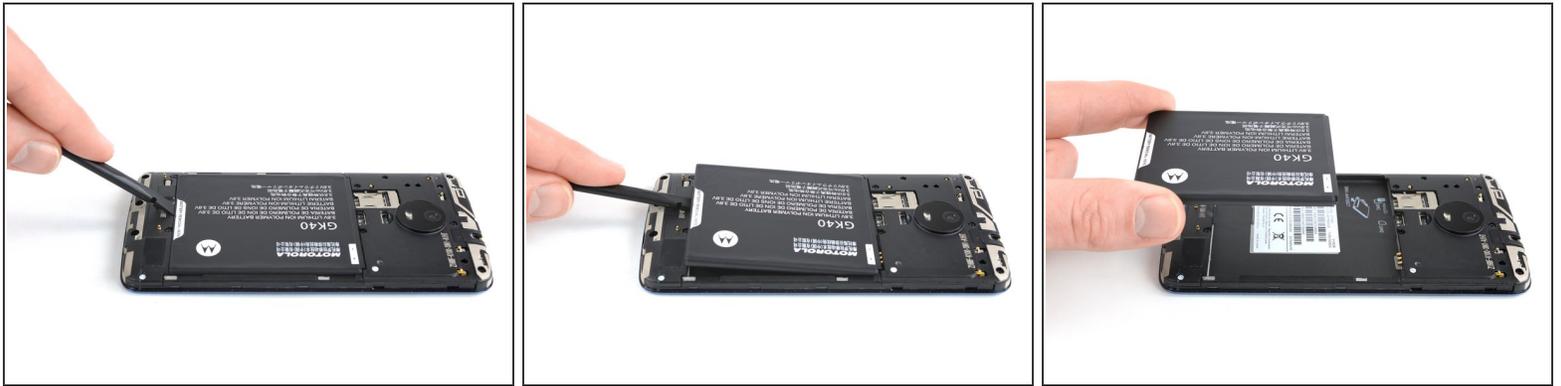


- Infila uno spudger oppure un'unghia nell'incavo dell'estremità posteriore della batteria.
- Fai leva per estrarre la batteria dal suo alloggiamento e quindi rimuovila.

Passo 4 — Altoparlante



- Rimuovi le sei viti a croce Phillips #00 (lunghezza 3,3 mm).

Passo 5

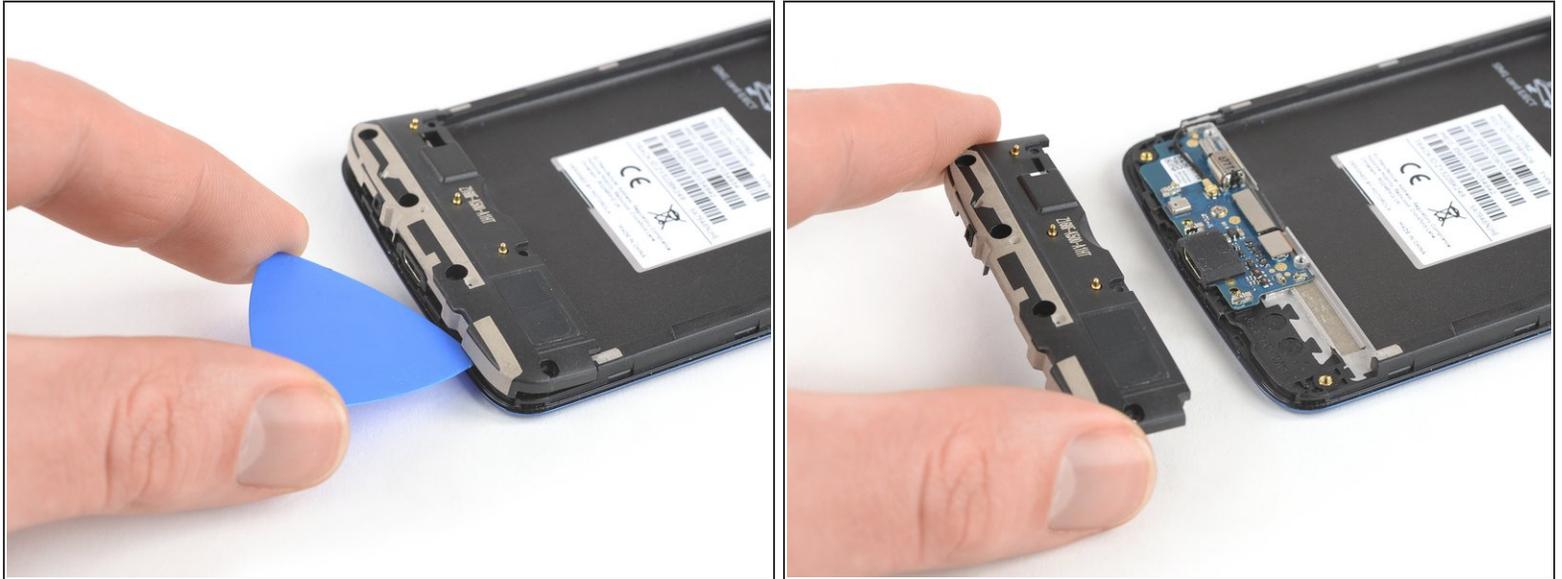

- Inserisci un plettro di apertura tra l'altoparlante e la scocca per staccare l'altoparlante stesso torcendo lo strumento.
- Rimuovi l'unità altoparlante.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.