




Sostituzione unità ottica PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x

Questa guida ti guiderà passo dopo passo su...

Scritto Da: Jared Hirata

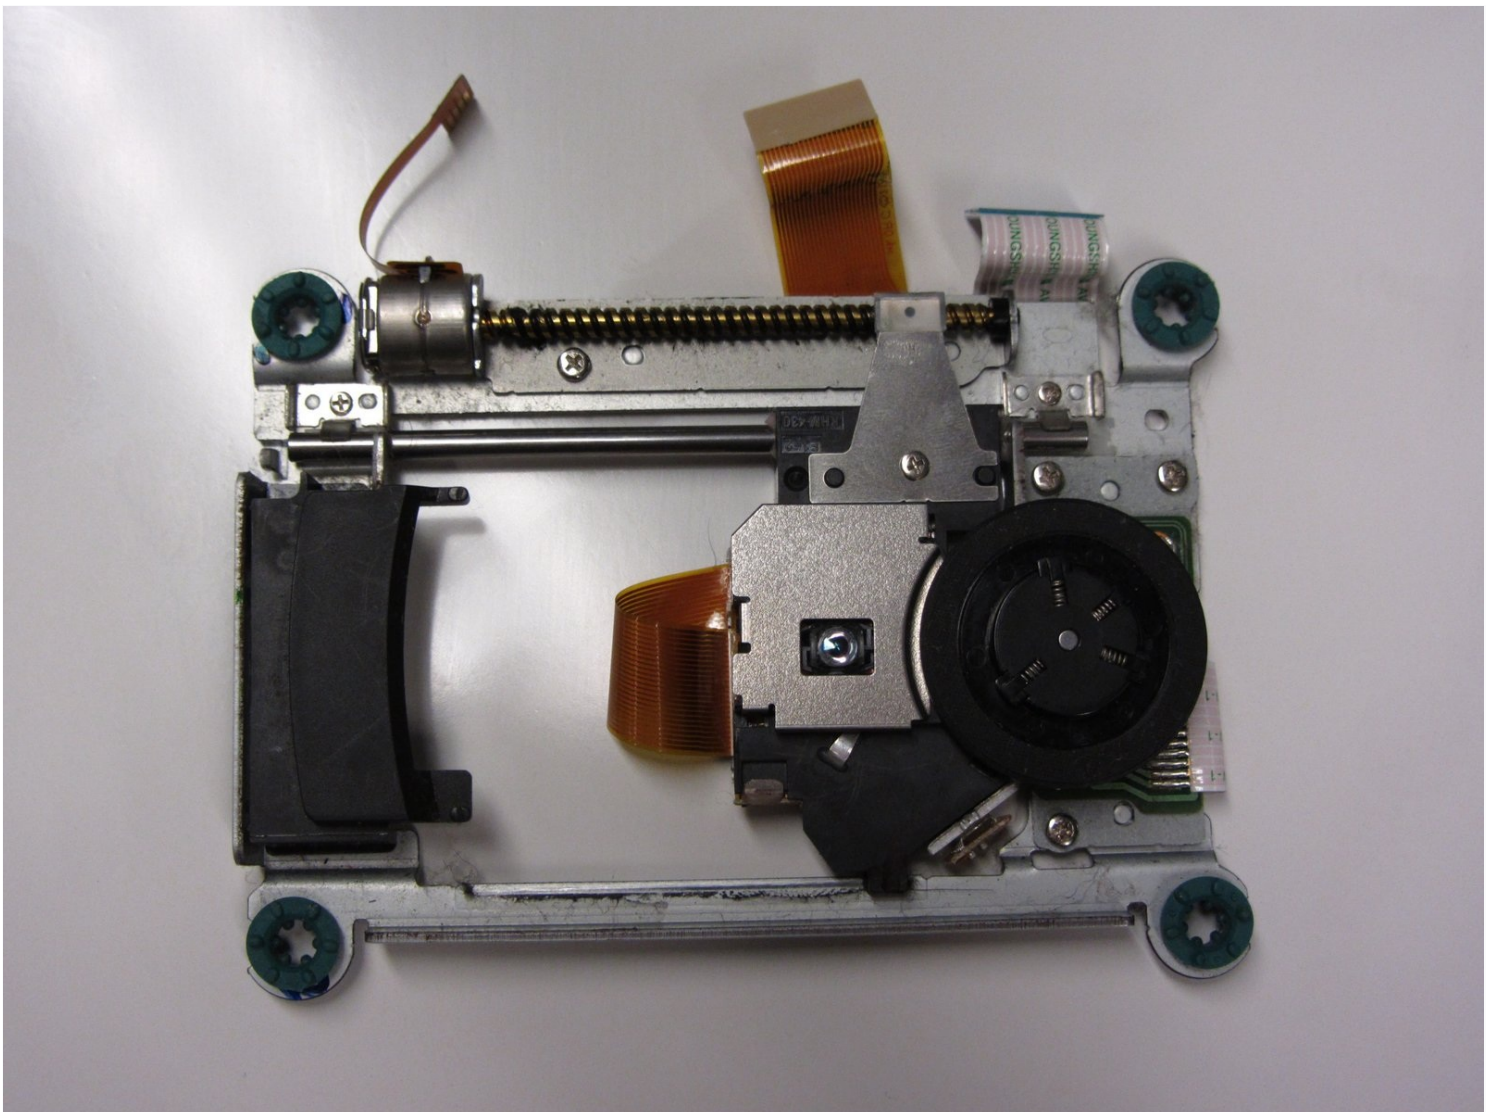

INTRODUZIONE

Questa guida ti guiderà passo dopo passo su come rimuovere e installare correttamente l'unità ottica nella PlayStation 2 Slimline.


STRUMENTI:

[Tweezers](#) (1)

[Phillips #1 Screwdriver](#) (1)


[Spudger](#) (1)

Passo 1 — Guscio esterno

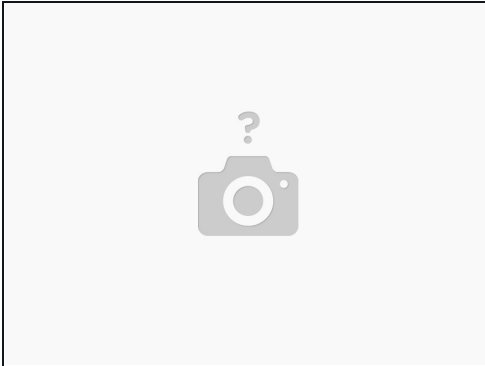

- Spegni la PlayStation 2 e scollegala con attenzione dalla fonte di alimentazione. Inoltre, è importante espellere il CD dalla console prima di capovolgerla.

Passo 2

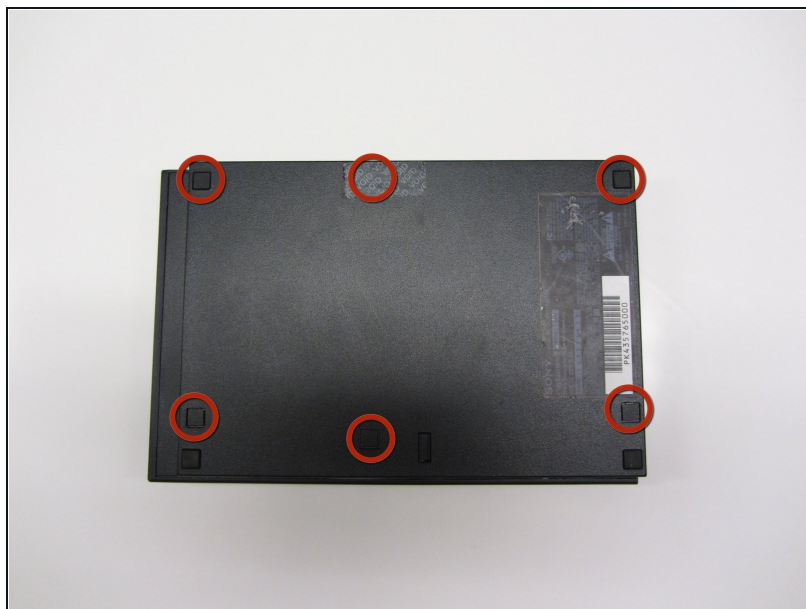


- Individua i sei piedini sul fondo della PS2.
- ❗ Cinque di questi piedini sono in bella vista mentre l'ultimo piedino si trova sotto l'adesivo nero sul retro del dispositivo.
- ❗ Alcune versioni della console, come la versione PAL, potrebbero non avere questo adesivo. In questo caso, il piedino o la vite dovrebbero essere in bella vista.

Passo 3




- Rimuovi i cinque piedini visibili dalla parte inferiore del dispositivo utilizzando uno spudger.

Passo 4

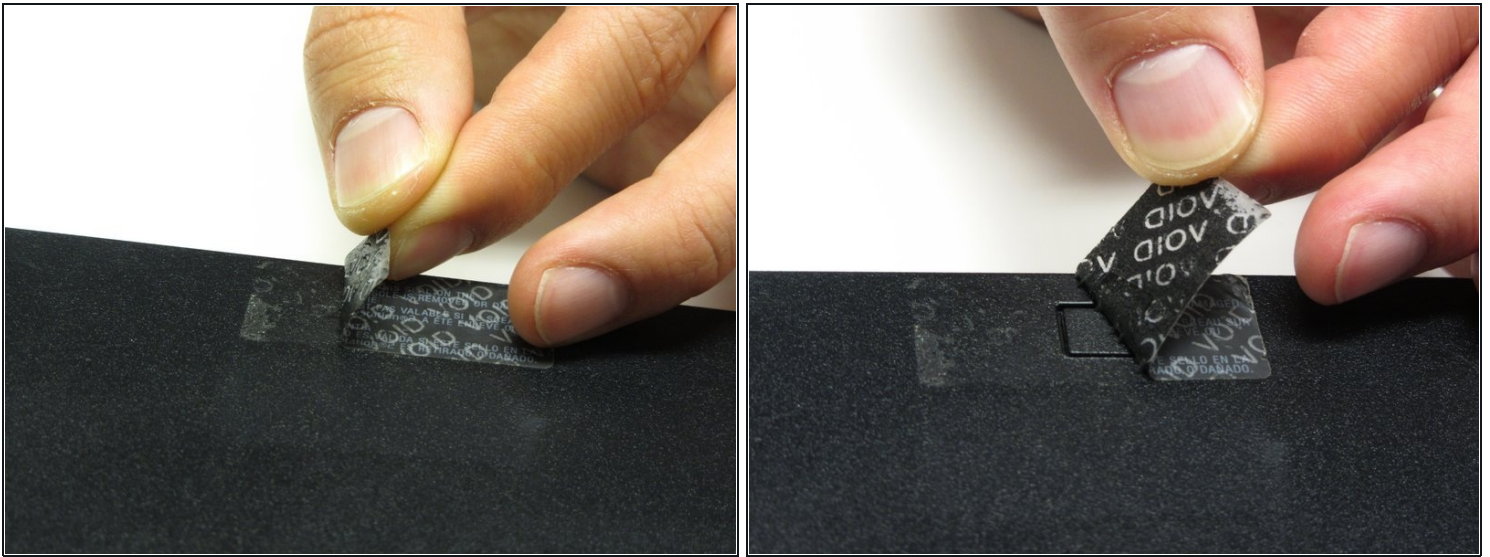


- Rimuovi l'adesivo e quindi rimuovi il sesto piedino.

Passo 5

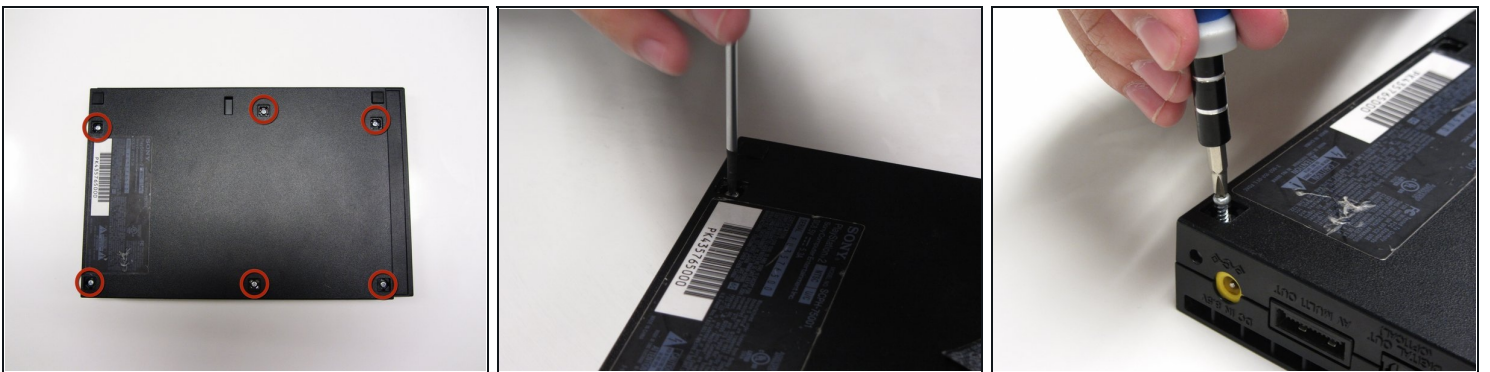

- Dopo aver rimosso tutti i piedini, utilizza un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le sei viti da 4,0 mm dalla base della PS2.


Passo 6

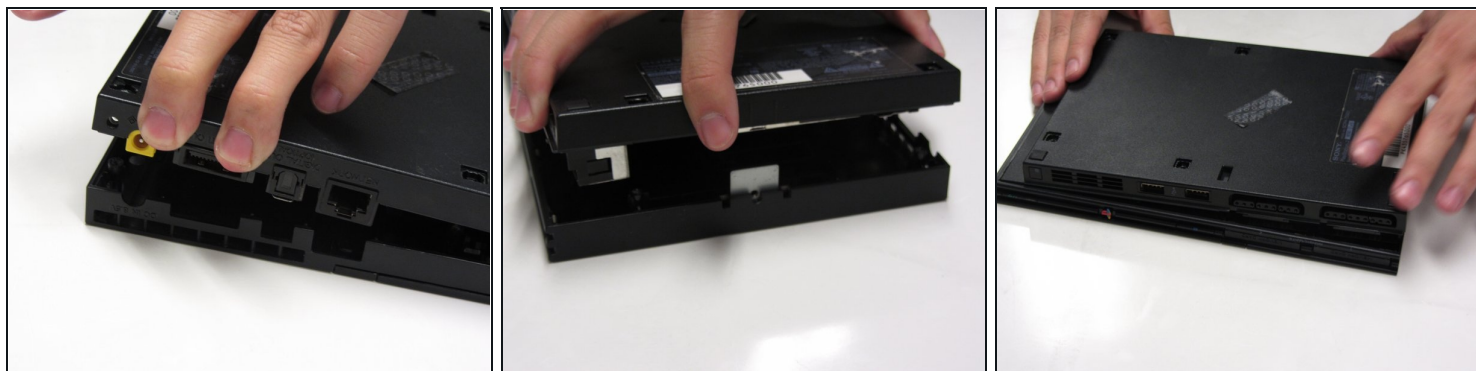

- Una volta rimosse tutte le viti, stacca le coperture di plastica. Inizia sollevando il lato contenente il cavo di alimentazione e la porta Ethernet. Quindi, solleva il lato opposto per separare completamente i due lati.



⚠ Potrebbe essere necessario applicare una leggera forza per staccare le coperture. Fa' attenzione a non rompere i perni in plastica delle viti.

Passo 7

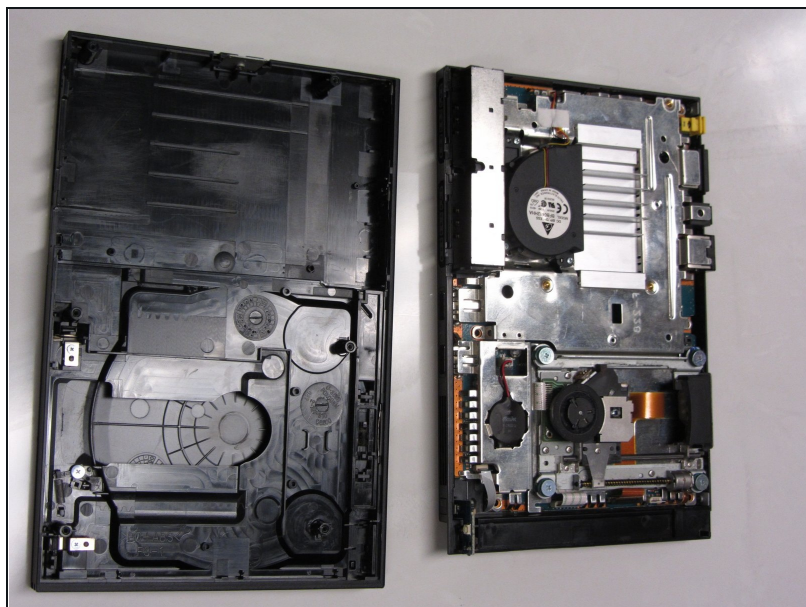



- Se fatto correttamente, dovresti avere un supporto di plastica completamente staccato, rivelando i componenti elettronici della PlayStation 2.

Passo 8 — Unità ottica

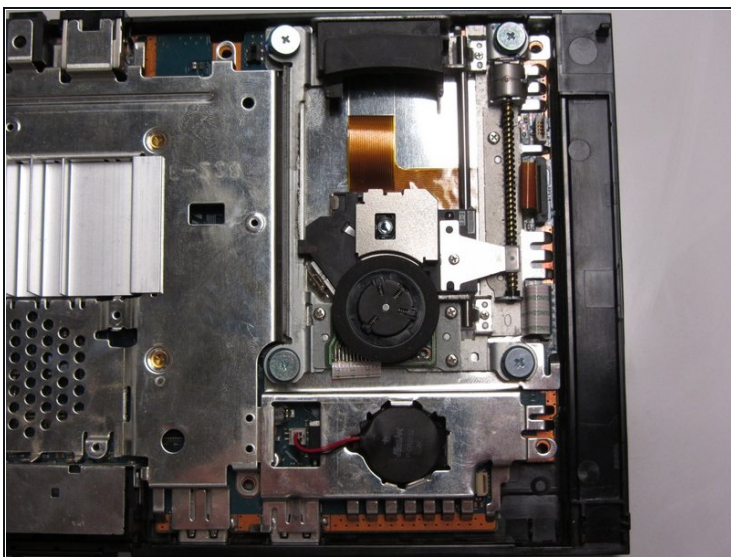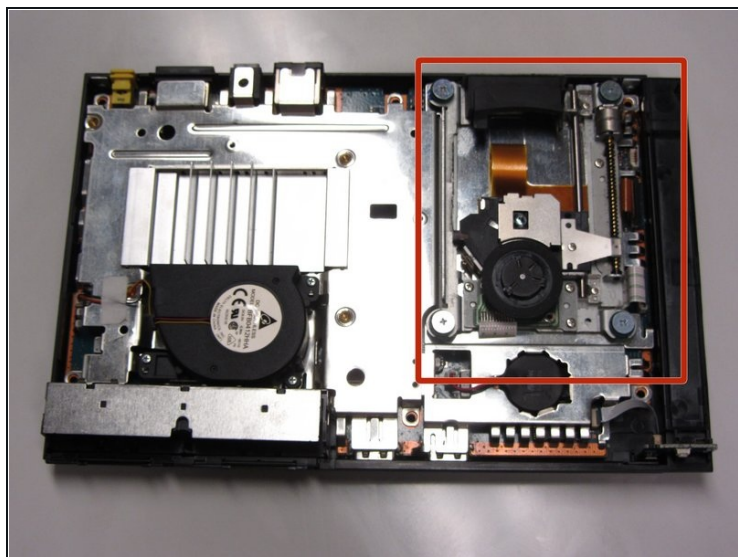


- Individua l'unità ottica sulla scheda madre.

Passo 9

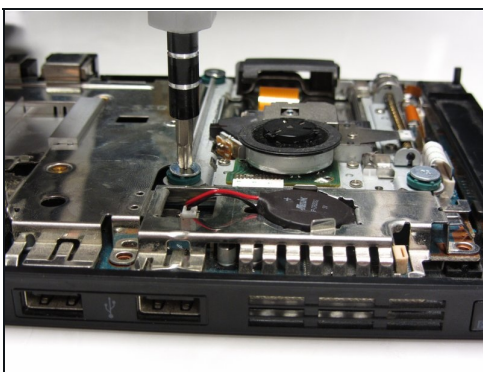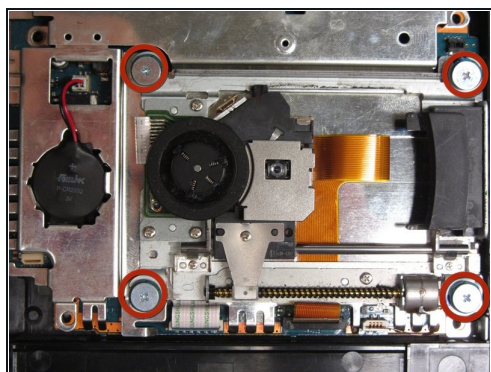




- Svita le quattro viti da 4,0 mm che fissano l'unità ottica alla scheda madre.

Passo 10

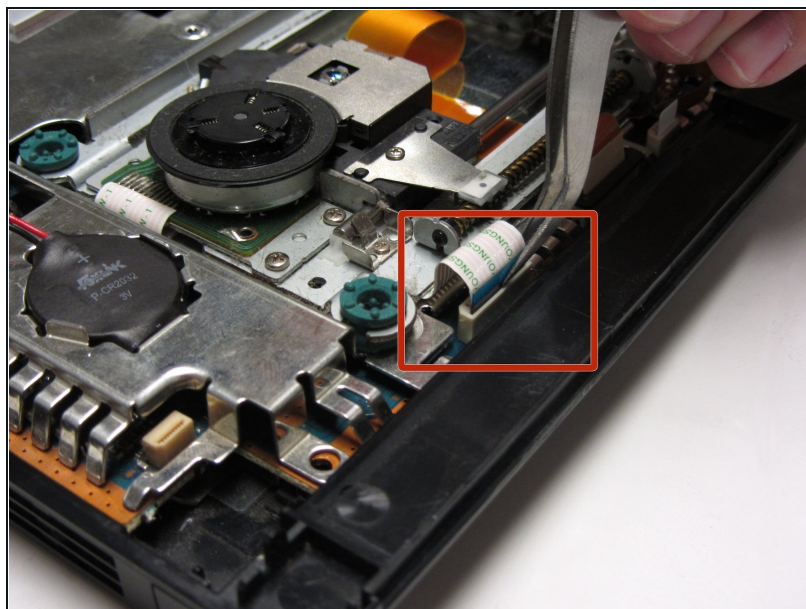

- Individua i tre cavi a nastro attaccati alla scheda madre.
- ⓘ Nota: questi cavi a nastro sono di dimensioni diverse: uno grande, uno medio e uno piccolo.




Passo 11

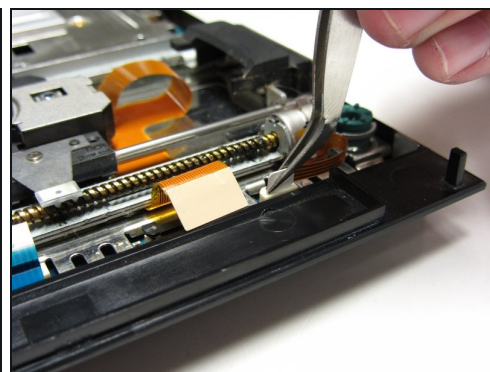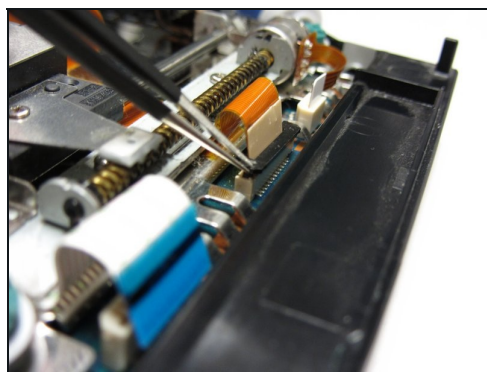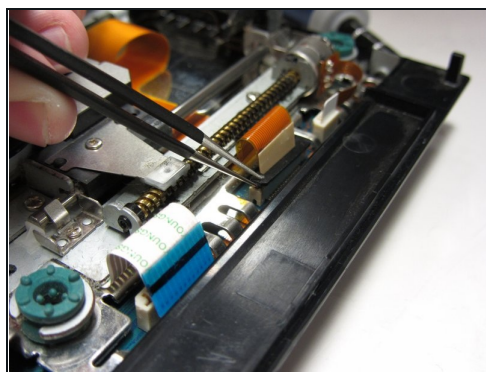

- Utilizzando delle pinzette, stacca delicatamente tutti e tre i cavi a nastro dai terminali della scheda madre. Sblocca il cavo a nastro arancione centrale sollevando la linguetta nera su uno dei lati.

⚠ IMPORTANTE: il cavo arancione è incollato al telaio metallico. Tira delicatamente il cavo verso l'alto per assicurarti di non strapparlo.

Passo 12

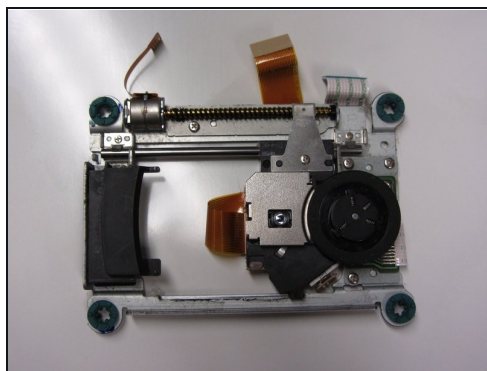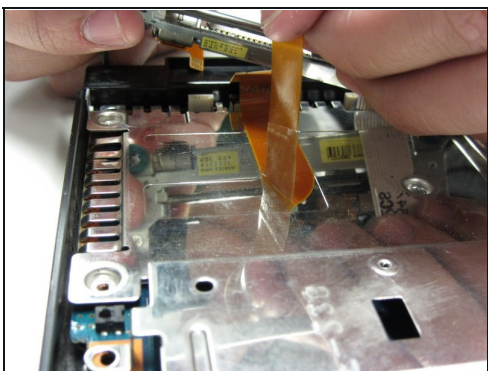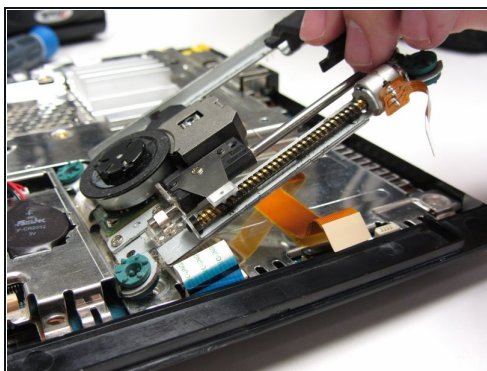

- Solleva delicatamente l'unità ottica dalla scheda madre.

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.