



Sostituzione scheda figlia Moto C

Questa guida dimostra come sostituire la scheda figlia nel Motorola Moto C.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire la scheda figlia nel Motorola Moto C.

STRUMENTI:

- [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Passo 1 — Cover posteriore



- Spegni il telefono prima di iniziare lo smontaggio.
- Inserisci un'unghia o uno spudger nell'intaglio nell'angolo inferiore destro per iniziare a separare il telefono dalla cover posteriore.
- Fai scorrere lo spudger o l'unghia fino all'angolo inferiore sinistro e fai leva sul telefono per staccarlo dalla cover posteriore finché non riesci ad avere una buona presa su di esso.

Passo 2



- Solleva il telefono per staccarlo dalla cover posteriore.

Passo 3 — Batteria



- Usa uno spudger oppure il dito per far leva sotto la batteria, sollevarla e quindi rimuoverla.

Passo 4 — Cover scheda figlia



- Rimuovi le quattro viti Torx T5 (lunghezza 3,5 mm).
- ⓘ Alcune viti potrebbe essere coperte da sticker adesivi.

Passo 5



- Posiziona il bordo di un plettro di apertura nell'angolo inferiore destro sotto la cover della scheda figlia.
- Torci il plettro di apertura per liberare ganci di plastica della cover della scheda figlia.
- Fai scorrere il plettro di apertura a sinistra e fai leva per sollevare la scheda figlia finché non riesci ad avere una buona presa su di essa.

Passo 6



- Rimuovi la cover della scheda figlia.

Passo 7 — Scheda figlia




- Usa delle pinzette per disconnettere il cavo di antenna sulla sinistra della scheda figlia.

Passo 8



- Usa uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del digitizer nella parte superiore sinistra della scheda figlia.

Passo 9

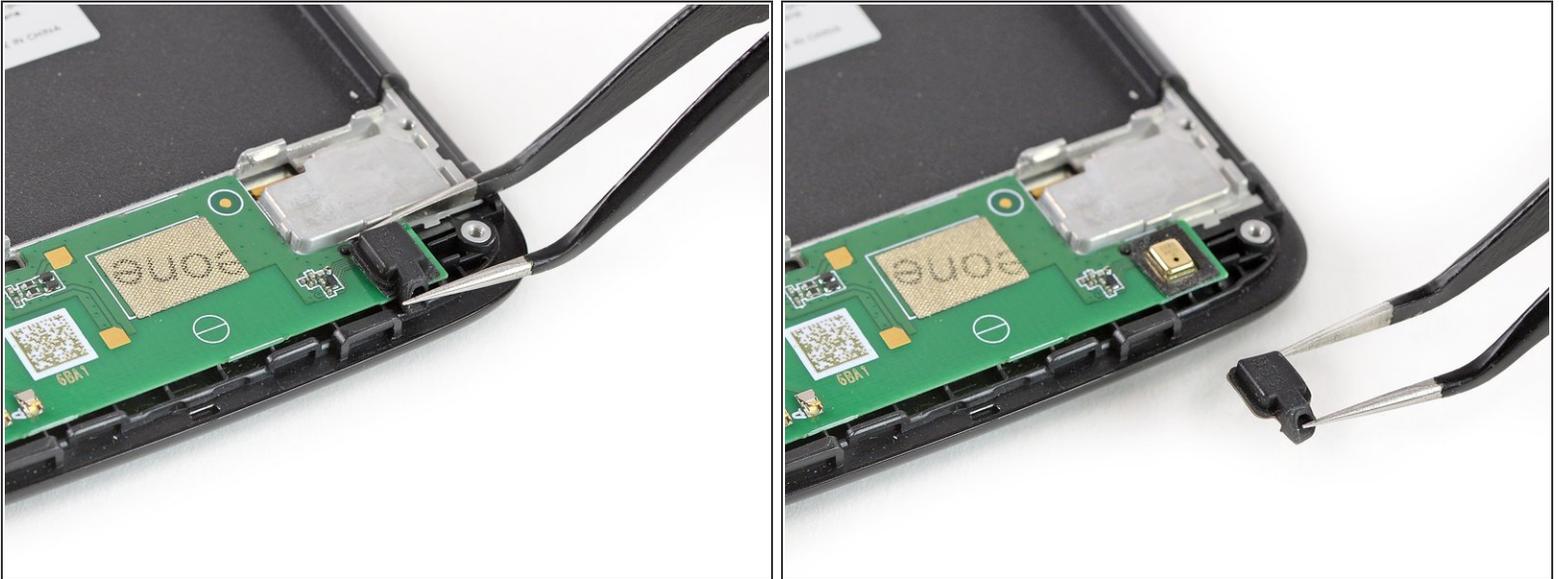

- Usa delle pinzette per rimuovere la guarnizione di gomma che copre il microfono nella parte inferiore destra della scheda figlia.

Passo 10




- [Prepara un iOpener](#) e applicalo sulla parte inferiore del display per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sotto la scheda figlia.

Passo 11



- Infila un plettro di apertura nell'angolo inferiore destro della scheda figlia.
- Con delicatezza, fai scorrere il plettro di apertura sotto la scheda figlia per tagliare l'adesivo sottostante.
- Fai scorrere il plettro di apertura da destra a sinistra per tagliare tutto l'adesivo.

Passo 12

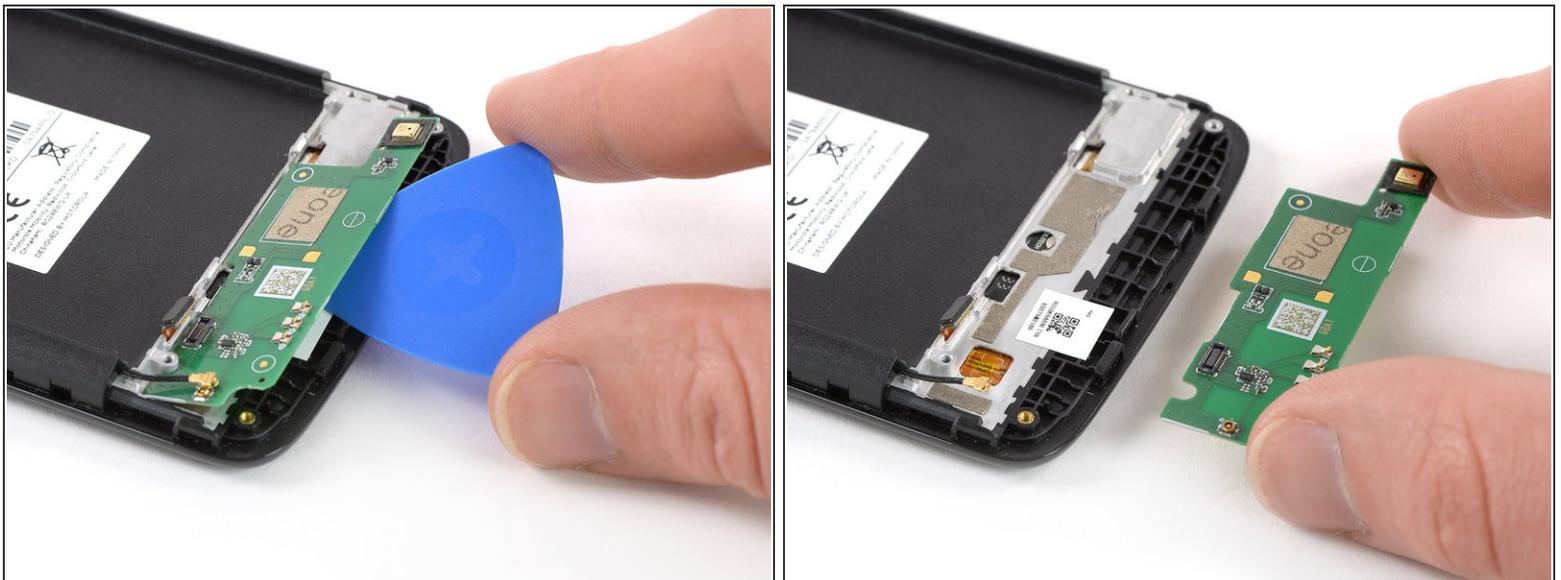

- Torci il plettro di apertura per sollevare la scheda figlia finché non riesci ad avere una buona presa sulla scheda stessa.
- Rimuovi la scheda figlia.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.

Applica del nuovo adesivo dove necessario.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.