



Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x

Questa guida ti guiderà passo dopo passo su...

Scritto Da: Jared Hirata



INTRODUZIONE

Questa guida ti guiderà passo dopo passo su come rimuovere e installare correttamente lo chassis in metallo nella PlayStation 2 Slimline.


STRUMENTI:

[Spudger](#) (1)

[Phillips #1 Screwdriver](#) (1)


[Tweezers](#) (1)

Passo 1 — Guscio esterno

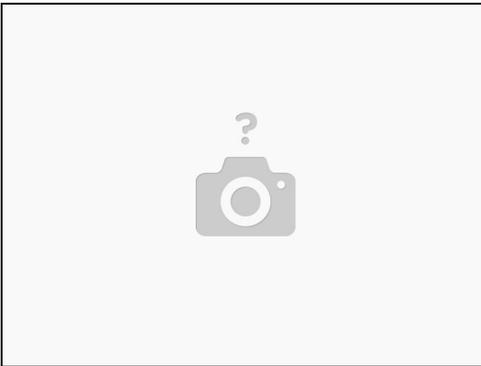

- Spegni la PlayStation 2 e scollegala con attenzione dalla fonte di alimentazione. Inoltre, è importante espellere il CD dalla console prima di capovolgerla.

Passo 2

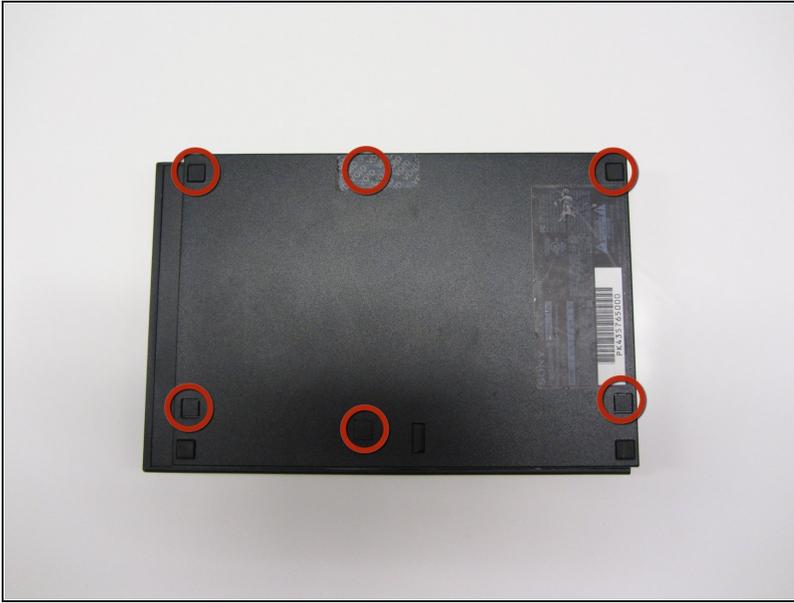


- Individua i sei piedini sul fondo della PS2.
- ⓘ Cinque di questi piedini sono in bella vista mentre l'ultimo piedino si trova sotto l'adesivo nero sul retro del dispositivo.
- ⓘ Alcune versioni della console, come la versione PAL, potrebbero non avere questo adesivo. In questo caso, il piedino o la vite dovrebbero essere in bella vista.

Passo 3



- Rimuovi i cinque piedini visibili dalla parte inferiore del dispositivo utilizzando uno spudger.

Passo 4

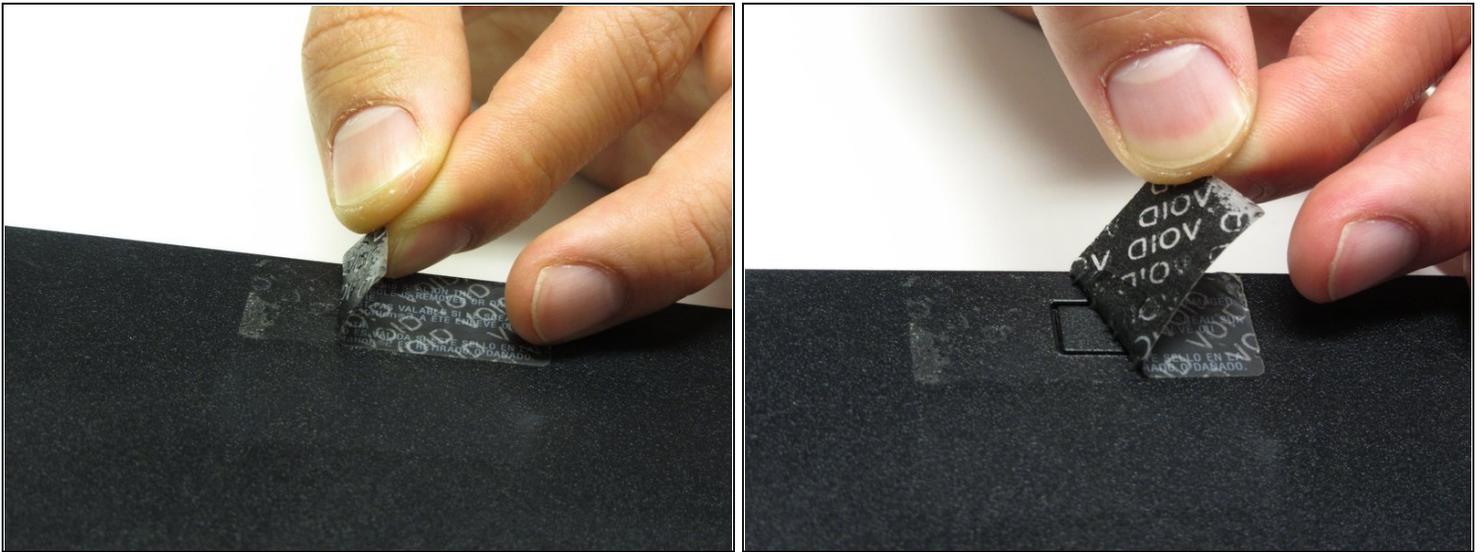


- Rimuovi l'adesivo e quindi rimuovi il sesto piedino.

Passo 5



- Dopo aver rimosso tutti i piedini, utilizza un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le sei viti da 4,0 mm dalla base della PS2.


Passo 6

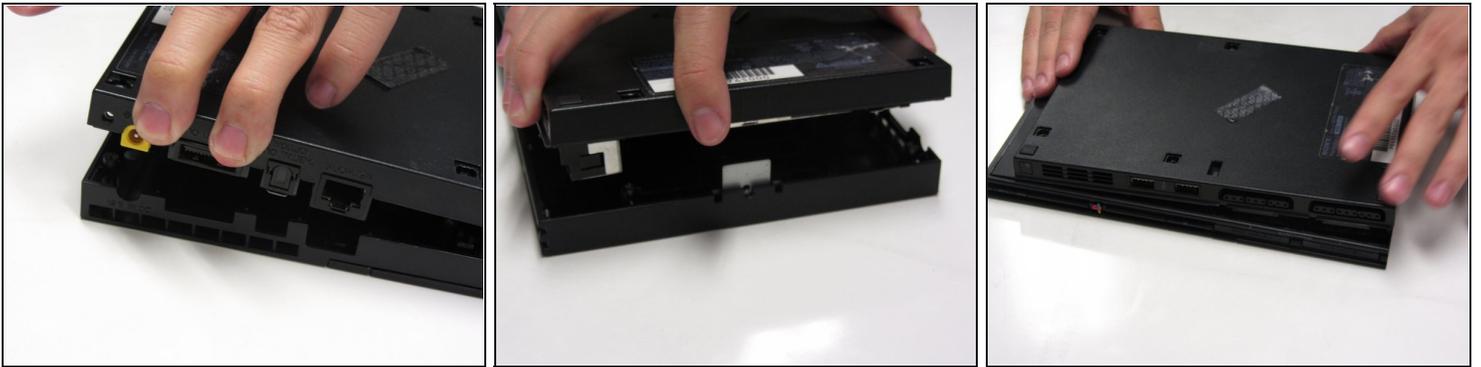

- Una volta rimosse tutte le viti, stacca le coperture di plastica. Inizia sollevando il lato contenente il cavo di alimentazione e la porta Ethernet. Quindi, solleva il lato opposto per separare completamente i due lati.


⚠ Potrebbe essere necessario applicare una leggera forza per staccare le coperture. Fa' attenzione a non rompere i perni in plastica delle viti.

Passo 7

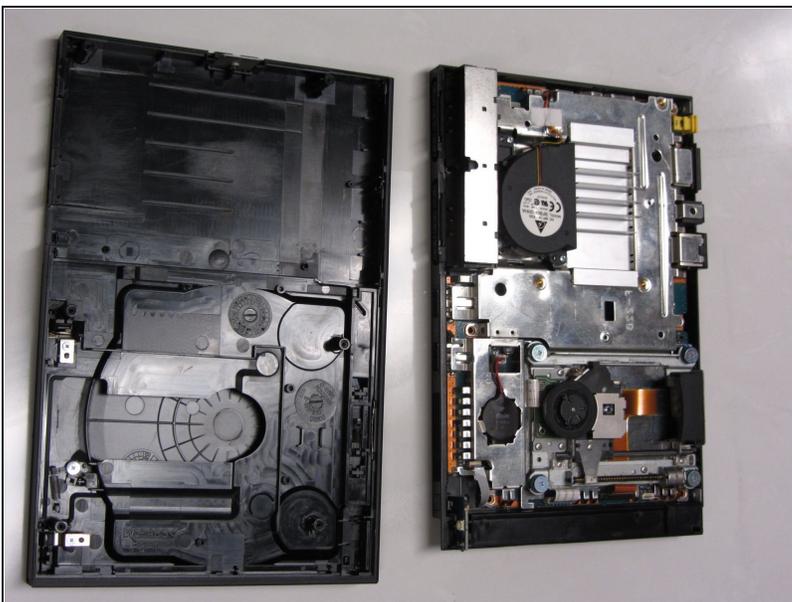


- Se fatto correttamente, dovresti avere un supporto di plastica completamente staccato, rivelando i componenti elettronici della PlayStation 2.

Passo 8 — Sensore IR

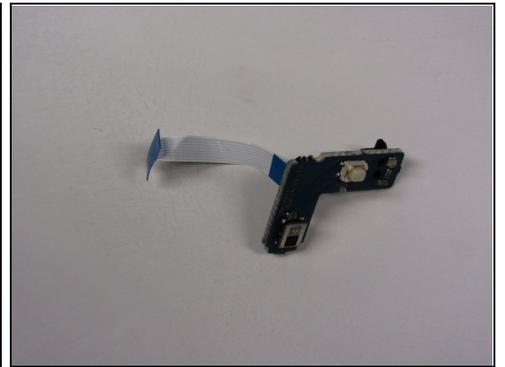


- Individua il sensore IR sulla scheda madre. Quindi, utilizza le pinzette per staccare delicatamente il nastro blu/bianco che collega il sensore IR alla scheda madre.

Passo 9 — Batteria orologio

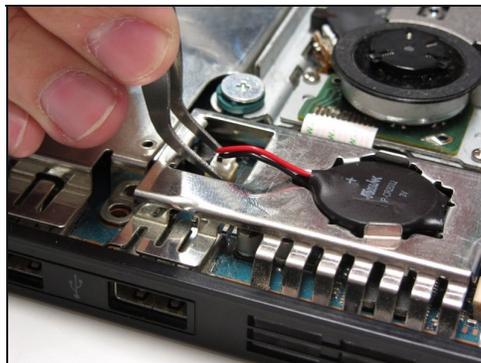


- Identifica la batteria dell'orologio, quindi utilizza delle pinzette per scollegare il connettore dalla scheda madre.

Passo 10

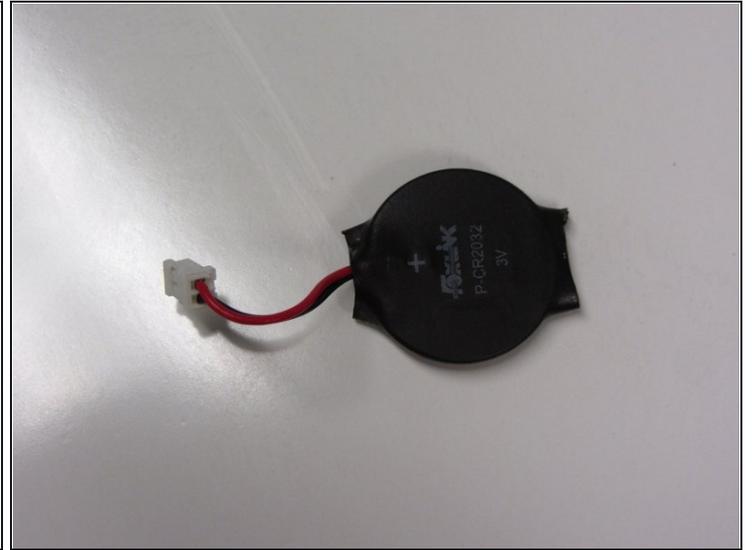



- Solleva delicatamente la batteria dal vano batteria utilizzando uno spudger.

Passo 11 — Ventola

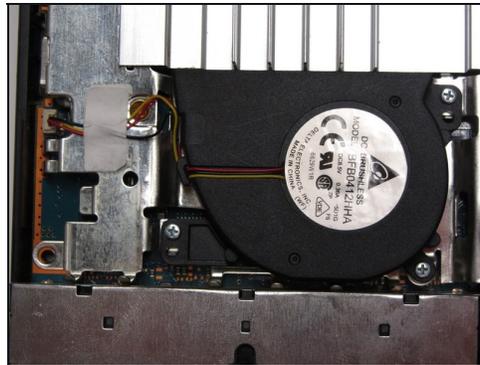



- Individua la ventola della scheda madre della PS2.
- Con le dita o delle pinzette, stacca l'adesivo che tiene fermo il cablaggio della ventola.

Passo 12

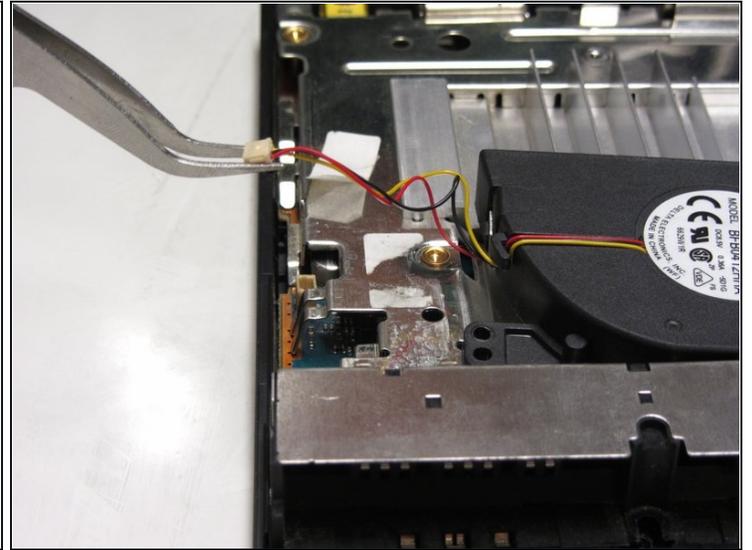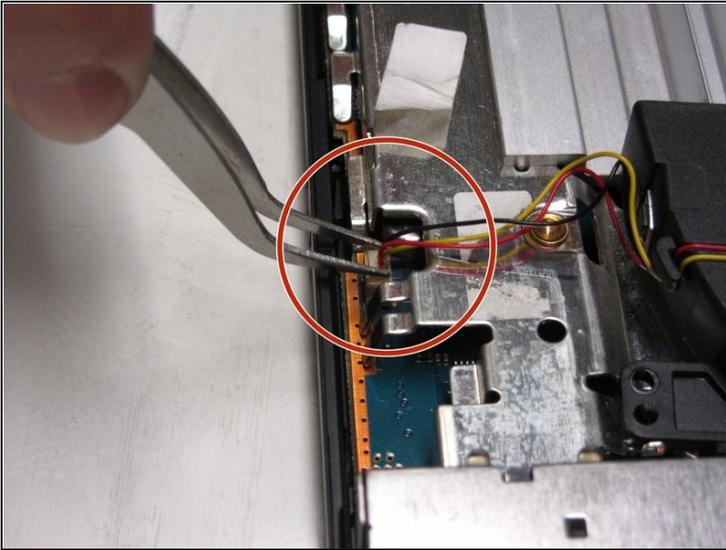


- Stacca il terminale della ventola (connettore bianco, cavi rosso e giallo) dalla scheda madre utilizzando una pinzetta.

Passo 13

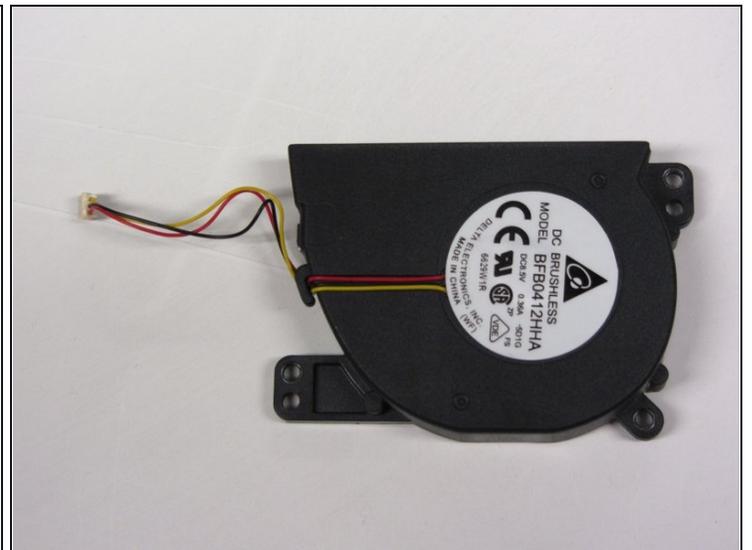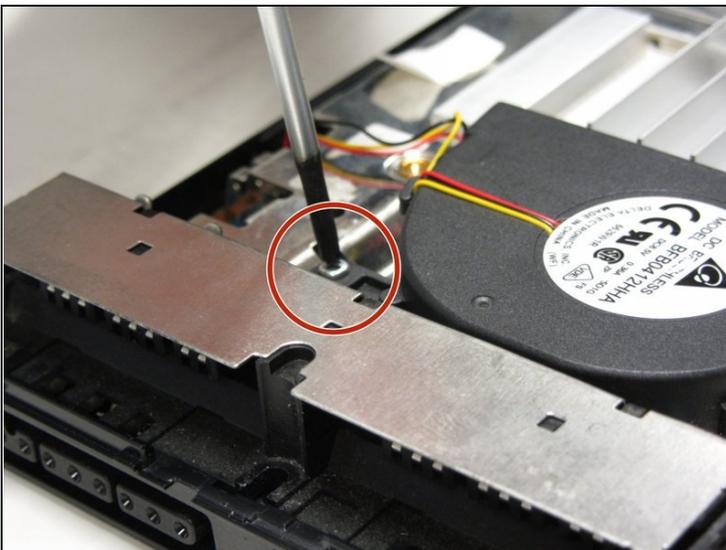

- Individua e svita le tre viti da 1,6 mm situate sulla base della ventola.
- ⓘ Si trovano fuori dal bordo curvo della ventola.
- Dopo aver rimosso le tre viti, puoi rimuovere la ventola dalla PS2.

Passo 14 — Unità ottica

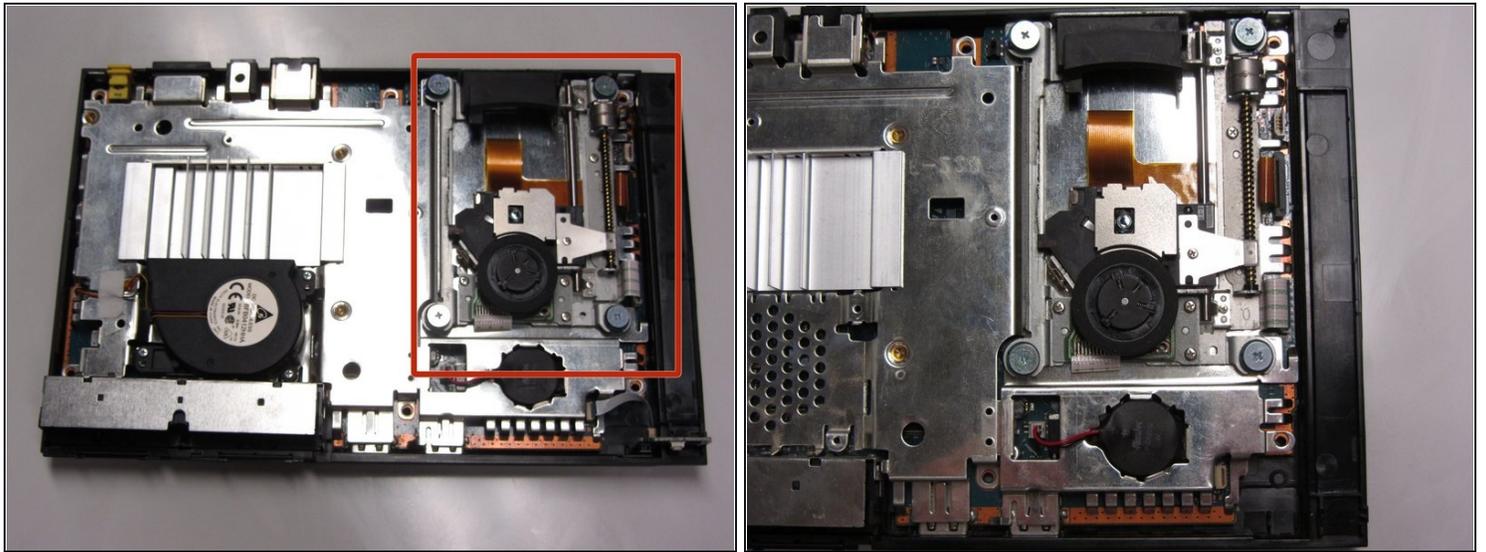

- Individua l'unità ottica sulla scheda madre.

Passo 15




- Svita le quattro viti da 4,0 mm che fissano l'unità ottica alla scheda madre.

Passo 16



- Individua i tre cavi a nastro attaccati alla scheda madre.
- ⓘ Nota: questi cavi a nastro sono di dimensioni diverse: uno grande, uno medio e uno piccolo.




Passo 17

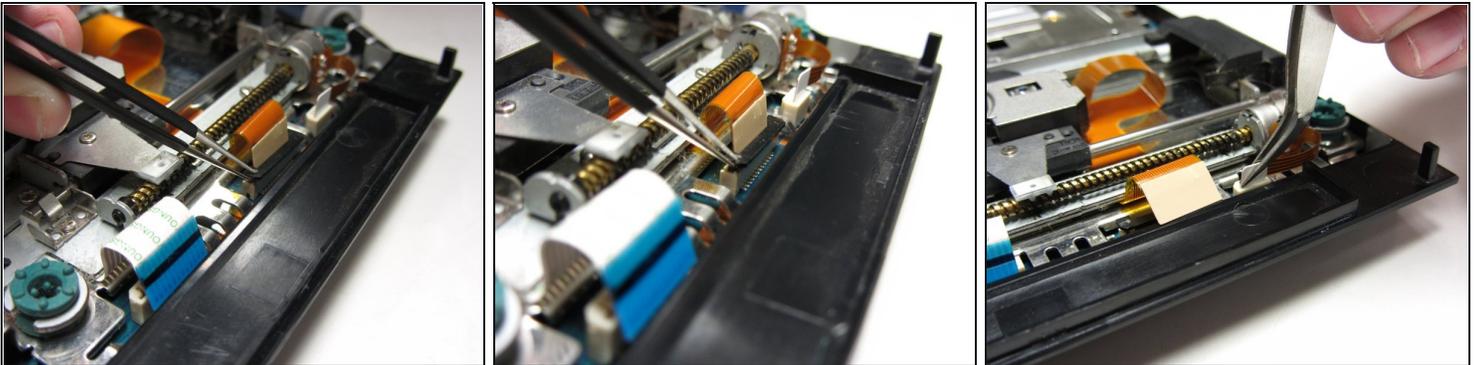

- Utilizzando delle pinzette, stacca delicatamente tutti e tre i cavi a nastro dai terminali della scheda madre. Sblocca il cavo a nastro arancione centrale sollevando la linguetta nera su uno dei lati.

⚠ IMPORTANTE: il cavo arancione è incollato al telaio metallico. Tira delicatamente il cavo verso l'alto per assicurarti di non strappararlo.

Passo 18

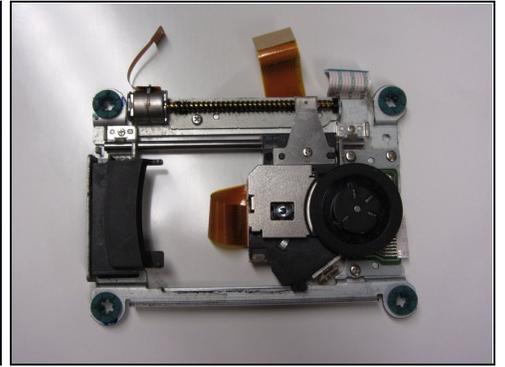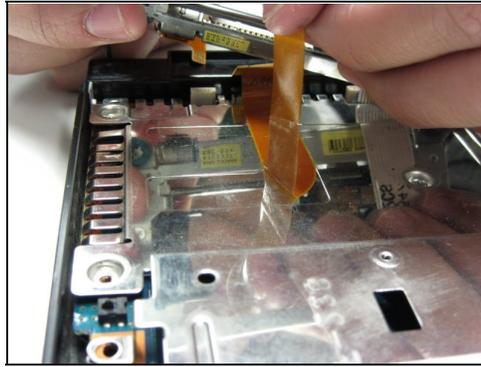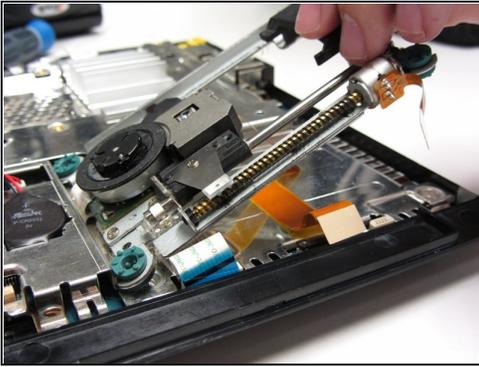


- Solleva delicatamente l'unità ottica dalla scheda madre.

Passo 19 — Telaio metallico




- Individua la piastra metallica fissata sul retro della scheda madre.

Passo 20

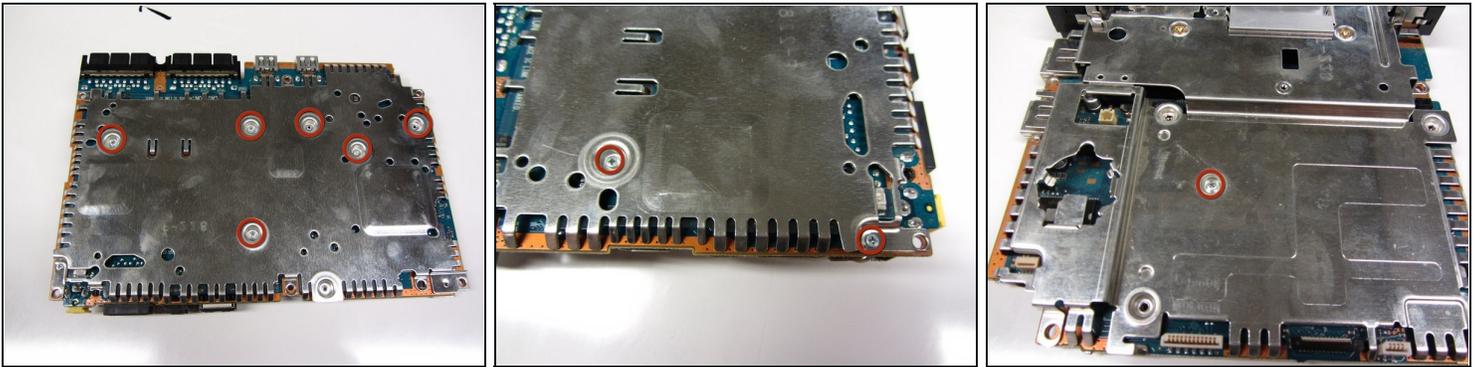

- Individua le sei viti da 1,6 mm che fissano la piastra metallica alla scheda madre.

Passo 21

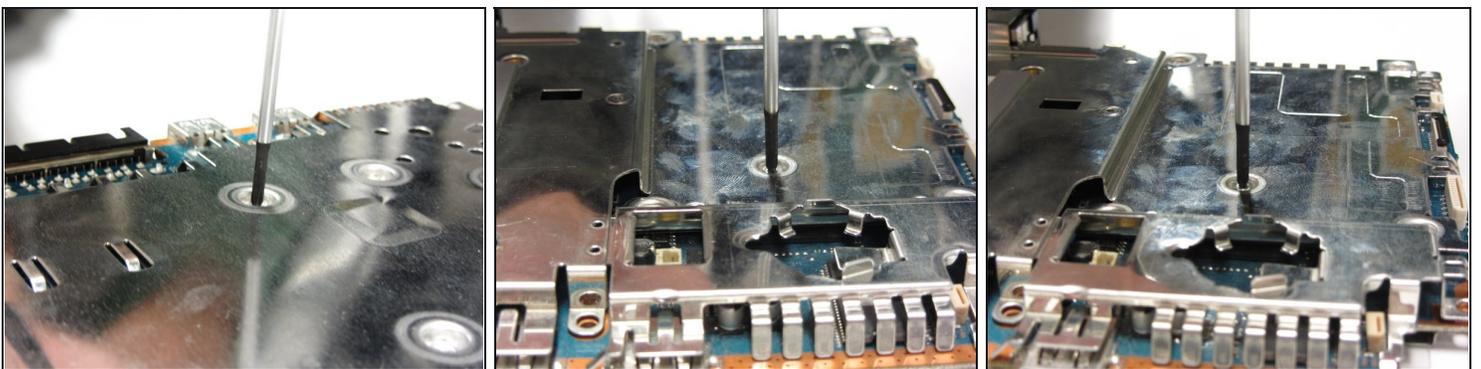

- Svita tutte e sei le viti da 1,6 mm che fissano la piastra metallica alla scheda madre.

Passo 22



- Solleva delicatamente le piastre metalliche dalla parte superiore e inferiore della scheda madre.

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.