



Sostituzione erogatore del caffè Saeco Minuto

Sostituisci l'erogatore del caffè in una Saeco Minuto.

Scritto Da: VauWeh



INTRODUZIONE

Se il caffè ha un cattivo sapore o se fuoriesce da un lato dell'erogatore, l'erogatore del caffè potrebbe essere sporco di grasso di caffè. Dovrai pulirlo/sostituirlo, come mostrato in questa guida.



STRUMENTI:

- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [T20 Torx Screwdriver Bit](#) (1)



COMPONENTI:

- [New Item](#) (1)

<https://www.juraprofi.de/Saeco-Ersatzteile/Minuto-Moltio-Baristo/Gehaeuse-Wassertank-und-Aufschaeumer/Saeco-Kaffeeauslauf-Minuto::12049.html>


Passo 1 — Apertura Saeco Minuto



⚠ Scollega il cavo di alimentazione!

- Rimuovi il serbatoio dell'acqua.
- Rimuovi i chicchi di caffè.
- Rimuovi il gruppo di infusione.
- Rimuovi il supporto anti gocce e il cassetto per i fondi.

Passo 2

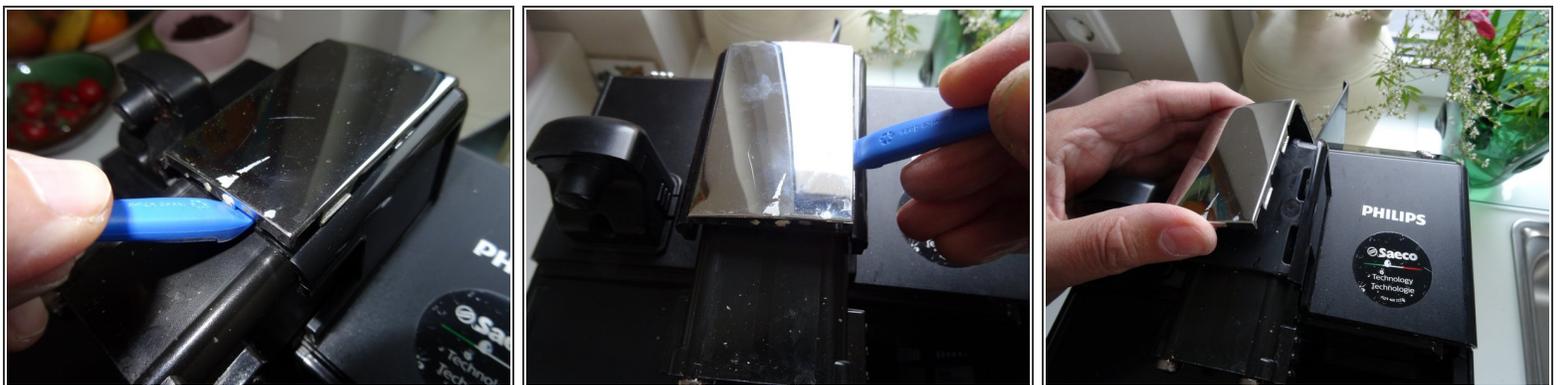

- Fai leva con uno strumento di apertura in plastica sul bordo inferiore della copertura cromata per sollevare il beccuccio di erogazione del caffè. Spessa questa copertura è ben incastrata, quindi dovrai fare forza e sperare che non si rompa.
- Una volta liberato il bordo inferiore del beccuccio puoi fare leva su quello laterale finché non rimuovi del tutto la copertura cromata.

Passo 3



- Svita la vite Torx T10 sul bordo superiore del beccuccio di erogazione del caffè.

Passo 4




- Solleva la copertura nera sopra il beccuccio di erogazione del caffè. I beccucci scorrevoli verranno via insieme alla copertura.

Passo 5




- Svita le due viti Torx T10 da entrambi gli angoli inferiori del beccuccio di erogazione del caffè.
- Rimuovi il beccuccio di erogazione dell'acqua calda.

Passo 6

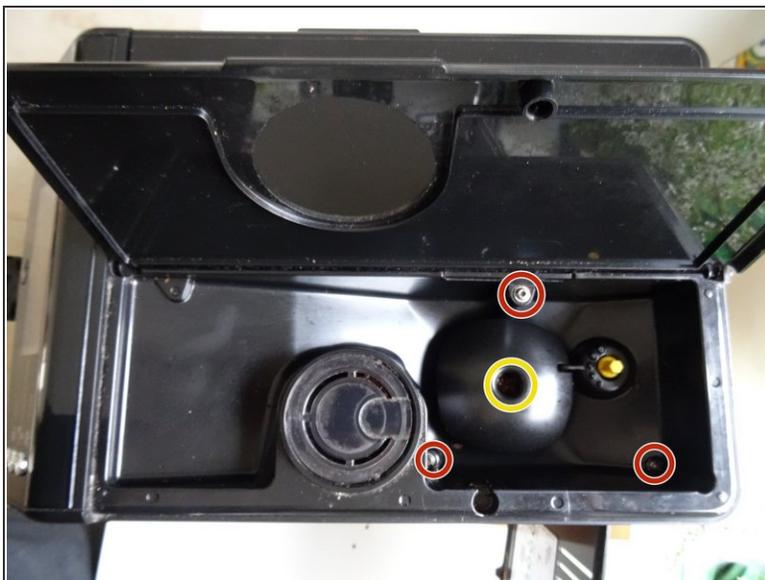

- Svita la vite Torx T20 dalla protezione per le dita del macinino. Rimuovi la protezione per le dita.
- ⓘ Se la vite è coperta dai resti del caffè, dovrai prima pulirli con un ago e un'aspirapolvere.
- Svita le tre viti Torx T10 nel contenitore dei chicchi.

Passo 7

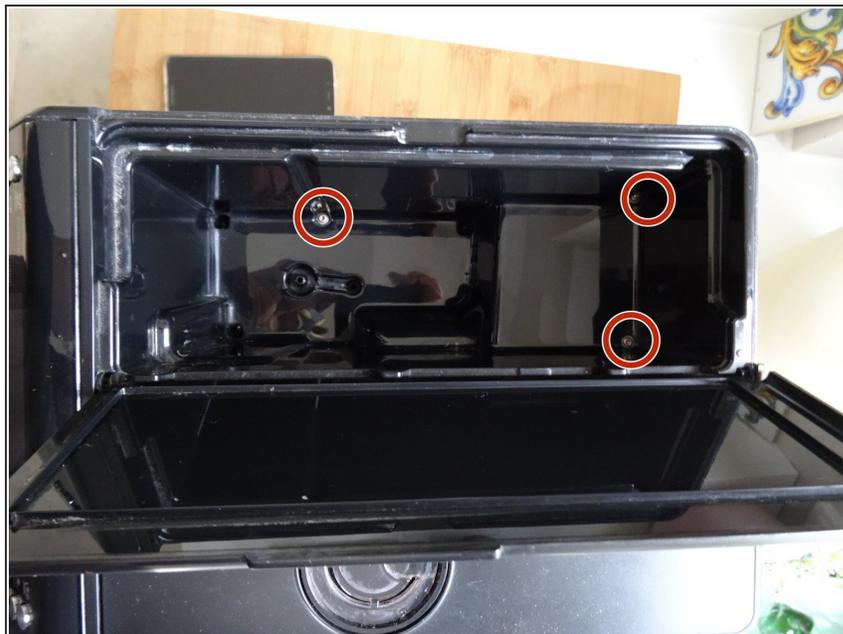


- Svita le tre viti Torx T10 sotto il serbatoio dell'acqua.

Passo 8



- Prendi i lati della scocca superiore e sollevala.
- ⓘ La scocca è ancora collegata con un cavo e un tubo.
- Rimuovi il tubo in silicone.

Passo 9

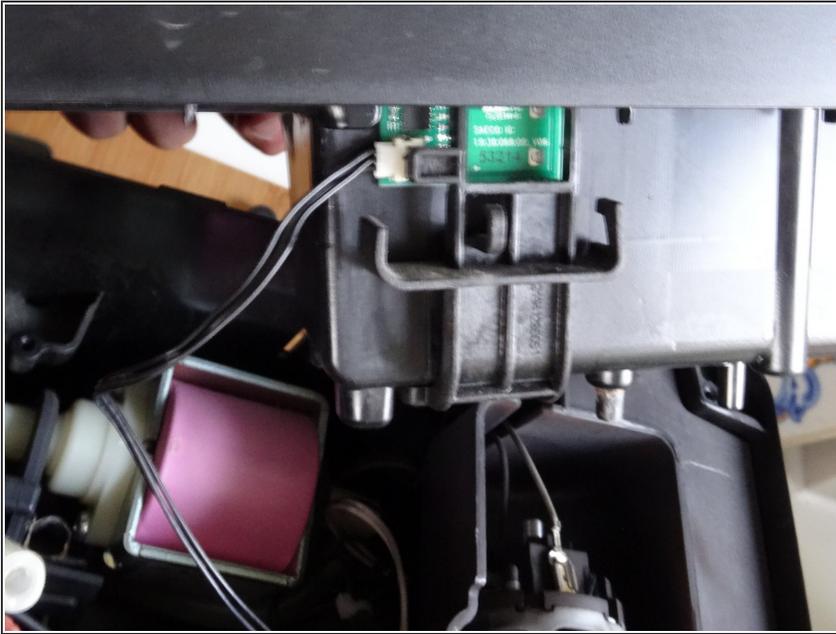


- Rimuovi il sensore del livello dell'acqua dal suo supporto.
- Scollega attentamente la presa dal sensore del livello dell'acqua.
- La scocca è ora libera e può essere rimossa.

Passo 10 — Erogatore del caffè



- Svita la vite Torx T10 nella parte inferiore dell'erogatore del caffè.

Passo 11

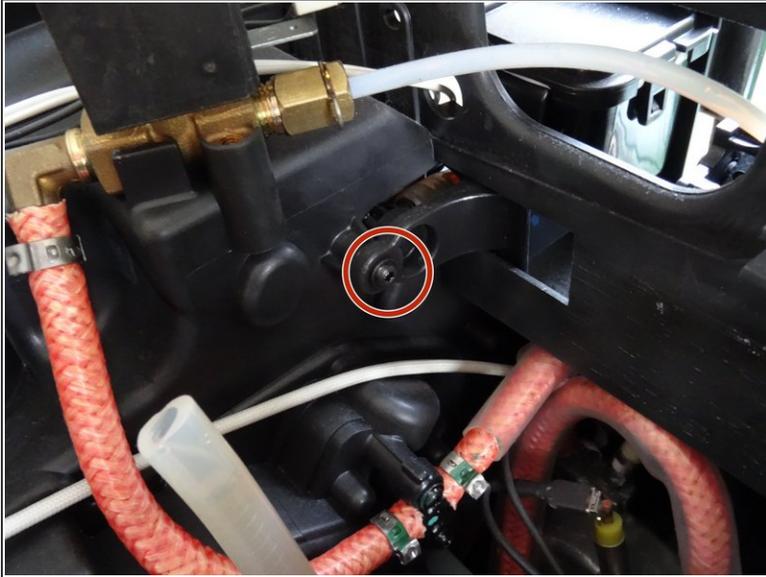


- Svitare la vite Torx T10 che tiene fermo l'erogatore del caffè dall'interno.
- ⓘ Questa vite è un po' difficile da trovare. Avrai bisogno di un cacciavite corto o di una guida flessibile.

Passo 12




- Svita le viti Torx T10 nella parte inferiore dell'erogatore del caffè.

Passo 13

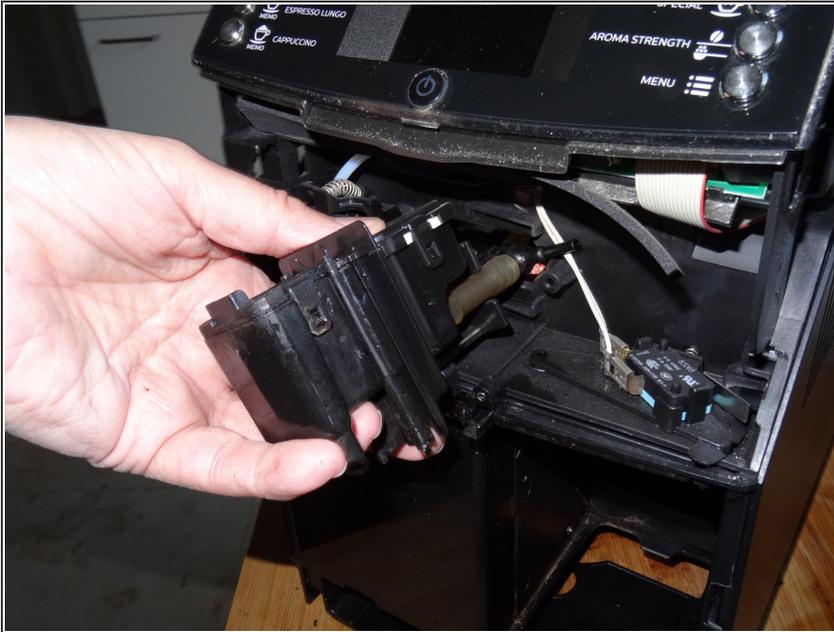

- Solleva l'erogatore del caffè. Potrebbe essere bloccato.

Passo 14

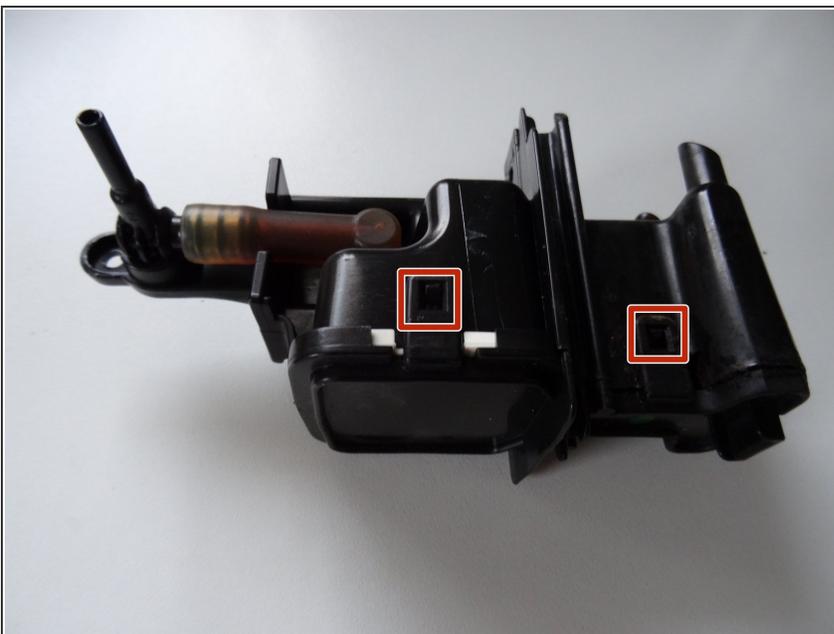

- ⓘ Ci sono due linguette e tacche su entrambi i lati dell'erogatore del caffè che tengono insieme la parte superiore e quella inferiore.
- Usa uno strumento smussato per spingere le linguette verso l'alto e rilasciare tutti e quattro i ganci.
- Separa le due metà dell'erogatore del caffè.
- ⓘ C'è una guarnizione in silicone bianco tra di esse. Fai attenzione a non strapparla o perderla. Durante il rimontaggio, assicurati che sia posizionata correttamente.

Passo 15

- ⓘ Questo beccuccio era sporco di qualche centimetro di olio di caffè!
 - Pulisci per bene il tutto o sostituisci l'erogatore del caffè con uno nuovo.
- ⓘ Ora c'è un kit di conversione consigliato che non si sporca più così tanto: il kit di conversione del beccuccio dell'erogatore del caffè Saeco Minuto V2 421941309991

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.