



Sostituzione Pannello LCD e digitizer Nintendo Switch

Questa è una guida solo prerequisita! Fa parte...

Scritto Da: Craig Lloyd



INTRODUZIONE


Questa è una guida solo prerequisita! Fa parte di un'altra procedura e non deve essere seguita da sola.



STRUMENTI:


Tri-point Y00 Screwdriver (1)
JIS #000 Screwdriver (1)
Tweezers (1)
Spudger (1)
Microfiber Cleaning Cloths (1)
Isopropyl Alcohol (1)
Thermal Paste (1)
iFixit Opening Tool (1)
iOpener (1)
iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
Suction Handle (1)

Passo 1 — Schermo

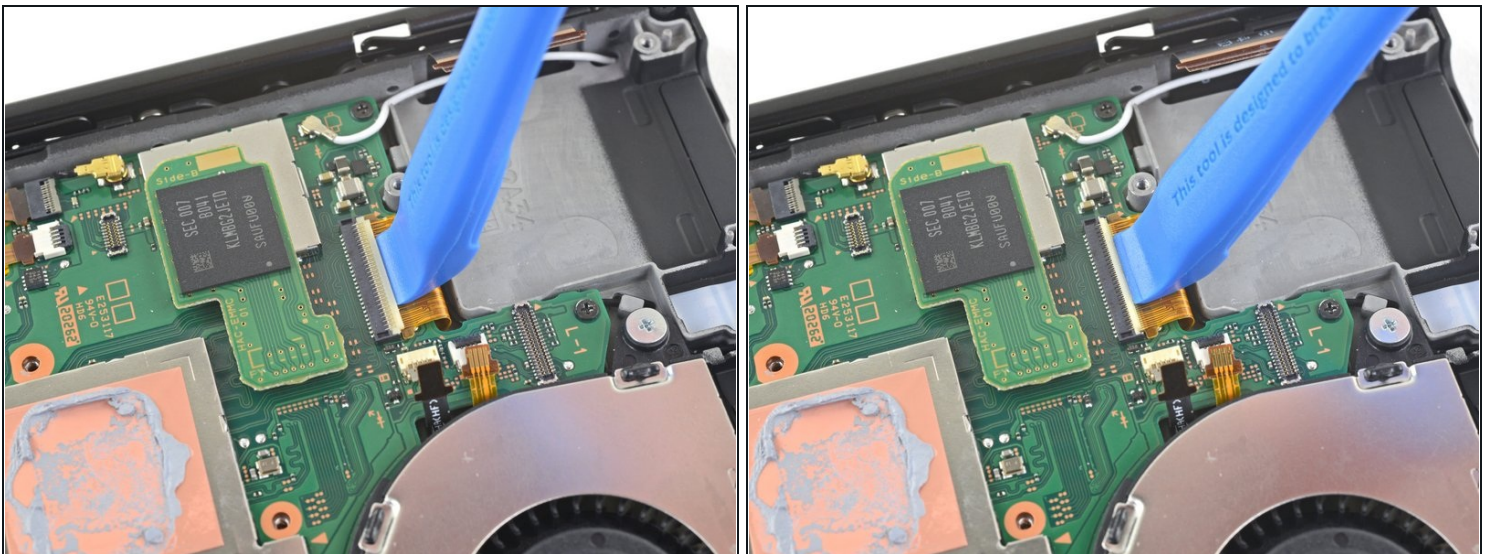


- Usa uno strumento di apertura, uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio incernierata sul [connettore ZIF](#) del cavo a nastro dello schermo.

Passo 2

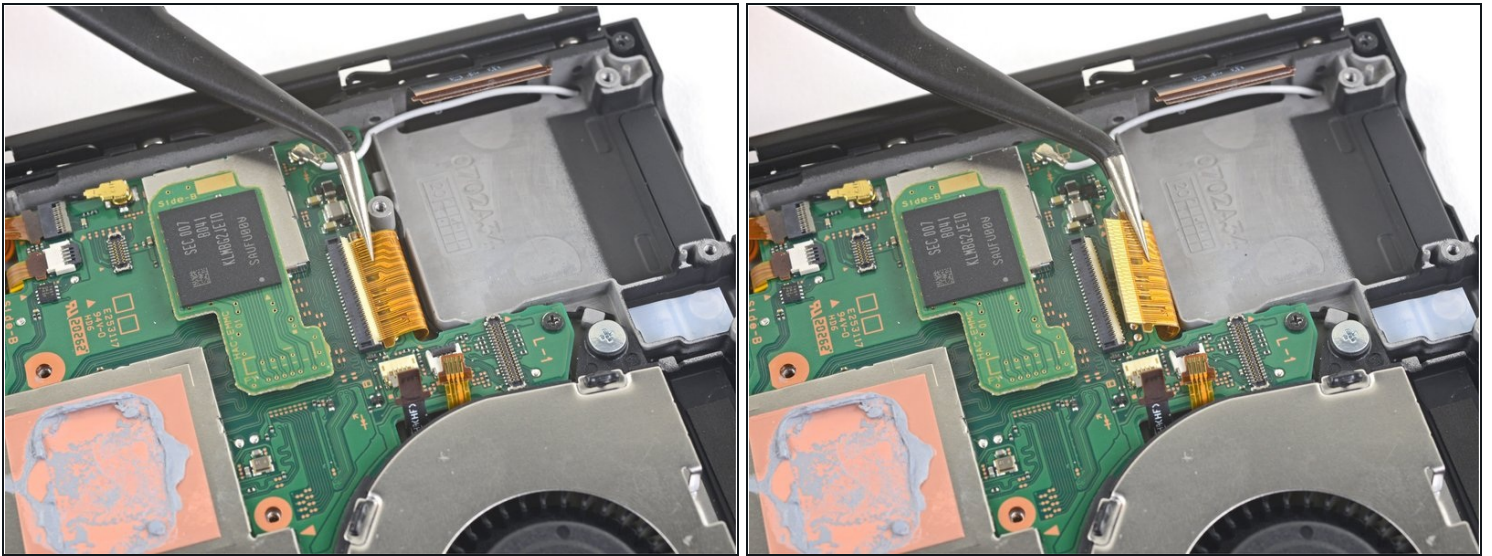


- Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo a nastro dalla sua presa sulla scheda madre.

Passo 3

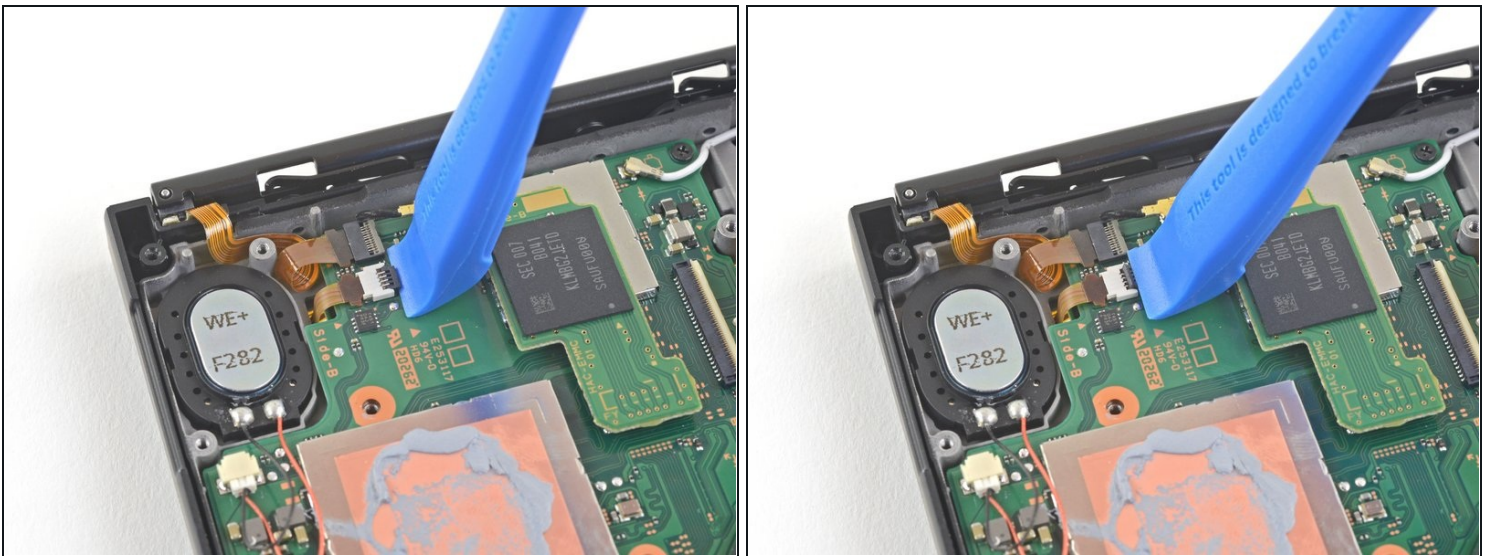

- Usa uno strumento di apertura, uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio incernierata sul più piccolo [connettore ZIF](#) del cavo a nastro dello schermo.

Passo 4

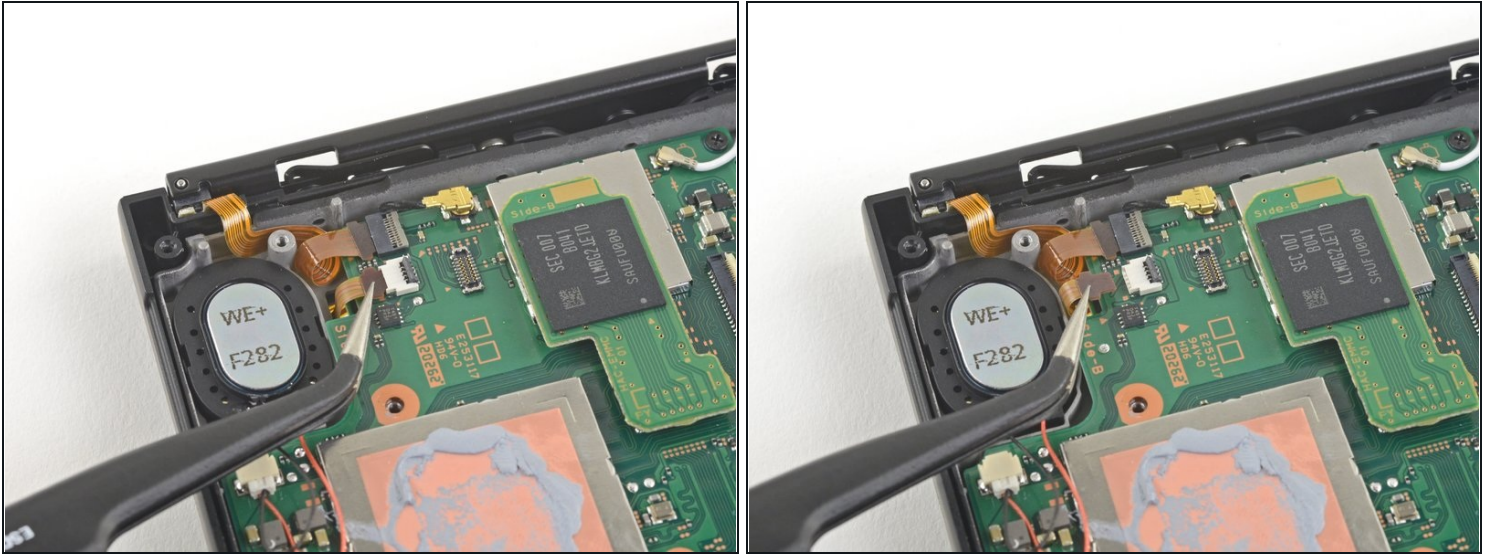

- Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo a nastro dalla sua presa sulla scheda madre.


Passo 5



- [Scalda un iOpener](#) e appoggialo al bordo inferiore dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.

⚠️ Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il dispositivo: lo schermo e la batteria sono facilmente danneggiabili dal calore eccessivo.

Passo 6

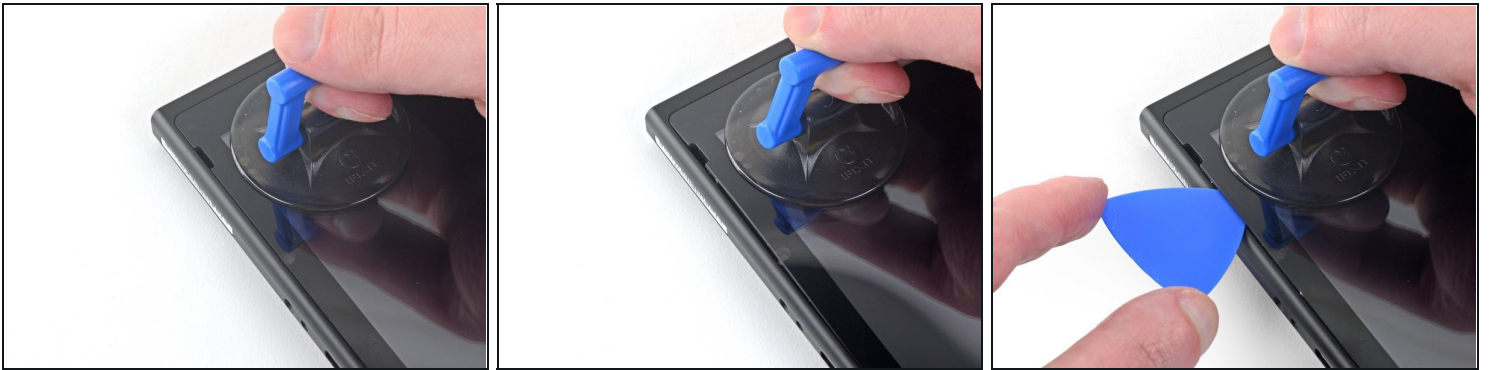

- Fai aderire una ventosa all'angolo in basso a sinistra dello schermo.
- Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura.
 - ❗ A seconda dell'età del tuo dispositivo, questo può essere più o meno difficile. Se stai avendo problemi, scaldalo ulteriormente e riprova.
- Infila la punta di un plettro nella fessura, assicurandoti di infilarlo solo per 5 mm.

Passo 7



- Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore dello schermo per tagliare l'adesivo.
- Lascia il plettro infilato sotto lo schermo per evitare che l'adesivo si reincolli.

Passo 8



- Infila un secondo plettro nella fessura a sinistra del primo plettro.
- Fai scorrere indietro il secondo plettro verso il lato sinistro del dispositivo.
- Lascia il plettro infilato.

Passo 9



- Scalda il bordo sinistro dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.

Passo 10



- Continua a far scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.

Passo 11



- Continua a far scorrere il plettro sotto il bordo sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo.

Passo 12



- Scalda il bordo superiore dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.

Passo 13



- Continua a far scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a sinistra dello schermo per tagliare l'adesivo.

Passo 14




- Continua a far scorrere il plettro sotto il bordo superiore dello schermo per tagliare l'adesivo.

Passo 15



- Scalda il bordo destro dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.
- Infila la parte piatta di uno spudger nella fessura sotto il bordo sinistro dello schermo.
- Solleva attentamente e lentamente il bordo sinistro dello schermo, aprendolo come un libro.

Passo 16

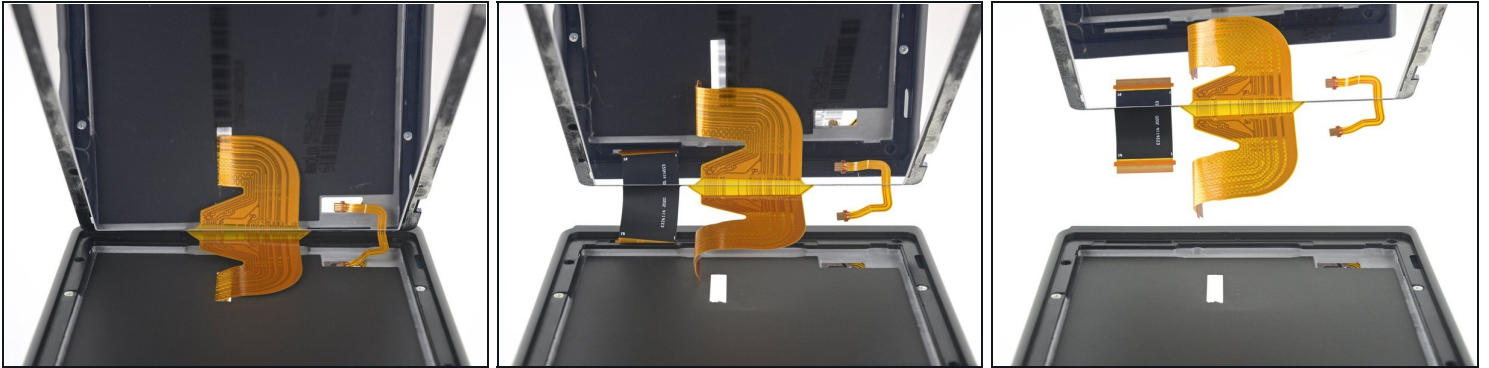

- Solleva il bordo destro dello schermo dal dispositivo, facendo passare i cavi a nastro attraverso la cornice.

⚠ Stai attento a non far impigliare i cavi nella cornice mentre rimuovi lo schermo.


- ☑ Puoi riutilizzare l'adesivo dello schermo se è ancora appiccicoso. Altrimenti, sostituisci l'adesivo con del nastro biadesivo come il nastro adesivo Tesa.

Passo 17 — Separa il pannello LCD e il digitizer



- Scalda il bordo superiore del gruppo dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo che tiene insieme il pannello LCD e il digitizer.

Passo 18

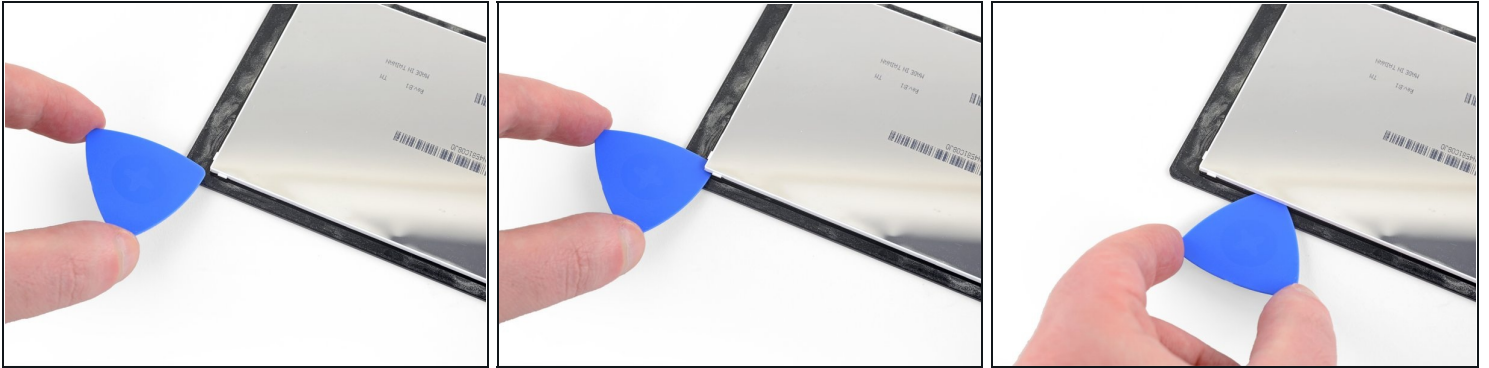

- Gira il gruppo dello schermo a faccia in giù.
- Infila un plettro tra il pannello LCD e il digitizer sotto l'angolo in alto a sinistra.
 - ❗ Non importa quanto infili a fondo il plettro, ma 5mm sono sufficienti per tagliare tutto l'adesivo.
 - ❗ Puoi piegare leggermente il digitizer per creare una fessura, ma stai attento a non piegarlo troppo se lo vuoi riutilizzare: potresti danneggiarlo.
- Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore del gruppo dello schermo per tagliare l'adesivo.

Passo 19



- Continua a far scorrere il plettro sotto il bordo superiore per tagliare l'adesivo.

Passo 20



- Scalda il bordo sinistro del gruppo dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.

Passo 21



- Infila il plettro e fallo scorrere sotto il bordo sinistro del gruppo dello schermo per tagliare l'adesivo.

Passo 22



- Continua a far scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a sinistra del gruppo dello schermo per tagliare l'adesivo.

Passo 23



- Scalda il bordo inferiore del gruppo dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.

Passo 24




- Continua a far scorrere il plettro sotto il bordo inferiore per tagliare l'adesivo.

Passo 25



- Scalda il bordo destro del gruppo dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.

Passo 26

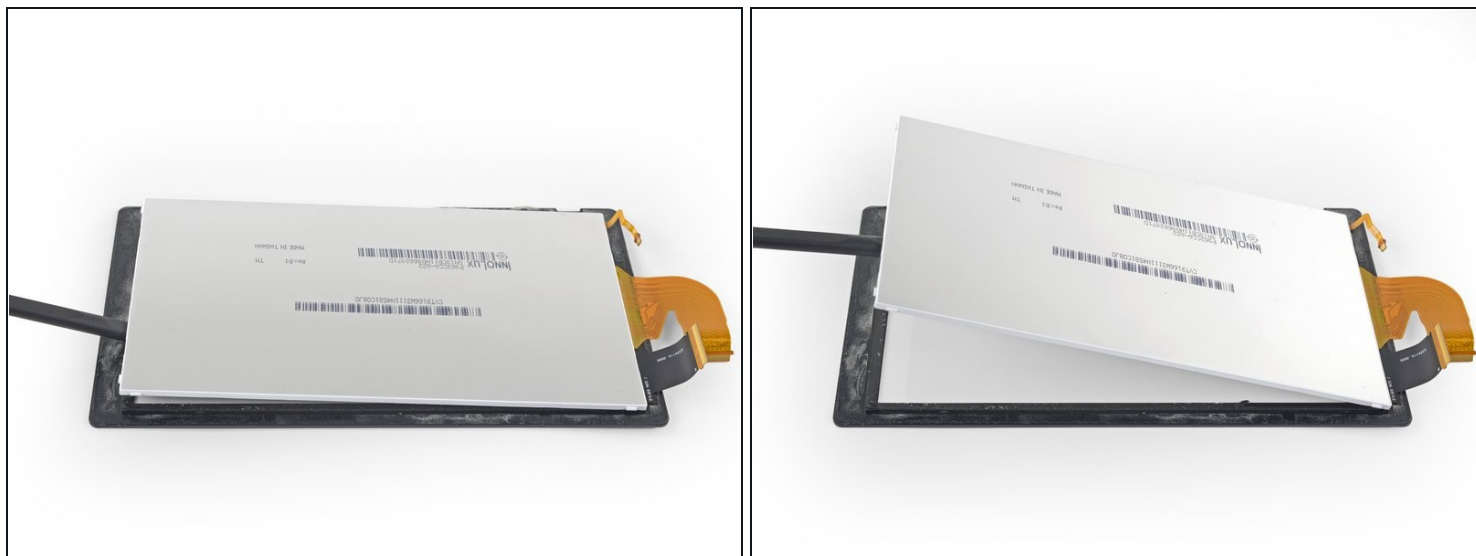

- Infila la parte piatta di uno spudger tra il pannello LCD e il digitizer nel bordo sinistro del gruppo dello schermo.
- Solleva attentamente e lentamente il bordo sinistro del pannello LCD, aprendolo come un libro.

Passo 27



- Continua a sollevare il pannello LCD dal digitizer per separare le due componenti.
- ❗ Il cavo a nastro del pannello LCD è leggermente incollato al digitizer. Se non si separa facilmente, scalda ulteriormente quella zona e riprova.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.