



Jura Z Modelle öffnen

Für die meisten Reparaturen muss das Gehäuse...

Geschrieben von: VauWeh



EINLEITUNG

Für die meisten Reparaturen muss das Gehäuse der Jura Z geöffnet werden, dies wird hier gezeigt.



WERKZEUGE:

- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)
 - [Oval Drive Bit](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Schritt 1 — Jura Z Modelle öffnen



⚠ Ziehe den Netzstecker!

- Entferne alle Anbauteile:
Wassertank, Tropfschale,
Aromamadeckel.

Schritt 2




- Drehe die Maschine mit dem Rückseite zu dir.
- Das Jurazeichen muss entfernt werden, verdrehe es dazu einige Millimeter gegen den Uhrzeigersinn.
- ⓘ Wenn das schwer geht, hilft ein Saugheber.
- Hebe das Jurazeichen heraus.

Schritt 3



- Unter dem Jurazeichen befinden sich zwei Schrauben mit einem Ovalkopf. Sie müssen herausgedreht werden.
- Diese Schrauben haben einen ovalen Kopf, der sie wie Nieten aussehen lässt (Bild 2). Man braucht zum Öffnen einen speziellen Schlüssel oder das [Bit](#) von iFixit. Hier eine [Anleitung zum Selbstbau](#). Zur Not geht es auch mit einer Spitzzange. Jura will uns aus unseren eigenen Maschinen heraushalten!

Schritt 4

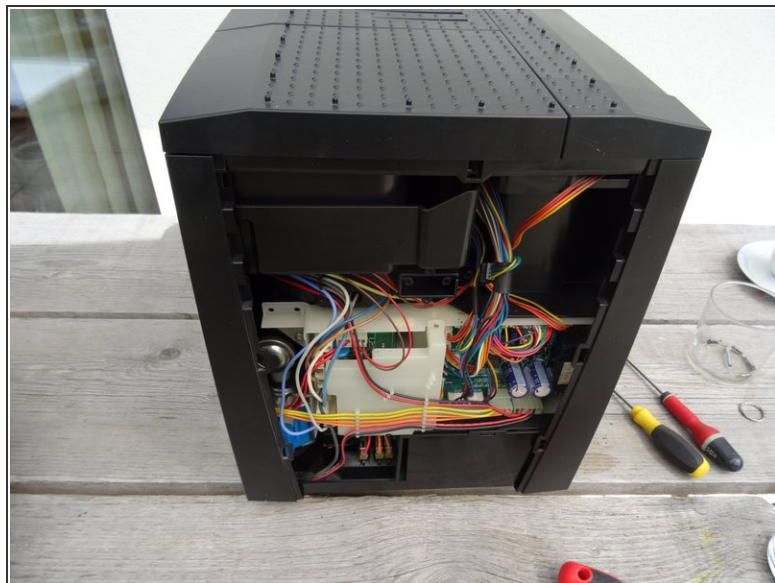


- Drücke die Rückwand etwas nach unten und nimm sie ab.

Schritt 5



- Ziehe das - von vorne gesehen - rechte Seitenteil nach hinten und nimm es ab.
- ⓘ Das klemmt manchmal ein bisschen.


Schritt 6

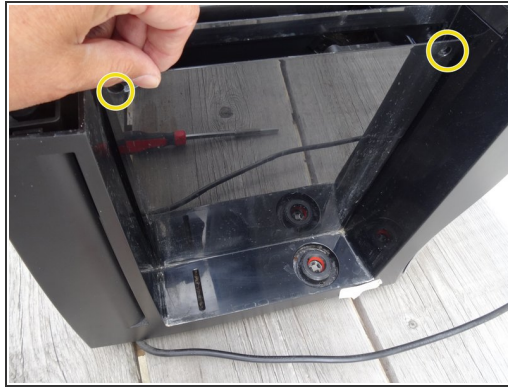

i In diesem Schritt sollst du die Schrauben des linken Seitenteils entfernen, das Seitenteil selbst wird aber erst nach dem Ausbau der oberen Abdeckung entnommen.



- Drehe die Torx T15 Schraube an der Vorderwand des Seitenteils heraus.
- Im Seitenteil befindet sich ein Deckel über der Brühgruppe. Der Deckel ist oben mit zwei Ovalkopfschrauben befestigt. Drehe sie heraus und entnimm den Deckel.
- Die Brühgruppe wird sichtbar.

Schritt 7

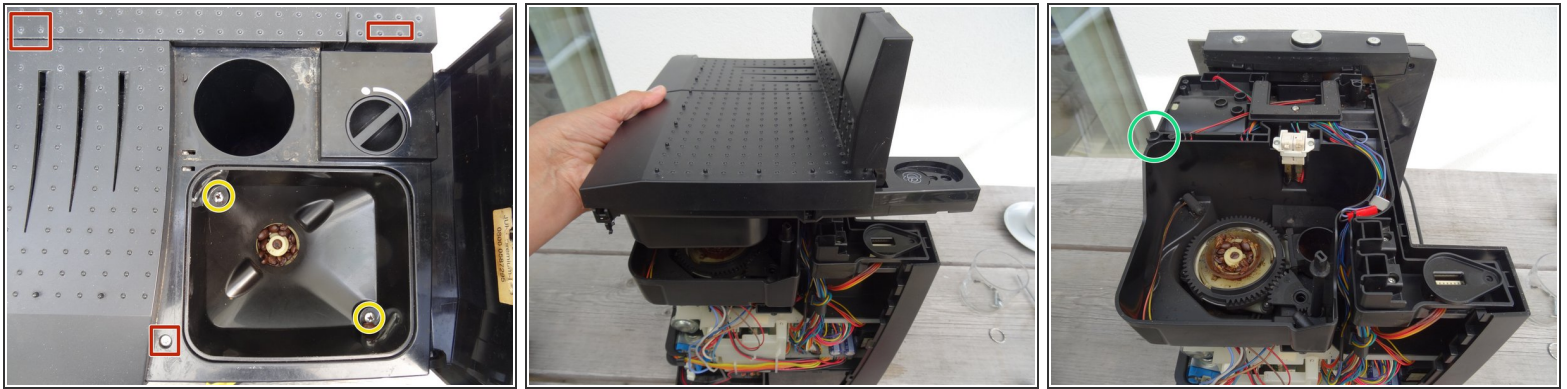

- In diesem Schritt soll die obere Abdeckung entfernt werden.
 - Entferne den Pulverschacht und alle Kaffeebohnen.
 - Die Abdeckung ist mit drei Torx T15 Schrauben befestigt. Du findest sie leicht unter den Abdeckungen, auch der kleinen Abdeckung links hinten.
 - Drehe auch die beiden Kreuzschlitzschrauben am Bohnenbehälter heraus und entnimm den Bohnenbehälter.
 - ⓘ Du kannst die Schrauben auch drin lassen, dann bleibt der Bohnenbehälter fest in der oberen Abdeckung.
 - Hebe die Abdeckung nach oben heraus.
 - ⓘ Das klemmt manchmal ein bisschen. Du kannst mit einem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig hebeln.
- ⚠ Der Deckel des Bohnenbehälters wird von einem kleinen starken Magneten festgehalten, der lose aufliegt. Er liegt entweder in der grün markierten Vertiefung, oder er bleibt am Bohnenbehälter hängen. Achte darauf, dass er nicht verloren geht!**

Schritt 8

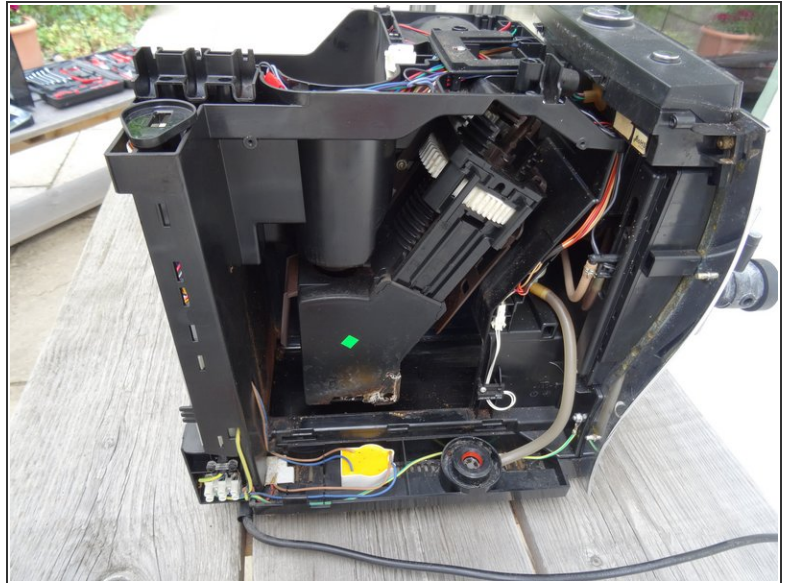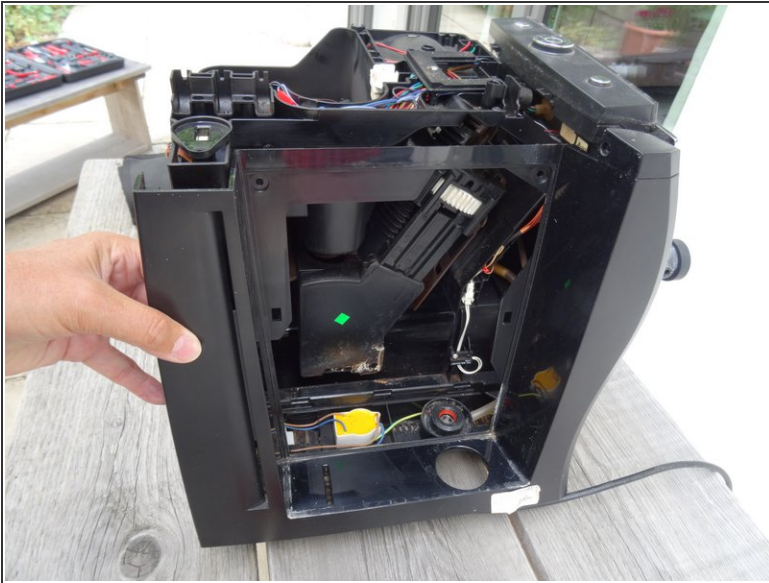

- Ziehe das linke Seitenteil nach hinten und nimm es ab.
- ⓘ Hinweis: das linke Seitenteil kann bei vielen Reparaturen auch dran bleiben.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.