



Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus

Has rimuovi e sostituisci la scheda madre del Motorola Moto E4 Plus.

Scritto Da: Arthur Shi



INTRODUZIONE

Segui questa guida per rimuovere e sostituire la scheda madre del Moto E4 Plus.



STRUMENTI:

- [Spudger](#) (1)
 - [T3 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Passo 1 — Cover posteriore



- Spegni il telefono prima di iniziare lo smontaggio.
- Inserisci l'estremità di uno spudger nell'incavo nell'angolo inferiore destro del telefono.
- Fai leva con lo spudger per iniziare a staccare la cover posteriore dal telefono.
- Fai scorrere lo spudger lungo il lato inferiore per separare la cover posteriore dal telefono.

Passo 2



- Solleva il telefono per estrarlo dalla cover posteriore.

Passo 3 — Rimuovi le viti del midframe



- Rimuovi le 19 viti Torx T3 lunghe 3,2 mm che fissano il telaio intermedio in plastica.

Passo 4 — Stacca le clip del midframe



i Il telaio intermedio in plastica è ancora bloccato da alcune clip.

- Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nella giunzione del midframe nell'angolo inferiore sinistro del telefono (vicino al foro del microfono).
- Torci lo spudger per sbloccare la clip di plastica.
- Ripeti la procedura per la clip vicino all'angolo superiore destro del telefono.

Passo 5 — Rimuovi il midframe



- Solleva il bordo inferiore del telaio di plastica finché le clip lungo il bordo superiore non si sbloccano.
- Rimuovi il midframe in plastica.
- ☑ Per riattaccare il telaio in plastica, allinealo sul telefono e premilo lungo i bordi per agganciare le clip.

Passo 6 — Disconnetti la batteria




- Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.

Passo 7 — Disconnessione cavo del display



- Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo del display dal suo zoccolo sulla scheda madre vicino all'angolo inferiore sinistro della scheda stessa.

Passo 8 — Disconnessione cavo di antenna

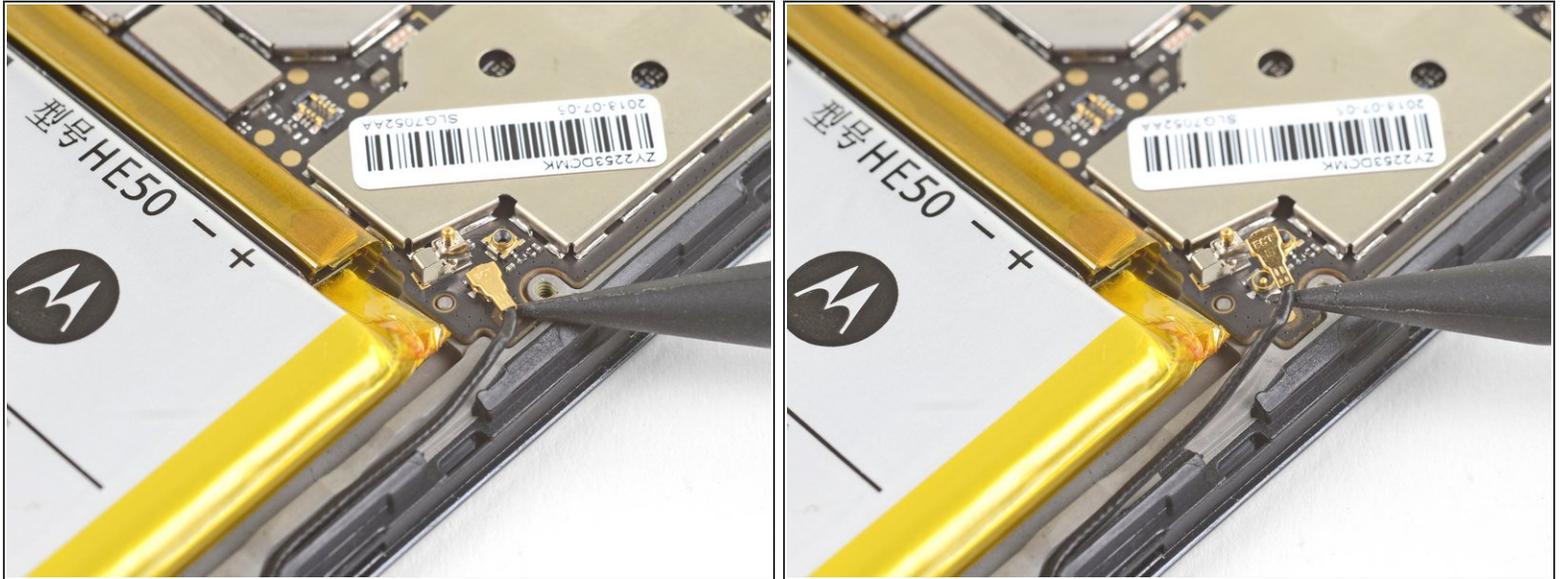

- Usa l'estremità punta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo di antenna dal suo zoccolo sulla scheda madre.

Passo 9 — Scollegamento cavo di interconnessione





- Usa l'estremità di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo di interconnessione dal suo zoccolo sulla scheda madre.

Passo 10 — Rimozione viti della scheda madre



- Rimuovi le due viti nere Torx T3 lunghe 3,2 mm che fissano la scheda madre.

Passo 11 — Rimozione scheda madre

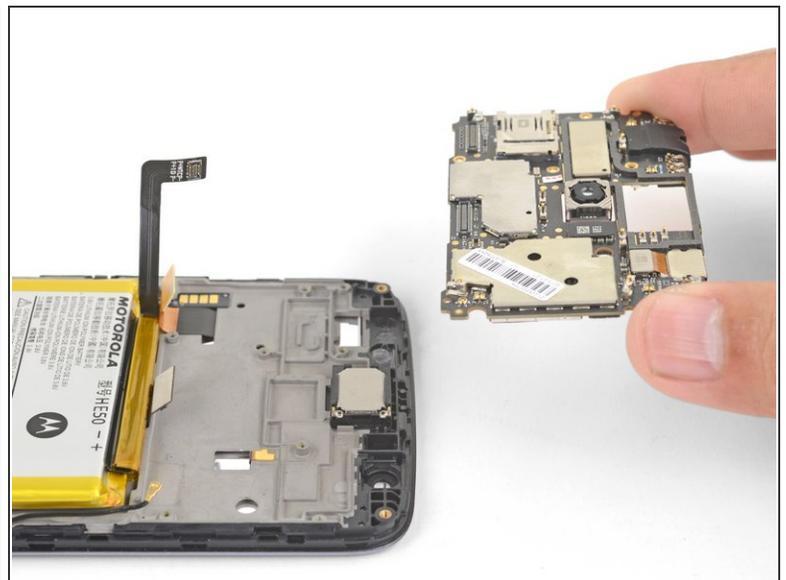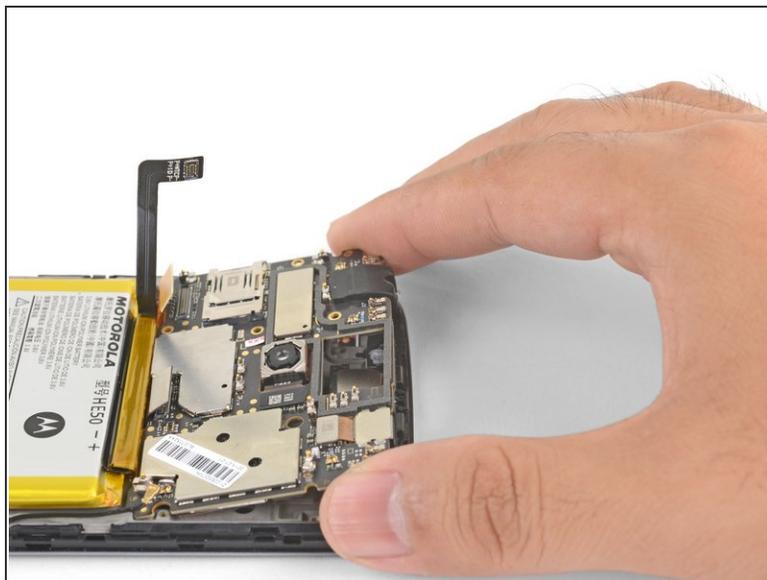

- Afferra la scheda madre dai suoi angoli superiori e sollevala rispetto al telefono.
- Rimuovi la scheda madre.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [soluzioni di base ai problemi](#), oppure rivolgiti alla nostra [comunità Risposte Moto E4 Plus](#) per trovare aiuto.