



Smontaggio della PlayStation originale

Questa può essere usata come guida per la riparazione dato il livello di dettaglio, ma ci sono guide migliori online.

Scritto Da: Nick





STRUMENTI:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Passo 1 — Smontaggio della PlayStation originale




- Gira la console a testa in giù per avere accesso alle sei viti sul fondo.
- Svita le sei viti indicate con un cacciavite a croce. Tutte le viti sono della stessa lunghezza.

Passo 2

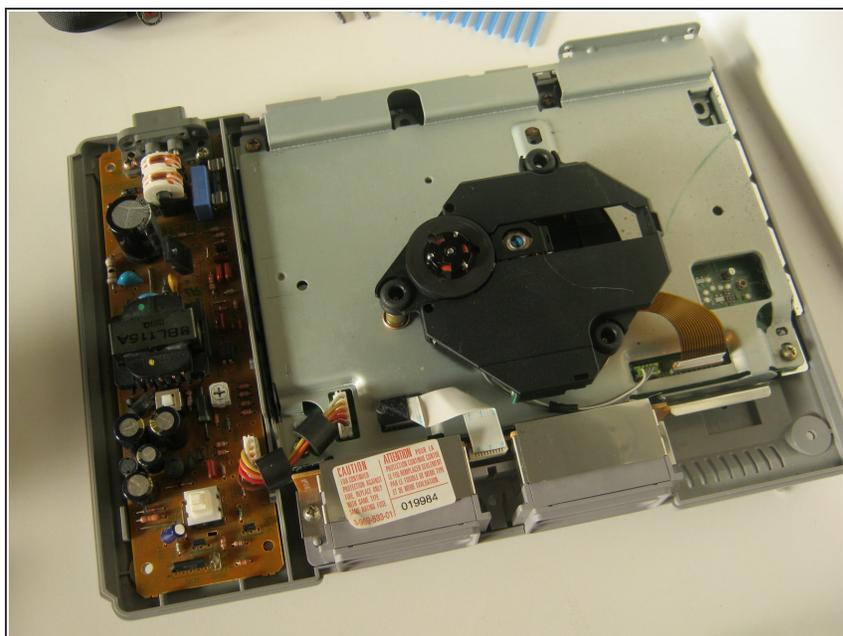


- Rigira la console e tira la scocca superiore verso l'alto per rimuoverla.

Passo 3

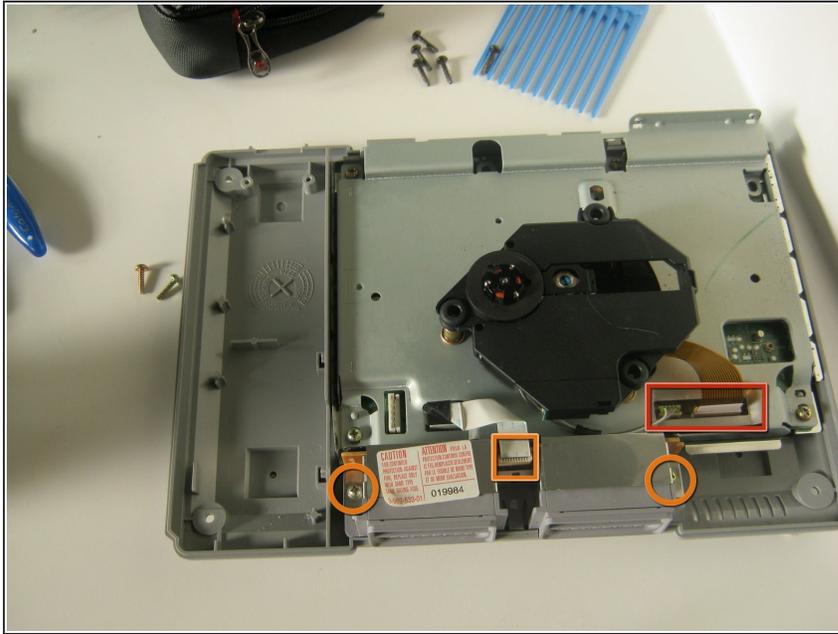



- Scollegai il cavo d'alimentazione e il cavo a nastro del gruppo del lettore laser dalla scheda madre.
- Svita le due viti sulle porte delle memory card e del controller, scollega il cavo a nastro e rimuovilo dal telaio.

Passo 4

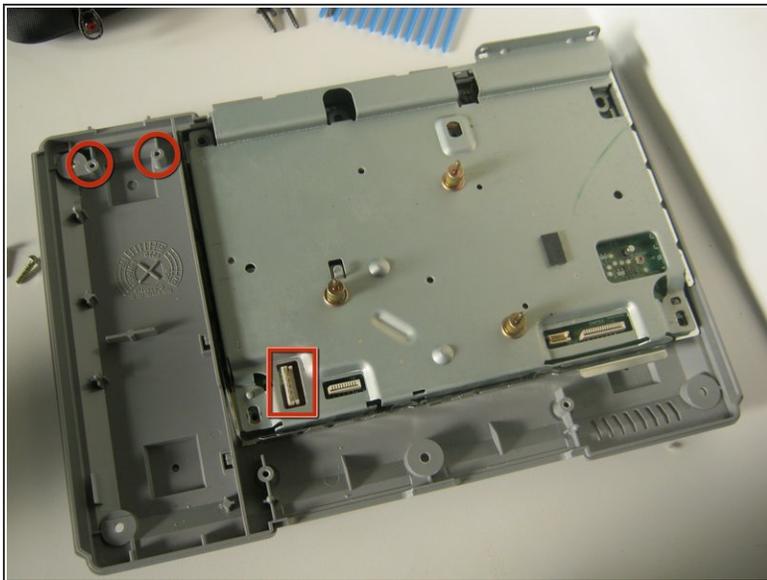


- Per rimuovere l'alimentatore devi scollegarne il cavo e svitare le due viti, quindi sollevalo fuori dal telaio.

Passo 5

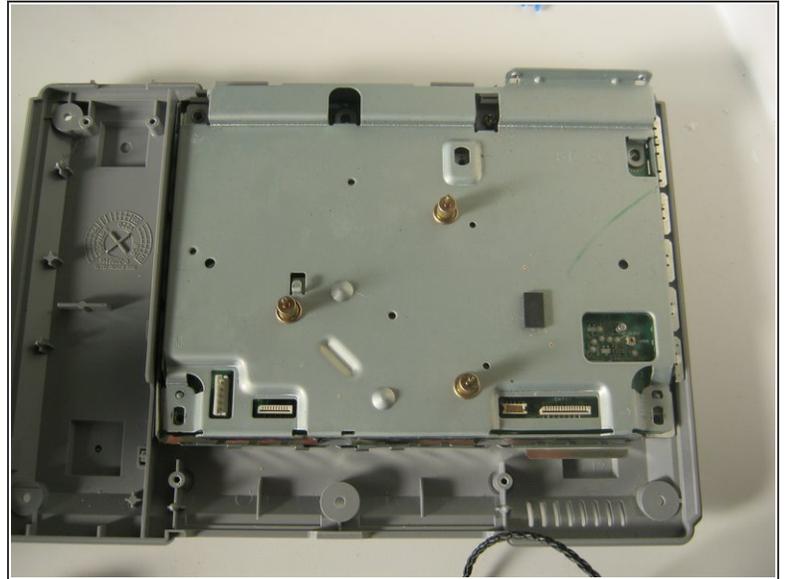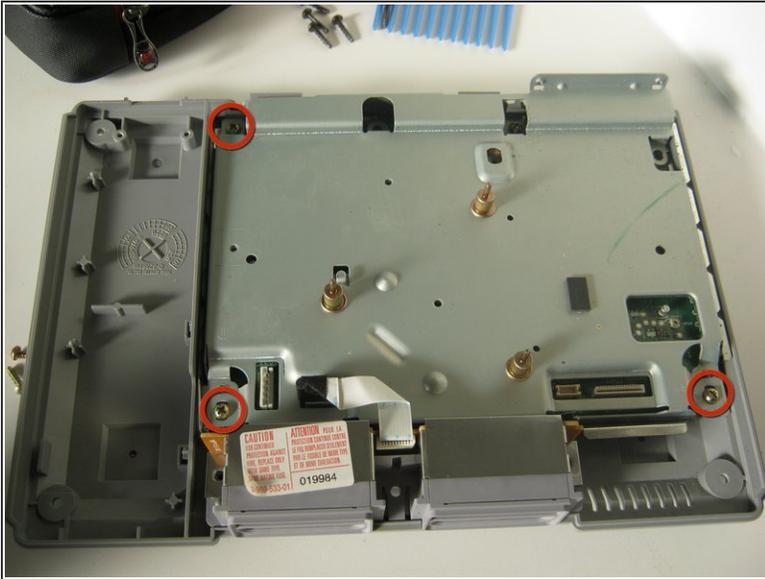



- Svita le tre viti dalla protezione.

Passo 6

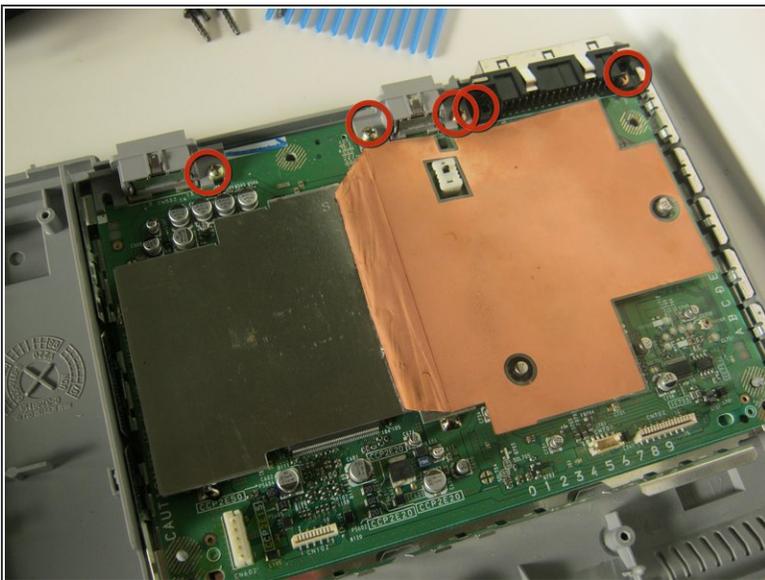



- Svita le cinque viti a croce.
- Ora puoi rimuovere la scheda madre dal telaio.

Passo 7

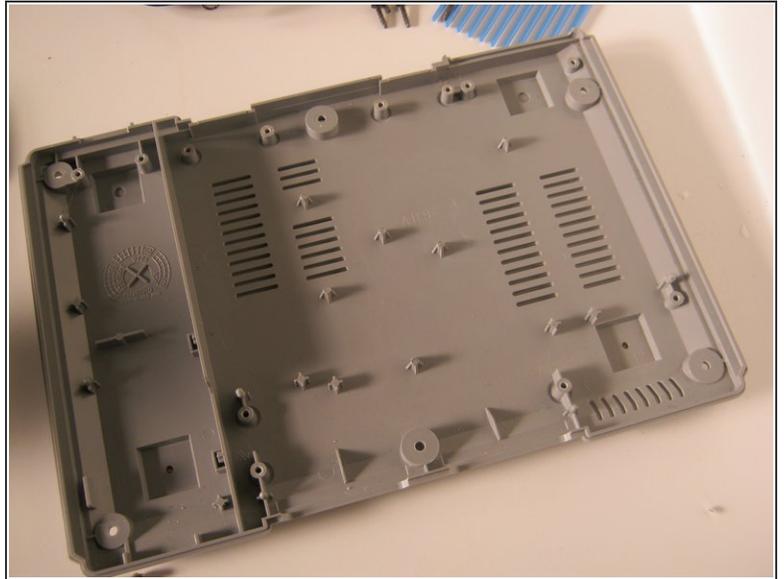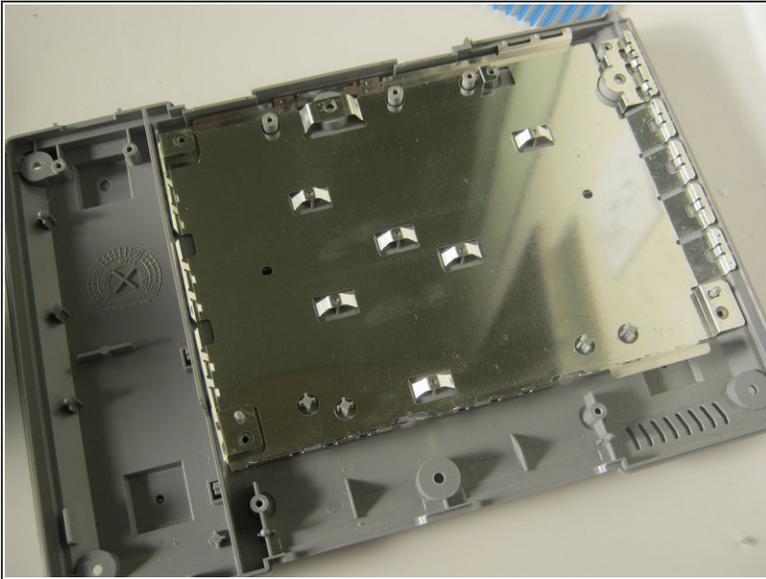



- Rimuovi la protezione RF dalla scocca.

Passo 8

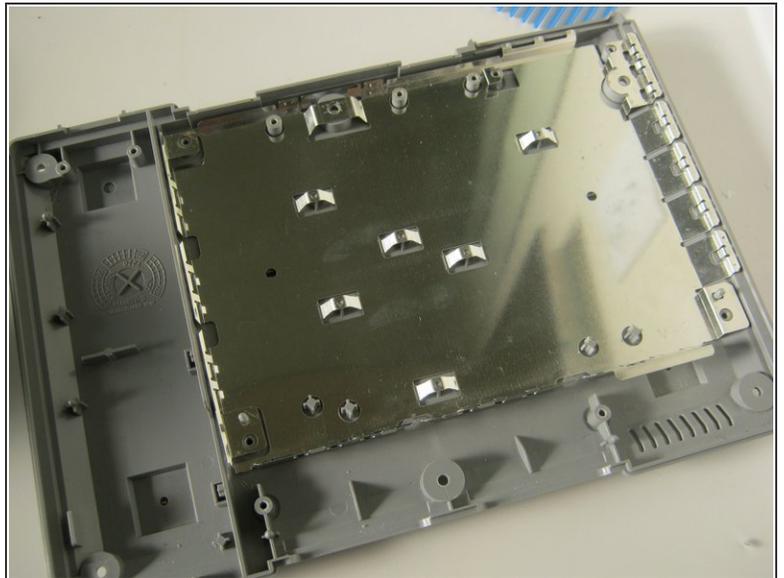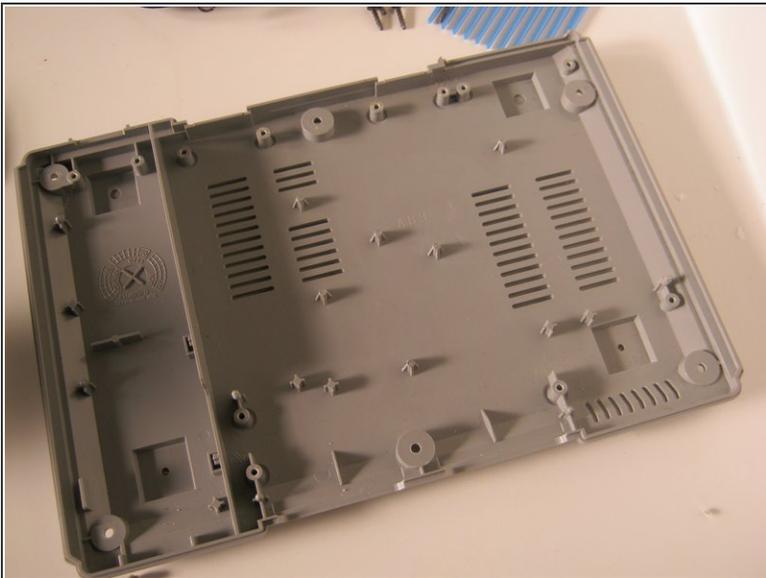


- Reinserisci la protezione appoggiandola sulla scocca allineando le aperture e le alette.

Passo 9

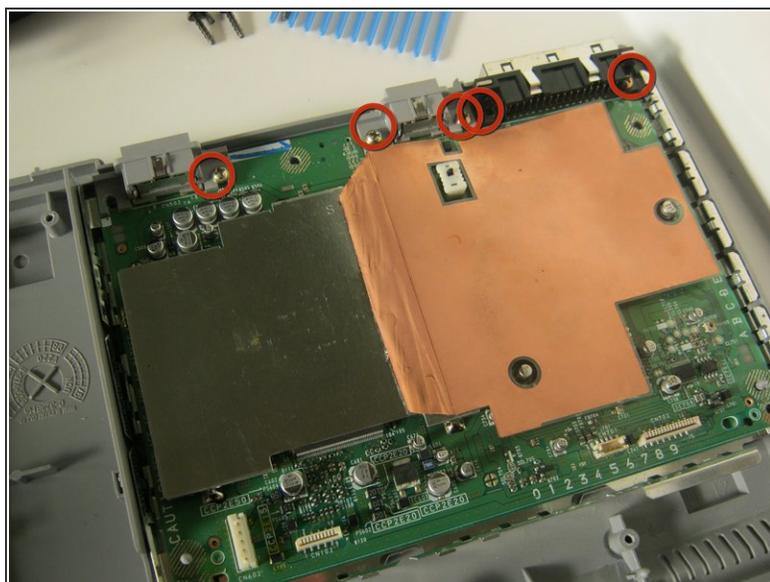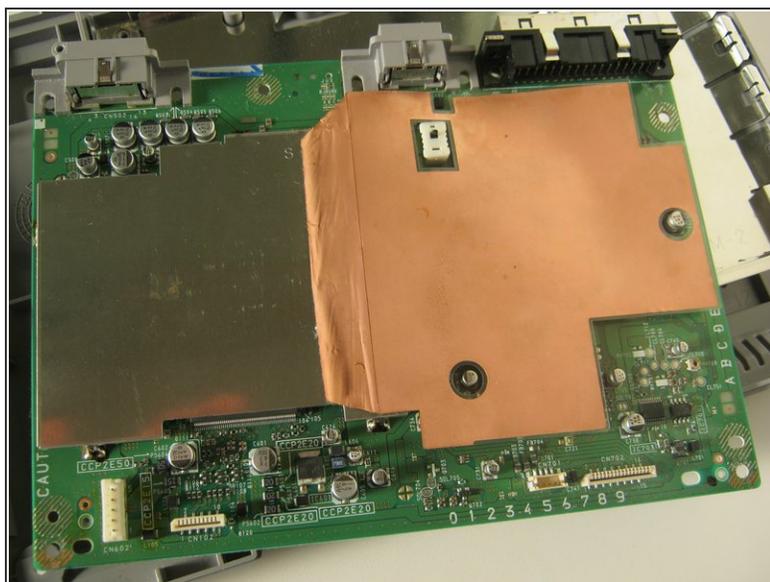


- Reinserisci la scheda madre. Avvita solo le viti evidenziate in rosso.

Passo 10

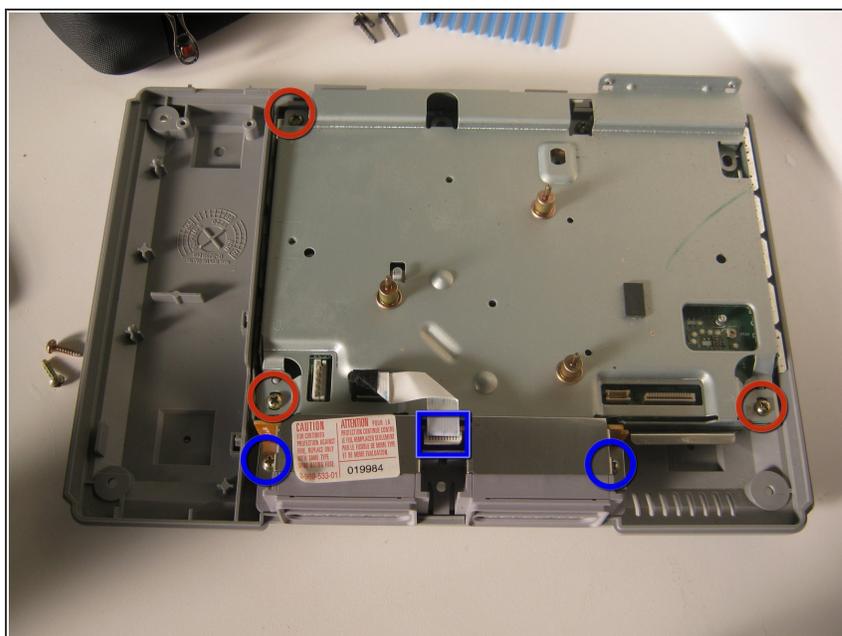

- Reinserisci la protezione superiore e fissala con le tre viti indicate.
- Reinserisci il modulo delle memory card e dei controller. Collega il cavo a nastro e riavvita le due viti.

Passo 11

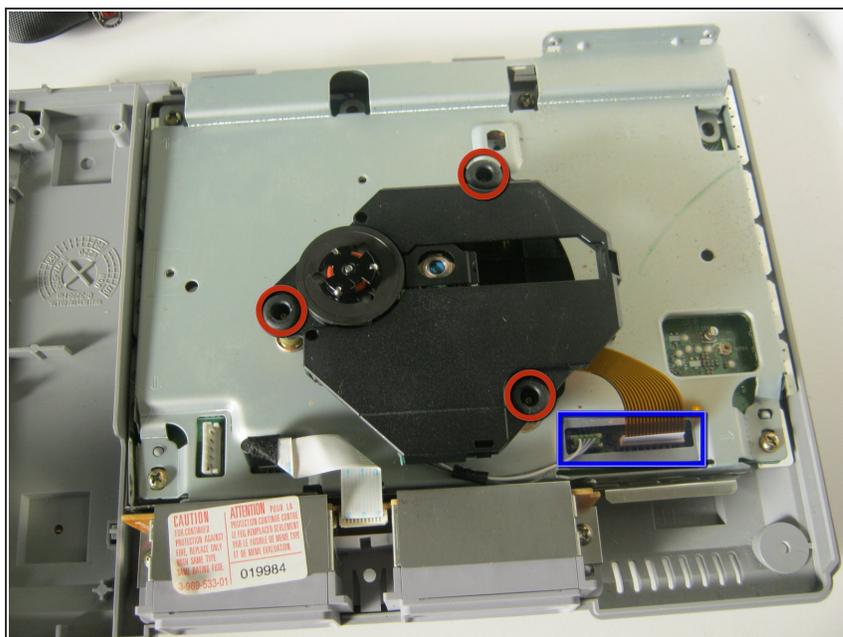

- Allinea il gruppo del lettore ottico con i tre supporti.
- Ricollega i cavi d'alimentazione e quello a nastro per il lettore.

Passo 12



- Fai scorrere la scocca sulla console allo stesso modo di come l'avevi tolta e reinsertisci le viti nere evidenziate.

Passo 13



- Collega la console alla corrente ed accendila.
- Grazie per aver seguito il mio smontaggio!