



Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus

Guida solo prerequisita, batteria rimossa.

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Guida solo prerequisita, batteria rimossa.



STRUMENTI:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)

Pro


- [iPhone Standoff Screwdriver Bit](#) (1)
-

Passo 1 — Scheda logica




- Togli le seguenti viti che fissano la scheda logica al case posteriore:
 - Due distanziali a vite da 2,4 mm
 - ⓘ Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare una [punta per distanziali a vite iPhone](#) e l'[impugnatura cacciavite](#).
 - ⚠ In caso di emergenza, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
- Inserisci qui la traduzione

Passo 2

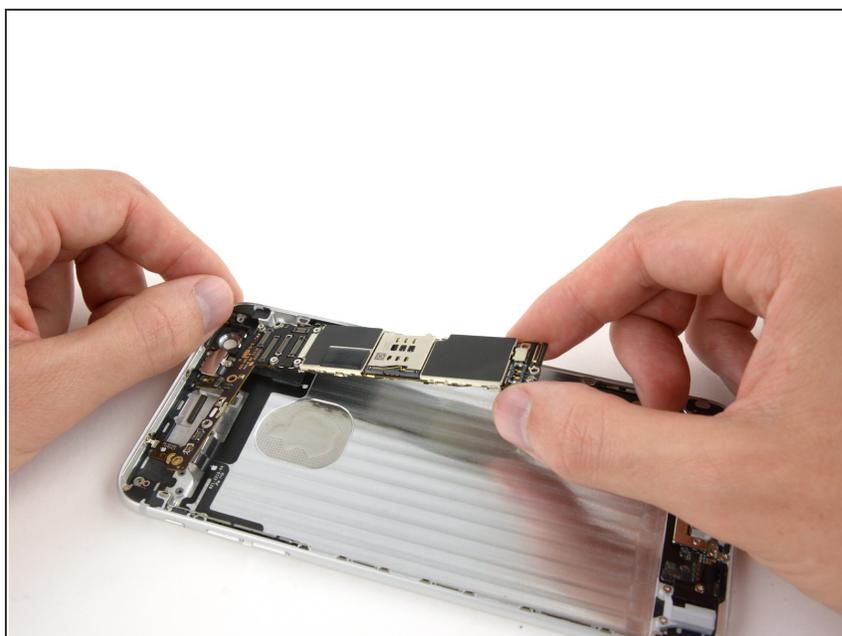

- Solleva con attenzione, ma **non** rimuovere ancora, la scheda logica, sollevandola dal bordo inferiore vicino al connettore Lightning.



Passo 3

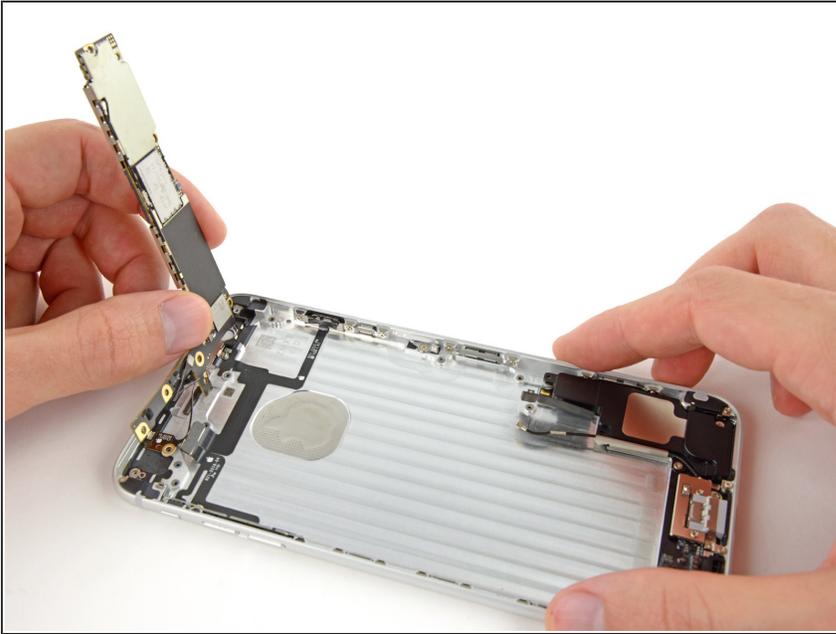

⚠ Non rimuovere la scheda logica. In questo momento è ancora ancorata al case posteriore tramite un connettore di antenna.

- Continua a sollevare con cautela la scheda logica dalla sua parte inferiore fino a disporla in verticale.

Passo 4

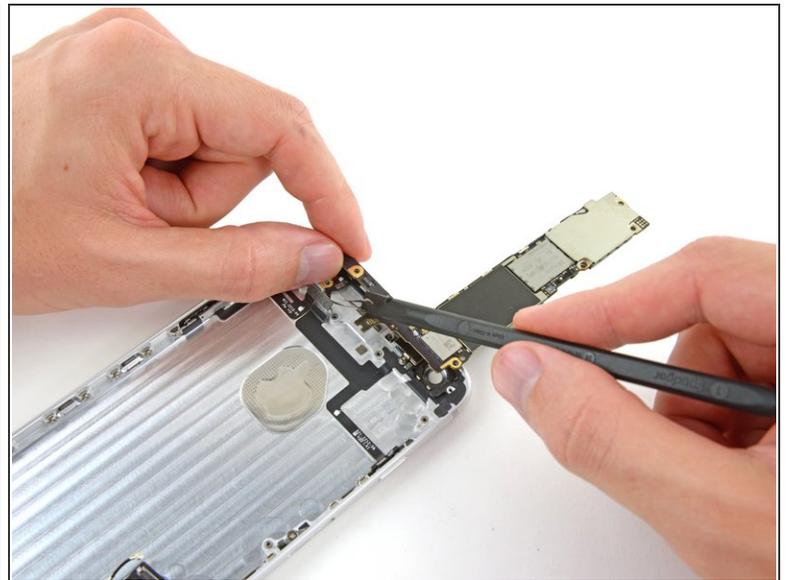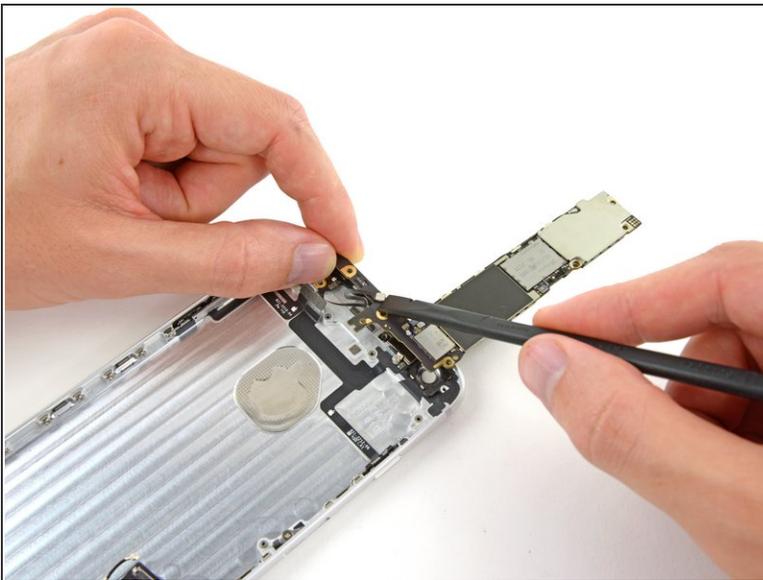

- Disponi delicatamente al contrario la scheda logica, con la sua parte superiore che resta contro il case posteriore dell'iPhone.
- Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore di antenna dal suo zoccolo sul retro della scheda logica.

Passo 5



- Solleva la scheda logica e togliila dall'iPhone.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.