



Sostituzione Coperture Levette Analogiche DualShock 3

Segui questa guida per sostituire la copertura...

Scritto Da: Andrew Bookholt



INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire la copertura delle levette analogiche del controller DualShock 3. Le levette elettroniche sono saldate alla scheda del controller.

STRUMENTI:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Passo 1 — Copertura posteriore



- Svita le cinque viti a croce Phillips da 7,2 mm che tengono ferma la copertura posteriore.

Passo 2




- Premi la copertura posteriore tra gli stick analogici e solleva leggermente il bordo inferiore dal controller.

Passo 3




- Spingi leggermente la copertura posteriore verso il bordo superiore del controller per superare i grilletti R2 e L2.
- Tira via la copertura posteriore dal resto del controller, stando attento a non far saltare i 2 grilletti.
- ⓘ Se per sbaglio i grilletti vengono rimossi, abbiamo una [guida per riattaccarli](#).

Passo 4 — Batteria

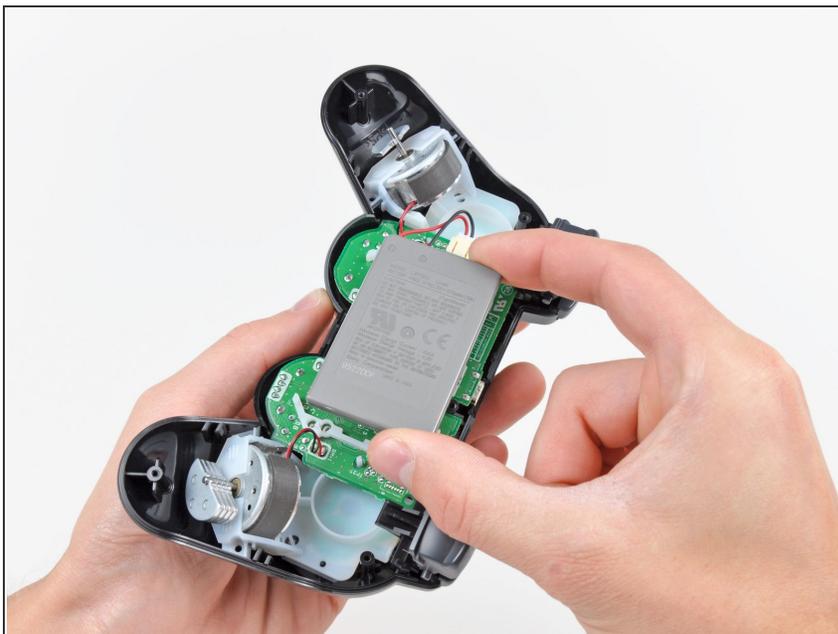


- Solleva la batteria dalla scheda madre per avere accesso al suo connettore.

Passo 5

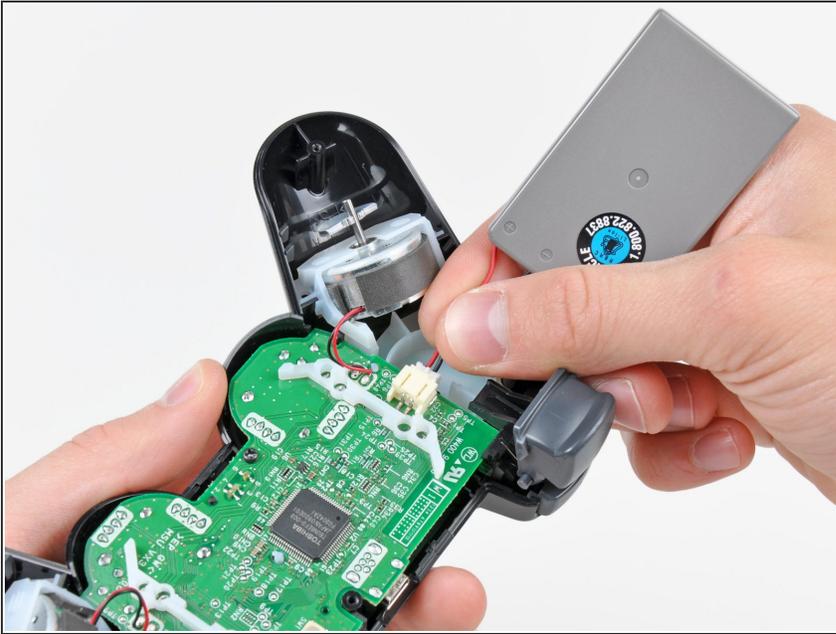


- Scollega attentamente il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
- ⓘ Può essere utile usare un paio di pinzette o pinze per prendere il connettore della batteria mentre lo scolleghi per la prima volta. Tira solo il connettore. Non cercare di scollegarlo tirando dai cavi rossi e neri.

Passo 6 — Gruppo scheda madre

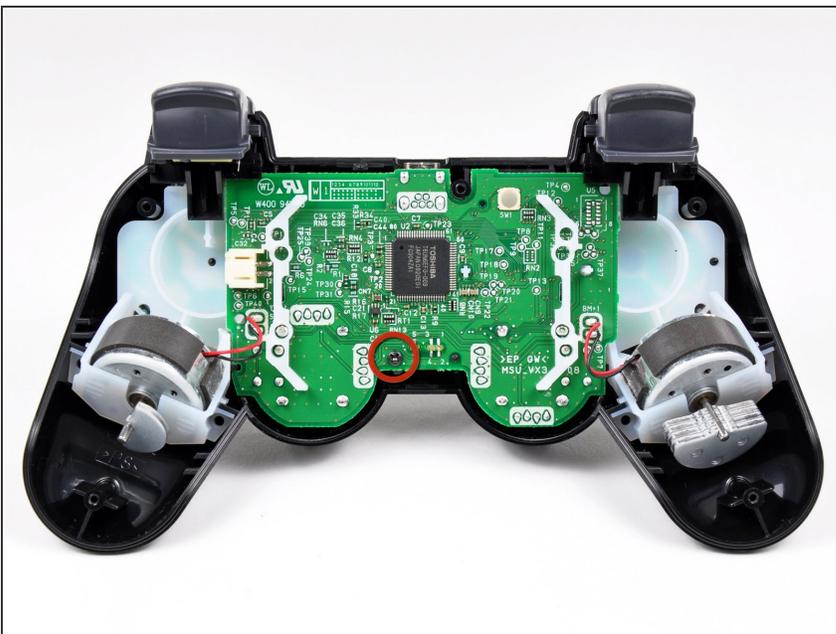

- Rimuovi l'unica vite a croce Phillips da 7,2 mm che fissa la scheda madre al case anteriore.

Passo 7

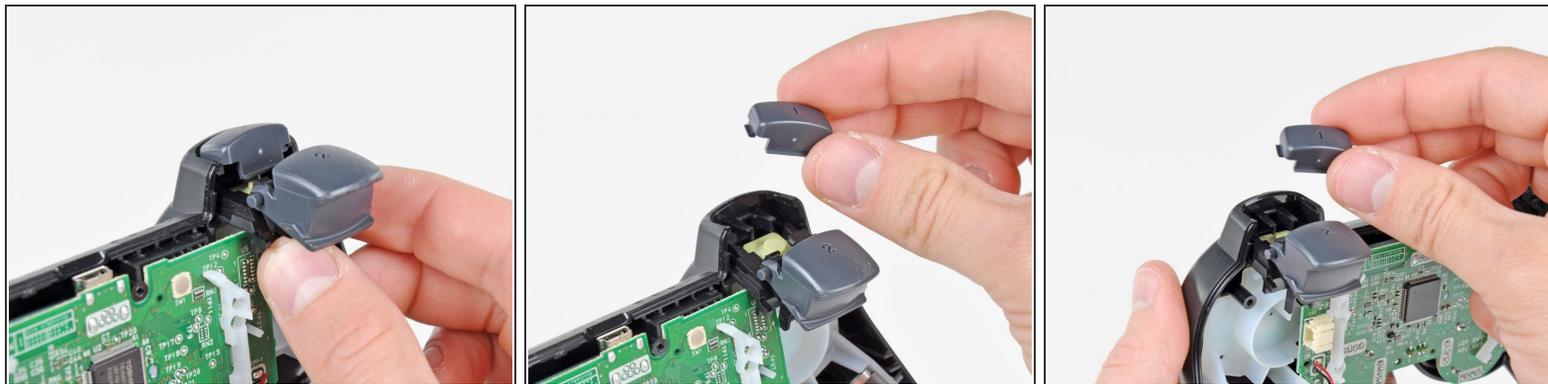

- Fai scorrere i fermi dei grilletti leggermente, allontanandoli dal case anteriore.
- Rimuovi il pulsante #1 da entrambi i lati.

Passo 8




- Rimuovi i fermi del motore di vibrazione dal case anteriore per spostare il gruppo della scheda madre.

Passo 9



- Rimuovi il gruppo della scheda madre dal case anteriore.
- ⓘ Quando rimuovi la scheda madre, cerca di non capovolgere il case anteriore, poiché i pulsanti e le loro coperture potrebbero cadere.

Passo 10 — Coperture Levette Analogiche

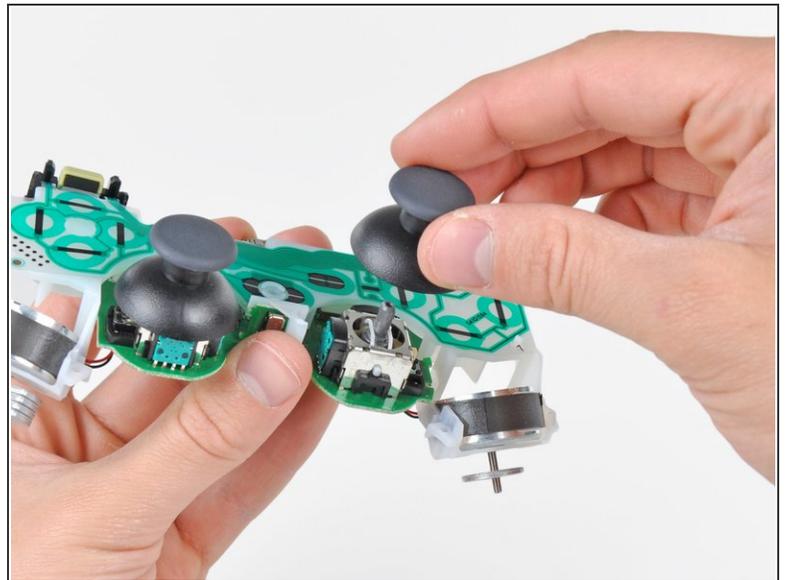

- Tira verso l'alto le cover delle levette analogiche dai relativi pioli che sono attaccati alla scheda madre.

Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.

Questo documento è stato generato su 2023-02-05 05:18:29 AM (MST).

