



Regolare gli attacchi degli sci a scarponi nuovi

Come adattare gli attacchi degli sci quando si cambiano gli scarponi.

Scritto Da: Veronica Contreras



INTRODUZIONE

Usa questa guida spiega come regolare gli attacchi quando sostituisci gli scarponi o presti gli sci ad un altro sciatore. Questa guida si applica solo per lo sci alpino e non allo sci di fondo.

L'attacco da sci è il dispositivo che collega il tuo scarpone allo sci. Quando uno sciatore riceve un nuovo paio di scarponi da sci o compra degli sci per qualcun altro, non è necessario pagare qualcuno per regolare gli attacchi. Invece con questa guida per imparare come regolare tu stesso gli attacchi.

Questa guida mostra come regolare la posizione degli attacchi e l'*impostazione DIN*. La tua impostazione DIN è una funzione della tua altezza, peso e alcuni altri parametri personalizzati. È cruciale regolarla per Prima di utilizzare questa guida, calcola la tua impostazione DIN

[qui](#).



STRUMENTI:

- [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
- [Plain Paper](#) (1)

Passo 1 — Regolare gli attacchi degli sci a scarponi nuovi



- Individua la dimensione sotto lo scarpone
- ❗ Se la taglia dello scarpone non è sul fondo, controlla i lati interni o esterni del tallone.
- ❗ Nel nostro caso, la dimensione è 316 mm. Tuttavia, questo potrebbe non essere il caso per tutti. La misura può anche essere come per le scarpe e per i diversi paesi (UK, USA etc.)

Passo 2




- Posiziona lo sci su una superficie piana con gli attacchi rivolti verso l'alto.
- Individua la leva sul lato del tallone dell'attacco.
- Sollevare e tenere la leva in posizione verticale.

Passo 3



- Con la leva sollevata, fai scorrere il tallone finché i contrassegni non indicano l'intervallo corretto della misura dello scarpone.
- i** Dato che la dimensione dello scarpone in questa guida è 316 mm, l'intervallo corretto per questo scarpone da sci è 311 mm - 318 mm. Questo potrebbe non essere il caso di tutti dipende dalla marca degli attacchi se espressa in millimetri o come la misura per le scarpe

Passo 4

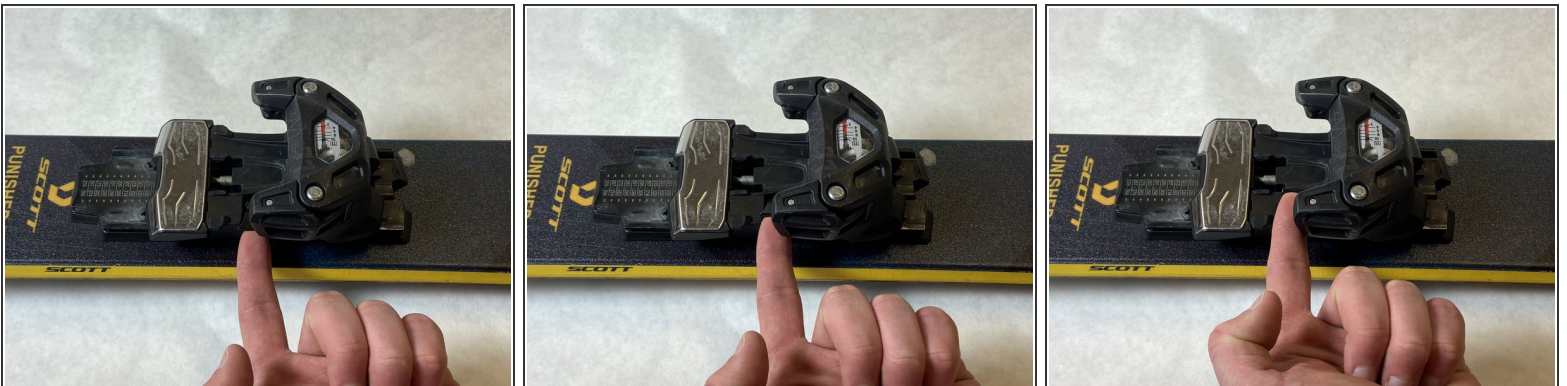

- Individua la leva sulla punta dell'attacco.
- Sollevare e tenere la leva in posizione verticale.

Passo 5



- Con la leva sollevata, fai scorrere il puntale fino a quando i contrassegni indicano la gamma di dimensioni dello scarpone corretta.
- ❗ Dato che la dimensione dello scarpone in questa guida è 316 mm, l'intervallo corretto per questo scarpone da sci è 315 mm - 322 mm. Questo potrebbe non essere il caso di tutti.

Passo 6



- Inserisci la punta dello scarpone nel puntale dell'attacco.
- Spingi lo scarpone in basso finché lo scarpone non si aggancia all'attacco. Se serve, puoi sollevare la leva sul tacco per facilitare la procedura.

Passo 7



- Inserire il cacciavite nella parte anteriore del puntale.
- Allentare la vite finché il puntale non si sposta all'indietro.
- ⓘ Dovresti essere in grado di inserire un pezzo di carta tra la parte inferiore dello scarponee la barra della punta.

Passo 8



- Inserisci un pezzo di carta tra la parte inferiore dello scarpone e il puntale.
- Stringere la vite nella parte anteriore del puntale fino a quando non si avverte resistenza quando si estrae la carta.
- ⓘ Dovresti essere in grado di estrarre la carta senza che si strappi ma non reinserirla.

⚠ Il serraggio eccessivo della barra del puntale può essere pericoloso. Fai attenzione e prenditi il tuo tempo.

Passo 9



- Regola l'impostazione DIN sul puntale alla tua impostazione personalizzata stringendo o allentando la vite sul lato degli attacchi.
- Guarda la finestra sulla parte superiore del puntale per vedere l'attuale impostazione DIN.

⚠ Sciare con un'impostazione DIN troppo alta può essere pericoloso, perché l'attacco non si attiverà se lo sci è soggetto a sollecitazioni elevate. Presta attenzione a non serrare eccessivamente la vite. Al contrario, un valore troppo basso causerà attivazioni indesiderate dell'attacco, che può essere a sua volta pericoloso.

Passo 10



- Ripeti il passaggio 9 ma sul tallone.
- Regolare l'impostazione DIN sul tallone stringendo o allentando la vite sul retro.
- Guarda la finestra sulla parte superiore del tallone per vedere l'attuale impostazione DIN.

⚠ Sciare con un'impostazione DIN troppo alta può essere pericoloso. Prestare attenzione a non serrare eccessivamente la vite.

Ripeti le istruzioni anche sull'altro sci e sei pronto per sciare