



Sostituzione batteria Samsung Galaxy

Usa questa guida per rimuovere e sostituire una...

Scritto Da: Adriana Zwink



INTRODUZIONE

Usa questa guida per rimuovere e sostituire una batteria morta o usurata nel tuo Samsung Galaxy A10.

Se la tua batteria è gonfia, [prendi adeguate precauzioni](#). **Per la tua sicurezza, scarica la batteria da sostituire sotto il 25% prima di smontare il telefono.** In questo modo si riduce il rischio di un pericoloso incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente nel corso della riparazione.

Ti servirà adesivo di ricambio per riattaccare la batteria e la cover posteriore quando rimonterai il dispositivo.


🔧 STRUMENTI:

Phillips #00 Screwdriver (1)
SIM Card Eject Tool (1)
iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
Spudger (1)
iOpener (1)
Plastic Cards (1)

⚙️ COMPONENTI:


Galaxy A10 Battery (1)

Passo 1 — Vassoio scheda SIM Samsung Galaxy A10

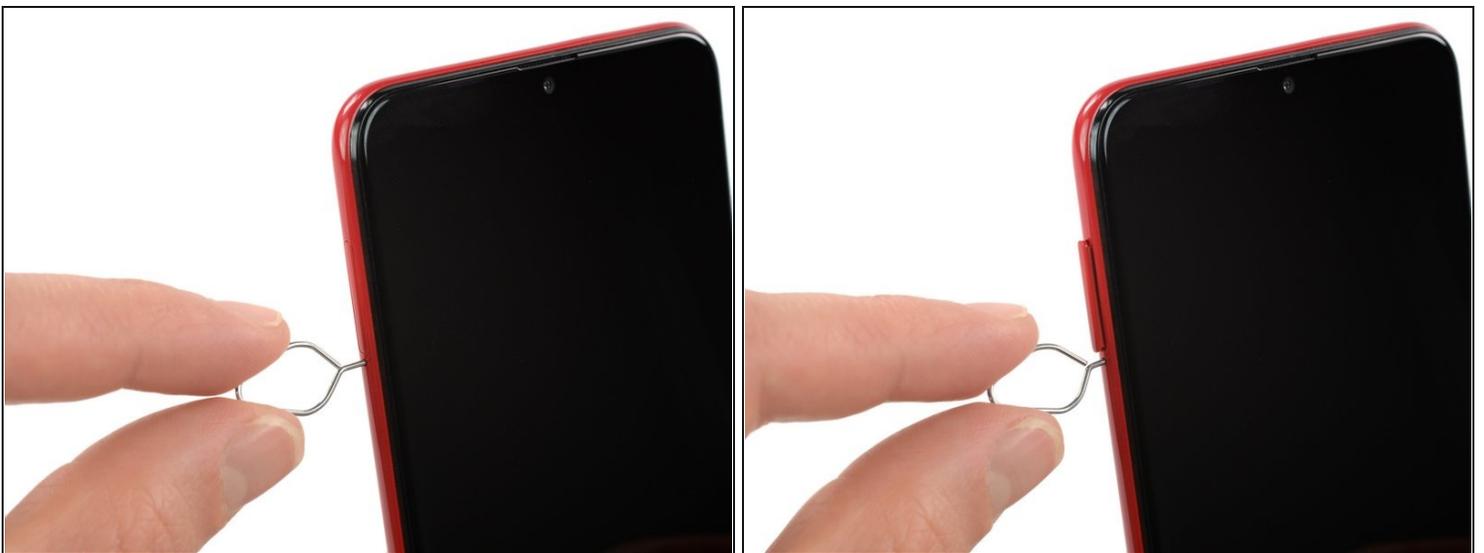

- Inserisci uno strumento di estrazione SIM, una punta cacciavite per estrazione SIM o una graffetta raddrizzata nel foro sul vassoio SIM sul lato sinistro del telefono.
- Premi con decisione per espellere il vassoio.

Passo 2

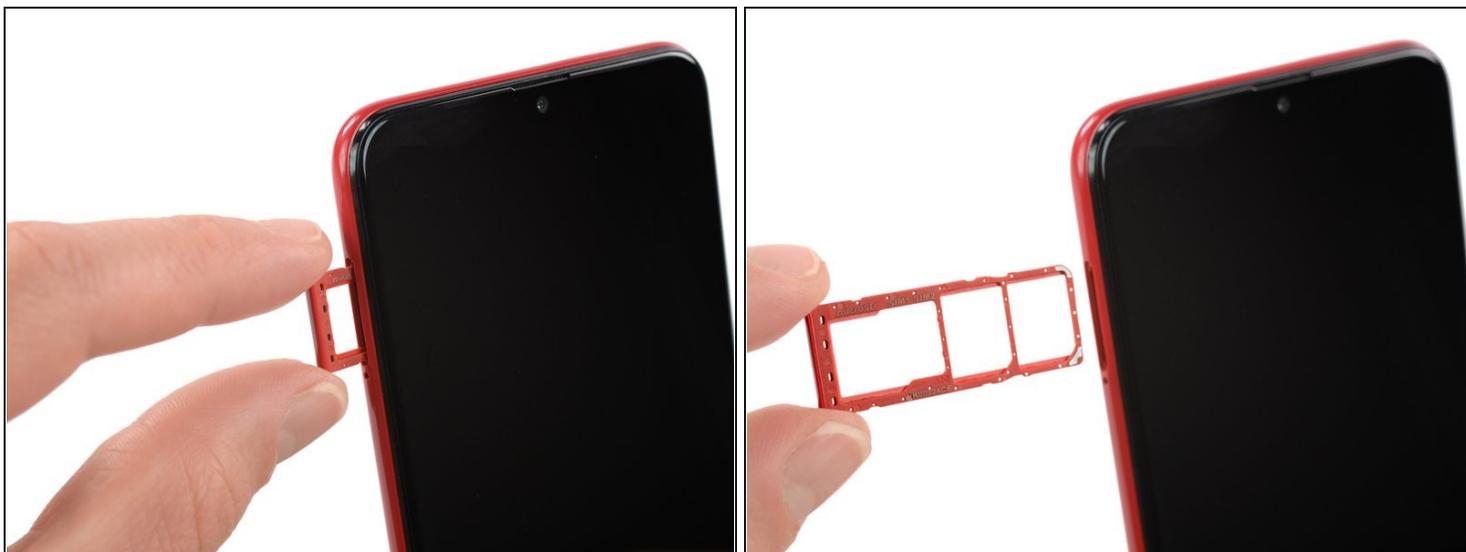

- Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
- ⓘ Quando rimetterai al suo posto le schede, accertati che siano correttamente orientate all'interno del vassoio.

Passo 3 — Cover posteriore



- ⓘ La cover posteriore è tenuta in posizione da clip di plastica.
- Inserisci un plettro di apertura tra lo schermo e la cover posteriore sul lato inferiore del telefono, in prossimità della porta di ricarica.

Passo 4



- Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro per sganciare le clip.

Passo 5



- Per sganciare le clip, fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro fino a raggiungere l'angolo superiore sinistro del telefono.

Passo 6



- Per sganciare altri clip di plastica, fai scorrere il plettro di apertura dall'angolo superiore sinistro fino all'angolo superiore destro.

Passo 7



- Fai scorrere il plettro di apertura dall'angolo superiore sinistro fino all'angolo inferiore destro per sganciare le clip rimaste.

Passo 8



- Rimuovi la cover posteriore.

Passo 9 — Sostituzione cover scheda madre Samsung Galaxy A10




- Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 (lunghezza 3 mm).

Passo 10




- Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la cover della scheda madre e sganciare le clip di plastica che fissano la cover stessa.
- ⓘ Le clip possono opporre una certa resistenza. Se incontri dei problemi nello staccare la cover della scheda madre, torci lo spudger per rendere più facile l'operazione di sgancio.
- Rimuovi la cover della scheda madre.
- ⓘ Le clip di plastica rimaste dovrebbero staccarsi nel corso di questa operazione, altrimenti si possono sganciare facilmente con le mani.

Passo 11 — Disconnessione batteria

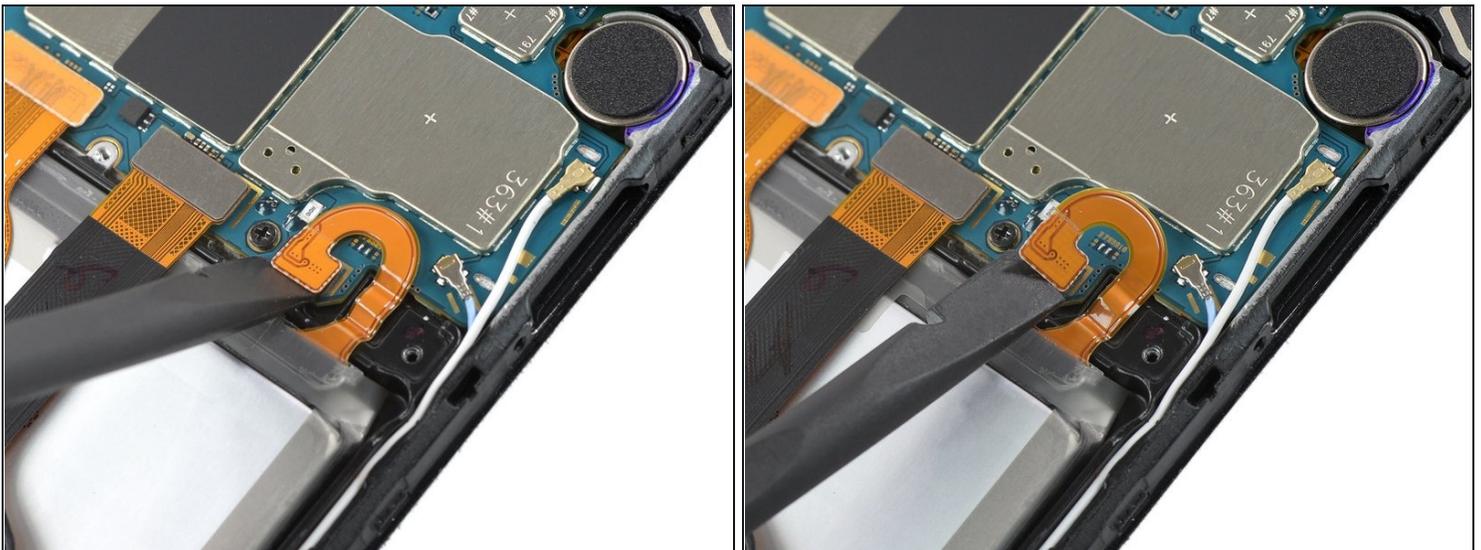

- Usa uno spudger per scollegare la batteria sollevando il connettore dal suo zoccolo.

Passo 12 — Batteria

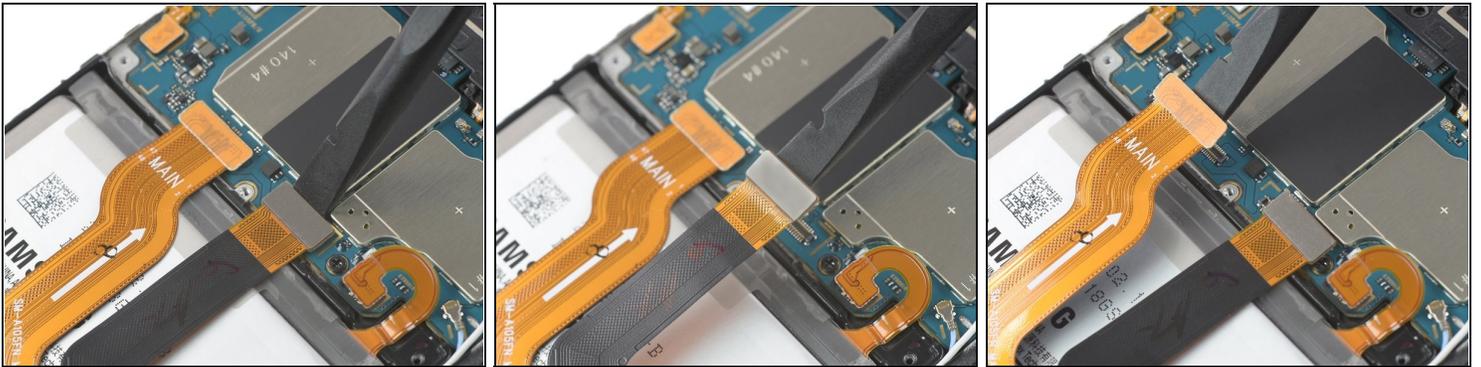

- Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare dalla scheda madre i cavi di interconnessione e dello schermo

Passo 13



- Rimuovi dal fondo le otto viti a croce Phillips #00 (lunghe 3 mm).

Passo 14



- Rimuovi la cover della scheda madre.

Passo 15



- Usa uno spudger per scollegare il cavo di interconnessione sollevando dal suo zoccolo il connettore.
- Rimuovi il cavo di interconnessione.

Passo 16



- Applica un [iOpener riscaldato](#) sullo schermo per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria. Lascialo in posizione per almeno due minuti. Potrebbe essere necessario ripetere questa procedura per diverse volte nel corso della sostituzione della batteria.

Passo 17



- Ripiega con delicatezza da un lato il cavo dello schermo allontanandolo dalla batteria per fare spazio alla rimozione della cella.

⚠ Fai attenzione a piegare il cavo il meno possibile.

Passo 18



⚠ Fai del tuo meglio per non deformare la batteria nel corso di questa procedura. Se danneggiate, le batterie agli ioni di litio con involucro morbido possono rilasciare sostanze chimiche pericolose, incendiarsi o perfino esplodere. Non usare troppa forza e non far leva sulla batteria con attrezzi metallici.

- Inserisci una [scheda di plastica](#) sotto il bordo inferiore della batteria.
- Infila la scheda con delicatezza al di sotto della batteria per staccare l'adesivo.
- Continua a far scorrere scheda di plastica sotto la batteria per poterla sollevare dal fondo.

Passo 19



- Rimuovi la batteria.
- ⚠ Non rimettere al suo posto una batteria danneggiata o deformata per evitare rischi per la sicurezza. Sostituiscila con una nuova batteria.
- ⚠ Fissa nuova batteria con nastro adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Per posizionarla correttamente, applica il nuovo adesivo all'interno del dispositivo nei punti dove c'era l'adesivo precedente e non direttamente sulla batteria. Premi con fermezza la batteria nella sua posizione.

Se possibile, accendi il telefono e collauda la tua riparazione prima di sigillare nuovamente il dispositivo con del nuovo adesivo.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica il nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcol isopropilico (concentrazione oltre 90%).

Per prestazioni ottimali, [calibra](#) la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [soluzioni di base ai problemi](#), oppure rivolgiti alla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto.