




Sostituzione della copertura posteriore per Texas Instruments TI-80

Questa guida mostra come rimuovere il rivestimento posteriore per accedere ad altre parti essenziali.

Scritto Da: Calvin

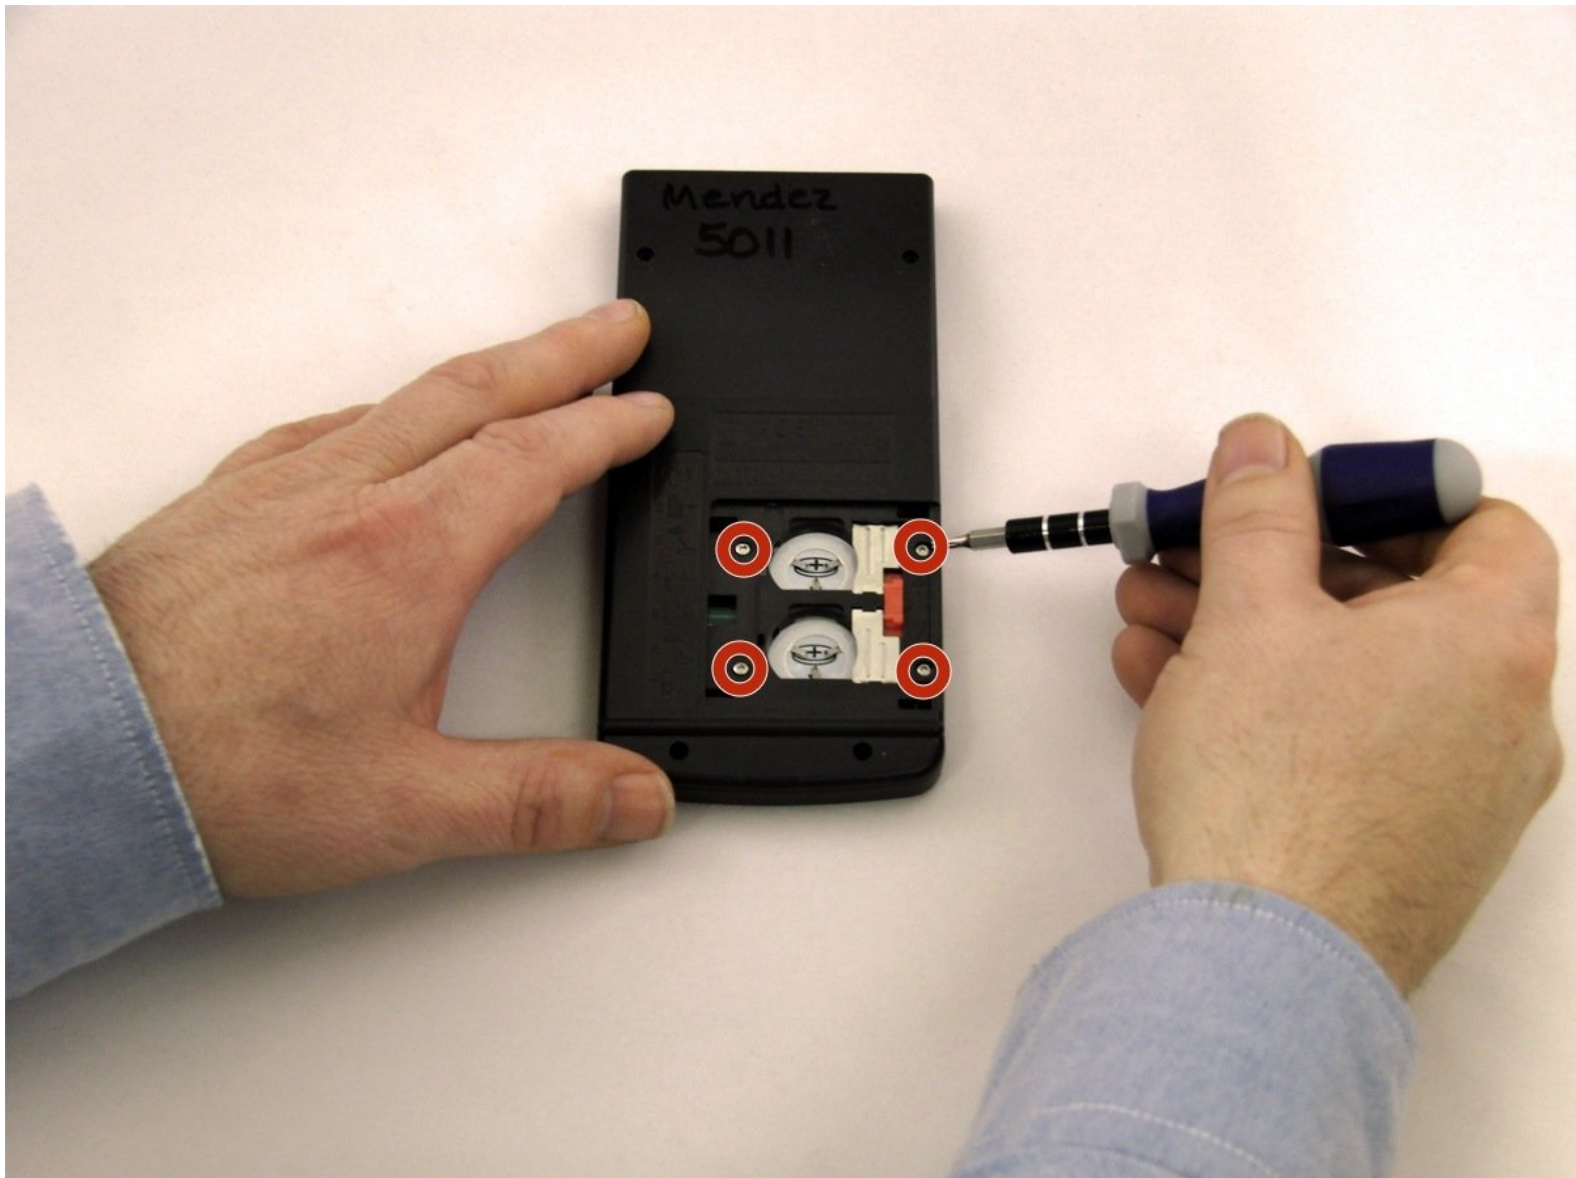

INTRODUZIONE

Questa guida dimostra e descrive la corretta rimozione e sostituzione del rivestimento posteriore. È necessario per accedere ad altre parti per la riparazione o la sostituzione.



STRUMENTI:

- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Passo 1 — Batterie




- Individua il coperchio della batteria sul retro del case.
- Far scorrere il coperchio della batteria verso destra per rivelare le batterie.

Passo 2



- Rimuovere il coperchio della batteria.
- Fai scorrere il lucchetto rosso verso il basso.
 - Fai scorrere la linguetta di metallo a destra della batteria superiore.
- Rimuovere la batteria a bottone al litio da 3 volt.
- Fai scorrere il lucchetto rosso verso l'alto.
 - Fai scorrere la linguetta di metallo a destra della batteria inferiore.
- Rimuovere la batteria a bottone al litio da 3 volt.

Passo 3 — Copertura Posteriore

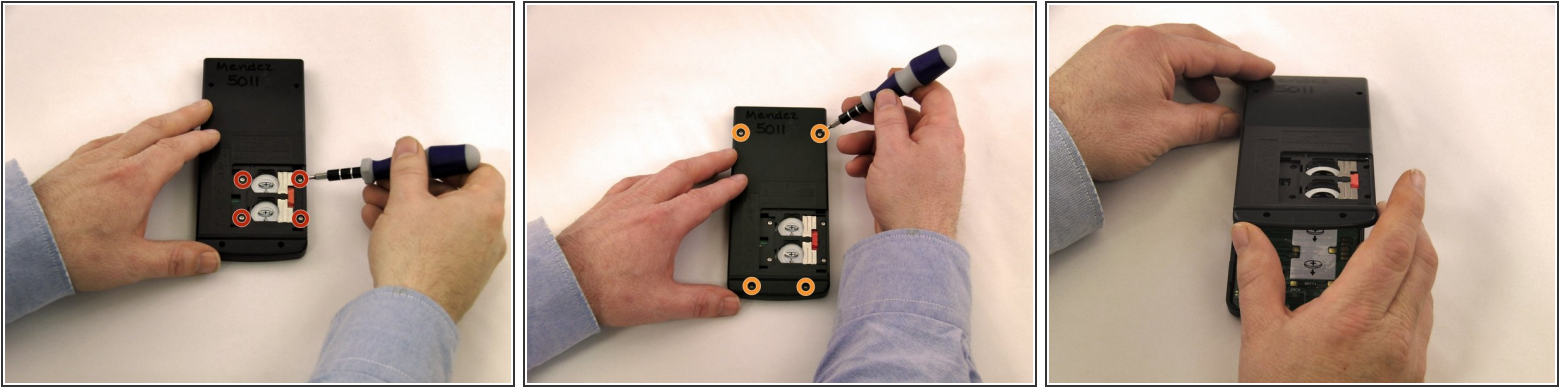

- Utilizzando un cacciavite Torx con punta a stella T6, svita quattro viti da 7,38 mm dall'alloggiamento della batteria.
- Svitare le quattro viti da 7,15 mm dal rivestimento posteriore.
- Usando lo strumento di apertura in plastica blu lungo la cucitura della custodia, fai leva sul rivestimento anteriore.
- ❗ Inizia a fare leva dalla parte inferiore della calcolatrice mentre il rivestimento si aggancia alla parte superiore.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.