




Sostituzione scheda presa jack MacBook Retina 2015

Solo prerequisito per rimuovere la scheda della...

Scritto Da: Geoff Wacker

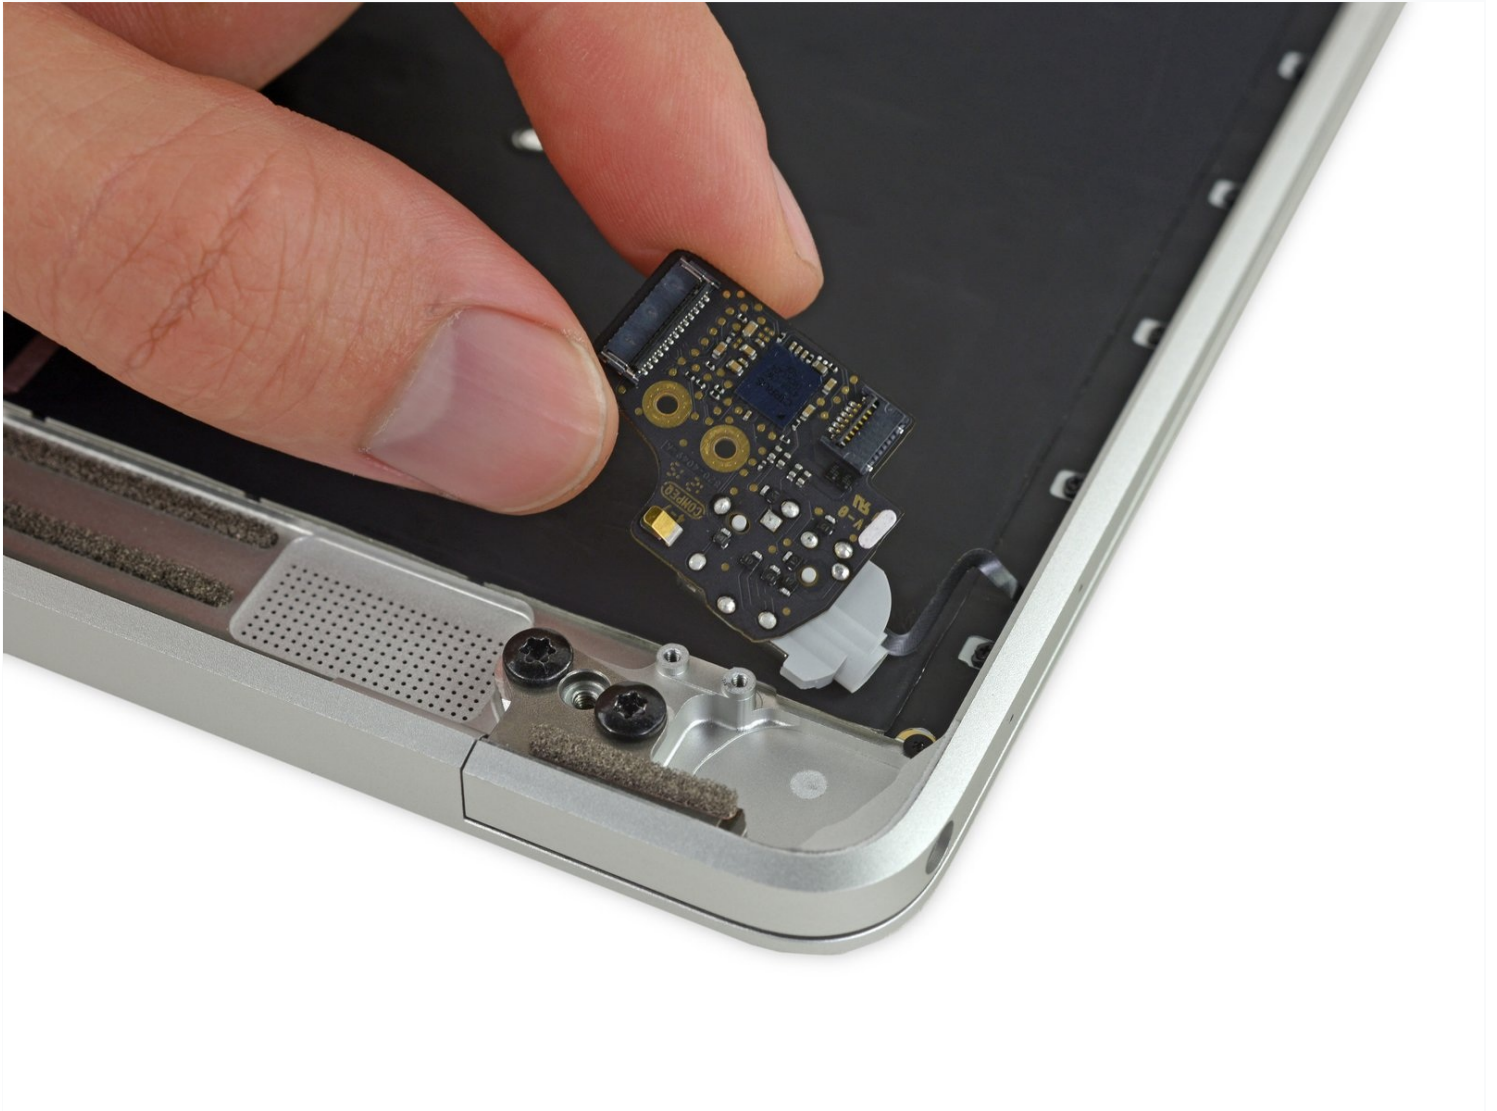

INTRODUZIONE

Solo prerequisito per rimuovere la scheda della presa jack dopo aver rimosso completamente la copertura inferiore.



STRUMENTI:

Battery Blocker (1)

P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook

Pro and Air (1)



Spudger (1)

T5 Torx Screwdriver (1)

Tweezers (1)


Tri-point Y00 Screwdriver (1)

Passo 1 — Scheda presa jack

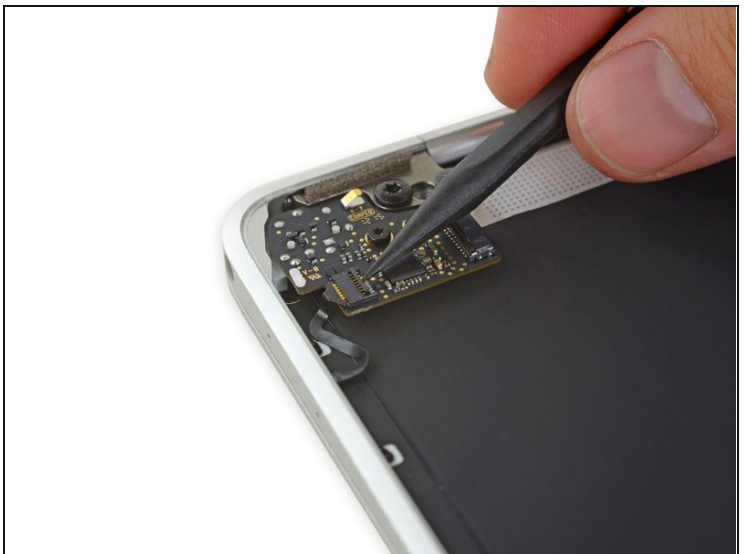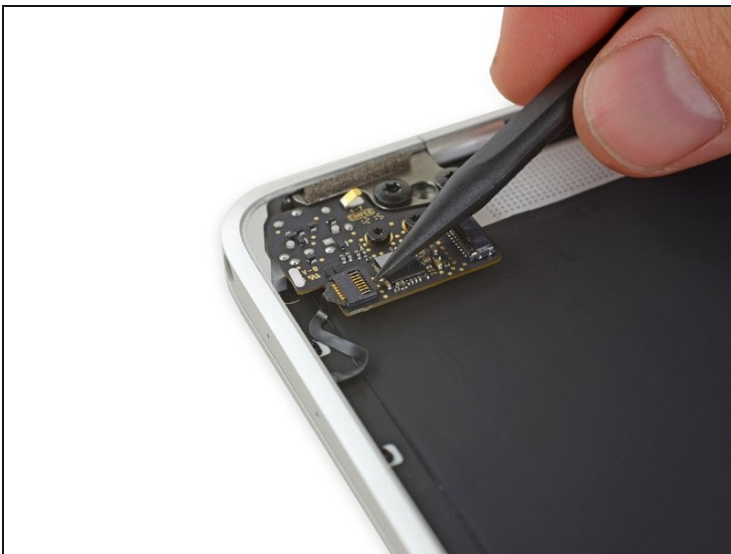


- Usa uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro del gruppo del doppio microfono.

Passo 2

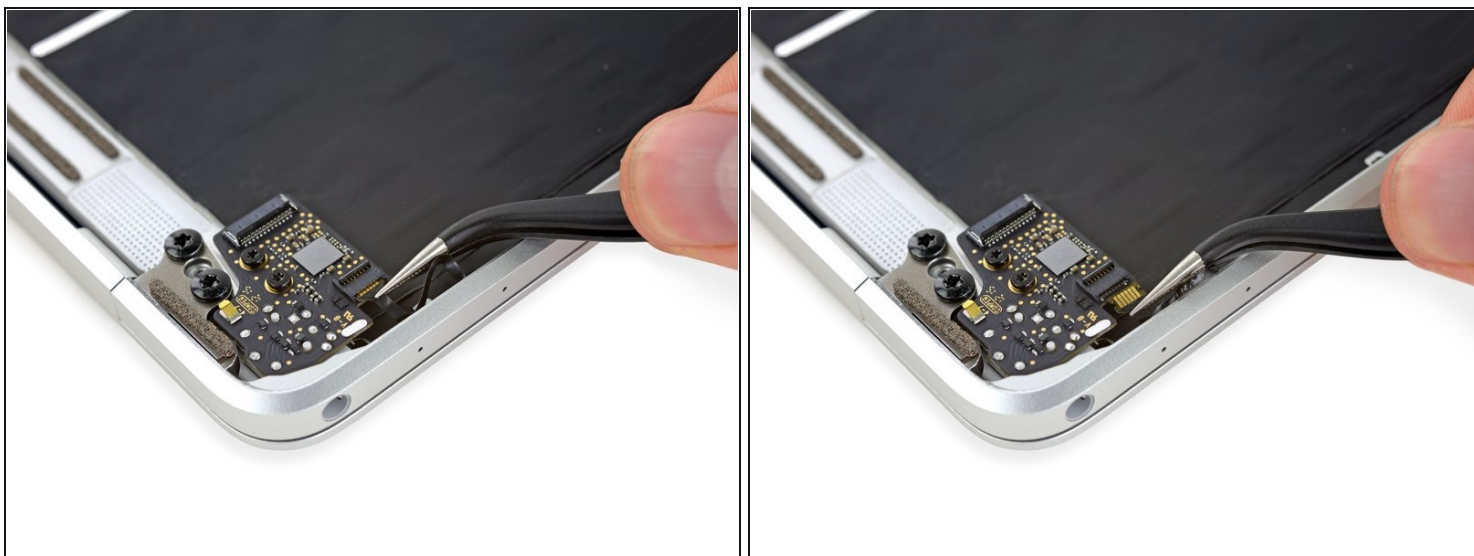


- Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo a nastro del gruppo del microfono dalla sua presa.

Passo 3

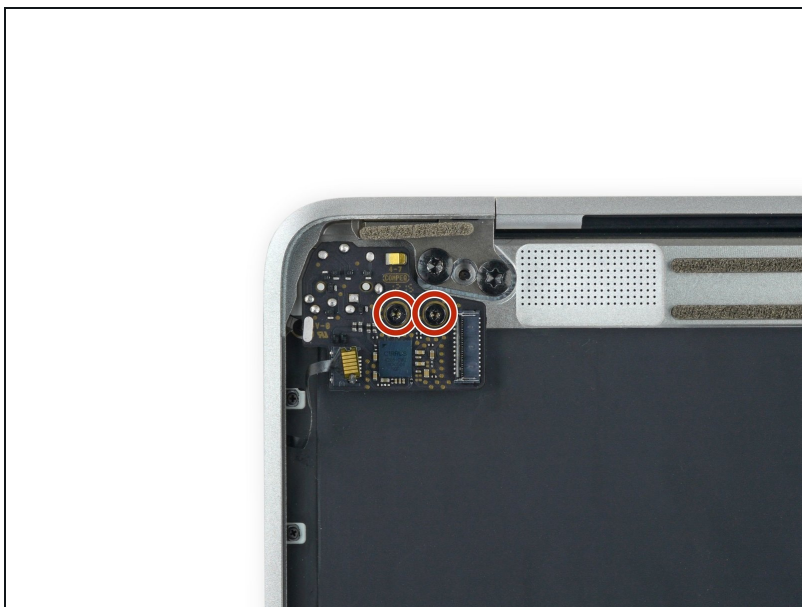

- Svita le due viti Torx T5 da 3,2 mm che fissano la scheda della presa jack alla copertura.

Passo 4

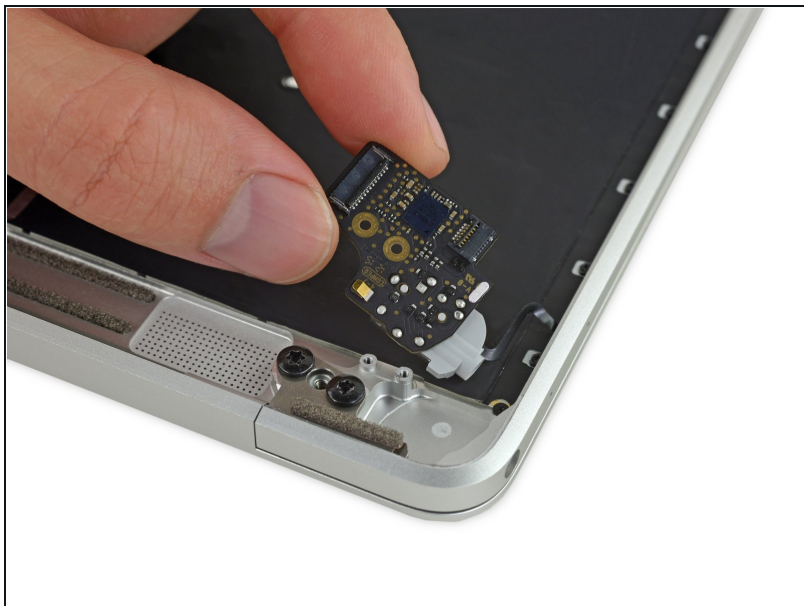

- Rimuovi la scheda della presa jack.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.