




# Sostituzione Cover posteriore Samsung Galaxy A51

Come rimuovere la cover posteriore del tuo Samsung Galaxy A51.

Scritto Da: Adriana Zwink

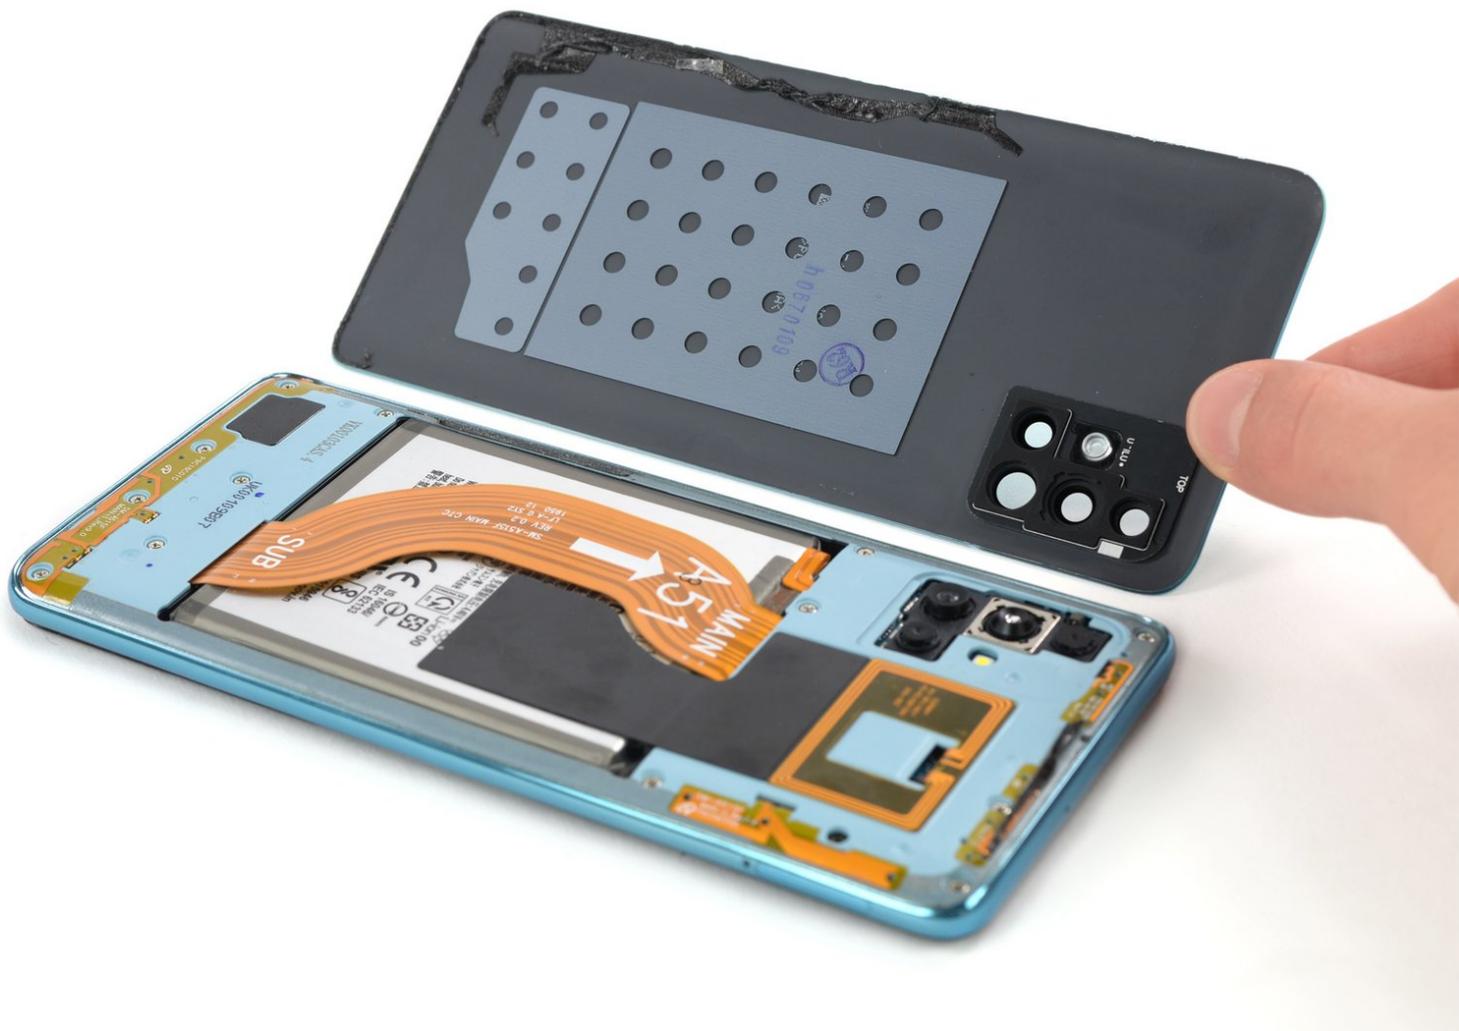

## INTRODUZIONE

Usa questa guida per rimuovere la cover posteriore del tuo Samsung Galaxy A51.

Avrai bisogno di adesivo sostitutivo per riattaccare la cover posteriore quando rimonterai il dispositivo.



### STRUMENTI:


- [iOpener](#) (1)
  - [Suction Handle](#) (1)
  - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
-

## Passo 1 — Cover posteriore




- ⓘ Prima di iniziare questa procedura, spegni completamente il telefono.
- Prepara un [iOpener](#) e applicalo sulla cover posteriore per ammorbidire l'adesivo.
- ⓘ L'adesivo del Samsung Galaxy A51 è molto forte. Puoi usare un asciugacapelli o una pistola termica se non riesci ad aprire il dispositivo con l'iOpener.
- ⚠ Fai attenzione a non surriscaldare il telefono: il display AMOLED e la batteria interna sono entrambi soggetti ad essere danneggiati dal calore.

## Passo 2

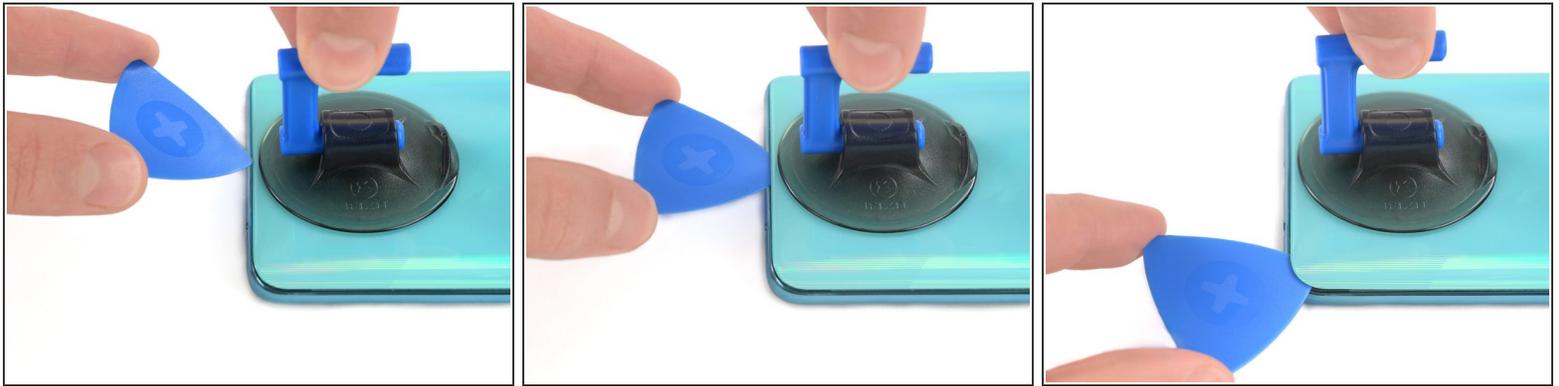

- Inserisci la punta di un plettro di apertura tra il telaio e la cover posteriore nella parte inferiore del telefono vicino alla porta USB-C.
- Se non riesci a metterti tra la cover posteriore e il telaio centrale con il plettro di apertura, puoi utilizzare una ventosa o un [nastro adesivo resistente](#) [What to do with a swollen battery](#) per sollevare la cover posteriore e creare uno spazio vuoto.
- Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in basso a destra e lascialo lì.

## Passo 3

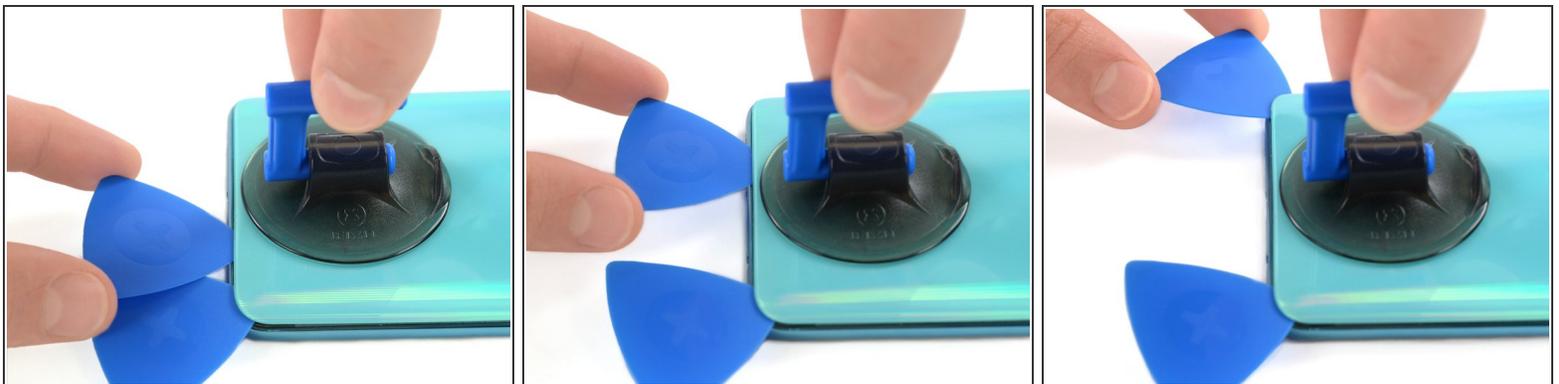

- Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere dall'angolo inferiore destro a quello inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
- Lascia i plettri in posizione per evitare che l'adesivo si riattacchi.

## Passo 4



- Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo inferiore sinistro della cover posteriore.
- ⓘ In caso di problemi, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
- Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono.
- Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si riattacchi.

## Passo 5



- Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro della cover posteriore vicino alla fotocamera.
- Fai scorrere la punta del plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono fino all'angolo destro per tagliare l'adesivo.
- Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si riattacchi.

## Passo 6



- Con i pletri di apertura in tutti e quattro gli angoli, inserisci un quinto e ultimo plettro di apertura sotto l'angolo superiore destro della cover posteriore.
- Fai scorrere la punta del plettro di apertura lungo il bordo destro del telefono fino all'angolo inferiore destro per tagliare l'adesivo rimanente.

## Passo 7



- Rimuovi la cover posteriore.
- ☑ Dopo aver installato la cover posteriore, applica una pressione forte e costante sul telefono per diversi minuti per aiutare l'adesivo a formare un buon legame: una pila di libri pesanti funziona bene.

Fissa la nuova cover posteriore con adesivo pretagliato o nastro biadesivo.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcol isopropilico (> 90%).

La riparazione non è andata come previsto? Prova [risoluzione dei problemi di base](#) o chiedi aiuto alla nostra [comunità Risposte](#).