



Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5"

Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5"

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Utilizzare questa guida per aggiornare la memoria RAM e ottenere un immediato aumento della velocità.



STRUMENTI:

- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:


- [iMac Intel 21.5" EMC 2428 \(Mid 2011\)](#)
[Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [PC3-10600 4 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3-10600 2 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3-10600 8 GB RAM Chip](#) (1)

Passo 1 — Sportello di accesso




- Stacca il cavo di alimentazione insieme a tutte le periferiche.
- Poggiare l'iMac rivolto verso il basso su una superficie pulita e morbida come indicato.
- ⚠ Verificare che non siano presenti tracce di sporco o detriti sulla superficie di lavoro, poiché potrebbero graffiare il pannello di vetro nella parte anteriore dell'iMac. Si consiglia di posizionare un asciugamano fra l'iMac e la superficie di lavoro.
- Allentare le tre viti con testa a croce che fissano lo sportello di accesso al bordo inferiore dell'iMac.
- ℹ Le tre viti resteranno all'interno dello sportello di accesso.
- Rimuovere lo sportello di accesso.

Passo 2 — Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5"

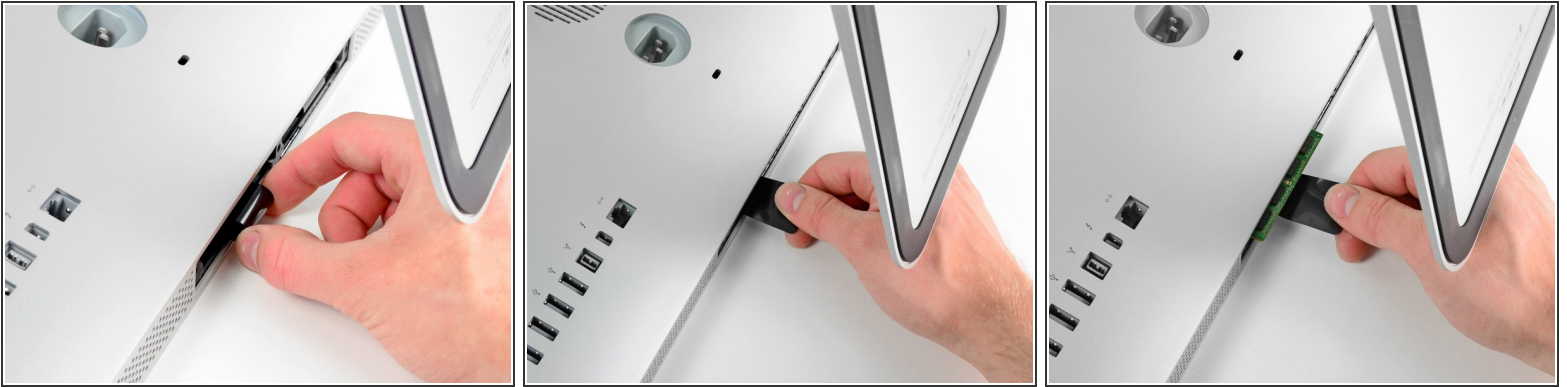

- Far scorrere delicatamente la linguetta di plastica nera della memoria RAM dal relativo slot.
 - Estrarre la linguetta di plastica nera dal bordo inferiore dell'iMac per estrarre il modulo (o i moduli) su quel lato dell'alloggiamento della memoria RAM.
-  L'operazione potrebbe richiedere della forza.

Passo 3

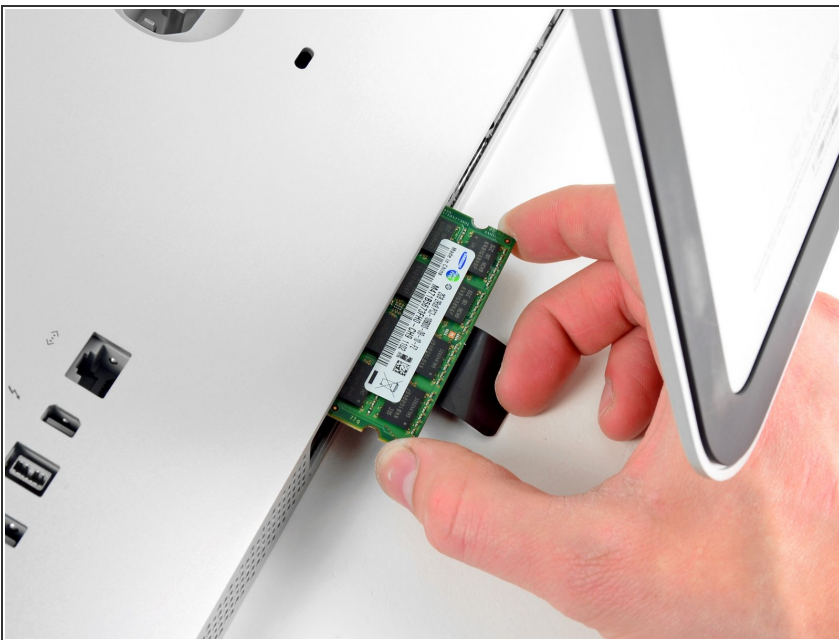

- Far scorrere il vecchio modulo RAM (o i moduli) fuori dai rispettivi slot nell'alloggiamento e conservarli altrove.

Passo 4



- Ripetere la procedura dei passaggi precedenti per rimuovere il modulo o i moduli RAM dall'altra parte dell'alloggiamento.

Passo 5



 Durante l'installazione dei nuovi moduli RAM, è importante orientarli correttamente.

- Verificare che il piccolo intaglio presente su ciascun modulo RAM (indicato nella prima immagine) corrisponda alla sporgenza in ciascuno slot (seconda immagine).
-  L'iMac dispone di quattro slot per la memoria RAM. Far scorrere ciascun modulo nel proprio slot in senso orizzontale. In questo modo, si eviterà di incastrare i moduli sugli slot adiacenti.
-  Dopo aver orientato i nuovi moduli RAM correttamente, farli scorrere delicatamente e completamente nell'iMac, utilizzando i pollici per fissarli saldamente nei rispettivi connettori.

Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.

Questo documento Ã stato generato su 2021-01-04 06:49:11 AM (MST).

