



Sostituzione della memoria (RAM) del Dell Studio 1535

Questa guida ti mostrerà come rimuovere il...

Scritto Da: Eric Bentley



INTRODUZIONE



Questa guida ti mostrerà come rimuovere il pannello inferiore, rimuovere la RAM, e sostituirla correttamente. E' più facile di quanto pensi, e serve il minimo sforzo.



STRUMENTI:

Phillips #0 Screwdriver (1)

Passo 1 — Memoria (RAM)

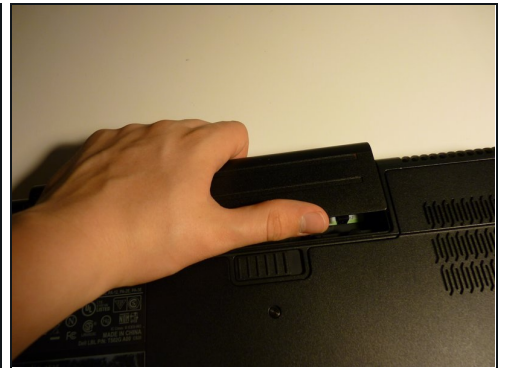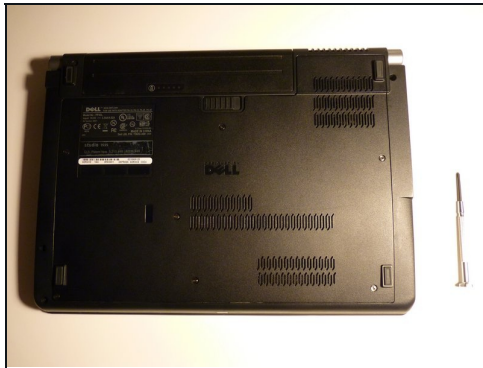


- Raccogli i materiali e le attrezzature.
- Capovolgi il computer portatile.
- Rimuovi la batteria come misura di sicurezza.

Passo 2






- Svita le viti tenendo il pannello dalla parte inferiore del computer portatile.
- Rimuovi il pannello alla base del computer portatile.
 - Le viti si allenteranno ma non verranno fuori, questo è normale.
- A volte è necessario un oggetto piatto come un cacciavite a taglio per rimuovere il pannello.
- Metti da parte il pannello.

Passo 3

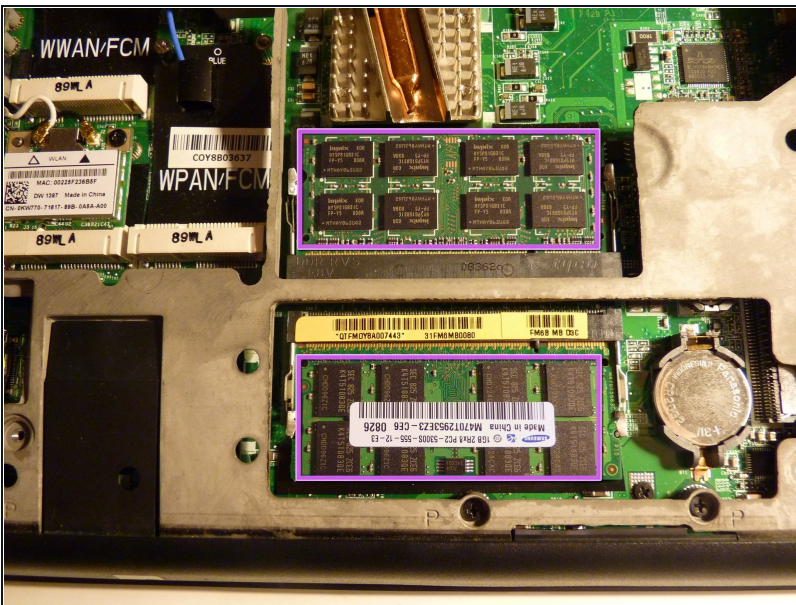




- Individua la memoria.
Dovrebbe essere molto facile da trovare. Sarà sul lato destro del hard drive, e apparirà come nell'immagine (A seconda del tipo di memoria fornita con il tuo sistema, potrebbe essere di colore o stile diverso).

Passo 4

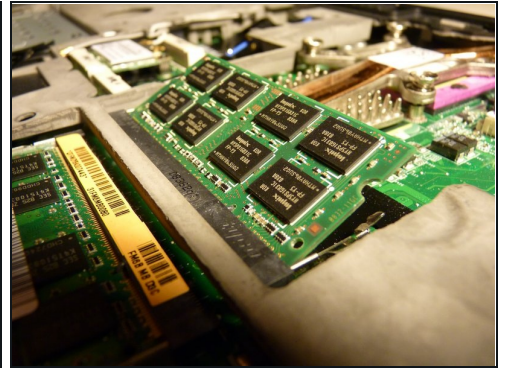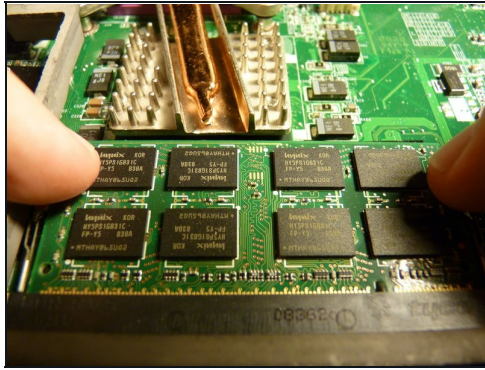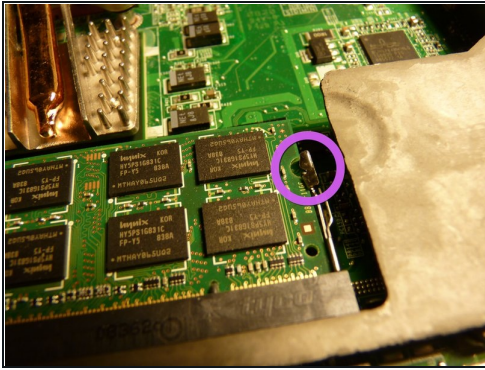


- Ora rimuoveremo un banco di memoria; cominceremo con quello che si trova sulla parte superiore (presupponendo che la batteria sia più lontana da te)
- Su ogni lato del banco vedrai due alette metalliche.
- Premi queste alette verso l'esterno, così da rilasciare la RAM.
- Premi delicatamente le alette. Non ne ho rotta nessuna, ma sembrano molto fragili.
- Lo slot è caricato a molla, e una volta che le alette sono aperte correttamente, dovrebbe saltare fuori da un angolo.

Passo 5

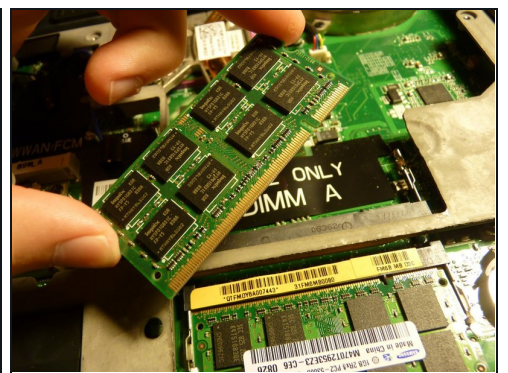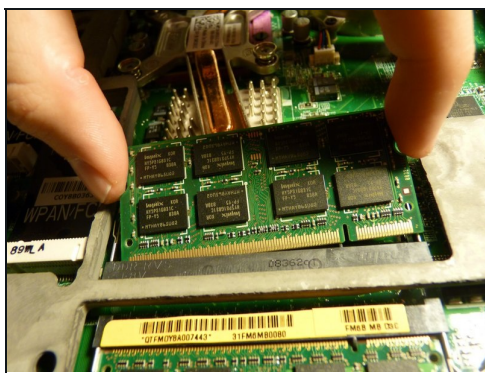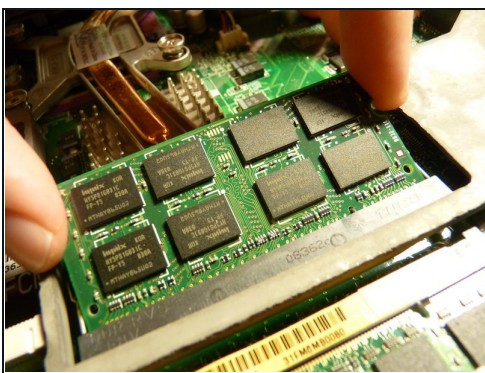


- Al fine di rimuovere effettivamente il banco, semplicemente tiralo fuori dallo slot.
 - Potrebbe essere un po' stretto, muoverlo un po' mentre lo tiri fuori potrebbe essere d'aiuto.
- ❗ Una volta che è fuori, mettilo da parte. Ricorda in quale slot si trovava; posizionarlo al lato nella stessa posizione potrebbe essere d'aiuto.

Passo 6

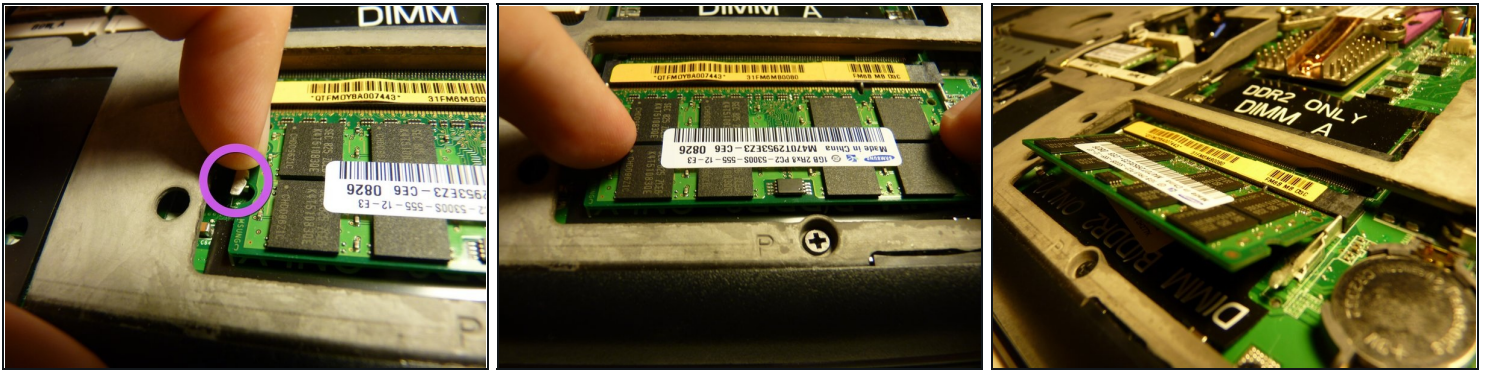

- Lo stesso processo viene ripetuto per il secondo banco della RAM.
- Questa volta salterà fuori nella direzione opposta.
- Colloca anche questo al lato, ricordando in quale slot si trovava.

Passo 7

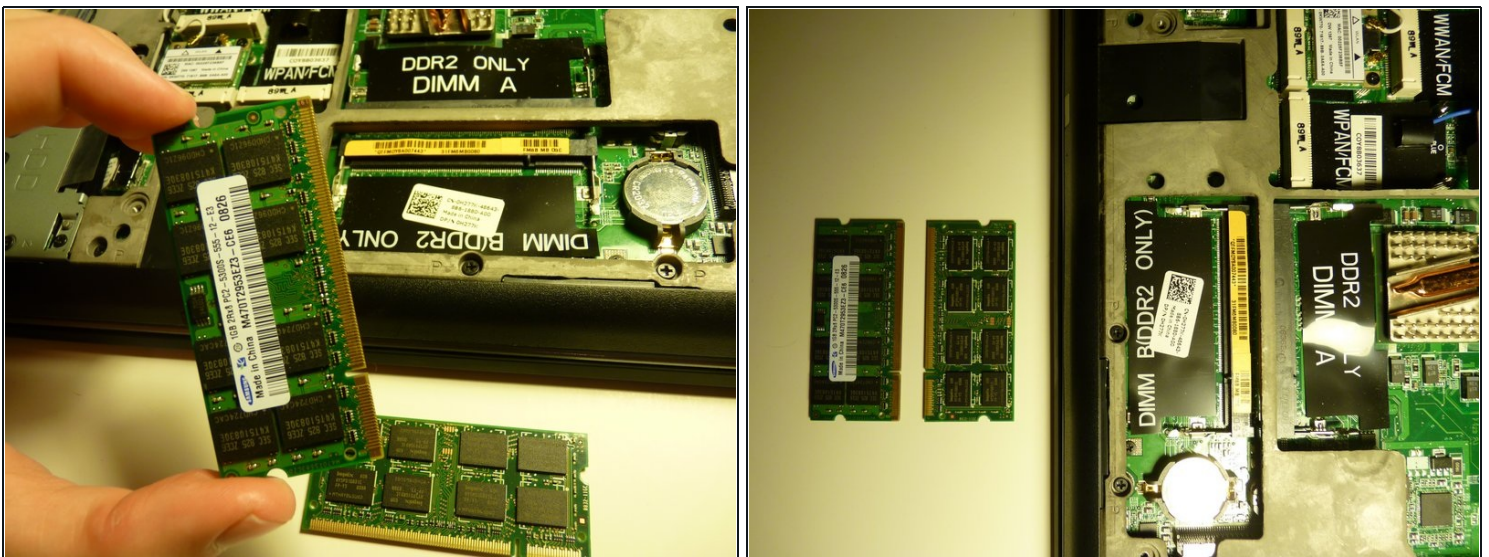

- Ora la memoria è stata rimossa con successo.
- Ricordarsi in quale slot si trovava la RAM fa risparmiare tempo e sforzo.
 - Ogni banco ha un scanalatura dove si trovano i pin, e lo slot dentro ha un notch corrispondente.
- Ricordarsi quale va dove ti fa risparmiare tempo nel momento in cui re-installi la memoria.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.